



HX145LCR Neumaschine EH-Nr. 27714

Baujahr 2019

Ausstattung inkl. Zusatzausstattung:

Motor Perkins 1204F Stufe IV mit DOC+SCR
Stiel 2.500mm
Verstellausleger 4.900mm
Roadliner 500mm 47links
Planierschild
luftgefederter, beheizbarer Sitz
Kontergewicht 2.800kg
Proportionalsteuerung für Zusatzhydraulik im Joystick
Vorbereitung für hydr. Schnellwechsler
Greiferdreheinrichtung proportional
Proportionalsteuerung Hammer-/ Scherenverrohrung
Sicherheitsventil Ausleger + Stiel
Feinsteuerung schwenken
Rückfahrkamera
Frontscheinwerfer auf Kabinendach
Regenschutz
Smart Key + Startknopf
ohne Werkzeuge



**Nicht, was Sie suchen?
Wir haben weitere
interessante Bagger
auf Lager.**

Sprechen Sie uns an.

2.095,55 €/Monat*
48 Monate Laufzeit
mit 10 % Anzahlung

**Nicht finanzieren, sondern kaufen?
Fragen Sie nach unseren
attraktiven Frühjahrs-Konditionen.**

*Positive Bonitätsauskunft vorausgesetzt. Preise zzgl. gültige MwSt. und zzgl. 250 Euro Bearbeitungsgebühr. Bedingungen gemäß Finanzierungsgesellschaft.

Angebote gültig bis 30. Juni 2020, Angebote freibleibend solange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Betriebsstunden können variieren. © 2020 eberle-hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH.

78652 Deißlingen
88074 Meckenbeuren
72555 Metzingen
79331 Nimbura
73492 Rainau
70188 Stuttgart

Am Staatsbahnhof 7 | T. 07425 3386-0 | F. 07425 3386-20 | ndl.deisslingen@eberle-hald.de
Wiesentalstr. 35 | T. 07542 9410-0 | F. 07542 9410-20 | ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
Gutenbergstr. 35 | T. 07123 9231-0 | F. 07123 9231-50 | ndl.metzingen@eberle-hald.de
Zeppelinstr. 3 | T. 07663 9309-0 | F. 07663 9309-20 | ndl.nimbura@eberle-hald.de
Aalener Str. 71 | T. 07361 55852-0 | F. 07361 55852-12 | ndl.rainau-goldshoele@eberle-hald.de
Ulmer Str. 61 | T. 0711 48024-0 | F. 0711 48024-28 | ndl.stuttgart@eberle-hald.de

MOVING YOU FURTHER

HX145LCR

Mit Tier 4 final-/Stufe IV-Motor



* Auf dem Foto kann optionale Ausrüstung gezeigt sein.

Nettoleistung

SAE J1349 / 87 kW (116 PS) bei 1950 U/min

Bruttoleistung

SAE J1995 / 92.7 kW (124 PS) bei 1950 U/min

Fahrgeschwindigkeit

5,5 km/h (3.4 mph) / 3,3 km/h (2.1 mph)

Betriebsgewicht

15160 kg / 33,420 lb





CHEF IM RING

Die Bagger der HX-Serie stehen für HHI-Stärken: Initiative, Kreativität und Energie. HHI-Ingenieure gehören zu den Besten und haben nichts unterlassen, dem Anwender ein "Null-Fehler"-Produkt zu bieten. Die neue HX-Serie ist das Ergebnis gründlicher Untersuchungen dessen, was in der Praxis gebraucht und gewünscht wird. Harte Einsatztests und strenge Qualitätsprüfungen bescheinigen den Maschinen Kraftstoffeffizienz und Leistungsvermögen auf hohem Niveau.





* Auf dem Foto kann optionale Ausrüstung gezeigt sein.

CHEF IM RING

Die HX-Serie übertrifft Kundenerwartungen!
Die HX-Serie von HHI setzt Maßstäbe.



EFFIZIENTER, STÄRKER

- ÖKO-Anzeige
- IPC (Intelligent Power Control)
- Neue variable Leistungssteuerung
- Elektronische Visko-Lüfterkupplung
- Volumenstromregelung für Anbaugeräte (Option)
- Neues Kühlsystem mit höherem Luftdurchsatz
- Großer Lufteinlass mit Gitterabdeckung
- Zykluszeitverbesserung



ZUVERLÄSSIGER, ROBUSTER

- Strapazierfähiges Kühlmodul
- Verschleißfeste Bolzen, Buchsen und Polymerscheiben
- Robuste, langlebige Konstruktion von Ober- und Unterwagen und Anbaugeräten
- Hochwertige (hochdruckfeste) Schläuche



INFOTAINMENT-KABINE

- Intelligentes Kontrollsystem
- Wi-Fi Direct mit Smartphone (Miracast)
- Proportionale Zusatzhydraulik
- Neues Audiosystem
- Neue Klimaanlage



HX145_{LCR}



MODERNER KOMFORT, EINFACH UND SICHER

- Einfacher Zugang zu DEF/AdBlue®-Versorgung
- Hi-mate (Maschinenmanagementsystem) (Option)
- Visko-Aufhängung
- Schwenksperre (Option)
- Feinsteuerung Schwenken (Option)



* Auf dem Foto kann optionale Ausrüstung gezeigt sein.



* Auf dem Foto kann optionale Ausrüstung gezeigt sein.

Zykluszeitverbesserung

Die HX-Serie bietet höhere Produktivität auf der Baustelle durch schnellere Arbeitsspiele.

EFFIZIENTER, STÄRKER

Kraftstoffeffizientes Hochleistungsaggregat

Die HX-Serie verfügt über einen umweltfreundlichen Motor, der sich durch sowohl beste Kraftstoffeffizienz als auch hohe Abgabeleistung auszeichnet. Das Aggregat hat seine herausragende Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Tests auf verschiedenen Baustellen unter Beweis gestellt und wird keinen Kundenwunsch offen lassen.



ÖKO-Anzeige

Die ÖKO-Anzeige unterstützt den wirtschaftlichen Maschinenbetrieb. Die farbigen Anzeigen weisen Motordrehmoment und Energieeffizienz aus. Genauso sieht der Bediener den durchschnittlichen und den Gesamtkraftstoffverbrauch. Der Kraftstoffverbrauch pro Stunde oder Tag ist über ein Detailmenü aufrufbar.

Neue variable Leistungssteuerung

Eingangs- und Ausgangssignale der Arbeitseinrichtung sind bei der HX-Serie auf einem Minimum gehalten – zugunsten niedriger Verbrauchswerte. Drei Leistungsmodi gewährleisten höchste Effizienz unter allen Einsatzanforderungen.

- * P-Modus (Power): maximale Geschwindigkeit und Kraft für schwere Arbeiten
- * S-Modus (Standard): optimale Leistung und Kraftstoffeffizienz für allgemeine Arbeiten
- * E-Modus (Economy): optimale Steuerung für leichte Arbeiten.



IPC (Intelligent Power Control)

Die intelligente Power steuerung IPC steuert die Pumpe bedarfsabhängig. Der Modus kann über das Display aktiviert oder deaktiviert werden. Im Modus "Aushub" lässt sich der Pumpenförderstrom kraftstoffsparend und einfach mit einem Hebel regulieren.

Elektronische Visko-Lüfterkupplung

Die elektronische Lüfterkupplung reduziert Betriebsgeräusche und Energieverbrauch durch eine präzise Drehzahlsteuerung abhängig von der Hydrauliköl- und Kühlmitteltemperatur der arbeitenden Maschine. Auch kann hierdurch die Aufwärmung des Hydrauliköls beschleunigt werden.



Volumenstromregelung für Anbaugeräte

Zur Optimierung des Pumpenförderstroms werden bei der HX-Serie zwei Pumpen unabhängig gesteuert. Die Funktion ermöglicht es, die effektive Förderleistung (für zehn verschiedene Hydraulikhämmer und zehn Abbruchscheren) exakt auf das jeweilige Anbaugerät und die Arbeitsbedingungen abzustimmen.

Großer Lufteinlass mit Gitterabdeckung

Das vergrößerte Luftloch in der lufteinlassseitigen Abdeckung verfügt über ein feinmaschiges Gitter, das Fremdstoffe aus dem System hält und so die Lebensdauer verlängert.

ZUVERLÄSSIGER, ROBUSTER

Neues Außendesign für mehr Robustheit und Sicherheit

Der wahre Wert der HX-Serie zeigt sich in ihrer Standhaftigkeit und Ausdauer. Die robuste Konstruktion von Unterwagen und Oberwagen verträgt von außen eingetragene Erschütterungen und hohe Arbeitslasten, und auch die rigoros getesteten Anbaugeräte statten die HX-Serie mit hohem Einsatzwert für raue Bedingungen und mit dem Versprechen höherer Produktivität aus.



Strapazierfähiges Kühlmodul

Die HX-Serie verfügt über ein Kühlmodul, das seine Leistungsfähigkeit und Strapazierfähigkeit in härtesten Tests unter Beweis gestellt hat.



Verschleißfeste Bolzen, Buchsen und Polymerscheiben

Die Verbindungsteile zwischen Ausrüstung und Anbaugeräten sind bei der HX-Serie reibungsärmer geworden. Die eingesetzten Bolzen, Buchsen und Polymerscheiben sind verschleißfest ausgeführt und sorgen für passgenaue Schnittstellen mit ausgezeichneten, dauerbeständigen Gleit- und Gelenkeigenschaften.



Robuste, langlebige Konstruktion von Ober- und Unterwagen und Anbaugeräten

Oberwagen, Unterwagen und Anbaugeräte der HX-Serie erfüllen höhere Ansprüche an die strukturelle Langzeitstabilität als sie auf der Baustelle gestellt werden. Das belegen zahlreiche Tests, unter Einsatzbedingungen und in virtuellen Simulationen. Die Verschleißfestigkeit des Löffels wurde durch den Einsatz eines neuen Materials verbessert.



* Auf dem Foto kann optionale Ausrüstung gezeigt sein.

Hochwertige (hochdruckfeste) Schläuche

In der HX-Serie sind Hochdruckschläuche mit verbesserter Hitze- und Druckbeständigkeit eingesetzt, auch dies ein Beitrag zur Langlebigkeit der Ausrüstung.



310 mm
(Serie 9)

340 mm
(Serie HX)

Kabinenraum für Fahrer
vergrößert um

13 %

(im Vergleich zur Serie 9)

* Auf dem Foto kann optionale Ausrüstung gezeigt sein.

INFOTAINMENT-KABINE

Vergrößerte Instrumententafel für leichtere Überwachung

Eine Vielzahl von elektronischen Funktionen sind für den Fahrer effizient an einem günstigen Ort zusammengelegt. Das hochentwickelte Infotainment-System, ein Produkt der HHI-Informationstechnologie, ermöglicht Produktivität und Spaß bei der Arbeit zugleich! Die HX-Serie von HHI bietet Kunden mehr Wert und mehr Vergnügen.



Intelligentes Kontrollsystem

Das 8-Zoll-Display in Kapazitivtechnik (ähnlich einem Smartphone-Display) der HX-Serie ist 30 % größer als beim Vorgängermodell und leicht ablesbar. Mit den Displayschaltern lässt sich der Harnstoffvorrat genauso leicht wie die Außentemperatur prüfen. Bedien- und Anzeigeelemente für Audio-AUX, Klimaanlage, Heizung und Neigungssensor tragen zum Komfort des Bedieners bei.

Wi-Fi Direct mit Smartphone (Miracast)

Das Miracast-System nutzt die WLAN-Funktion des Smartphones und ermöglicht es dem Bediener einfach und komfortabel, diverse Funktionen seines Smartphones, wie Navigation, Webbrowser, Video und Musik, auf den großen Bildschirm zu legen (derzeit für Android-Mobiltelefone)

Proportionale Zusatzhydraulik

- Option: Proportional wirkender Schalter für feinfühlige Geschwindigkeitssteuerung
- Höherer Komfort für den Bediener



Neues Audiosystem

Mit Radiogerät und USB-gestütztem MP3-Player, und zusätzlich mit integrierter Bluetooth-Freisprecheinrichtung und eingebautem Mikrofon, sodass während der Arbeit und Fahrt das Telefon bedient werden kann.

MODERNER KOMFORT, EINFACH UND SICHER

Neue Kabine für verbesserten Komfort

Leise, vibrationsarm und ergonomisch gestaltet – so erlebt sich das Kabineninnere komfortabel und angenehm! Ein besonderes Augenmerk bei der HX-Serie sind die Sicherheit und der Komfort des Bedieners: So ist im Sinne optimaler Arbeitsbedingungen auch die schnelle und sichere Inspektion der Ausrüstung jederzeit und an jedem Ort gewährleistet.



Einfacher Zugang zu DEF/AdBlue®-Versorgung

Der DEF/AdBlue®-Behälter befindet sich im Werkzeugkasten und der Befüllanschluss ist leicht zugänglich vom Behälter abgesetzt angeordnet. Eine rote Warnleuchte signalisiert die Füllstoppgrenze. Das DEF/AdBlue®-Zuführmodul befindet sich zur einfachen Wartung und zum Filterwechsel neben dem Kraftstofftank.



Hi-mate (Maschinenmanagementsystem)

Hi-mate ist das Hyundai-Fernverwaltungssystem, das dem Betreiber und Wartungspersonal beim Händler Zugriff auf wichtige Wartungs- und Diagnoseinformationen der Maschine von jedem Computer mit Internetzugang aus bietet. Anwender können den Standort der Maschine per digitaler Kartierung orten und Grenzen setzen, innerhalb derer die Maschine bewegbar ist. So werden Serviceeinsätze vor Ort auf ein Minimum begrenzt. Hi-mate spart dem Eigentümer und dem Händler Zeit und Geld, da vorbeugende Wartung besser geplant und ungeplante Stillstandzeiten der Maschine vermieden werden können.

* Die Funktionalität des Systems kann je nach der Verfügbarkeit des Datenübertragungssignals eingeschränkt sein.



* Auf dem Foto kann optionale Ausrüstung gezeigt sein.

Schwenkbegrenzung (Option)

Die Schwenkbegrenzung erhöht die Stabilität der Maschine, wo die Schwenkbewegung automatisch begrenzt werden soll – Arbeitsgeschwindigkeit und Produktivität gewinnen hierdurch.

Feinsteuerung Schwenken (Option)

Diese Option ermöglicht bei Bedarf eine komfortable Feinsteuerung des Schwenkvorgangs.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Hersteller / Modell		Perkins 1204F	
Typ		Wassergekühlter, 4-takt Dieselmotor, 4 Zylinder in Reihe, Direkteinspritzer mit Turbolader, Laderluftkühlung und niedriger Emission	
Nennleistung am Schwungrad	SAE	J1995 (brutto)	92,7 kW (124 PS) bei 1950 U/min
		J1349 (netto)	87 kW (116 PS) bei 1950 U/min
	DIN	6271/1 (brutto)	92,7 kW (126 PS) bei 1950 U/min
		6271/1 (netto)	87 kW (118 PS) bei 1950 U/min
Höchst Drehmoment		54,0 kgf·m (391 lbf·ft) bei 1400 U/min	
Bohrung × Hub		105 × 127 mm (4.1" × 5.0')	
Hubraum		4400 cc (268.5 cu in)	
Batterien		2 × 12 V × 100 Ah	
Anlasser		24 V - 4,5 kW	
Generator		24 V - 100 A	

HYDRAULIKSYSTEM

HAUPTPUMPE

Typ	Verstellbare Axialkolbenpumpen in Tandemausführung
Maximaler Durchfluss	2 x 126,8 l/min (33.5 US gpm / 27.9 UK gpm)
Hilfspumpe für Vorsteuerkreis	Zahnradpumpe

Quererfassendes und kraftstoffsparendes Pumpensystem

HYDRAULIKMOTOREN

Fahren	Axialkolbenmotor mit zwei Geschwindigkeiten mit Bremsventil und Parkbremse
Schwenken	Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse

ÜBERDRUCKVENTILEINSTELLUNG

Anbaugerätekreise	350 kgf/cm ² (4980 psi)
Fahren	350 kgf/cm ² (4980 psi)
Leistungsstufe (Ausleger, Löffelstiel, Löffel)	380 kgf/cm ² (5410 psi)
Schwenkkreis	285 kgf/cm ² (4050 psi)
Vorsteuerkreis	40 kgf/cm ² (570 psi)
Serviceventil	Installiert

HYDRAULIKZYLINDER

Zylinder: Bohrung x Hub	Ausleger: 2-105 x 1105 mm (4.1" x 43.5")
	Löffelstiel: 1-115 x 1138 mm (4.5" x 44.8")
	Tieflöffel: 1-100 x 850 mm (3.9" x 33.1")
	Planierschild: 2-100 x 250 mm (3.9" x 9.8")
	Zweiteiliger Ausleger:
	1: 2-105 x 995 mm (4.1" x 39.2") 2: 1-145 x 613 mm (5.7" x 24.1")

ANTRIEBE UND BREMSEN

Antriebsart	Vollhydrostatisch
Antriebsmotor	Axialkolbenmotor, mit Bremse integriert
Untersetzung	Planetenuntersetzungsgetriebe
Max. Zugkraft	12000 kgf (26,455 lbf)
Max. Fahrgeschwindigkeit (Schnell-/Langsamgang)	5,5 km/h (3.4 mph) / 3,3 km/h (2.1 mph)
Steigfähigkeit	35° (70%)
Handbremse	Mehrscheibenausführung, nass

STEUERUNG

Vorsteuerdruckunterstützte Joysticks und Pedale mit abnehmbarem Hebel für nahezu kraft- und ermüdungsfreie Bedienung.

STEUERUNG

Vorsteuerung	Zwei Joysticks mit einem Sicherheitshebel (links): Schwenken und Löffelstiel (rechts): Ausleger und Tieflöffel (ISO)
Fahren und Lenken	Zwei Hebel mit Pedalen
Motordrossel	Elektrisch, als Drehregler ausgeführt

SCHWENKWERK

Schwenkmotor	Axialkolbenmotor mit festem Schluckvolumen
Schwenkuntersetzung	Planetenraduntersetzung
Drehkranzschmierung	Fettbad
Schwenkbremse	Mehrscheibenausführung, nass
Schwenkgeschwindigkeit	11,2 U/min

SERVICE-FÜLLMENGEN

	Liter	US gal	UK gal
Nachfüllmenge			
Kraftstofftank	265	70.0	58.3
Motorkühlmittel	14,5	3.8	3.2
Motoröl	10,5	2.8	2.3
Schwenkeinrichtung	3,5 (2,5)	0.9 (0.7)	0.7 (0.5)
Endantrieb (je)	2,3	0.6	0.5
Hydrauliksystem (einschl. Behälter)	180	47.6	39.6
Hydraulikölbehälter	96	25.4	21.1
DEF/AdBlue®	19	5.0	4.2

UNTERWAGEN

Der X-Mittelrahmen ist eine vollverschweißte Konstruktion mit verstärkten Kastenrahmen für das Laufwerk. Der Unterwagen ist mit geschmierten Rollen, Leiträdern, Kettenspannern mit stoßdämpfenden Federn und Antriebsrädern sowie Raupenkettens mit 2- oder 3-Steg-Bodenplatten ausgerüstet.

Mittelrahmen	X-Rahmen
Unterwagen	Fünfeckiges Kastenprofil
Kettenplatten pro Seite	47 EA
Stützrollen pro Seite	2 EA
Laufrollen pro Seite	7 EA
Kettenführungen pro Seite	1 EA

BETRIEBSGEWICHT (CIRCA)

Betriebsgewicht, einschliesslich 4600 mm (15' 1") Ausleger; 2500 mm (8' 2") Löffelstiel; 0,52 m³ (0.68 yd³) Löffel gehäuft nach SAE, Schmiermittel, Kühlmittel, vollem Kraftstofftank, vollem Hydraulikölbehälter und aller Standardausrüstung.


BETRIEBSGEWICHT

Platten	Betriebsgewicht		Bodendruck
Typ	Breite mm (in)	kg (lb)	kgf / cm ² (psi)
Dreisteg	500 (20")	HX145LCR	14950 (32,960)
		HX145LCR (Mit Planierschild)	15750 (34,720)
		HX145LCR	15160 (33,420)
	600 (24")	HX145LCR (Mit Planierschild)	15960 (35,190)
		HX145LCR	15370 (33,880)
	700 (28")	HX145LCR (Mit Planierschild)	16170 (35,650)

AUSWAHLHILFE BAGGERLÖFFEL UND SCHACHTKRAFT

LÖFFEL

Die Löffel sind im Stahlausführung, völlig Verschweisst und Zugfest.

						
gehäuft nach SAE m ³ (yd ³)	0,23 (0.30)	0,40 (0.52) 0,46 (0.60)	0,52 (0.68) 0,58 (0.76)	0,65 (0.85)	0,71 (0.93)	⊙ 0,45 (0.59) ★ 0,55 (0.72)

Inhalt m ³ (yd ³)		Breite mm (in)		Gewicht kg (lb)	Empfehlung mm (ft.in)					
					4600 (15' 1") Mono-Ausleger				4900 (16' 1") Zweiteiliger Ausleger	
					1900 (6' 3") Löffelstiel	2100 (6' 11") Löffelstiel	2500 (8' 2") Löffelstiel	3000 (9' 10") Löffelstiel	2100 (6' 11") Löffelstiel	2500 (8' 2") Löffelstiel
gehäuft nach SAE	gehäuft nach CECE	Ohne Seiten- schneidkanten	Mit Seiten- schneidkanten							
0,23 (0.30)	0,20 (0.26)	520 (20.5)	620 (24.4)	335 (740)	●	●	●	■	●	●
0,40 (0.52)	0,35 (0.46)	750 (29.5)	850 (33.5)	410 (900)	●	●	●	■	●	●
0,46 (0.60)	0,40 (0.52)	840 (33.1)	940 (37.0)	435 (960)	●	●	●	▲	●	■
0,52 (0.68)	0,45 (0.59)	915 (36.0)	1015 (40.0)	460 (1,010)	●	●	●	-	■	■
0,58 (0.76)	0,50 (0.65)	1000 (39.4)	1100 (43.3)	480 (1,060)	●	●	■	-	■	▲
0,65 (0.85)	0,55 (0.72)	1105 (43.5)	1205 (47.4)	500 (1,100)	■	■	▲	-	▲	-
0,71 (0.93)	0,60 (0.78)	1190 (46.9)	1290 (50.8)	540 (1,190)	▲	▲	-	-	-	-
■ 0,45 (0.59)	0,40 (0.52)	1520 (59.8)	-	410 (900)	●	●	■	-	●	■
⊙ 0,55 (0.72)	0,45 (0.59)	1800 (70.9)	-	585 (1,290)	■	▲	▲	-	■	▲

- Böschungslöffel
⊙ Grubenlöffel

- : Für Material mit einer Dichte von maximal 2000 kg /m³ (3370 lb/ yd³)
■ : Für Material mit einer Dichte von maximal 1600 kg /m³ (2700 lb/ yd³)
▲ : Für Material mit einer Dichte von maximal 1100 kg /m³ (1850 lb/ yd³)

ANBAUGERÄT

Ausleger und Löffelstiel sind als verschweißtes, spannungsarmes Kastenprofil ausgeführt.

Erhältlich: Ausleger in 4,6 m (15' 1") und Zweiteiliger Ausleger in 4,9 m (16' 1") und Löffelstiel in 1,9 m (6' 3"); 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") und 3,0 m (9' 10").

SCHACHTKRAFT


Ausleger	Länge	mm (ft.in)	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")	Anmerkungen:
	Gewicht	kg (lb)	560 (1,230)	580 (1,280)	610 (1,340)	670 (1,480)	
Tieföffel Losbrech- kraft	SAE	kN	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	87,3 [94,8]	[]: Leistungs- stufe
		kgf	8900 [9660]	8900 [9660]	8900 [9660]	8900 [9660]	
		lbf	19620 [21300]	19620 [21300]	19620 [21300]	19620 [21300]	
	ISO	kN	102 [110,8]	102 [110,8]	102 [110,8]	102 [110,8]	
		kgf	10400 [11290]	10400 [11290]	10400 [11290]	10400 [11290]	
		lbf	22930 [24890]	22930 [24890]	22930 [24890]	22930 [24890]	
Tieföffelstiel Reißkraft	SAE	kN	76,5 [83,1]	73,6 [79,9]	62,8 [68,2]	55,9 [60,7]	
		kgf	7800 [8470]	7500 [8140]	6400 [6950]	5700 [6190]	
		lbf	17200 [18670]	16530 [17950]	14110 [15320]	12570 [13640]	
	ISO	kN	80,4 [87,3]	77,5 [84,1]	65,7 [71,4]	57,9 [62,8]	
		kgf	8200 [8900]	7900 [8580]	6700 [7270]	5900 [6410]	
		lbf	18080 [19630]	17420 [18910]	14770 [16040]	13010 [14120]	

Hinweis: Stielgewicht inklusive Löffelzylinder, Verbindungsstangen und Bolzen.

MASSE UND ARBEITSBEREICH

ABMESSUNGEN HX145LCR

Mono-Ausleger in 4,6 m (15' 1") und Löffelstiel in 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") und 3,0 m (9' 10").

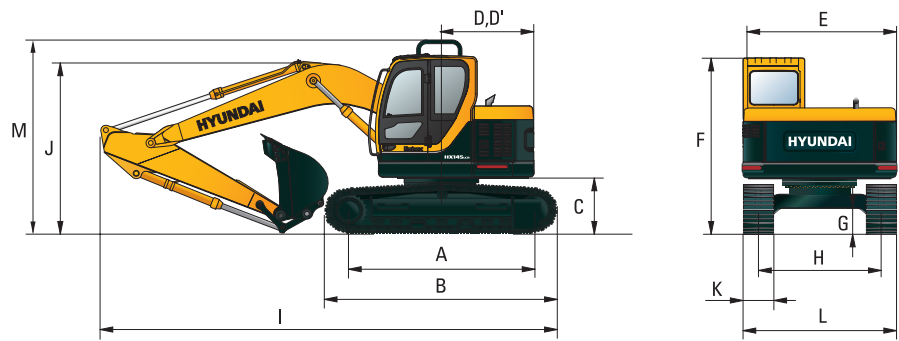


Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandslänge	3090 (10' 2")
B	Gesamtlänge der Raupe	3798 (12' 4")
C	Bodenfreiheit des Heckgegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwenkradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
M	Gesamthöhe des Schutzgelanders	3215 (10' 7")

Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
J Gesamtlänge	7380 (24' 3")	7400 (24' 3")	7360 (24' 2")	7300 (23' 11")
K Gesamthöhe des Auslegers	2630 (8' 8")	2710 (8' 11")	2860 (9' 5")	3210 (10' 6")
L Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")	
M Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")	

ARBEITSBEREICH HX145LCR

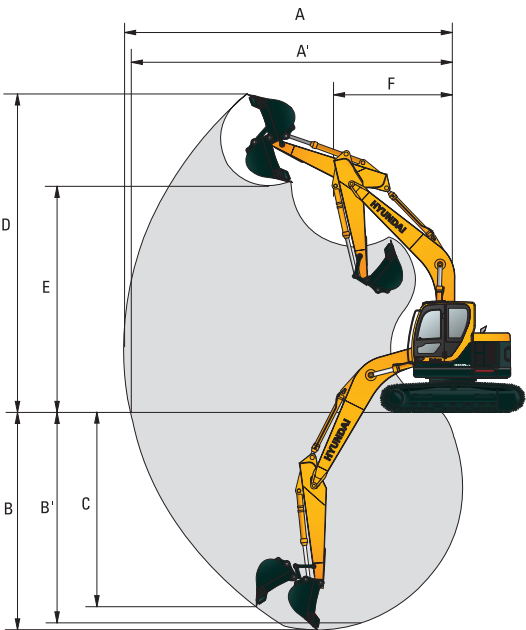



Einheit : mm (ft-in)

Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
A Max. Schachtweite	7730 (25' 4")	7900 (25' 11")	8310 (27' 3")	8770 (28' 9")
A' Max. Schachtweite am Boden	7580 (24' 10")	7750 (25' 0")	8170 (26' 10")	8630 (28' 4")
B Max. Schachttiefe	4890 (16' 1")	5100 (16' 9")	5500 (18' 1")	5990 (19' 8")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	4640 (15' 3")	4870 (16' 0")	5290 (17' 4")	5810 (19' 1")
C Max. vertikale Abstechtiefe	4400 (14' 5")	4600 (15' 1")	5000 (16' 5")	5400 (17' 9")
D Max. Einstechhöhe	8840 (29' 0")	8970 (29' 5")	9350 (30' 8")	9730 (31' 11")
E Max. Ladehöhe	6350 (20' 10")	6470 (21' 3")	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwenkradius	1860 (6' 1")	2030 (6' 8")	1980 (6' 6")	2260 (7' 5")

MASSE UND ARBEITSBEREICH

ABMESSUNGEN HX145LCR (MIT PLANIERSCHILD)

Mono-Ausleger in 4,6 m (15' 1") und Löffelstiel in 1,9 m (6' 3"); 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2") und 3,0 m (9' 10").

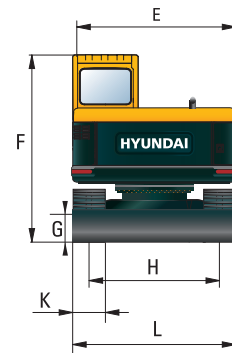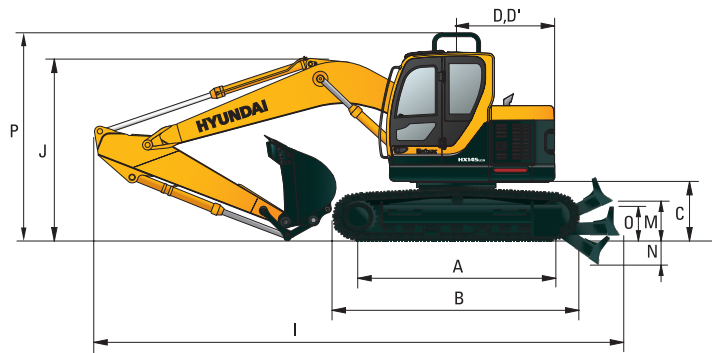


Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandsänge	3090 (10' 2")
B	Gesamtlänge der Raupe	3798 (12' 4")
C	Bodenfreiheit des Heckgegegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwenkradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
M	Bodenfreiheit mit gehobenem Planierschild	420 (1' 4")
N	Tiefe mit abgesenktem Planierschild	430 (1' 4")
O	Höhe des Planierschildes	575 (1' 8")
P	Gesamthöhe des Schutzgelanders	3215 (10' 7")

Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
J Gesamtlänge	7840 (25' 9")	7860 (25' 9")	7820 (25' 8")	7760 (25' 6")
K Gesamthöhe des Auslegers	2630 (8' 8")	2710 (8' 11")	2860 (9' 5")	3210 (10' 6")
L Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")	
M Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")	

ARBEITSBEREICH HX145LCR (MIT PLANIERSCHILD)

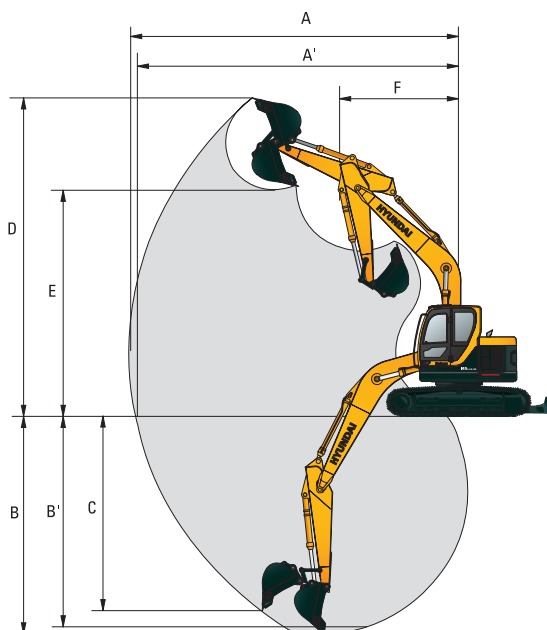


Einheit : mm (ft-in)

Auslegerlänge	4600 (15' 1")			
Löffelstiellänge	1900 (6' 3")	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	3000 (9' 10")
A Max. Schachtweite	7730 (25' 4")	7900 (25' 11")	8310 (27' 3")	8770 (28' 9")
A' Max. Schachtweite am Boden	7580 (24' 10")	7750 (25' 0")	8170 (26' 10")	8630 (28' 4")
B Max. Schachttiefe	4890 (16' 1")	5100 (16' 9")	5500 (18' 1")	5990 (19' 8")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	4640 (15' 3")	4870 (16' 0")	5290 (17' 4")	5810 (19' 1")
C Max. vertikale Abstechtiefe	4400 (14' 5")	4600 (15' 1")	5000 (16' 5")	5400 (17' 9")
D Max. Einstechhöhe	8840 (29' 0")	8970 (29' 5")	9350 (30' 8")	9730 (31' 11")
E Max. Ladehöhe	6350 (20' 10")	6470 (21' 3")	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwenkradius	1860 (6' 1")	2030 (6' 8")	1980 (6' 6")	2260 (7' 5")

MASSE UND ARBEITSBEREICH

ABMESSUNGEN HX145LCR ZWEIFTEILIGER AUSLEGER

Zweiteiliger Ausleger in 4,9 m (16' 1") und Löffelstiel in 2,1 m (6' 11"); 2,5 m (8' 2"); 3,05 m (10' 0") und 3,6 m (11' 10").

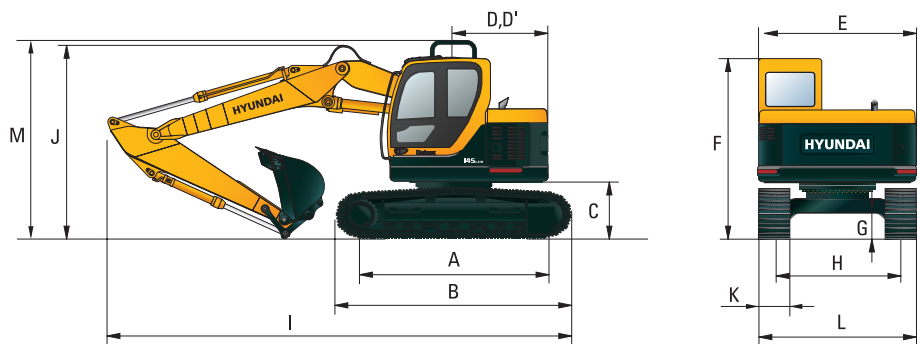


Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandslänge	2910 (9' 7")
B	Gesamtlänge der Raupe	3618 (11' 8")
C	Bodenfreiheit des Heckgegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwenkradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
M	Gesamthöhe des Schutzgeländers	3215 (10' 7")

Auslegerlänge		4900 (16' 1") Zweiteiliger		
Löffelstiellänge		2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	
J	Gesamtlänge	7720 (25' 4")	7690 (25' 3")	
K	Gesamthöhe des Auslegers	2870 (9' 5")	2900 (9' 6")	
L	Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")
M	Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")

ARBEITSBEREICH HX145LCR ZWEIFTEILIGER AUSLEGER

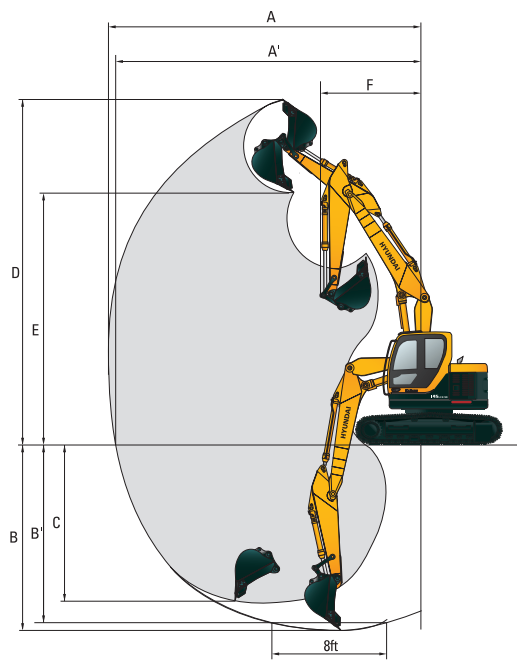



Einheit : mm (ft-in)

Auslegerlänge	4900 (16' 1") Zweiteiliger	
Löffelstiellänge	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")
A Max. Schachtweite	8270 (27' 2")	8675 (28' 6")
A' Max. Schachtweite am Boden	8130 (26' 8")	8540 (28' 0")
B Max. Schachttiefe	5175 (16' 12")	5580 (18' 4")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	5060 (16' 7")	5470 (17' 11")
C Max. vertikale Abstechtiefe	4555 (14' 11")	5015 (16' 5")
D Max. Einstechhöhe	9340 (30' 8")	9715 (31' 10")
E Max. Ladehöhe	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwenkradius	2300 (7' 7")	2250 (7' 5")

MASSE UND ARBEITSBEREICH

ABMESSUNGEN HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER (MIT PLANIERSCHILD)

Zweiteiliger Ausleger in 4,9 m (16' 1") und Löffelstiel in 2,1 m (6' 11") und 2,5 m (8' 2").

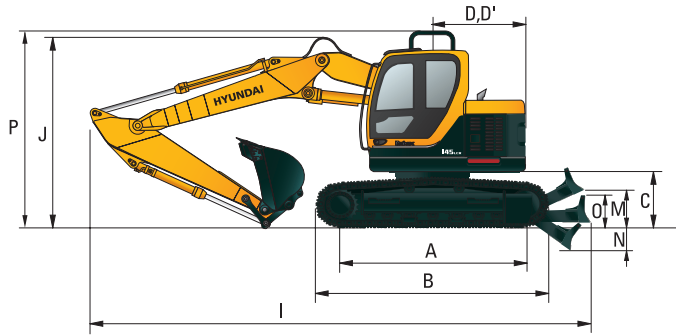


Einheit : mm (ft-in)

A	Aufstandsweite	3090 (10' 2")
B	Gesamtlänge der Raupen	3798 (12' 4")
C	Bodenfreiheit des Heckgegegengewichts	930 (3' 1")
D	Heckschwlenradius	1500 (4' 11")
D'	Hecklänge	1500 (4' 11")
E	Gesamtbreite des Oberwagens	2500 (8' 2")
F	Gesamthöhe der Kabine	2900 (9' 6")
G	Mindest-Bodenfreiheit	440 (1' 5")
H	Spurweite	2000 (6' 7")
M	Bodenfreiheit mit gehobenem Planierschild	410 (1' 4")
N	Tiefe mit abgesenktem Planierschild	450 (1' 5")
O	Höhe des Planierschildes	575 (1' 8")
P	Gesamthöhe des Schutzgeländers	3215 (10' 7")

Auslegerlänge		4900 (16' 1") Zweiteiliger		
Löffelstielänge		2100 (6' 11")	2500 (8' 2")	
J	Gesamtlänge	8180 (26' 10")	8150 (26' 9")	
K	Gesamthöhe des Auslegers	2870 (9' 5")	2900 (9' 6")	
L	Breite der Bodenplatten	500 (20")	600 (24")	700 (28")
M	Gesamtbreite	2500 (8' 2")	2600 (8' 6")	2700 (8' 10")

ARBEITSBEREICH HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER (MIT PLANIERSCHILD)

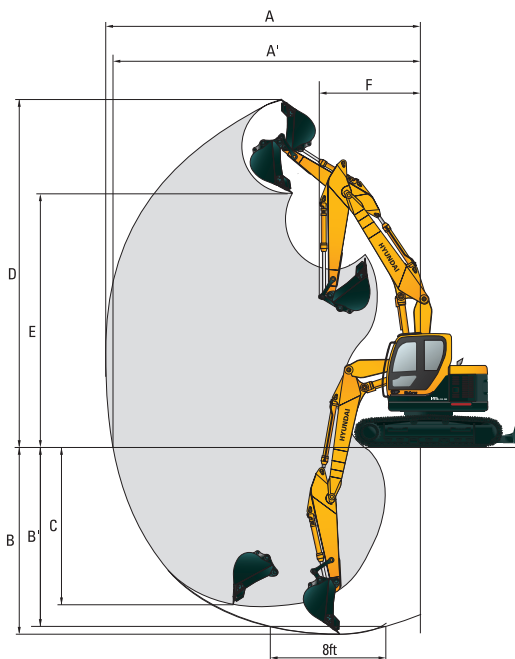

Einheit : mm (ft-in)

Auslegerlänge	4900 (16' 1") Zweiteiliger	
Löffelstielänge	2100 (6' 11")	2500 (8' 2")
A Max. Schachtweite	8270 (27' 2")	8675 (28' 6")
A' Max. Schachtweite am Boden	8130 (26' 8")	8540 (28' 0")
B Max. Schachttiefe	5175 (16' 12")	5580 (18' 4")
B' Max. Schachttiefe (auf ca. 2,40 m)	5060 (16' 7")	5470 (17' 11")
C Max. vertikale Abstechtiefte	4555 (14' 11")	5015 (16' 5")
D Max. Einstechhöhe	9340 (30' 8")	9715 (31' 10")
E Max. Ladehöhe	6850 (22' 6")	7230 (23' 9")
F Min. Frontschwlenradius	2300 (7' 7")	2250 (7' 5")

HUBVERMÖGEN



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 1,9 m (6' 3") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen	Reichweite	
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*3240	*3240			*3720	2200	5.75
	lb					*7140	*7140			*8200	4850	(18.9)
4.5 m (15 ft)	kg			*5040	*5040	*4330	3340			2830	1600	6.73
	lb			*11110	*11110	*9550	7360			6240	3530	(22.1)
3.0 m (10 ft)	kg			*7250	6120	*5010	3140	3370	1910	2460	1360	7.22
	lb			*15980	13490	*11050	6920	7430	4210	5420	3000	(23.7)
1.5 m (5 ft)	kg			*9050	5370	5240	2890	3260	1810	2350	1280	7.32
	lb			*19950	11840	11550	6370	7190	3990	5180	2820	(24.0)
Boden- niveau	kg			*8630	5110	5050	2720	3180	1740	2470	1340	7.06
	lb			*19030	11270	11130	6000	7010	3840	5450	2950	(23.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*6890	*6890	*8100	5120	4990	2670			2900	1590	6.40
	lb	*15190	*15190	*17860	11290	11000	5890			6390	3510	(21.0)
-3.0 m (-10 ft)	kg			*5970	5250	*4070	2740			*2250	*2250	5.12
	lb			*13160	11570	*8970	6040			*4960	*4960	(16.8)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg lb					*3440 *7580	3420 7540			3550 7830	2070 4560	5.98 (19.6)
4.5 m (15 ft)	kg lb			*4410 *9720	*4410 *9720	*4150 *9150	3360 7410	*2550 *5620	1970 4340	2700 5950	1520 3350	6.92 (22.7)
3.0 m (10 ft)	kg lb			*6880 *15170	6200 13670	*4840 *10670	3150 6940	3370 7430	1910 4210	2360 5200	1290 2840	7.39 (24.2)
1.5 m (5 ft)	kg lb			*9010 *19860	5410 11930	5250 11570	2890 6370	3260 7190	1810 3990	2260 4980	1220 2690	7.49 (24.6)
Boden- niveau	kg lb			*8880 *19580	5090 11220	5030 11090	2700 5950	3160 6970	1720 3790	2360 5200	1270 2800	7.24 (23.8)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb	*6570 *14480	*6570 *14480	*8330 *18360	5060 11160	4950 10910	2630 5800	3130 6900	1690 3730	2740 6040	1490 3280	6.60 (21.7)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb	*9010 *19860	*9010 *19860	*6340 *13980	5170 11400	*4340 *9570	2680 5910			*2390 *5270	2140 4720	5.38 (17.7)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen	Reichweite	
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*2960	*2960			*2920	1750	6.50
	lb					*6530	*6530			*6440	3860	(21.3)
4.5 m (15 ft)	kg					*3480	3400	*2670	1990	2400	1330	7.37
	lb					*7670	7500	*5890	4390	5290	2930	(24.2)
3.0 m (10 ft)	kg			*6110	*6110	*4490	3180	3380	1910	2120	1140	7.81
	lb			*13470	*13470	*9900	7010	7450	4210	4670	2510	(25.6)
1.5 m (5 ft)	kg			*8480	5520	5260	2890	3240	1790	2040	1070	7.90
	lb			*18700	12170	11600	6370	7140	3950	4500	2360	(25.9)
Boden- niveau	kg			*9170	5070	5010	2670	3130	1690	2110	1110	7.67
	lb			*20220	11180	11050	5890	6900	3730	4650	2450	(25.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*5880	*5880	*8680	4960	4890	2570	3070	1640	2410	1280	7.07
	lb	*12960	*12960	*19140	10930	10780	5670	6770	3620	5310	2820	(23.2)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*8960	*8960	*7000	5040	*4750	2590			*2400	1760	5.97
	lb	*19750	*19750	*15430	11110	*10470	5710			*5290	3880	(19.6)
-4.5 m (-15 ft)	kg			*3710	*3710							
	lb			*8180	*8180							

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie ROBEX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HUBVERMÖGEN



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 3,0 m (9' 10") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)	Lastradius										Max. Reichweite			
	1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Volumen		Reichweite	
													m (ft)	
6.0 m (20 ft)	kg					*2580	*2580	*1710	*1710			*2610	1510	7.07
	lb					*5690	*5690	*3770	*3770			*5750	3330	(23.2)
4.5 m (15 ft)	kg					*2790	*2790	*2570	2050			2150	1170	7.86
	lb					*6150	*6150	*5670	4520			4740	2580	(25.8)
3.0 m (10 ft)	kg			*3770	*3770	*3740	3270	*3240	1950	*1390	1230	1920	1010	8.27
	lb			*8310	*8310	*8250	7210	*7140	4300	*3060	2710	4230	2230	(27.1)
1.5 m (5 ft)	kg			*7770	5770	*5040	2970	3280	1820	*1960	1180	1850	960	8.36
	lb			*17130	12720	*11110	6550	7230	4010	*4320	2600	4080	2120	(27.4)
Boden- niveau	kg			*9190	5170	5060	2720	3150	1700	*1780	1130	1910	980	8.14
	lb			*20260	11400	11160	6000	6940	3750	*3920	2490	4210	2160	(26.7)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*5400	*5400	*9050	4970	4900	2580	3060	1630			2140	1120	7.59
	lb	*11900	*11900	*19950	10960	10800	5690	6750	3590			4720	2470	(24.9)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*7890	*7890	*7760	4990	4870	2560	3070	1630			*2470	1460	6.59
	lb	*17390	*17390	*17110	11000	10740	5640	6770	3590			*5450	3220	(21.6)
-4.5 m (-15 ft)	kg			*5120	*5120	*3220	2670							
	lb			*11290	*11290	*7100	5890							

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 1,9 m (6' 3") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg					*3240	*3240			*3720	2340	5.75
(20 ft)	lb					*7140	*7140			*8200	5160	(18.9)
4.5 m	kg			*5040	*5040	*4330	3530			2950	1720	6.73
(15 ft)	lb			*11110	*11110	*9550	7780			6500	3790	(22.1)
3.0 m	kg			*7250	6450	*5010	3330	3500	2040	2570	1460	7.22
(10 ft)	lb			*15980	14220	*11050	7340	7720	4500	5670	3220	(23.7)
1.5 m	kg			*9050	5700	5450	3080	3400	1950	2460	1380	7.32
(5 ft)	lb			*19950	12570	12020	6790	7500	4300	5420	3040	(24.0)
Boden- niveau	kg			*8630	5450	5260	2910	3320	1870	2580	1450	7.06
	lb			*19030	12020	11600	6420	7320	4120	5690	3200	(23.2)
-1.5 m	kg	*6890	*6890	*8100	5450	5200	2860			3030	1720	6.40
(-5 ft)	lb	*15190	*15190	*17860	12020	11460	6310			6680	3790	(21.0)
-3.0 m	kg			*5970	5590	*4070	2930			*2250	*2250	5.12
(-10 ft)	lb			*13160	12320	*8970	6460			*4960	*4960	(16.8)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 1,9 m (6' 3") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*3240	*3240			*3720	2610	5.75
	lb					*7140	*7140			*8200	5750	(18.9)
4.5 m (15 ft)	kg			*5040	*5040	*4330	3930			*3560	1930	6.73
	lb			*11110	*11110	*9550	8660			*7850	4250	(22.1)
3.0 m (10 ft)	kg			*7250	*7250	*5010	3730	*4060	2290	*3490	1660	7.22
	lb			*15980	*15980	*11050	8220	*8950	5050	*7690	3660	(23.7)
1.5 m (5 ft)	kg			*9050	6550	*5750	3470	*4300	2200	*3440	1570	7.32
	lb			*19950	14440	*12680	7650	*9480	4850	*7580	3460	(24.0)
Boden- niveau	kg			*8630	6290	*6020	3300	*4320	2120	*3340	1650	7.06
	lb			*19030	13870	*13270	7280	*9520	4670	*7360	3640	(23.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*6890	*6890	*8100	6290	*5580	3250			*3080	3940	6.40
	lb	*15190	*15190	*17860	13870	*12300	7170			*6790	4280	(21.0)
-3.0 m (-10 ft)	kg			*5970	*5970	*4070	3320			*2250	*2250	5.12
	lb			*13160	*13160	*8970	7320			*4960	*4960	(16.8)

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie ROBEX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HUBVERMÖGEN



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg lb					*3440 *7580	*3440 *7580			*3550 *7830	2200 4850	5.98 (19.6)
4.5 m (15 ft)	kg lb			*4410 *9720	*4410 *9720	*4150 *9150	3550 7830	*2550 *5620	2110 4650	2810 6190	1640 3620	6.92 (22.7)
3.0 m (10 ft)	kg lb			*6880 *15170	6530 14400	*4840 *10670	3340 7360	3510 7740	2040 4500	2460 5420	1400 3090	7.39 (24.2)
1.5 m (5 ft)	kg lb			*9010 *19860	5750 12680	5450 12020	3080 6790	3400 7500	1940 4280	2360 5200	1320 2910	7.49 (24.6)
Boden- niveau	kg lb			*8880 *19580	5420 11950	5240 11550	2890 6370	3300 7280	1850 4080	2460 5420	1370 3020	7.24 (23.8)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb	*6570 *14480	*6570 *14480	*8330 *18360	5390 11880	5160 11380	2820 6220	3270 7210	1830 4030	2860 6310	1610 3550	6.60 (21.7)
-3.0 m (-10 ft)	kg lb	*9010 *19860	*9010 *19860	*6340 *13980	5510 12150	*4340 *9570	2870 6330			*2390 *5270	2290 5050	5.38 (17.7)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*3440	*3440			*3550	2460	5.98
	lb					*7580	*7580			*7830	5420	(19.6)
4.5 m (15 ft)	kg			*4410	*4410	*4150	3960	*2550	2360	*3420	1840	6.92
	lb			*9720	*9720	*9150	8730	*5620	5200	*7540	4060	(22.7)
3.0 m (10 ft)	kg			*6880	*6880	*4840	3740	*3960	2300	*3370	1590	7.39
	lb			*15170	*15170	*10670	8250	*8730	5070	*7430	3510	(24.2)
1.5 m (5 ft)	kg			*9010	6600	*5630	3470	*4230	2190	*3330	1500	7.49
	lb			*19860	14550	*12410	7650	*9330	4830	*7340	3310	(24.6)
Boden- niveau	kg			*8880	6260	*5990	3280	*4320	2100	*3260	1570	7.24
	lb			*19580	13800	*13210	7230	*9520	4630	*7190	3460	(23.8)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*6570	*6570	*8330	6230	*5650	3210	*3890	2080	*3050	1830	6.60
	lb	*14480	*14480	*18360	13730	*12460	7080	*8580	4590	*6720	4030	(21.7)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*9010	*9010	*6340	*6340	*4340	3260			*2390	*2390	5.38
	lb	*19860	*19860	*13980	*13980	*9570	7190			*5270	*5270	(17.7)

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg					*2970	*2970			*2920	1880	6.50
	lb					*6550	*6550			*6440	4140	(21.3)
4.5 m (15 ft)	kg					*3490	*3490	*2670	2130	2510	1430	7.37
	lb					*7690	*7690	*5890	4700	5530	3150	(24.2)
3.0 m (10 ft)	kg			*6120	*6120	*4490	3370	3520	2040	2220	1240	7.81
	lb			*13490	*13490	*9900	7430	7760	4500	4890	2730	(25.6)
1.5 m (5 ft)	kg			*8490	5870	*5370	3090	3390	1930	2140	1170	7.90
	lb			*18720	12940	*11840	6810	7470	4250	4720	2580	(25.9)
Boden- niveau	kg			*9170	5410	5220	2870	3270	1820	2220	1210	7.67
	lb			*20220	11930	11510	6330	7210	4010	4890	2670	(25.2)
-1.5 m (-5 ft)	kg	*5870	*5870	*8690	5310	5110	2770	3220	1770	2530	1400	7.07
	lb	*12940	*12940	*19160	11710	11270	6110	7100	3900	5580	3090	(23.2)
-3.0 m (-10 ft)	kg	*8960	*8960	*7010	5390	*4760	2790			*2400	1890	5.97
	lb	*19750	*19750	*15450	11880	*10490	6150			*5290	4170	(19.6)
-4.5 m (-15 ft)	kg			*3710	*3710							
	lb			*8180	*8180							

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie ROBEX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HUBVERMÖGEN



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen	Reichweite
											m (ft)
6.0 m	kg					*2970	*2970			*2920	2100
(20 ft)	lb					*6550	*6550			*6440	4630
4.5 m	kg					*3490	*3490	*2670	2380	*2760	1630
(15 ft)	lb					*7690	*7690	*5890	5250	*6080	3590
3.0 m	kg			*6120	*6120	*4490	3780	*3700	2300	*2760	1410
(10 ft)	lb			*13490	*13490	*9900	8330	*8160	5070	*6080	3110
1.5 m	kg			*8490	6720	*5370	3490	*4080	2180	*2880	1340
(5 ft)	lb			*18720	14820	*11840	7690	*8990	4810	*6350	2950
Boden- niveau	kg			*9170	6250	*5890	3260	*4260	2070	*3020	1390
	lb			*20220	13780	*12990	7190	*9390	4560	*6660	3060
-1.5 m	kg	*5870	*5870	*8690	6140	*5750	3160	*4040	2020	*2860	1600
(-5 ft)	lb	*12940	*12940	*19160	13540	*12680	6970	*8910	4450	*6310	3530
-3.0 m	kg	*8960	*8960	*7010	6220	*4760	3180			*2400	2150
(-10 ft)	lb	*19750	*19750	*15450	13710	*10490	7010			*5290	4740
-4.5 m	kg			*3710	*3710						
(-15 ft)	lb			*8180	*8180						

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 3,0 m (9' 10") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)	
6.0 m	kg					*2580	*2580	*1710	*1710		
(20 ft)	lb					*5690	*5690	*3770	*3770		
4.5 m	kg					*2790	*2790	*2570	2180		
(15 ft)	lb					*6150	*6150	*5670	4810		
3.0 m	kg			*3770	*3770	*3740	3460	*3240	2080	*1390	1330
(10 ft)	lb			*8310	*8310	*8250	7630	*7140	4590	*3060	2930
1.5 m	kg			*7770	6110	*5040	3160	3420	1950	*1960	1280
(5 ft)	lb			*17130	13470	*11110	6970	7540	4300	*4320	2820
Boden- niveau	kg			*9190	5510	5270	2910	3280	1830	*1780	1230
	lb			*20260	12150	11620	6420	7230	4030	*3920	2710
-1.5 m	kg	*5400	*5400	*9050	5310	5110	2770	3200	1760		
(-5 ft)	lb	*11900	*11900	*19950	11710	11270	6110	7050	3880		
-3.0 m	kg	*7890	*7890	*7760	5320	5080	2750	3200	1760		
(-10 ft)	lb	*17390	*17390	*17110	11730	11200	6060	7050	3880		
-4.5 m	kg			*5120	*5120	*3220	2860				
(-15 ft)	lb			*11290	*11290	*7100	6310				

Ausleger: 4,6 m (15' 1") / Löffelstiel: 3,0 m (9' 10") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft /
Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite	
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)	
6.0 m	kg					*2580	*2580	*1710	*1710		
(20 ft)	lb					*5690	*5690	*3770	*3770		
4.5 m	kg					*2790	*2790	*2570	2440		
(15 ft)	lb					*6150	*6150	*5670	5380		
3.0 m	kg			*3770	*3770	*3740	*3740	*3240	2340	*1390	*1390
(10 ft)	lb			*8310	*8310	*8250	*8250	*7140	5160	*3060	*3060
1.5 m	kg			*7770	6980	*5040	3560	*3890	2210	*1960	1470
(5 ft)	lb			*17130	15390	*11110	7850	*8580	4870	*4320	3240
Boden- niveau	kg			*9190	6350	*5750	3300	*4200	2080	*1780	1420
	lb			*20260	14000	*12680	7280	*9260	4590	*3920	3130
-1.5 m	kg	*5400	*5400	*9050	6140	*5850	3160	*4160	2010		
(-5 ft)	lb	*11900	*11900	*19950	13540	*12900	6970	*9170	4430		
-3.0 m	kg	*7890	*7890	*7760	6160	*5180	3140	*3470	2010		
(-10 ft)	lb	*17390	*17390	*17110	13580	*11420	6920	*7650	4430		
-4.5 m	kg			*5120	*5120	*3220	*3220				
(-15 ft)	lb			*11290	*11290	*7100	*7100				

HUBVERMÖGEN



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg	*3480	*3480	*3700	*3700	*3490	3470			3100	1770	6.46
	lb	*7670	*7670	*8160	*8160	*7690	7650			6830	3900	(21.2)
4.5 m (15 ft)	kg	*3410	*3410	*4460	*4460	*3800	3350	*3410	1980	2430	1330	7.33
	lb	*7520	*7520	*9830	*9830	*8380	7390	*7520	4370	5360	2930	(24.0)
3.0 m (10 ft)	kg			*6790	5990	*4560	3090	3360	1880	2140	1140	7.77
	lb			*14970	13210	*10050	6810	7410	4140	4720	2510	(25.5)
1.5 m (5 ft)	kg					5170	2790	3230	1760	2060	1070	7.87
	lb					11400	6150	7120	3880	4540	2360	(25.8)
Boden-niveau	kg			*5960	4890	4950	2600	3120	1660	2140	1110	7.63
	lb			*13140	10780	10910	5730	6880	3660	4720	2450	(25.0)
-1.5 m (-5 ft)	kg			*8260	4900	4880	2540	3080	1620			
	lb			*18210	10800	10760	5600	6790	3570			

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius										Max. Reichweite			
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Volumen		Reichweite	
															
6.0 m (20 ft)	kg	*2640	*2640	*3000	*3000	*3110	*3110	*1990	*1990			2700	1510		6.96
	lb	*5820	*5820	*6610	*6610	*6860	*6860	*4390	*4390			5950	3330		(22.8)
4.5 m (15 ft)	kg	*2270	*2270	*3170	*3170	*3440	3390	*3140	1990			2170	1160		7.77
	lb	*5000	*5000	*6990	*6990	*7580	7470	*6920	4390			4780	2560		(25.5)
3.0 m (10 ft)	kg			*6030	*6030	*4220	3120	3370	1880			1930	1000		8.18
	lb			*13290	*13290	*9300	6880	7430	4140			4250	2200		(26.8)
1.5 m (5 ft)	kg			*7680	5260	*5120	2800	3210	1740	2190	1140	1860	940		8.27
	lb			*16930	11600	*11290	6170	7080	3840	4830	2510	4100	2070		(27.1)
Boden- niveau	kg			*6290	4850	4930	2570	3090	1620			1920	970		8.05
	lb			*13870	10690	10870	5670	6810	3570			4230	2140		(26.4)
-1.5 m (-5 ft)	kg			*8510	4800	4810	2470	3020	1570			2170	1120		7.49
	lb			*18760	10580	10600	5450	6660	3460			4780	2470		(24.6)
-3.0 m (-10 ft)	kg					4840	2500								
	lb					10670	5510								

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0,68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steig mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m (20 ft)	kg lb	*3480 *7670	*3480 *7670	*3700 *8160	*3700 *8160	*3490 *7690	*3490 *7690			*3150 *6940	1890 4170	6.46 (21.2)
4.5 m (15 ft)	kg lb	*3410 *7520	*3410 *7520	*4460 *9830	*4460 *9830	*3800 *8380	3540 7800	*3410 *7520	2110 4650	2540 5600	1440 1370	7.33 (24.0)
3.0 m (10 ft)	kg lb			*6790 *14970	6330 13960	*4560 *10050	3280 7230	3500 7720	2010 4430	2240 4940	1240 2730	7.77 (25.5)
1.5 m (5 ft)	kg lb					5380 11860	2980 6570	3370 7430	1890 4170	2160 4760	1170 2580	7.87 (25.8)
Boden- niveau	kg lb			*5960 *13140	5230 11530	5160 11380	2790 6150	3260 7190	1790 3950	2240 4940	1210 2670	7.63 (25.0)
-1.5 m (-5 ft)	kg lb			*8260 *18210	5240 11550	5080 11200	2720 6000	3220 7100	1760 3880			

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie ROBEX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HUBVERMÖGEN



Lastradius Frontauslage



Lastradius Seitenauslage bzw. 360 Grad

HX145LCR ZWEITEILIGER AUSLEGER

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,1 m (6' 11") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius								Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		Volumen		Reichweite
												m (ft)
6.0 m	kg	*3480	*3480	*3700	*3700	*3490	*3490			*3150	2120	6.46
(20 ft)	lb	*7670	*7670	*8160	*8160	*7690	*7690			*6940	4670	(21.2)
4.5 m	kg	*3410	*3410	*4460	*4460	*3800	*3800	*3410	2370	*3070	1630	7.33
(15 ft)	lb	*7520	*7520	*9830	*9830	*8380	*8380	*7520	5220	*6770	3590	(24.0)
3.0 m	kg			*6790	*6790	*4560	3680	*3670	2270	*3060	1420	7.77
(10 ft)	lb			*14970	*14970	*10050	8110	*8090	5000	*6750	3130	(25.5)
1.5 m	kg					*5380	3380	*4010	2140	*3060	1340	7.87
(5 ft)	lb					*11860	7450	*8840	4720	*6750	2950	(25.8)
Boden- niveau	kg			*5960	*5960	*5800	3180	*4200	2050	*3050	1400	7.63
	lb			*13140	*13140	*12790	7010	*9260	4520	*6720	3090	(25.0)
-1.5 m	kg			*8260	6080	*5630	3120	*4010	2010			
(-5 ft)	lb			*18210	13400	*12410	6880	*8840	4430			

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild gehoben.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius										Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Volumen		Reichweite
														m (ft)
6.0 m	kg	*2640	*2640	*3000	*3000	*3110	*3110	*1990	*1990			2820	1630	6.96
(20 ft)	lb	*5820	*5820	*6610	*6610	*6860	*6860	*4390	*4390			6220	3590	(22.8)
4.5 m	kg	*2280	*2280	*3180	*3180	*3450	*3450	*3150	2120			2280	1260	7.77
(15 ft)	lb	*5030	*5030	*7010	*7010	*7610	*7610	*6940	4670			5030	2780	(25.5)
3.0 m	kg			*6030	*6030	*4230	3310	*3450	2010			2030	1090	8.18
(10 ft)	lb			*13290	*13290	*9330	7300	*7610	4430			4480	2400	(26.8)
1.5 m	kg			*7680	5600	*5120	3000	3360	1880	*2260	1240	1950	1030	8.27
(5 ft)	lb			*16930	12350	*11290	6610	7410	4140	*4980	2730	4300	2270	(27.1)
Boden- niveau	kg			*6290	5200	5140	2760	3230	1760			2020	1070	8.05
	lb			*13870	11460	11330	6080	7120	3880			4450	2360	(26.4)
-1.5 m	kg			*8510	5140	5030	2670	3160	1700			2280	1220	7.49
(-5 ft)	lb			*18760	11330	11090	5890	6970	3750			5030	2690	(24.6)
-3.0 m	kg					*4990	2690							
(-10 ft)	lb					*11000	5930							

Ausleger: 4,9 m (16' 1") / Löffelstiel: 2,5 m (8' 2") / Tieflöffel: 0,52 m³ (0.68 yd³) SAE gehäuft / Bodenplatten: 600 mm (24") 3-Steg mit 2800 kg (6,170 lb) Gegengewicht. Planierschild abgesenkt.

Lasthöhe m (ft)		Lastradius										Max. Reichweite		
		1.5 m (5 ft)		3.0 m (10 ft)		4.5 m (15 ft)		6.0 m (20 ft)		7.5 m (25 ft)		Volumen		Reichweite
														m (ft)
6.0 m	kg	*2640	*2640	*3000	*3000	*3110	*3110	*1990	*1990			*2890	1840	6.96
(20 ft)	lb	*5820	*5820	*6610	*6610	*6860	*6860	*4390	*4390			*6370	4060	(22.8)
4.5 m	kg	*2280	*2280	*3180	*3180	*3450	*3450	*3150	2390			*2830	1440	7.77
(15 ft)	lb	*5030	*5030	*7010	*7010	*7610	*7610	*6940	5270			*6240	3170	(25.5)
3.0 m	kg			*6030	*6030	*4230	3730	*3450	2270			*2820	1260	8.18
(10 ft)	lb			*13290	*13290	*9330	8220	*7610	5000			*6220	2780	(26.8)
1.5 m	kg			*7680	6460	*5120	3400	*3840	2130	*2260	1430	*2830	1200	8.27
(5 ft)	lb			*16930	14240	*11290	7500	*8470	4700	*4980	3150	*6240	2650	(27.1)
Boden-niveau	kg			*6290	6030	*5680	3160	*4110	2010			*2820	1240	8.05
	lb			*13870	13290	*12520	6970	*9060	4430			*6220	2730	(26.4)
-1.5 m	kg			*8510	5980	*5670	3060	*4060	1960			*2750	1410	7.49
(-5 ft)	lb			*18760	13180	*12500	6750	*8950	4320			*6060	3110	(24.6)
-3.0 m	kg					*4990	3080							
(-10 ft)	lb					*11000	6790							

- Die Hublast richtet sich nach der Definition in SAE J1097 und ISO 10567.
- Die Hublast der Serie ROBEX darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.

- Der Lastpunkt ist ein Haken (Standardausrüstung) an der Rückseite des Tieflöffels.
- (*) gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

MOTOR	STD	OPT
Perkins 1204F Motor	●	
HYDRAULIKSYSTEM		
IPC (Intelligent Power Control)		
3 Leistungsstufen, 2 Arbeitsarten, Benutzermodus	●	
Variable Leistungssteuerung	●	
Pumpenfördermengenregelung	●	
Volumenstromregelung für Anbaugerät-Betriebsart		●
Automatischer Motorleerlauf	●	
Automatische Motorabschaltung		●
Elektronische Gebläsesteuerung	●	
KABINE UND INNENRAUM		
Kabine nach ISO-Norm		
Obenrunder Frontscheibenwischer	●	
Radio/USB-Player	●	
Mobiltelefon-Freisprecheinrichtung mit USB	●	
12-Volt-Steckdose (Wandler 24 VDC auf 12 VDC)	●	
Elektrisches Signalhorn	●	
Allwetter-Stahlkabine mit 360°-Rundsicht	●	
Sicherheitsglasscheiben	●	
Frontscheibe einschiebbar	●	
Seitenscheibe (links) als Schiebefenster	●	
Abschließbare Tür	●	
Warmhalte- und Kühlbox	●	
Aufbewahrungsfach und Aschenbecher	●	
Kabinendachabdeckung transparent	●	
Sonnenblende	●	
Tür- und Kabinenschlösser, ein Schlüssel	●	
Mechanisch gefederter, beheizter Sitz	●	
Vorsteuerdruckunterstützter Joystick	●	
Konsole höhenverstellbar	●	
Automatische Klimaregelung		
Klimaanlage und Heizung	●	
Scheibenheizung	●	
Starthilfe (Ansaugluftvorwärmung) bei kalten Temperaturen	●	
Zentrale Überwachung		
8-Zoll-LCD	●	
Motordrehzahl oder Tageszähler/Beschleunigung	●	
Motorkühlmittel-Temperaturanzeige	●	
Max. Leistung	●	
Kriechgang/Schnellgang	●	
Automatischer Leerlauf	●	
Überlast	●	
Motor überprüfen	●	
Luftfilter verstopft	●	
Anzeigen	●	
ÖKO-Anzeigen	●	
Kraftstoffstandanzeige	●	
Anzeige für die Hydrauliköltemperatur	●	
Warnungen	●	
Kommunikationsfehler	●	
Batterie niedrig	●	
Uhr	●	
Kabinenscheinwerfer	●	
Regenschutz für Kabinenfrontfenster	●	
Sitz		
Einstellbarer Fahrersitz mit Luftfederung und Heizung		●
Kabinen-FOPS/FOG (ISO/DIN 10262) Stufe 2		
FOPS (Schutzeinrichtung gegen herabfallende Gegenstände) - ISO 3449 Stufe 2		●
FOG (Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände)		●
Kabinen-ROPS (ISO 12117-2)		
ROPS (Überrollschutz)	●	

SICHERHEIT	STD	OPT
Batterie Hauptschalter	●	
Heckkamera	●	
Vier Arbeitsscheinwerfer	●	
Fahralarm	●	
Arbeitsscheinwerfer hinten		●
Rundumleuchte		●
Automatische Schwenkbremse	●	
Auslegerhaltesystem	●	
Stielhaltesystem	●	
Sicherheitsventil für Auslegerzylinder mit Überlastwarneinrichtung	●	
Sicherheitsventil für Löffelstielzylinder		●
Schwenksperre		●
Zwei Außenrückspiegel	●	
SONSTIGES		
Ausleger		
4,6 m; 15' 1" Mono	●	
4,1 m; 13' 5" Mono		●
4,9 m; 16' 1" Zweiteiliger		●
Löffelstiel		
1,9 m; 6' 3"		●
2,1 m; 6' 11"		●
2,5 m; 8' 2"	●	
3,0 m; 9' 11"		●
Herausnehmbares Kühlerstaubgitter	●	
Herausnehmbarer Vorratsbehälter	●	
Kraftstoffvorfilter	●	
Selbstdiagnosesystem	●	
Hi-mate (Maschinenmanagementsystem)	●	
Batterien (2 x 12 V x 100 Ah)	●	
Kraftstoffbetankungspumpe (50 l/min)	●	
Einfach wirkende Verrohrung (Hydraulikhammer usw.)		●
Doppelt wirkende Verrohrung (Zweischalengreifer usw.)	●	
Verrohrung für drehende Anbaugeräte		●
Verrohrung für hydraulische Schnellwechsler		●
Schnellwechsler		●
Druckspeicher beim Senken der Arbeitseinrichtung	●	
Bedienschema-Umschaltventil (2 Muster)		●
Feinststeuerung Schwenken		●
Werkzeugsatz		●
UNTERWAGEN		
Unterbodenschutz Unterwagen (extra)		●
Unterbodenschutz Unterwagen (normal)	●	
Bodenplatten		
3-Steg-Bodenplatten (600 mm; 24")	●	
3-Steg-Bodenplatten (700 mm; 28")		●
3-Steg-Bodenplatten (800 mm; 32")		●
3-Steg-Bodenplatten (900 mm; 36")		●
2-Steg-Bodenplatten (700 mm; 28")		●
Laufrollenschutz		●

STD = Standard

OPT = Optional

* Standard- und Wahlausstattung können je nach Modell abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Hyundai-Händler. Die Maschinenausstattung kann von internationalen Normen abhängig sein.

* Auf den Fotos können Anbauten und optionale Geräte abgebildet sein, die in Ihrer Region nicht erhältlich sind.

* Änderungen der Materialien und technischen Daten vorbehalten.

* Alle Maße in angloamerikanischen Maßeinheiten sind auf das nächste volle Maß (Pound oder Zoll) gerundet.