

58zT



Concrete solutions. Always.

Motor V2607-CR-T

Maximale Leistung 45,0 kW - 61,2 PS

Betriebsgewicht 5.400 kg

 **EUROCOMACH®**

Betriebsgewicht (mit Gummiketten)	kg	5.400
Fahrgeschwindigkeit (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a : 0 ÷ 2,5 / 2a : 0 ÷ 4,5
Drehgeschwindigkeit	rpm	11

MOTOR

Modell	KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5	
Max. Leistung (2.200 rpm)	kW - PS	45,0 - 61,2
Hubraum	cc	2.615
Anzahl Zylinder	n°	4
Kühlung	Wasser	
Verbrauch	lt/h	7,6
Lichtmaschine	V (A)	12 (60)
Batterie	V (Ah)	12 (95)

HYDRAULIKANLAGE

Anlagentyp	Load Sensing System mit "Flow Sharing" Steuerblock	
Hydraulik Pumpe	1 variable LS Hydraulikpumpe mit elektronischer Kontrolle + 1 Zahnradpumpe	
Hubraum der Pumpen	cc	65 + 14,5
Pumpenleistung	lt/min	129 + 28,8
Max. Kalibrationsdruck der Anlage	bar	280
Zusatzhydraulik (max Druck):	lt/min (bar)	80 (200)
AUX 1 einfach -oder doppelwirkend (prioritär)		

LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	3.400 (3.570)
Max. Ausladehöhe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	3.950 (4.050)
Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015	daN	5.300
Brechkraft am Ausleger (Standardausleger) ISO 6015	daN	2.800
Zugkraft	daN	5.500
Bodendruck mit Gummiketten	kg/cm²	0,31
Max. überwindbare Steigung	60% - 30°	

ABMESSUNGEN

Maximale Breite	mm	1.980
Gesamthöhe	mm	2.550
Hinterer Drehradius	mm	1.000
Länge des Auslegers std (optional)	mm	1.500 (1.650)
Kettenbreite	mm	400
Anzahl Rollen (pro Seite)	n°	5/1



FÜLLMENGEN

Dieseltank	lt	85
Hydrauliköltank	lt	60
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	lt	80
Fassungsvermögen Kühlsystem	lt	12
Motoröl	lt	10,2

STEUERUNGEN

Hauptarm, Löffstiel, Löffel und Oberwagen Drehung	2 servogesteuerte joysticks	
Fahrtrieb (inkl. Gegenlauf)	2 servogesteuerte Hebel	
Planierschild	servogesteuerte Hebel	
Zusatzhydraulik mit Priorität und mit Haltefunktion AUX 1 (einfach -oder doppelwirkend)	Elektroproportionaler Kippschalter auf rechtem Joystick	
Schwenkung	Elektroproportionaler Kippschalter auf linkem Joystick	

58ZT

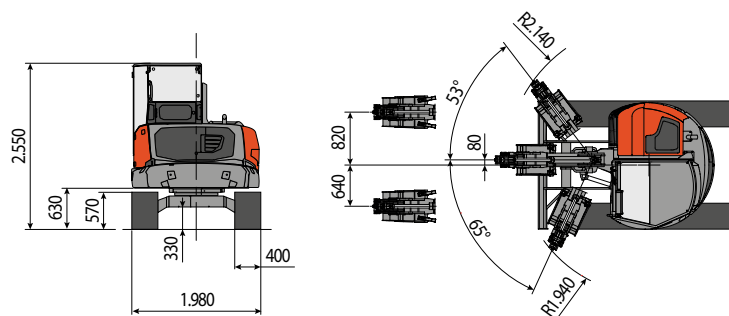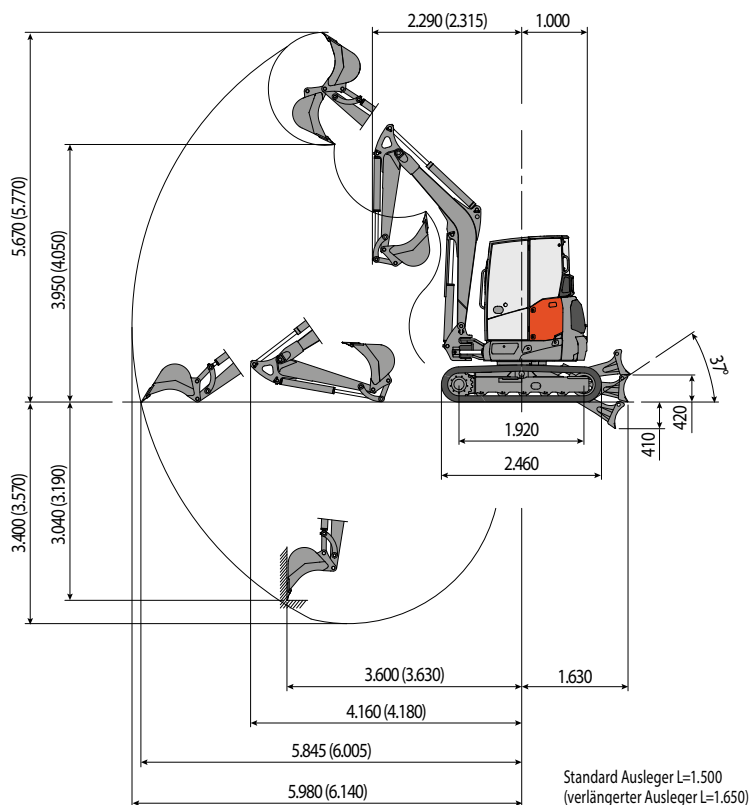

HUBLAST

Öffnung des Arms in Bezug auf Rotationszentrum (m)
Hublast (kg) auf 1,0 m Höhe

	3	4	5	MAX
Frontal mit abgesenktem Planierschild	*2.780	*1.860	*1.460	*1.420
Frontal mit angehobenen Planierschild	1.450	950	680	660
Seitlich	1.280	860	620	600

* Zeigt den Grenzwert der Hydrauliklast an.

Hebekraft basierend auf ISO-Norm 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der Kipplast oder 87% der hydraulischen Hebe-Kapazität der Maschine.

EUROCOMACH®