



Ausgabe 01 | 2023

40
JAHRE

eberlehalld[®]
Die Service-Marke für den Bau

IMPULSE FÜR DEN BAU

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 31.05.2023, solange der Vorrat reicht.

SONDERBEILAGE

SCHALUNG SPEZIAL

In diesem Heft.

EH BAUTREPPE

DIE MODULARE ALTERNATIVE

Seite 12+13

NEU
IM SORTIMENT

IHR DRAHT ZU UNS



BAU-
MASCHINEN



BAUGERÄTE/
WERKZEUGE



SCHALUNGS-
ZUBEHÖR



SERVICE/
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/
LEASING




GEBRAUCHT-
MASCHINEN

7x in Baden-Württemberg

- 1 77815 Bühl
Fridolin-Stiegler-Straße 11a
T. 07223 9810-0
F. 07223 9810-60
ndl.buehl@eberle-hald.de
- 2 78652 Deißlingen
Am Staatsbahnhof 7
T. 07425 3386-0
F. 07425 3386-20
ndl.deisslingen@eberle-hald.de
- 3 88074 Meckenbeuren
Wiesentalstraße 35
T. 07542 9410-0
F. 07542 9410-20
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
- 4 72555 Metzingen
Gutenbergstraße 35
T. 07123 9231-0
F. 07123 9231-50
ndl.metzingen@eberle-hald.de
- 5 79331 Nimburg
Zeppelinstraße 3
T. 07663 9309-0
F. 07663 9309-20
ndl.nimburg@eberle-hald.de
- 6 73492 Rainau
Aalener Straße 71
T. 07361 55852-0
F. 07361 55852-12
ndl.rainau-goldshoefe@eberle-hald.de
- 7 70188 Stuttgart
Ulmer Straße 61
T. 0711 48024-0
F. 0711 48024-28
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

2x in Sachsen

- 8 01640 Coswig
Dresdner Straße 136
T. 03523 53679-0
F. 03523 53679-50
ndl.coswig@eberle-hald.de
- 9 01723 Kesselsdorf
Inselallee 8
T. 0352 04667-0
F. 0352 04667-10
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de

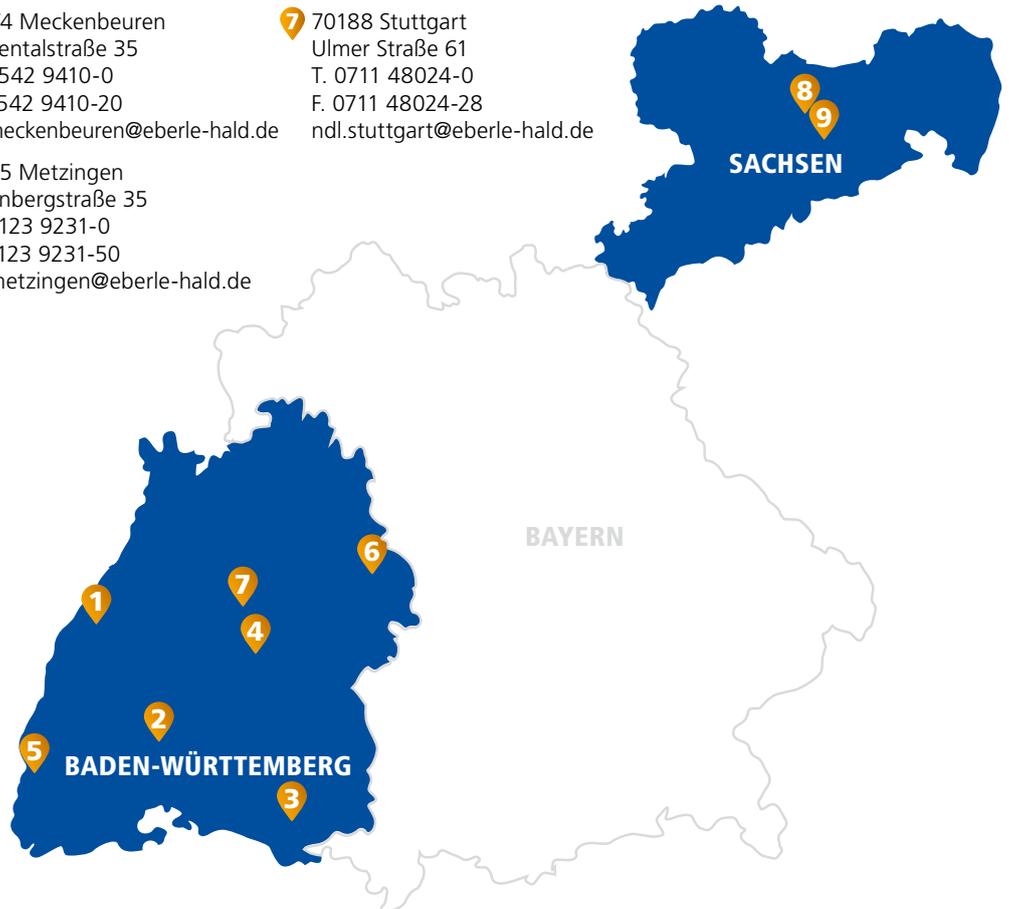

© 2023 eberle-hald Handel und
Dienstleistungen Metzingen GmbH
Gutenbergstraße 33
72555 Metzingen
T. 07123-9231-50
ndl.Metzingen@eberle-hald.de

Impulse 1/2023

Angebote gültig bis 31.05.2023 und freibleibend solange Vorrat reicht. Alle Preise in Euro und pro Stück, falls nicht anders angegeben. Preise zzgl. gültiger Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten. Mengpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Betriebsstunden können variieren.

INHALT



HOCHBAU, TIEF- & STRASSEN-
BAU, GALABAU UND KOMMUNE

Seite

4–20



GROSSBAUMASCHINEN
ANBAUGERÄTE

21–24



AKADEMIE

25



WERKSTATT / SERVICE

26–27



MIETE

28

40 Jahre eberle-hald

Der Name eberle-hald steht seit nunmehr 40 Jahren für hervorragende Produkte, umfassende Dienstleistungen und professionellen Service aus einer Hand. Wir denken und handeln im Sinne unserer Kunden und bieten ihnen dadurch einen hohen Nutzen. Eine klassische Win-win-Situation! Denn geht es unseren Kunden gut, geht es auch uns gut.

Gegründet wurde die Firma Eberle Baubedarf am 1. April 1983 in Metzingen. Meine Frau Ursula war meine erste Mitarbeiterin am Standort Stuttgarter Straße 60 und hat mich vier Jahrzehnte in großartiger Weise unterstützt. Gemeinsam haben wir mithilfe eines hoch motivierten Teams die eberle-hald-Gruppe aufgebaut. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin stolz darauf, dass mein Sohn Jochen unseren Familienbetrieb in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Er ist quasi im Unternehmen groß geworden und war dort in unterschiedlichen, verantwortlichen Positionen tätig. Im Jahr 2015 wurde er Gesellschafter der Firmengruppe, der Geschäftsleitung gehört er seit 2019 an. Mit Wirkung vom 1. April 2023 verantwortet er nun die Geschicke des Unternehmens als Alleingeschäftsführer. Ich scheidet zu diesem Zeitpunkt aus dem aktiven Tagesgeschäft aus, meine Frau aber bleibt eberle-hald als Prokuristin und Gesellschafterin erhalten.

Eine weitere, wichtige Personalie: Nach fast 40-jähriger Tätigkeit in leitenden Positionen geht Alrik Reich Ende Juli in seinen wohlverdienten Ruhestand. Bis Juli verantwortet er die Geschäfte am Standort Bühl, dann zieht er sich – auch als langjähriger Gesellschafter – zurück. Seine Anteile übernimmt mein Sohn Jochen, sodass sich das Unternehmen künftig ganz im Familienbesitz befindet.

In den zurückliegenden vier Jahrzehnten gab es viele wichtige Stationen. Drei Jahre nach Gründung der Firma Eberle Baubedarf wurde die erste Niederlassung in Esslingen-Mettingen eröffnet. 1989 folgte die Niederlassung in Balingen-Erzingen. Mit der Übernahme der Firma Hermann Hald im Oktober 1997 änderte sich dann nicht nur der Firmenname. Wir konnten dadurch auch unsere Kompetenzen in den Bereichen Baumaschinen, Reparaturservice und Ersatzteilverkauf massiv stärken. Heute sind wir mit insgesamt neun Niederlassungen in Baden-Württemberg und Sachsen hervorragend aufgestellt: eberle-hald ist die Service-Marke für den Bau. Wie kein anderer Marktteilnehmer stellen wir unseren Kunden im Bauhaupt- und Nebengewerbe vor allem spezialisiert in den Bereichen Hoch-, Tief- und Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau sowie Kommunen ein breites Sortiment und maßgeschneiderte Dienstleistungen zur Verfügung.

Von Herzen danke ich allen Kunden und Lieferanten, die massgeblich zur positiven Entwicklung unserer Firmengruppe beigetragen haben. Mein besonderer Dank aber gilt dem gesamten eberle-hald-Team, vor allem aber meiner Frau Ursula und meinem Sohn Jochen, auf die ich mich immer verlassen konnte. Auf die 40 Jahre, die ich mit so vielen wundervollen Menschen teilen durfte, werde ich immer gerne zurückblicken.



Bernd Eberle



Der Generationswechsel bei eberle-hald ist vollzogen. Als nunmehr alleiniger Geschäftsführer freue ich mich auf die kommenden Herausforderungen und die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten sowie dem gesamten eberle-hald-Team. Meine Eltern und Alrik Reich haben mir immer den Rücken gestärkt, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Sie haben mir wesentliche Werte wie Fairness, Ehrlichkeit, Vertrauen und Partnerschaft vorgelebt. Ihrem Beispiel bin ich bereits gefolgt und werde ich weiterhin folgen!

eberle-hald setzt weiterhin auf gesundes Wachstum, solides Wirtschaften und ein kooperatives Miteinander. Wir verstehen uns dabei als Problemlöser, die Bedürfnisse unserer Kunden sind das Maß für all unser Handeln. Unser Ziel für die kommenden Jahre ist es, die Digitalisierung bei eberle-hald in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen weiter auszubauen und zu optimieren. Dadurch schaffen wir Transparenz in all unseren Prozessen, reduzieren noch einmal unsere Durchlaufzeiten und festigen unsere Position im Markt.

Des Weiteren etablieren wir weitere Fachbereiche wie beispielsweise Licht, Luft, Strom und Speichersysteme und bauen diese stetig aus. Denn wir sehen uns nicht nur als Spezialist für das Bauhaupt- und Nebengewerbe, sondern ebenfalls als Berater unserer Kunden in all ihren Belangen. Dazu gehört ebenfalls die Weiterentwicklung unserer EH-Eigenmarke, welche einen Mehrwert für unsere Kunden gegenüber den handelsüblichen Produkten bietet. Und dies in jedem Fachbereich unseres Leistungsportfolios!

Wir haben dieses Jahr die Erweiterung unseres Zentrallagers in Metzingen begonnen. Somit umgehen wir lange Lieferketten und können eine schnelle und reibungslose Materialbeistellung für unsere Kunden gewährleisten und ihnen zeitliche Freiräume für die wichtigen Themen verschaffen.

Für alle Herausforderungen sind wir somit gerüstet und ich bin stolz, mit dem gesamten eberle-hald Team in die Zukunft zu gehen!



Jochen Eberle

SCHNEIDEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU



AUCH ZUM MIETEN

robust, leicht und zusammenklappbar

inkl. Beton-Diamant-Sägeblatt Ø 400cm



inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 450cm

Wahlweise Beton oder Asphalt

MADE IN GERMANY BY LISSMAC

EH Diamant-Trennsäge Alumina

Robust, leicht und zusammenklappbar. Spezielles Wasserbesprühungssystem gewährleistet optimale Sägeblattkühlung und sofortige Abführung des Sägeschuttes. Äußerst langlebiges Führungssystem aus rostfreiem Edelstahl, abnehmbaren Sägekopf und einklappbare Tischfüße. Lieferung inkl. Diamant-Sägeblatt.

Technische Daten	Alumina	Alumina mit Schnittlinienlaser
Schnitttiefe max. mm		135
Max. Sägeblatt-Ø mm		400
Schnittlänge mm		600
Motorleistung V/kW		230/2,2
Drehzahl U/min		2.800
L x B x H mm	1.140 x 620 x 1.230	
Gewicht kompl. kg	73	74
Art.-Nr.	2005534	2004885
€/St.	1.850,00	1.925,00
ab 1.850,- Art.-Nr. siehe Tabelle		

*Größere Schnittlänge durch Nachsetzen möglich/abnehmbarer Anschlag (optional).

MADE IN GERMANY BY LISSMAC

EH Compactcut 201 P

Optimal für kleine und mittlere Reparaturarbeiten Beton. Kompakt+robust! Stufenloses Absenken und Ausheben des Sägeblattes, großer Wassertank, optimale Kühlung des Sägeblattes durch Sägeblattbesprühung.

Technische Daten	Compactcut 201 P
Schnitttiefe max. mm	200
Sägeblatt-Ø max. mm	500
Sägeblattaufnahme mm	25,4
Motor	Honda Benzin 1-Zylinder
Ausgangsleistung max. W/PS	8,7 / 11,8
Sägeblattrehzahl 1/min	2.500
Maße L x B x H mm	1.195 x 620 x 1.010
Gewicht kg	108
ab 1.995,- Art.-Nr. 2005097	

EH Diamant-Trennscheiben



ab 5 St.
10%

EH Super Premium Diamant-Trennscheibe „Extreme“

Problemlöser für Härtefälle. Spezial-Segmente, Segmenthöhe 15 mm. Top Performance auf Motortrennern. Für Beton armiert, Natur und Kunststein, Klinker und allgemein Baustellenmaterial. Lasergeschweißt. Ideal geeignet für Tischsagen und Motortrenner, leichte und mittelschwere Fugenschneider. **Bohrung 25,4 mm**

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr. siehe Tab.
350	2008818	159,00	ab 159,-
400	2008820	199,00	



EH Premium Diamant-Trennscheibe „Gala Feinsteinzeug“

Spezialist im Gala Bau für härtestes Feinsteinzeug. Für Tischsagen und Nassschnitt. Vollkranz-Turbo. Für Keramik und Feinsteinzeug-Platten. Mit einer Materialstärke von bis zu 20 mm, Segmenthöhe 10 mm.

Bohrung 25,4 mm	Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr. siehe Tab.
	300	2010003	145,00	ab 145,-
	350	2008811	155,00	





AUCH ZUM MIETEN

inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 450cm

Wahlweise Beton oder Asphalt



inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 600cm

Wahlweise Beton oder Asphalt



inkl. Beton-Diamant-Sägeblatt Ø 600cm

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**

EHR Compactcut 300P

Optimal auf engen Baustellen. Stufenloses Absenken und Ausheben des Sägeblattes. Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15 mm. Großer Wassertank mit sparsamer Verbrauch und eine optimale Kühlung des Sägeblattes.

Technische Daten	Compactcut 300 P
Maße L x B x H mm	1.040 x 585 x 910
Gewicht kg	105
Schnitttiefe max. mm	180
Schnitttiefeinstellung	Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige
Sägeblatt-Ø max. mm	500
Motor	Honda Benzin 1-Zylinder
Sägeblattaufnahme mm	25,4
Ausgangsleistung max. W / PS	8,7 / 11,8
Sägeblattdrehzahl 1/min	2.300

2.890,- Art.-Nr. 2004990

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**

EHR Fugenschneider FS 20 D (-VE)

Leistungsstarker und kompakter Fugenschneider mittlerer Klasse. Gleichmäßiger Vorschub durch elektrischer sowie Handkurbelvorschub. Stufenloses Absenken und Anheben des Sägeblattes, großdimensionierter Kraftstoff- bzw. Wassertank.

Technische Daten	FS 20 D (-VE)
Schnitttiefe mm	220–270
Sägeblatt-Ø mm	600 / 700
Sägeblattaufnahme mm	25,4
Vorschub	elektrisch u. Handkurbel
Antriebsmotor	Hatz Diesel
Ausgangsleistung max. kW/PS	10,1 / 13,7
Links-/Rechtsschnitt	ja
Maße L x B x H mm	1.100 x 750 x 1.100
Gewicht kg	268

12.250,- Art.-Nr. 2005354

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**

Compactcut 401 E

Robuster, leistungsstarker Elektrofu-genschneider. Ideal für Schneidarbeiten im Gebäude.

Technische Daten	
Schnitttiefe max. mm	320
Sägeblatt-Ø max. mm	800
Sägeblattaufnahme mm	25,4
Sägeblattbefestigung (Bündigschnitt)	6 x M8 -TK125
Ausgangsleistung max. kW	7,5
Spannung V/A	400 / 16
Sägeblattdrehzahl 1/min	1.250
Links-/Rechtsschnitt	ja
Maße L x B x H mm	940 x 660 x 1.210
Gewicht kg	156

4.450,- Art.-Nr. 2019572

Premium-Scheiben für höchste Beanspruchungen und vielseitige Einsatzbereiche.

EHR Premium Diamant-Trennscheibe „Beton Premium“

Stabile Ausführung. Universal einsetzbares Werkzeug für Hoch- und Tiefbau. Für Beton, Beton armiert, Waschbeton, Altbeton, mittelharte Klinker. Ø 125–900 mm, Segmenthöhe 10 mm, Lasergeschweißt. Ideal geeignet für den Einsatz mit Motortrenner, leichte und mittelschwere Fugenschneider. **Bohrung 25,4 mm**



Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	
450	2008904	199,00	Art.-Nr. siehe Tab. ab 199,-
500	2008905	219,00	
600	2008906	289,00	

EHR Premium Diamant-Trennscheibe „Asphalt Premium“

Schrägschutzsegment: verlängerte Lebenszeit des Stahlkörpers. Universal einsetzbares Werkzeug für Tiefbau. Für Asphalt und alle abrasiven Materialien. Ø 350–800 mm, Segmenthöhe 10 mm, Lasergeschweißt. Ideal geeignet für den Einsatz mit Motortrenner, leichte und mittelschwere Fugenschneider. **Bohrung 25,4 mm**



Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	
450	2008895	209,00	Art.-Nr. siehe Tab. ab 209,-
500	2008896	259,00	
600	2008897	369,00	

HANDGEFÜHRTE VERDICHTUNGSTECHNIKEN



★ AUCH ZUM MIETEN

MADE IN GERMANY BY **weberm**

EH Reversierbare Bodenverdichter

CR 2 – CR 5 (Betriebsgewicht 90–310 kg)

Für Verdichtungsarbeiten vom klassischen Straßen- und Tiefbau bis zum Pflasterbau die erste Wahl. Ausgewogene Laufeigenschaften, die hohe Laufruhe und niedrige Hand-Arm-Vibrationen stellen einen hohen Bedienkomfort sicher.

Typ	CR 2 Hd	CR 2	CR 3	CR 5
Zentrifugalkraft kN	25	25	35	42
Frequenz Hz	100	100	80	75
Betriebsgewicht kg	143	156	206	296
Arbeitsbreite cm	45	45	50	55
Motorart	Honda GX 160	Hatz 1 B20	Hatz 1 B30	Hatz 1 B30
Motorleistung kW/PS	3,6 (4,9)	3,5 (4,8)	5,4	5,4
Art.-Nr.	2005007	2005006	2005238	2012759
€/St.	3.325,00	4.190,00	4.500,00	6.215,00

ab **3.325,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

CR 6 - CR 8 (Betriebsgewicht 350–750 kg)

Mit Hatz-Dieselmotor, neben der Standard-Version mit serienmäßigem Elektrostart auch lieferbar in der Version „MDM“ mit einer Motor-Überwachung und in der Version „CCD 2.0“, die die Verdichtungskontrolle COMPATROL® und die Motor-Überwachung beinhaltet.

Typ	CR 6 / CR 6 MDM / CR 6 CCD 2.0	CR 7 / CR 7 MDM / CR 7 CCD 2.0	CR 8 / CR 8 MDM / CR 8 CCD 2.0
Zentrifugalkraft kN	55	65	75
Frequenz Hz	72	65	67,5
Betriebsgewicht kg	412 / 414 / 414	475 / 477 / 477	601 / 605 / 605
Arbeitsbreite cm	(45) 59 (74)	65 (80)	70 (85)
Motorart	Hatz 1 B40	Hatz 1 B40	Hatz 1 D81Z
Motorleistung kW/PS	Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung kW/PS	7,5 (10,3)	7,5 (10,3)	10,3 (14,1)
Art.-Nr.	2012627 MDM 2004979 CCD 2.0 2004980	2012799 MDM 2005294 CCD 2.0 2004978	2005656 MDM 2004982 CCD 2.0 2004983
€/St.	8.350,00 MDM 8.590,00 CCD 2.0 9.100,00	8.820,00 MDM 9.050,00 CCD 2.0 9.575,00	10.575,00 MDM 10.825,00 CCD 2.0 11.325,00

ab **8.350,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



★ AUCH ZUM MIETEN

hoher Bedienkomfort
kompakte Abmessungen
optimale Laufruhe

MADE IN GERMANY BY **weberm**

EH Vorwärtslaufende Vibrationsplatten CF

Ihre Einsatzgebiete: Verdichtungsarbeiten im Landschafts- und Gartenbau sowie Ausbesserungsarbeiten. Die besonders schwingungsarmen Führungsbügel (CF2 und CF3) minimieren die Hand-Arm-Vibrationen und ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Speziell für die Asphaltverdichtung wurde die CF 2 A entwickelt.

Typ	CF 1-III	CF 2-II Hd	CF 3-II Hd
Zentrifugalkraft kN	10	15	20
Frequenz Hz	95	95	95
Betriebsgewicht kg	60	83	94
Arbeitsbreite cm	35	45	50
Motorart	Honda GX 120	Honda GX 160	Honda GX 160
Motorart	4-Takt-Benzin		
Motorleistung kW/PS	2,4 (3,3)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)
Art.-Nr.	2005522	2005232	2004966
€/St.	1.325,00	1.495,00	1.690,00

ab **1.325,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

Verdichtungstechnik mit

AKKU-SYSTEM

100%
EMISSIONS-FREI

AUF ANFRAGE

weberm





AUCH ZUM MIETEN



MADE IN GERMANY BY **weberm**

EH Vibrationsplatte CFR 90

Besonders wendig durch die fast runde Bodenplatte. Einsatz in Kabelgräben, entlang von Bordsteinkanten, Kanalschächten und Pfosten.

Technische Daten	CFR 90
Zentrifugalkraft kN	14
Frequenz Hz	85
Betriebsgewicht kg	90
Arbeitsbreite cm	43
Motor typ	Honda GX 160
Motorart	4-Takt-Benzin
Motorleistung kW/PS	3,6 (4,9)
1.795,- Art.-Nr. 2005260	

MADE IN GERMANY BY **weberm**

EH Vibrationsstamper SRV 300/SRV 590/SRV 620

Zur Verdichtung unter beengten Platzverhältnissen und zum Unterstopfen von Leitungen und Rohren. Straßen- und Tiefbau, Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Garten- und Landschaftsbau. Ausbesserungsarbeiten, Verdichtung von Sand, Kies, Schotter, Bodenaushub und Asphalt.

Technische Daten	SRV 300-II	SRV 590-II	SRV 620-II
Betriebsgewicht kg	32	62	66
Stamperfußbreite cm	14	28	28
Motor typ	Honda GX 35	Honda GXR 120	Honda GXR 120
Motorart	4-Takt-Benzin		
Motorleistung kW/PS	1,5 (2,0)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)
Art.-Nr.	2004996	2004886	2012719
€/St.	2.450,00	1.990,00	1.990,00
ab 1.990,- Art.-Nr. siehe Tabelle			

MADE IN GERMANY BY **weberm**

EH Rollenrüttler VPR 400/700

Zum Abrütteln von großformatigen Platten und Pflastersteinen. Ermöglicht besonders schonendes Abrütteln. Effizientes Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Ideale Gewichtsverteilung über vier PU-Rollen.

Typ	VPR 450	VPR 700
Zentrifugalkraft kN	8	14
Frequenz Hz	100	100
Betriebsgewicht kg	108	175
Breite cm	42	67
Motor typ	Honda GX 160 4-Takt	Honda GX 160 4-Takt
Motorleistung kW/PS	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)
Art.-Nr.	2005123	2004961
€/St.	2.490,00	2.900,00
ab 2.490,- Art.-Nr. siehe Tabelle		

Weber Smart Assist

Die smarte Anwenderunterstützung

Der raue Baustelleneinsatz hinterlässt bei handgeführten Bodenverdichtern so manche Spuren. Daher sind die richtige Anwendung und eine regelmäßige Wartung für ihre dauerhafte Verfügbarkeit von großer Bedeutung. Hier unterstützt Sie der Weber Smart Assist aktiv. Signale der Maschine werden durch die verbaute Sensorik von der Software ausgewertet und anhand von Symbolen grafisch dargestellt.


NEU



Produktvideo jetzt anschauen




BAUSTELLEN ABSICHERN Bauzäune und Zubehör



Torrolle für Bauzaun

47⁵⁰

Art.-Nr. 2012285



★ AUCH ZUM MIETEN

EH Bauzaunfuß

Gewicht ca. 25 kg, Loch-Ø 45/42 mm
Material: Recycling-Kunststoff

13⁷⁹

ab 20 St.

12⁰⁵

ab 40 St.

10⁹²

Art.-Nr. 2018843



Befestigungsschelle für Bauzaun

2⁵⁷

ab 100 St.

1⁹⁷

Art.-Nr. 2003938

EH Erdnagel

massiv, Doppelkopf. Ø: 24 mm,
Länge: 400/480 mm, Gewicht: 2 kg

10⁷⁸

ab 25 St.

9⁵¹

ab 50 St.

8⁵¹

Art.-Nr. 2003724

Bauzaun-abstützung

zum Anschrauben, mit Befestigungssatz. Länge: 2,00 m,
Rohr-Ø: 11 mm, Loch-Ø: 33 mm,
Gewicht: 3,0 kg

20⁵⁰

Art.-Nr. 2012388



müba Bauzaun verzinkt

mit Haken und Öse, Typ A,
schwere Ausführung, 3,5x2,0 m

99⁹⁰

ab 30 St. **79,-**

Art.-Nr. 2012322



EH Bauzaun verzinkt

mit Haken und Öse, 3,5x2,0 m

57⁴²

ab 35 St. **44⁵⁰**

Art.-Nr. 2003832

verstärkte Ecken

★ AUCH ZUM MIETEN

MADE IN GERMANY

Lager- und Transportgestell

verzinkt, für 25 oder 26 Bauzäune

379,-

Art.-Nr. 2003946



★ AUCH ZUM MIETEN

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

z.B. Schiebetro, Aushebesicherung, Stahlfußplatte, Torschloss, Übersteigschutz, Sichtschutzplane, Bauzaunnetz...

PUMPEN leicht gemacht mit



klein und robust

★ AUCH ZUM MIETEN



Schmutzwasser-tauchpumpe LB-Serie

Mit Schukostecker und Storzkupplung.

Mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, wo immer Wasser bewegt werden muss.

Technische Daten	LB-480	LB-800
Netzspannung V	230	230
Nennleistung kW	0,48	0,75
Nennstrom A	2,9	5,0
Förderhöhe max. m	11	15
Fördermenge max. l/min	220	310
Motorleitung m	10	10
Thermoschalter	ja	ja
Niveaugler (Elektrode)	nein	nein
Drehzahl U/min	2.850	
Max. Temperatur °C	40	
Schutzart	IP 68	
Druckanschluss	2" AG (C)	
Gewicht ohne Kabel kg	10,4	13,2
Art.-Nr.	2012682	2012684
€/St.	449,00	675,00
mit Schwimmer		
Art.-Nr.	2005547	2005548
€/St.	499,00	740,00

ab **449,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

★ AUCH ZUM MIETEN



Flachsauger LSC1.4S

Mit Schukostecker und Schlauchtülle.

Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Ideal zum Absaugen aller flachen Oberflächen, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist z. B. Keller, Flachdächer, Garagen, Fundamente, Swimmingpools etc.

Technische Daten	LSC1.4S
Netzspannung V	230
Nennleistung kW	0,48
Nennstrom A	2,9
Förderhöhe max. m	11
Fördermenge max. l/min	170
Motorleitung m	10
Thermofühler	ja
Drehzahl U/min	2.850
Max. Temperatur °C	40
Schutzart	IP 68
Schlauchtülle	1"
Druckanschluss	DN 25
Gewicht ohne Kabel kg	12,0

595,- Art.-Nr. 2012690

★ AUCH ZUM MIETEN



Pumpen KTZ-Serie

Inkl. Motorschutzstecker CEE 32 A und Storzkupplung. Schutzart IP 68.

Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit. Geeignet für den Einsatz auf Baustellen, maximale Eintauchtiefe bis 50 m.

Technische Daten	KTZ32.2-51
Netzspannung V	400
Nennleistung kW	2,2
Nennstrom A	5,0
Förderhöhe max. m	20,4
Fördermenge max. l/min	800
Motorleitung m	20
Motorstart	direkt
Thermoschalter	ja
Drehzahl U/min	2.850
Max. Temperatur °C	40
Druckanschluss	3"AG (B)
Gewicht ohne Kabel kg	34,0

2.390,- Art.-Nr. 2012694

EH Bau- und Industrieschlauch

Gewebe aus hochwertigem 100% Polyester-garn, rundgewebt, innen schwarze EP-DM-Gummierung, außen naturfarbene/weißes Garn, mit beidseitig LM-Storz-Saugkupplungen, mit Nitril-Dichtung, mittels VA-Einbindedraht oder Schneckenwindeschellen eingebunden. : Saugkupplungen haben einen zusätzlichen Schlauchschutz gegen Abrieb. Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C.

★ AUCH ZUM MIETEN

ab 10 St.
5%

sehr flexibel



Typ	Länge m	Ø mm	Platz-druck/bar	Art.-Nr.	€/ Rolle
A	20	102	35	2006473	159,-
B	20	75	40	2006471	89,-
C	20	52	40	2006468	69,-

ab **69,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

Abwasser-pumpe

Mit Freistromlaufrad und 4-poligem Motor UZ sowie ein weites Pumpengehäuse.



Technische Daten	100UZ43.7
Förderhöhe max. m	10,1
Fördermenge max. l/min	1.890
Motorleistung kW	3,7
Nennstrom A	7,9
Anschluss V / Hz	400 / 50
Gewicht ohne Kabel kg	79,0

3.490,- Art.-Nr. 2900115





1 EH Frankfurter Schaufel

rot pulverbeschichtet, ölgehärtet mit Eschen-Langstiel, mit **Aufbug**. Gr. 5
Länge: 130 cm, Maße: 290 x 270 mm
Gewicht: 1,85 kg

14⁹⁵ ab 30St. **11⁹⁰** Art.-Nr. 2006176

2 EH Holsteiner Schaufel

Größe 2, Länge: 130 cm
Maße: 270 x 250 mm, Gewicht: 1,8 kg

14⁹⁵ ab 30St. **11⁹⁰** Art.-Nr. 2006175

3 EH Bauspaten T-Stiel, Gr.2

19⁹⁰ ab 10St. **17⁹⁰** Art.-Nr. 2006174

4 EH Bauspaten Knopfstiel, Gr.2

19⁹⁰ ab 10St. **17⁹⁰** Art.-Nr. 2006173

5 EH Spatenschaufel

Gr. 1, Qualitätsstahl spezialgehärtet, Schwanenhalsdülle mit angebogenem Tritt vorne, gerommt, Fiberglas-Langstiel.
Gewicht: 2,0 kg, Länge: 120 cm

56,- Art.-Nr. 2006138

Leica
Geosystems



Rotationslaser Rugby 610 RE160

Ein Rotationslaser für die strapazierfähigsten Anwendungen am Bau. Schneller nivellieren, ausrichten und abstecken um kostspielige Fehler und Ausfallzeiten zu vermeiden.

Einfacher und zuverlässiger Ein-Tasten-Laser. Lässt keine Bedienfehler zu.

Lieferumfang:

Lithium-Ionen-Batterien, Ladegerät mit Kabel, Handempfänger Rod Eye 160 Digital mit Universalklammer, Transportkoffer.

Typ	Rugby 610 RE160
Laserklasse	1
Genauigkeit	±2,2 mm auf 30 m
Reichweite (Ø)	500 m
Schutzart	IP68

995,- Art.-Nr. 2014830



Rotationslaser Rugby CLA

Mit den neuen aufrüstbaren Lasern von Leica der Serie CLA können Sie ihr Gerät entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen erweitern. Maximale Flexibilität und die Fähigkeit, schnell auf die jeweiligen Anforderungen zu reagieren, sind für ihre Projekte von entscheidender Bedeutung. Rotationslaser mit Ein-Tasten-Betrieb.

CLX550: automatische digitale Neigung +/-8% in zwei Achsen, Scan-Modus und Vertikalbetrieb – nicht aufrüstbar.

Lieferumfang: Laser, Li-Ionen-Batterien, Ladegerät mit Kabel, Handempfänger Combo, Koffer.

Typ	Rugby CLA + CLX 550
Laserklasse	2
Genauigkeit	±1,5 auf 30 mm/m
Reichweite Ø	1.350 m
Schutzart	IP68

1.990,- Art.-Nr. 2014831



Pica
Innovative Marking Tools

Praxisgerechte Markier-Werkzeuge für professionelle Anwender.
Gemacht für den harten **Handwerker-Alltag**.

Das Markierungs-
werkzeug für
höchste Präzision.

Mit praktischem
Köcherschoner
mit Spezial-Clip,
für die perfekte
Ein-Hand-Bedienung.

NEU

Pica Fine Dry

Longlife Automatic Pencil 0.9

Ideal für feines und präzises Anzeichnen, ohne Anspitzen. High-Tech-Druckmechanik: für den automatischen Minenvorschub. -Praktischer Köcherschoner für perfekte Ein-Hand-Bedienung. Mit integriertem großen Radierer. Nachfüllbar mit unterschiedlichen Ersatzminen.

11⁹⁰ Art.-Nr. 2019494

Ersatz-Grafitmine
H (24 St.) **Art.-Nr. 2019496** | **11,90 €/St.**
HB (24 St.) **Art.-Nr. 2019495** | **11,90 €/St.**

Pica BIG Dry

Longlife Construction Marker

Der nachfüllbare Zimmermanns-Druckbleistift. Sehr robust und langlebig. Mit Minenschärfer für millimetergenaues Anzeichnen. Automatischer Minenvorschub auf Knopfdruck. Nachfüllbar mit verschiedenen Ersatz-Minen, für vielfältigste Anwendungen.

11⁹⁰ Art.-Nr. 2019489

Ersatzminen
Zimmermann **Art.-Nr. 2019490** | **11,90 €/St.**
Steinhauer **Art.-Nr. 2019491** | **11,90 €/St.**

MAUERN AUF BEENGTEM RAUM

MADE IN GERMANY BY
LISSMAC



inkl. Einhandsteuergerät,
Steingreifer VSG510 und SG 115/365

EH Minikran mit Gelenkausleger LMK GA

5 Gelenkelemente, Ausleger lässt sich auf volle **5m** ausstrecken. **400kg Traglast über die komplette Ausladung**. Massiv gelagerte Verbindungspunkte des Gelenkarms gewährleisten Leichtgängigkeit und Langlebig-

keit. Fahrtrieb für einfaches Arbeiten. Funksteuerung serienmäßig. Großdimensionierte Kugeldrehkranz, einfacher Auf- und Abbau dank Elektrohydraulikpumpe, schnelle Demontage des Kettenzuges möglich.

NEU

Technische Daten	LMK GA
Tragkraft	400 kg
Hakenhöhe	5000 mm
Ballast	4 Stück à 365 kg
Radstand	2130 mm/2130 mm
Drehradius	360°
Hubgeschwindigkeit	2,0/8,0 m/min
Auf-/Abbau	elektrohydraulisch
Betriebsspannung	400 V
Transportmaße (L/B/H)	2400/2400/2350 mm
Eigengewicht mit Ballast	2780 kg
Eigengewicht ohne Ballast	1310 kg

22.500,-

Art.-Nr. 2100618



Gerüstbockset **miba** Baugeräte - Baugerüste

Bestehend aus:

- 5x Gerüstböcke lackiert : 1,20m breit, 1,20–1,95m hoch, alle 5 cm höhenverstellbar
- 20x Gerüstbohlen: 2,40m lang x 0,24m breit, 40mm stark beidseitig mit Bohlenbeschlägen
- 12x Geländerbretter: 2,40m lang x 0,15m breit, 30mm stark
- 5x Universalgeländerpfosten verzinkt Höhe 1m

795,-

Art.-Nr. 2020029





NEU



EINSATZMÖGLICHKEITEN:

1. Als **Treppen** zur Bewältigung von kleinen und großen Höhenunterschieden und das in unterschiedlichen Anstellungswinkeln.
2. Als **Grabenbrücke** für Baugruben, Bauarbeiten und Ausschachtungsarbeiten.



Nutzen und Vorteile

- › geringes Gewicht – einfacher Transport
- › leichte und schnelle Montage, die kein hochqualifiziertes Personal bedarf
- › Modularität – erhältlich in Modulen von 3, 6, 9, 12, 15 und 18 Stufen in einem einzigen Gang
- › Möglichkeit, einzelne Treppen zu kombinieren durch Verbinders und Stützen
- › großer Neigungsbereich von 0° bis 50°
- › Feuerverzinkt
- › lackiertes Handgeländer

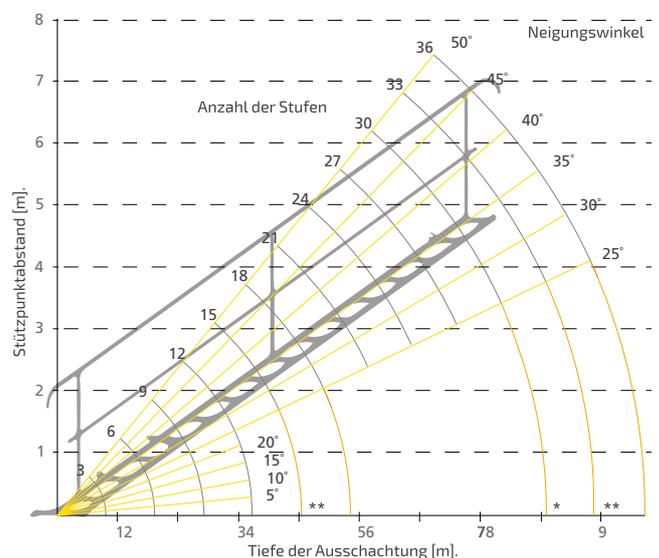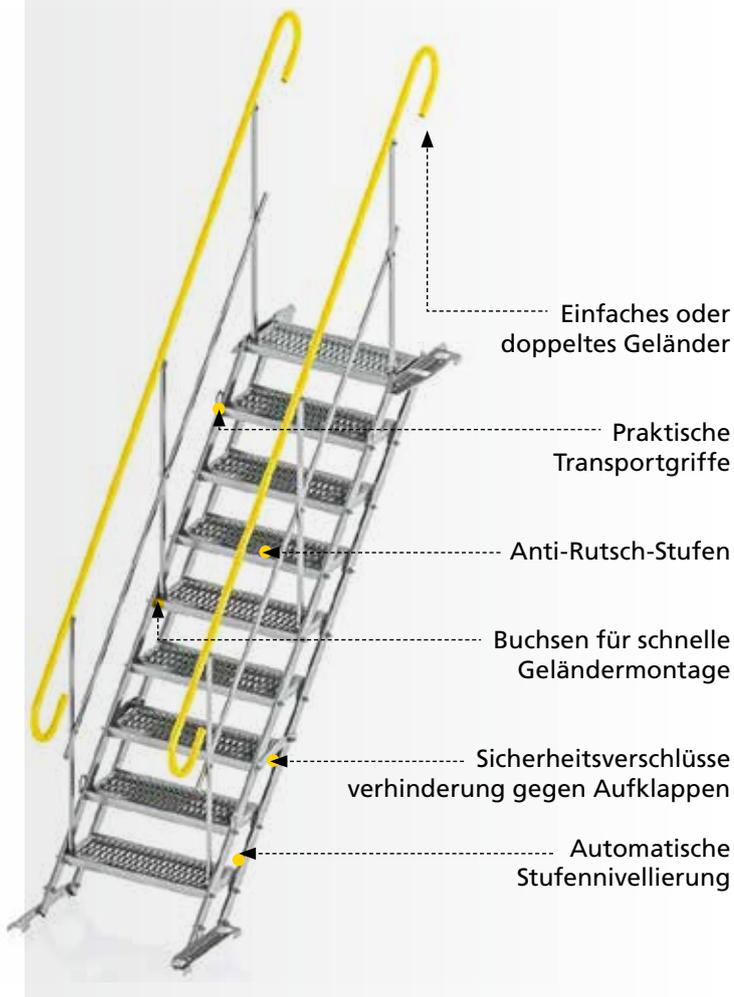

Die **EH**-Bautreppe ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Holzkonstruktionen. Dank des modularen Aufbaus, kann das System überall dort eingesetzt werden, wo es darum geht, kleine und große Höhenunterschiede oder Tiefen sicher zu überwinden. Sie kann immer wiederwinkelverstellt und wiederverwendet werden, was ihren Einsatz an verschiedenen Stellen einer Baustelle ermöglicht. Die Treppe verfügt über gelbe Handläufe, was zusätzlich noch ihre Sichtbarkeit verbessert. Antirutschbelag auf den Stufen. Einfacher Transport sowie Montage und Rückbau.

Die Treppe erfüllt die Anforderungen der **Norm PN-EN 12811-1:2007** bezüglich der Tragfähigkeit in der **Klasse 1** (1 kN auf der Fläche von 200x200 mm) und ist für die Selbstmontage mit einem Kran geeignet.



Antrag auf Förderung:




EH Bautreppe



Stufenanzahl	3	6	9	12	15	18
Breite mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Treppenlänge m	0,8	1,61	2,42	3,23	4,05	4,86
Höhe m	0 – 0,6	0 – 1,2	0 – 1,8	0 – 2,4	1,6 – 3,0	2,1 – 3,6
Gewicht kg	56	93	134	171	208	248
Nutzung als Brücke	ja	ja	ja	ja	ja*	ja*
Art.-Nr.	2100265	2100267	2100269	2100274	2100276	2100278
€/St.	390,00	640,00	890,00	1.125,00	1.330,00	1.590,00

*nur mit Verwendung eines Gitterfachwerkes.

ab **390,-** Art.-Nr. siehe Tab.

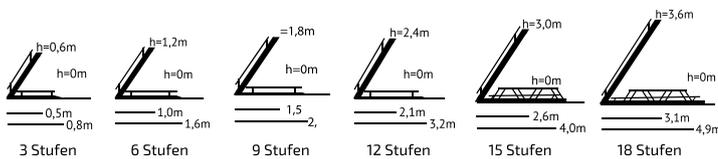

Gitterfachwerk In der Grundversion der Treppe liegt der Verstellbereich von 0° bis 50° nur für die Module mit 3, 6, 9 und 12 Stufen. Damit man die Bautreppe mit 15 und 18 Stufen auch als Überweg nutzen kann, ist der Einsatz von speziellen Traversen vorgesehen (Gitterfachwerk). Auch das Verbinden von den längsten Treppen (15 und 18 Stufen) zum flachen Übergang wird so möglich.

Gitterfachwerk für Überweg	15 Stufen	18 Stufen
Art.-Nr.	2100279	2100280
€/St.	410,00	720,00



ab **410,-** Art.-Nr. siehe Tab.

Zubehör



Stufenverbinder Die Konstruktion der Treppe ermöglicht das Verbinden der Läufe mit Hilfe von speziellen Verbindern.

17⁵⁰ St. Art.-Nr. 2100657



Stützsäulen Bei der Verbindung von Treppen kann es notwendig sein, spezielle Stützsäulen zu montieren.

130,- St. Art.-Nr. 2100658



2x **Mittelstückverbinder** inkl. Schrauben für die kombinierte Verbindung der Grabenbrücken mit Gitterfachwerk 15-15, 15-18 od. 18-18.

115,- St. Art.-Nr. 2100714



Produktvideo jetzt anschauen



ABSPERR-SETS

20x

AUCH ZUM MIETEN



Auch mit Ihrem Logo möglich*



EH® Absperrschrankengitter-Set

Absperrschrankengitter Future orange

Geprüft gem. TL Absperrschranken 97. Lange Lebensdauer, Grundmaterial aus schlagzähem HDPE. Befestigung der Leuchten an patentierten Lampenstützen. Keine elektrische Spannungsüberleitung. Verbindung mit bewährtem Überwurfbügel Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie RA 1 ausgestattet

Länge: 2,00m, Gewicht: 18,00kg, Farbe: orange

Set bestehend aus: 20x EH® Absturzsicherung Future orange
1x Lager- und Transportgestell

*Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 100St. Kennzeichnungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95€/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €.

Set **1.890,-**

Art.-Nr. 2100016


Absperrschrankengitter Reflex auch in RA2 Folie auf Anfrage lieferbar.

21x

AUCH ZUM MIETEN



Auch mit Ihrem Logo möglich**



EH® Fußplatten-Set

TL-Fußplatte Typ MB-TL 92 als Baken- und Schrankenständer. Aus Recyclingmaterial, stapelbar, standsicher mit Einstecköffnungen 60x60 mm, 40x40 mm, Ø42 mm, Gewicht: je 28 kg

Bakenfußpalette: lackiert, Mehrfachstapelung möglich, für 21 Fußplatten. Länge: 1,2m, Höhe: 0,9m

Set bestehend aus: 21 x TL-Fußplatte, 1 x Bakenfußpalette

**Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 144St. Fußplatten und 108St. Kennzeichnungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95€/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €

Set **550,-**

Art.-Nr. 2100017

TL Baustellenleuchte

Future

für Baken und Schranken, Blink-/ Dauerlicht umschaltbar, LED, BAST geprüft, Dämmerungsautomatik.



28⁵⁷

Art.-Nr. gelb 2001973 | rot 2001920

ab 12St. 26⁶⁷ ab 36St. 25,-

TL Sicherheitsbake

Future Typ D, Folie Typ 2

UV-beständig, Einsteckstützen, 40x40mm, mit 3M-Folie Typ 2, Drehadapter, Farbe: weiß



Foliendruck oder Aufkleber

51⁸⁰

Art.-Nr. 2018564

ab 15St. 48³⁵ ab 35St. 45³³



HELME – für Extremsportler entwickelt, für den Arbeitsschutz optimiert

Gute Belüftung



Antrag auf Förderung:
<https://bit.ly/31BRV4I>



Förderung nur in Verbindung mit Nackenschutz.

KASK

Arbeitsschutzhelm Plasma AQ

Guter Tragekomfort und bester Schutz. Eine angenehme Polsterung und das innovative Einstellungssystem Up & Down garantieren den perfekten Sitz im Nackenbereich. Ein Drehrad und zwei seitliche Flügel erlauben nicht nur die Einstellung der Kopfbandweite, sondern auch der Höhe und Neigung. Material: Außenschale: P.P. Polypropylen, Innenschale: Styropor, Kopfband: Weiches PA Nylon, Gewicht: 390 g


49⁹⁰ ab 12St. 46⁹⁰

Art.-Nr. siehe Auflistung

Art.-Nr.:

- 2001111
- 2001115
- 2001123
- 2001118
- 2001124
- 2001116

ZUBEHÖR



Schutzvisier

27,- Art.-Nr. 2001119



Nackenschutz

15,- Art.-Nr. 2001117



Gehörschutz

22,- Art.-Nr. 2001121



Adapter für Gehörschutz

7⁹⁰ Art.-Nr. 2001122



MADE IN GERMANY

Allover BAU Sicherheitsschnürstiefel

Rutschhemmend, schockabsorbierend, orthopädische Geleinslagen, wasserdicht. Obermaterial: **Volleder**. Futter aus Leder. Ergonomisch geformte **Aluminiumkappe**. **PU-Sohle** mit hervorragender Rutschhemmung, ist hitzebeständig bis 100°C, ist Öl- und benzinbeständig. Durchtrittsichere und flexible **Zwischensohle**. Zusätzlicher Schutz vor Verschleiß durch **PU-Überkappe**. **Gewicht:** 1,2kg

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
38	2019547	41	2019550	44	2019553	47	2019556
39	2019548	42	2019551	45	2019554	48	2019557
40	2019549	43	2019552	46	2019555		

69,-* ab 10Paar 59,-* Art.-Nr. siehe Tab.

ATOP-Schnellverschluss:
perfekter Sitz durch Feinjustierung



MADE IN GERMANY

Galabau Knöchelstiefel

DIN EN ISO 20345 S3 SRC. Geeignet für orthopädische Einlagen. Obermaterial: **feinnarbiges, Waterproof-Leder** mit Textileinsätzen, gepolsterte Lasche und Schaftabschluss, Knöchelpolsterung. Futter: farbechtes, scheuerbeständiges, atmungsaktives Textilinnenfutter. **Laufsohle:** abriebfestes PU, **hervorragende Rutschhemmung = SRC-Profil**, hitzebeständig bis 100°C, Öl- und benzinbeständig. **Zwischensohle** aus leichtem, hochelastischem PU. **Hi-Point Fersendämpfung**, Schutzkappe, ENIGMA ZERO Zwischensohle für **Durchtrittsicherheit**, PU-Überkappe. Weite: 12, **Gewicht:** 670 g

98,-* ab 10Paar 84,-*

ATOP-Bindung Art.-Nr. siehe Tabelle

79,-* ab 10Paar 69,-*

Schnür-Bindung Art.-Nr. siehe Tabelle

Gr.	ATOP	Schnür
38	2020801	2020772
39	2020802	2020773
40	2020803	2020774
41	2020804	2020775
42	2020805	2020776
43	2020806	2020777
44	2020807	2020778
45	2020808	2020779
46	2020809	2020780
47	2020810	2020781
48	2020811	2020782

NEU

SRC-Profil

STROMERZEUGER



AUCH ZUM MIETEN

PROFIL
BAUGERÄTE

Benzin Stromerzeuger

P3000 / P5000 / P8000

Inklusive 12-V-Batterieladevorrichtung. P5000 + P8000: AVR und Betriebsstundenzähler.

Technische Daten	P3000	P5000	P8000
Leistung kVA	2,4 / 2,8	4,0 / 4,8	7,0/8,30–3,5/4,20
Motor	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX 390
Leistung kW	3.000	5.000	8.000
Tankinhalt l	11	18	18
Gewicht kg	43	61	81
Steckdosen	2x230V Schuko	2x23V Schuko	1x400 V/16 A, 1x230 V Schuko
Art.-Nr.	2900166	2014793	2005282
€/St.	750,00	1.270,00	1.650,00

ab **750,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



Atlas Copco

Mobile Stromerzeuger Tragbare Inverter P 2000i

Großer Kraftstofftank, Motorölstandswächter, Überhitzungsschutz, Schallgedämpfte Haube, CE-konformer Geräuschpegel, Steckdosen, Anschlüsse für Parallelbetrieb, Drehzahlkontrolle für Kraftstoffeffizienz. Motoralarm: niedriger Ölstand, Überlastung.

Technische Daten	P 2000i
Motor	AC148F Benzin
Spannung V	230
Dauerleistung kVA	1,6
Volumen Kraftstofftank l	4
Gewicht kg	21
Geräuschpegel dB(A)	65

695,-

Art.-Nr. 2005153



Starthilfegerät Genius Boost

Kompakte, aber leistungsstarke Lithium-Starthilfe. Integrierte LED-Taschenlampe mit versch. Lichtmodi. Auch für Smartphones und andere USB-Geräte geeignet.

GB40

1.000 Ampere 12 V Lithium-Starthilfe
Für die meisten Fahrzeuge und Geräte. Mit Benzinmotoren bis 6,0 Liter und Dieselmotoren bis 3,0 Liter Hubraum. Bis zu 20 Starts mit einer Ladung.

120,-

Art.-Nr. 2002396

GB70 Heavy Duty

2.000 Ampere 12 V Lithium-Starthilfe
Für die meisten Fahrzeuge und Geräte. Mit Benzinmotoren bis 8,0 Liter und Dieselmotoren bis 6,0 Liter Hubraum. Bis zu 40 Starts mit einer Ladung.

220,-

Art.-Nr. 2002397



EH Steckdosen- verteiler Kompakt

Günstige Alternative zu Gummigehäusen. Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Schutzisoliert, RCD- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut.

Anschlussleistung von 11–22 kVA, Steckdosenabgänge bis 32 A

Anschlüsse:

2 x CE16A, 1 x CE32A, 6 x Schuko

296,-

Art.-Nr. 2005073

Zuladung
500 Kg



Immer den **ÜBERBLICK** behalten

MADE IN GERMANY

EH Planstand

- › Hochwertige, stabile, komplett verschweißte und feuerverzinkte Ausführung (Q-Rahmen)
- › Große Arbeitsplatte (wasserfeste Mehrschichtplatte mit Kabeldurchdringungen (für Notebooks, Tablets, Akkus etc.)
- › Zusätzlicher Winkel im Dachbereich zum Aufhängen von Bewährungs- oder Schalplan mit Magneten für A0-Zeichnungen
- › Transport im leeren Zustand mit Stapler und Kran möglich (4 x Kranösen)
- › Obere Klappe geöffnet als Vordach (Sonne- und Regenschutz) abschließbar
- › Untere Klappe (Werkzeugfach) läuft praktischerweise nach innen, auch abschließbar
- › Elektroseitige Installation von 5-fach-Steckdosenleiste IP54 und LED-Leuchte IP 54, beides spritzwassergeschützt und schaltbar (die eingesetzten elektrischen Bauteile/ Komponenten sind hinsichtlich Schutzart, Berührungsschutz, Umgebungsbedingungen, Dimensionierung und Ausführung für eine Nutzung im Baustellenumfeld ausgelegt DIN VDE 0100–704, geprüft durch Sachverständigen 02.2021)
- › Feuchtigkeitsperre gegen Kondenswasser



EH Digitaler Planstand

Verstärkte Rückwand und Werkzeugfach aus 12 mm Mehrschichtplatte zum anbringen einer TV-Wandhalterung. Seitliche Fächer und Ablagen für evtl. Pläne etc.

EH 200-200 Gewicht: 290 kg
Maße BxHxT: 2,00 x 2,06 x 0,93 m

2.590,- Art.-Nr. 2020641



EH Komfort Planstand

Heller Innenraum. (Rückwand aus PVC Doppelstegplatten). Ablagefach hinten über komplette Breite, seitliche Fächer für evtl. Pläne etc.

EH 145-200 Gewicht: 186 kg
Maße BxHxT: 1,45 x 2,06 x 0,93 m

1.850,- Art.-Nr. 2014718

EH 200-200 Gewicht: 290 kg
Maße BxHxT: 2,00 x 2,06 x 0,93 m

2.390,- Art.-Nr. 2014719



EH Einhängeleiste für Planstand

zum anhängen von Werkzeugen.

119,- Art.-Nr. 2020653

PASSENDES ZUBEHÖR

EH Plantasche auf Rolle


An zwei Seiten geschlossene Folie. Lässt sich passend für Ihren Plan zuschneiden. 50 m/Rolle, Breite 1 m



69,-* ab 10 Rollen **59,-***

Art.-Nr. 2003290

HIER WIRD WAS BEWEGT



Kettengehänge

Komplett montiert, nach DIN EN 818-4, GK 8, Gabelkopfhaken mit Sicherungsfall.

ab **34,-**

1-strängig

Technische Daten:

Ketten-Ø: 8 mm,
Tragfähigkeit: 2.000 kg

Länge: **0,5 m**

Art.-Nr. 2004434 | **34,00 €/St.**

Länge: **1 m**

Art.-Nr. 2004753 | **38,60 €/St.**



2-strängig alle Stränge verkürzbar

Technische Daten:
Länge: 4 m und 5 m
Ketten-Ø: 8 mm

Tragfähigkeit:
0° – 45°: 2,80 t
45° – 60°: 2,00 t

Länge **4 m**

Art.-Nr. 2004787 | **146,00 €/St.**

Länge **5 m**

Art.-Nr. 2004788 | **164,00 €/St.**



4-strängig alle Stränge verkürzbar

Technische Daten:
Länge: 4 m und 5 m
Ketten-Ø: 8 mm

Tragfähigkeit:
0° – 45°: 4,25 t
45° – 60°: 3,00 t

Länge **4 m** Art.-Nr. 2004797 | **299,00 €/St.**

Länge **5 m** Art.-Nr. 2004798 | **335,00 €/St.**



WEZ-06



WEZ-2



Winkелеlementzange WEZ-2/WEZ-06

Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen. Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen.

WEZ-2 Einhängeöse für Kranhaken. Wechselauswahl zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“. Hochverschleißfeste austauschbare Gummimetallschienen.

WEZ-06 Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen. „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung. Graue austauschbare Profilmileiste.

Technische Daten	WEZ-06	WEZ-2
Tragfähigkeit kg	600	2.000
Greifbereich mm	116–120	50–250
Eigengewicht kg	14	55,0
Eintauchtiefe mm	95	480
Backenlänge mm	235	220
Art.-Nr.	2020721	2012594
€/Stück	565,00	1.315,00

ab **565,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

PROFIL

Gabelhubwagen 2,5 t

Für den Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen. Eingebautes Überlastungsventil, konform mit der EN 1757-2.

Technische Daten

Gabellänge mm	1.150
Gabelrollen	Tandem
Gabelbreite mm	550
Hub mm	115
Hub gesenkt/gehoben mm	85/200
Deichselhöhe mm	1.230
Laufrollen, aus Polyurethan mm	200 × 50
Tandemlaufrollen, aus Polyurethan mm	80 × 70

379,- Art.-Nr. 2004857



★ AUCH ZUM MIETEN



MADE IN GERMANY BY **FE Eichinger**

Krankübel Typ FE 1021

Mit Handrad. Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handhebelbetätigung. Wahlweise mit Haken oder mit Bügel, angeschweißter, geprüfter Kette.

Inhalt l	Art.-Nr.	€/St.
500	2004559	890,00
750	2004560	1.215,00
1.000	2004561	1.340,00

ab **890,-** Art.-Nr. siehe Tabelle



MADE IN GERMANY BY **FE Eichinger**

Betonsilo Typ FE 1016 H

Zylindrische-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf und Verschluss mit Handrad. Wahlweise mit Haken, geprüfter Kette oder Bügel. Mit 0,60 m PVC-Schlauch und 1 Schlauchschelle wahlweise Ø 150/200/300 mm.

Inhalt l	Art.-Nr.	€/St.
500	2004668	1.150,00
750	2004669	1.315,00
1.000	2004670	1.450,00

ab **1.150,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

★ AUCH ZUM MIETEN



MADE IN GERMANY BY **FE Eichinger**

Aushubmulde Typ FE 1045 VA

Mit abklappbarem Bügel. Einhängering und Verschlussriegel. Besonders geeignet zum Befüllen mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform. Nach dem Entleervorgang kann sich die Mulde ebenfalls selbstständig entriegeln durch eingebaute Wechsellautomatik.

Inhalt l	Art.-Nr.	€/St.
500	2012476	575,00
750	2012477	775,00
1.000	2012478	1.100,00

ab **575,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

★ AUCH ZUM MIETEN



Ladegabel Typ FE 1054

Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil. Stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450–950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1.150–1.750 mm.

Die angegebenen Tragfähigkeiten, gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.

Auch in Sonderanfertigung bzw. leichter Ausführung lieferbar.

Tragarmlänge	1.000 mm
Traglast	1.500 kg
Gewicht	180 kg
Zinken	40/100

650,-

Art.-Nr. 2004623

★ AUCH ZUM MIETEN



Schüttsilo Typ FE 1095

Rechteckige Form mit halbseitlichem Auslauf zum Transport von Schüttgütern und Verfüllen von Arbeitsräumen. Schwere stabile Ausführung mit angeschweißten, geprüften Spezialketten, Schüttsilo kann wegen seiner Baubreite direkt vom LKW durch Kippen befüllt werden.

Inhalt l	Art.-Nr.	€/St.
800	2004565	1.990,00
1.250	2014188	2.490,00

ab **1.990,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

SIE BRAUCHEN RAUM. WIR LIEFERN IHN.

Sie haben Interesse?

Wir beraten Sie gerne individuell
über die vielfältigen Möglichkeiten.



BÜROCONTAINER

DIE VIELSEITIGE RAUMLÖSUNG – schnell aufgestellt, in bewährter Qualität gefertigt und genau an Ihre Bedürfnisse angepasst.

- › Modulbauweise mit flexiblen Wandelementen ermöglicht variable Raumgrößen
- › Paneele in verschiedenen Ausführungen sowie mit diversen Verglasungsvarianten
- › Robuster Stahlprofilrahmen
- › Optimale Wärmedämmung
- › Lieferung auch als Transpack Container® im Paket möglich



SANITÄRCONTAINER

Eine komfortable Einrichtung mit Frischwasser statt Chemie – ideal auch für den langfristigen Einsatz.

- › Rasch aufgestellt und sofort einsatzbereit
- › Hochwertige Dämmung
- › Optional mit Stahlblech-Innenausführung
- › Unterschiedliche Ausführungen erhältlich: z.B. Damen-WC, Herren-WC, Damen/Herren-WC, Duschcontainer, Waschcontainer, barrierefrei uvm.



CONTAINERANLAGEN

Durch die flexible Bauweise lassen sich unsere Module zu komplexen Raumlösungen kombinieren.

- › Jederzeit erweiter- und adaptierbar durch einfache Montage und Demontage
- › Massiver Stahlprofilrahmen und verzinktes Profilblech
- › Bis zu 3-hoch stapelbar bei Berücksichtigung von Verkehrslasten, Schneelasten etc. – laut technischer Beschreibung
- › Optimale Wärmedämmung für hohen Komfort



LAGERCONTAINER

Zusätzliche Lagerfläche im Betrieb oder als Materiallager!

- › Aus eigener europäischer Produktion
- › Mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- › Verzinkte Verriegelungsstangen
- › Bis zu 3-hoch stapelbar
- › Handling mit Kran oder Gabelstapler
- › Hebenutzlast bis zu 6,5 Tonnen
- › Einlagerung bis zu 10 Tonnen

MINI- + MIDIBAGGER



Die Kompaktlader bewegen sich agil und sicher in jedem Terrain. Sie bieten dem anspruchsvollen Anwender Komfort und eine exzellente Sicht auf das Arbeitsfeld und zeichnen sich durch ihre extreme Manövrierfähigkeit aus.

- ✓ maximale Leistung dank kraftvoller Performance
- ✓ feinfühliges Arbeiten durch „Load Sensing“ Hydraulik
- ✓ hohe Hubkräfte
- ✓ hoher Arbeitskomfort durch gute Sicht
- ✓ wartungsfreundlich



LAUFZEIT AUF ANFRAGE
12 / 24 / 36 oder 60 Monate

*500h/Jahr Kundendienst und UVV nach Herstellervorgabe in den eberle-hald Servicewerkstätten vor Ort in Ihrer Region.

Inkl. Wartung und Maschinenbruchversicherung.

Laufzeit 48 Monate. Positive Bonitätsauskunft vorausgesetzt.

Preise zzgl. gültiger MwSt. und zzgl. Bearbeitungsgebühr. Bedingungen gemäß Finanzierungsgesellschaft.

100% elektrisch



12ZT



14SR



15X

Motor	KUBOTA D722-AS 5	KUBOTA D722-AS 5	elektrisch (IPM)
Max. Leistung	8,8kW - 11,8PS	8,8kW - 11,8PS	11,0 kW
Betriebsgewicht	1.305 kg mit Rollbügel	1.360 kg mit Rollbügel	1.420 kg mit Rollbügel
Max. Grabtiefe	2.020 mm	2.045 mm	2.045 mm
Max. Reichweite	3.440 mm	3.645 mm	3.645 mm
inkl. Schnellwechsler	mechanisch MS01-2	mechanisch MS01-2	mechanisch MS01-2
Art.-Nr.	5000191	5000192	5000278

mtl. **482,-***

mtl. **501,-***

mtl. **1.055,-***



15ZT



17SR



18ZT

Motor	YANMAR 3TNV70-AS 5	YANMAR 3TNV70-AS 5	YANMAR 3TNV70-AS 5
Max. Leistung	11,3kW - 15,4PS	11,3kW - 15,4PS	11,3kW - 15,4PS
Betriebsgewicht	1.580 kg mit Schutzd. 1.690 kg mit Kabine	1.660 kg mit Schutzd. 1.770 kg mit Kabine	1.720 kg mit Schutzd. 1.830 kg mit Kabine
Max. Grabtiefe	2.020 mm	2.220 mm	2.450 mm
Max. Reichweite	3.730 mm	3.920 mm	4.020 mm
inkl. Schnellwechsler	mechanisch MS01-2	mechanisch MS01-2	mechanisch MS01-2
Art.-Nr.	5000270	5000271	500013

mtl. **571,-***

mtl. **584,-***

mtl. **602,-***

Verstellausleger



19TR



19ZT



22SR

Motor	YANMAR 3TNV76-AS 5	YANMAR 3TNV76-AS 5	KUBOTA D1105-AS 5
Max. Leistung	13,7kW - 18,6PS	13,7kW - 18,6PS	15,4kW - 20,9PS
Betriebsgewicht	1.900 kg mit Schutzd. 2.010 kg mit Kabine	1.770 kg mit Schutzd. 1.880 kg mit Kabine	2.220 kg mit Rollbügel 2.320 kg mit Kabine
Max. Grabtiefe	2.580 mm	2.480 mm	2.560 mm
Max. Reichweite	4.590 mm	4.120 mm	4.380 mm
inkl. Schnellwechsler	hydraulisch HS01 DL	hydraulisch HS01 DL	hydraulisch HS03 DL
Art.-Nr.	5000274	5000273	5000194

mtl. **685,-***

mtl. **750,-***

mtl. **795,-***





KRAMER
on the safe side

RUNDUM WENDIG

Spielerisch arbeiten mit zwei mal 38 Grad Lenkeinschlag

Die Marke Kramer steht für allradgeleitete Radlader, Teleskopradlader und Teleskopplader mit extremer Wendigkeit, Geländegängigkeit und hoher Effizienz. Dank dem bewährten ungeteilten Fahrzeugrahmen überzeugen die Radlader mit ihrer hohen Standsicherheit. Durch diesen speziellen Fahrzeugaufbau gibt es keinerlei Schwerpunktverschiebung durch Lenkbewegungen. Aufgrund der Achschenkellenkung bewegen sich beim Lenken nur die Räder. Somit ist selbst bei engen Kurvenradien, in unebenem Gelände eine maximale Nutzlast und eine hohe Standsicherheit gegeben.

- ✓ **hohe Stapelnutzlast im gesamten Lenkwinkel Bereich**
- ✓ **Standsicherheit**
- ✓ **kompakte Bauweise**
- ✓ **Wendigkeit**
- ✓ **sehr gutes Leistungsgewicht**



KRAMER 5050 Radlader

Motor	Yanmar 4TNV88C-AS 5
Max. Leistung	34,3 kW / 46,0 PS
Betriebsgewicht	2.645 kg
Nutzlast	1.360 kg
Schaufelinhalt	0,45 m ³
Überladehöhe	2.610 mm

inkl. Stappeleinrichtung (1.200mm) und Standardschaufel (0,45m²)

mtl. **1.070,-*** Art.-Nr. 5000044

KRAMER 1445 Teleskopplader

Motor	Yanmar 3TNV82A-B-AS 5
Max. Leistung	18,4 kW / 25,0 PS
Betriebsgewicht	3.050 kg
Nutzlast	1.450 kg
Schaufelinhalt	0,68 m ³
Überladehöhe	4.163 mm

inkl. Stappeleinrichtung (1.200mm) und Standardschaufel (0,67m²)

mtl. **1.087,-*** Art.-Nr. 5000061



Transport-Anhänger GTA 350 LK

Hochwertig verarbeitet und langlebig. Vollverzinkt, mit wartungsfreien AL-KO Achsen, mit verschiebbaren Aluminium-Rampen und Löffelablage.

7.950,- Art.-Nr. 2004997



made
in
Germany

Zulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Stützlast	150 kg
Nutzlast	ca. 2.830 kg
Kastenmaß	3.500 x 1.700 x 225 mm
Auffahrwinkel	16 Grad
Zurrbügel	8 Stück
Ladehöhe unbeladen	ca. 520 mm
Maße über alles LxBxH (ca.)	5.600 x 2.320 x 2.130 mm





AVANT 645i **AVANT**

Motor	Kubota V1505 - AS 5	
Max. Leistung	33,0kW / 44,0PS	
Betriebsgewicht	1.620kg	
Nutzlast	1100kg	
Schaufelinhalt	min. 0,3m ³	inkl. Stappeleinrichtung (1.200mm)
Überladehöhe	2.835mm	und Standardschaufel (0,3m ²)

mtl. **931,-***

Art.-Nr. 5000155



WEYCOR AR380 **weycor** BY ATLAS WEYHAUSEN

Motor	YANMAR 2TNB - AS 5	
Max. Leistung	6.1 kW / 8,3PS	
Betriebsgewicht	1.065 kg	
Nutzlast	1.750 kg	
Schaufelinhalt	3.300 mm	inkl. Stappeleinrichtung (1.200mm)
Überladehöhe	3.300 mm	und Standardschaufel (0,45m ²)

mtl. **1.082,-***

Art.-Nr. 5000126

*500h / Jahr, 48 Monate Laufzeit, ohne Anzahlung, Kundendienst und UVV nach Herstellervorgabe in den eberle-hald Servicewerkstätten Ihrer jeweiligen Region. Positive Bonitätsauskunft vorausgesetzt. Preise zzgl. gültige MwSt. und zzgl. Bearbeitungsgebühr. Bedingungen gemäß Finanzierungsgesellschaft.

RUNDUM SORGLOS PAKET

Sie müssen sich nur noch um Ihre Aufträge und das Tanken kümmern!

Mieten bzw. Leasen Sie Ihre Neumaschinen!

- » neueste Maschinenteknik zum Top-Vorteilspreis!
- » Fixe Top-Servicepauschale
- » Maschinenbruchversicherung mit geringer Selbstbeteiligung
- » inkl. **ER** Safety-Card
- » GPS-Echtzeitüberwachung

weitere Informationen und Vorteile



SCHÖPFEN SIE AUS DEM VOLLEN



Löffelpaket **1** SW01

MTL 1 SY01 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 300 mm
MTL 1 SY01 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 500 mm
MG 1 Grabenräumlöffel schwenkbar, SB 850 mm
 für Bagger von 1 bis 1,9 t

Paket **2.825,-**



Löffelpaket **3** SW03

MTL 6 SY03 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 400 mm
MTL 6 SY03 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 600 mm
MG 6 SY03 Grabenräumlöffel starr/schwenkbar, SB 1.400 mm
 für Bagger von 5,1 bis 6 t

Paket **3.185,-** Paket mit **Grabenräumlöffel starr**

Paket **4.545,-** Paket mit **Grabenräumlöffel schwenkbar**



Löffelpaket **2** SW03

MTL 3 SY03 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 400 mm
MTL 3 SY03 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 600 mm
MG 4 SY Grabenräumlöffel schwenkbar/starr, SB 1.200 mm
 für Bagger von 2,6 bis 3,5 t

Paket **2.525,-** Paket mit **Grabenräumlöffel starr**

Paket **3.825,-** Paket mit **Grabenräumlöffel schwenkbar**



Löffelpaket **4** SW08 / OQ45

CTL 10 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 600 mm
CTL 10 Premium Tieflöffel mit SymLock Adapter, SB 800 mm
CG 10 Grabenräumlöffel starr, SB 1.600 mm
 für Bagger von 8 bis 10 t

Paket **6.090,-** Paket mit **SW08 Aufnahme**

Paket **6.375,-** Paket mit **OQ45 Aufnahme**



Reißzahn

Ausführung	ST mm	Art.-Nr.	€/St.
MRZ 1 SW01	500	5104791	775,00
MRZ 3 SW03	550	5104792	930,00
MSL 6 SW03	650	5104795	1.050,00
CRZ 8 SW08	750	5104799	1.415,00
CQZ 8 OQ45	750	5104800	1.505,00

ab **790,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

Sortierlöffel SY

Ausführung	SB mm	Art.-Nr.	€/St.
MSL 2 SW01	600	5104772	740,00
MSL 3 SW03	600	5104774	870,00
MSL 4 SW03	800	5104778	1.040,00
MSL 6 SW03	1.000	5104783	1.335,00
CSL 10 SW08	1.000	5104789	2.745,00
CSL 10 OQ45	1.000	5104790	2.835,00

ab **760,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

NEU



Kabelbaulöffel

Ausführung	SB mm	GT mm	Art.-Nr.	€/St.
MKL 1 SY SW01	130	750	5200422	820,00
MKL 6 SY SW03	130	750	5200421	925,00
CKL 10 SY SW08	250	1.000	5200435	1.540,00
CKL 10 SY OQ45	250	1.000	5200436	1.635,00

ab **699,-** Art.-Nr. siehe Tabelle



Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat. Unser Schulungsangebot richtet sich an Führungs- und Fachkräfte sowie Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie.



MIT UNS HOCH HINAUS

Schulungsprogramm



RSA-Arbeitsstellensicherung



Anschlag von Lasten



Benutzen von PSAgA



Bedienen von Erdbaumaschinen



Bedienen von Flurförderzeugen



Bedienen von Teleskopstaplern



Bedienen von Kranen



Bedienen von Hubarbeitsbühnen



Sachkundigen-Prüfung

Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an. **Hinweis:** Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.



DGUV INFORMATION 208-019

Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen.

Auf Baustellen und bei vielen Tätigkeiten in den Betrieben kommen immer häufiger fahrbare Hubarbeitsbühnen zum Einsatz. Die Leiter verliert immer mehr an Bedeutung.

Zum sicheren Betreiben gehört ein Maß an Grundinformationen, Wissen und fachspezifischem Können. Neben dem Fachwissen müssen ebenso die Gefährdungen beim Umgang erkannt und Maßnahmen festgelegt werden.

Wir bieten Ihnen Befähigung und Unterweisung aus einer Hand; je nach Aufgabengebiet und Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter angepasst in Inhalt und Dauer – kommen Sie auf uns zu!

» **Nächster Schulungstermin:**
15.05.2023 in Metzingen
08:30 – 16:30 Uhr



**JETZT
PLATZ
SICHERN**



» GLEICH ANMELDEN UNTER:

Tel. +49 7123 9231-29
eh-akademie@eberle-hald.de

Veranstaltungsort: eh-akademie,
Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen
(sofern nichts anderes angegeben).
Aktuelle Schulungstermine finden Sie
auf www.eberle-hald.de/akademie



Ihre Baumaschine zur Wartung und Reparatur in besten Händen – mit unserem

WERKSTATT-SERVICE

vom Profi

Unsere Techniker sind geschult auf eine breite Palette an führenden Baumaschinenmarken.



Ihr direkter Kontakt
IN IHRER NÄHE!

Bühl Zentrale
T. 07223 98 10-0
F. 07223 98 10-60
ndl.buehl@eberle-hald.de

Coswig Jens Müller
T. 035204 667-0/-22
F. 035204 667-10
jens.mueller@eberle-hald.de

Deißlingen Christian Gruler
T. 07425 3386-0/-15
F. 07425 3386-25
christian.gruler@eberle-hald.de

Kesselsdorf Jens Müller
T. 035204 667-0/-22
F. 035204 667-10
jens.mueller@eberle-hald.de

Meckenbeuren Kevin Nusser
T. 07542 9410-25
F. 07542 9410-21
kevin.nusser@eberle-hald.de

Metzingen Peter Weber
T. 07123 9231-0/-40
F. 07123 9231-45
peter.weber@eberle-hald.de

Nimburg Rolf Höfflin
T. 07663 9309-0/-14
F. 07663 9309-20
rolf.hoefflin@eberle-hald.de

Rainau Alexander Bressel
T. 07361 55852-0/-19
F. 07361 55852-20
alexander.bressel@eberle-hald.de

Stuttgart Zentrale
T. 0711 48024-31/-33
F. 0711 48024-65
ndl.stuttgart@eberle-hald.de



Eigene Werkstätten:

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



Ersatzteile:

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



UVV-Sachkundigenprüfung:

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



Eigene Servicemobile:

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



Klimaservice:

Um eine optimale Funktion und Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald für Sie im Einsatz!



Maschinen-Check:

Sicher und einsatzbereit mit dem eberle-hald Maschinen-Check. Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.





KLIMASERVICE

vom Profi

Jetzt Termin vereinbaren!
DIREKT IN IHRER NIEDERLASSUNG.

Eine angemessene Kabinentemperatur ist für den reibungslosen Betrieb einer Baumaschine unerlässlich. Arbeitet die Klimaanlage mit eingeschränkter Leistung, kann dies vor allem bei hohen Temperaturen den Fahrer beeinträchtigen. Wir prüfen professionell die Klimaanlage Ihrer Baumaschine und führt die nötigen Arbeiten direkt mit unserem mobilen Servicefahrzeug für Sie aus - das spart Zeit und Nerven!

Auf Wunsch führen wir gleichzeitig eine Geräteüberprüfung nach Checkliste durch, um die Einsatzbereitschaft Ihrer Maschine sicherzustellen.

Leistungsumfang

- › Entleerung und Befüllung der Klimaanlage laut Herstellervorgabe mit Kältemittel R134a*
- › Sichtkontrolle aller Leitungen und Anschlüsse
- › Funktionstest nach dem Befüllen
- › Reinigung der Filter und ggf. deren Austausch zu günstigen Ersatzteilpreisen
- › Nach Absprache auch vor Ort möglich (zzgl. Fahrtkosten)

Wussten Sie schon, ...

dass jede Klimaanlage jährlich bis zu 12% des Kältemittels verliert? Um eine optimale Funktion und Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald für Sie im Einsatz!

Nur bis 31.05.2023

139⁹⁰

inkl. Material und Arbeitszeit

Alle Preise in EUR, zzgl. gültiger MwSt. und pro Stück falls nicht anders angegeben. Angebot freibleibend, solange der Vorrat reicht. Irrtümer vorbehalten. *Gilt für eine nicht vollständig entleerte Klimaanlage.



BAU-
MASCHINEN



BAUGERÄTE/
WERKZEUGE



SCHALUNGS-
ZUBEHÖR



SERVICE/
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/
LEASING



GEBRAUCHT-
MASCHINEN

**UNSER
RUNDUM
SERVICE**





www.eberle-hald.de/mietsortiment

Walzenzug H7i / H12i HAMM

H7i Betriebsgewicht: 6.540 kg
Bandagenbreite: 1.680 mm

84,-*

H12i Betriebsgewicht: 11.715 kg
Bandagenbreite: 2.140 mm

110,-*



Teleskoplader

Merlo 40.16

max. Tragfähigkeit: 4.000 kg
max. Hubhöhe: 15,8 m
max. Ausladung: 13,20 m

168,-*

Merlo 50.21

max. Tragfähigkeit: 4.950 kg
max. Hubhöhe: 21,0 m
max. Ausladung: 17,90 m

182,-*

KRAMER 8115L

Motor: Max. Leistung
55,4kW/75 PS
Betriebsgewicht: 5.440 kg
Nutzlast: 2.900 kg
Schaufelinhalt: 1,15 m³
Überladehöhe: 3.200 mm

98,-*



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV
Grundsatz 308-009 | 1–3 Tage



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV
Grundsatz 301-005 | 2 Tage

Kettenbagger SK140

Dienstgewicht: 16.300 kg
Leistung: 78,5 kW/107 PS
max. Grabtiefe: 5,22 m
Reichweite: 7.860 mm
Löffelinhalt: 0,4–0,5 m³

275,-*



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV
Grundsatz 301-005 | 2 Tage

Anhänger



mit faltbarer Absperrtafel

Akku 12 V, bis zu 80 Std. Tagbetrieb

Ausstattung:

Gesamtlänge: 3.900 mm
Gesamtbreite: 2.200 mm
Ladefläche (LxB): 1.380 x 1.630 mm
Bordwandhöhe: 300 mm
Zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg
Leergewicht je nach
Ausstattung: 550 kg
max. Zuladung: 200 kg

60,-*



eh-akademie

Verantwortliche Person
RSA 21 gemäß MVAS 99 | 1 Tag

***Angebotspreise gültig bis 31.05.2023!** Alle Preise in Euro pro Stück und Arbeitstag. Mindestmietdauer 5 Tage. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.