



Ausgabe 02 | 2023

**40** JAHRE **eberle hald**<sup>®</sup>  
Die Service-Marke für den Bau

# IMPULSE FÜR DEN BAU

[www.eberle-hald.de](http://www.eberle-hald.de)

Aktionsangebote gültig bis 31.08.2023, solange der Vorrat reicht.



**NEU**  
IM SORTIMENT

## Das viDoc<sup>®</sup>

und Ihr Smartphone wird zum professionellen

Vermessungsgerät Seite 4 + 5



BAU-  
MASCHINEN



BAUGERÄTE/  
WERKZEUGE



SCHALUNGS-  
ZUBEHÖR



SERVICE/  
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-  
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/  
LEASING




GEBRAUCHT-  
MASCHINEN

# IMMER IN IHRER NÄHE

## 7x in Baden-Württemberg

- 1 77815 **Bühl**  
Fridolin-Stiegler-Straße 11a  
T. 07223 9810-0  
ndl.buehl@eberle-hald.de
- 2 78652 **Deißlingen**  
Am Staatsbahnhof 7  
T. 07425 3386-0  
ndl.deisslingen@eberle-hald.de
- 3 88074 **Meckenbeuren**  
Wiesentalstraße 35  
T. 07542 9410-0  
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
- 4 72555 **Metzingen**  
Gutenbergstraße 35  
T. 07123 9231-0  
ndl.metzingen@eberle-hald.de
- 5 79331 **Nimburg**  
Zeppelinstraße 3  
T. 07663 9309-0  
ndl.nimburg@eberle-hald.de
- 6 73492 **Rainau**  
Aalener Straße 71  
T. 07361 55852-0  
ndl.rainau@eberle-hald.de
- 7 70188 **Stuttgart**  
Ulmer Straße 61  
T. 0711 48024-0  
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

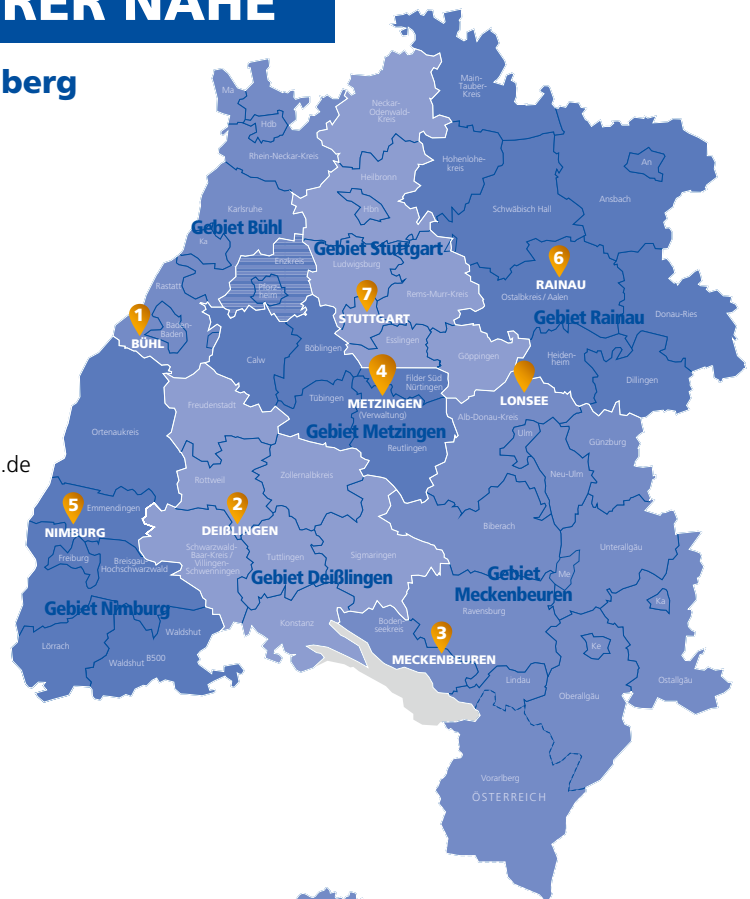

## 2x in Sachsen

- 8 01640 **Coswig**  
Dresdner Straße 136  
T. 03523 53679-0  
ndl.coswig@eberle-hald.de
- 9 01723 **Kesselsdorf**  
Inselallee 8  
T. 0352 04667-0  
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de



**eberle hald**  
Die Service-Marke für den Bau

© 2023 eberle-hald Handel und  
Dienstleistungen Metzingen GmbH  
Gutenbergstraße 33  
72555 Metzingen  
T. 07123-9231-50  
ndl.Metzingen@eberle-hald.de

### Impulse 2/2023

Angebote gültig bis 31.08.2023 und freibleibend solange Vorrat reicht. Alle Preise in Euro und pro Stück, falls nicht anders angegeben. Preise zzgl. gültiger Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten. Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Betriebsstunden können variieren.

### INHALT



HOCHBAU, TIEF- & STRASSEN-  
BAU, GALABAU UND KOMMUNE

Seite

4–27



GROSSBAUMASCHINEN  
UND BAUMASCHINEN

28+29



AKADEMIE

30



WERKSTATT / SERVICE

31



MIETE

32

## Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir, das Team von eberle-hald, freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe der „Impulse für den Bau“ mit bestehenden, neuen und innovativen Produkten aus den Bereichen Baugeräte und Werkzeuge, Baumaschinen, Mietpark, Service, Ersatzteile und eh-Akademie vorstellen zu dürfen. Hierbei lag wieder unser Hauptaugenmerk darauf, Produkte aufzuzeigen, welche Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen und entlasten.

### Eine Neuheit, die wir Ihnen vorstellen möchten

und unser Produktportfolio im Bereich der Vermessung und Dokumentation, sowie der digitalen Dienstleistung bereichert, ist viDoc® von der Firma vigrum GmbH. Aus einem einfachen Smartphone wird ein anwenderfreundliches und professionelles Vermessungstool, welches nicht nur in der Lage ist, zentimetergenaue GNSS-Daten zu erzeugen, sondern gleichzeitig eine hochgenaue 3D-Datenerfassung zu generieren und dies auch über lange Distanzen hinweg. Erfahren Sie mehr über viDoc® auf den Seiten 4–5.

### Denken Sie heute schon an Ihre Auszubildenden,

welche im September bei Ihnen im Garten- und Landschaftsbau starten. Hierzu haben wir unsere bekannte und beliebte Azubikiste im Angebot, welche wir in Zusammenarbeit mit dem Galabau-Verband in Baden-Württemberg und der Initiative für Ausbildung entwickelt, ergänzt und optimiert haben. Ausgestattet mit hochwertigen Qualitätswerkzeugen, speziell zusammengestellt auf die Ansprüche für den Garten- und Landschaftsbau. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 26.

Abgerundet wird unser einmaliges Produktportfolio durch unsere eh-Eigenmarken sowie durch Produkte namhafter Hersteller, speziell für die Bereiche Hoch-, Tief-, und Straßenbau, für den Garten- und Landschaftsbau und für die Kommunen.

### eberle-hald – die Service-Marke für den Bau

wünscht Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Produktvielfalt.



Ihr Jochen Eberle  
Geschäftsführer





# Das viDoc®

## als 3D-Scanner

### Präzise messen & dokumentieren mit dem Smartphone

Noch nie war Vermessung und Dokumentation mit dem Smartphone so hochgenau, effizient und einfach. Die Echtzeitrückmeldung lässt jeden auf der Baustelle zum Vermesser für Dokumentationsaufgaben werden. Mit steuerbaren Auflösungen bis zu 0,1 mm erreichen man mit dem viDoc® im Nahbereich höhere Standards als ein Laserscanner. Als schnelles Ergebnis erhalten Sie Punktwolken, 3D-Modelle und Orthophotos.

### Modellbasiert arbeiten ohne zusätzliche Software

Das viDoc® macht es möglich, dass Sie auf einfachem und wirtschaftlichem Weg die Digitalisierung auf Ihren Baustellen vorantreiben. Unsere Hardware kann mit verschiedenen Apps kombiniert werden und ist damit eins der flexibelsten Messinstrumente auf dem Markt. Die Handhabung ist in wenigen Minuten erklärt. Mengenermittlungen für einfache Kubaturen und daraus resultierende Dokumentationen dauern nur noch Sekunden bis wenige Minuten. Stillstands- und Wartezeiten auf Baustellen werden damit auf ein Minimum reduziert. Kosten für teure CAD-Add-ons können oft gespart werden.



Garten- und Landschaftsbau



Haufwerk Aushub



Arbeitssicherheit



Katastrophenschutz/  
Beweissicherung



### Zubehör viDoc®



GNSS-Antenne  
40dbi Sendeleistung



viDoc® Case  
für Smartphone



viDoc® Case für  
Tablet



Zielmarkenset



Carbon-Roverstab  
1,8m, 2,0m und 2,2m



Gewindeadapter für  
Carbon-Roverstab



Verlängerungsstab  
55 cm



Powerbank



USB-Stick für lokale  
Datensicherung



USB-C Ladekabel



viDoc® Gürteltasche



Transport-Box  
viDoc® Basic



Transport-Box  
viDoc® Professional



Transport-Box  
viDoc® Premium



# viDoc<sup>®</sup> Funktionsübersicht



## Bodenlaser

Roverfunktion per Laser für exakte Distanzmessung zum Boden. Gerade und bis zu einem Winkel von 20°

## Frontlaser

Exakte Distanzmessung für GIS-Anwendungen und BIM-Dokumentationen.

## Akku

8 Stunden Akkubetrieb.  
Das viDoc<sup>®</sup> wird mit dem Smartphone über Bluetooth verbunden.

**Gewinde**  
für Rover- oder Vermessungsstab.



## GNSS-Antenne

Stellt die Satellitenverbindung her.

## Antennen-Nullpunkt

## An- und Ausschalter

## USB-C Ladeanschluss

## RTK-Funktion


Ermöglicht hohe Präzision bei der Vermessung bis zu 1cm + 1ppm.

**So einfach wird aus Ihrem Smartphone ein professionelles Vermessungstool:**



## viDoc<sup>®</sup> Lieferumfang

- › GNSS-Antenne 36dbi Sendeleistung
- › Front- & Bodenlaser
- › Ladekabel
- › viDoc<sup>®</sup> App
- › Schnellstart-Anleitung



## Technische Voraussetzung

**Apple:** ab iPhone 12Pro  
(Voraussetzung LIDAR Sensor in iPhone)  
iPad Pro 2020-2022

**Android:** Samsung Galaxy S20-S23 Reihe  
(ARCore unterstützt)

**5.490,-**

Art.-Nr. 2030050

**Sprechen Sie uns an**  
und vereinbaren Sie einen Vorführtermin!



# ZIELGENAUE UNTERIRDISCHE ROHRVERLEGUNG

mit haltbarer, zuverlässiger Technik



## Grundo-Oil

Biologisch abbaubares Öl sorgt für beste Laufeigenschaften und Langlebigkeit der Erdrakete.

Gebinde: 5 l

**42,-** Art.-Nr. 2005509



## Kabelschutzrohr

Zugfeste Rohrverbindung, glatte Innen- u. Außenflächen. Hoher Widerstand gegen äußere Schlagbeanspruchung. 100 % PVC-Neuware, umweltfreundlich und recycelbar. Farbe: schwarz. Länge: je 1 m

| Maße mm | Art.-Nr. | €/lfm |
|---------|----------|-------|
| 63x3,0  | 2005556  | 5,00  |
| 85x3,5  | 2005498  | 8,25  |
| 90x4,3  | 2100994  | 10,35 |
| 110x5,3 | 2100995  | 14,50 |

ab **5,-**

## Rohrdichtkissen

Leichtes und schnelles Absperren von Abwasserrohren und Kanälen mit kreisrundem Querschnitt für Nenn-Ø von 50 bis 1.000mm.

Betriebsdruck 2,5 bar



| Einsatzbereich mm | Baulänge mm | Gewicht kg | Art.-Nr. | €/St.   |
|-------------------|-------------|------------|----------|---------|
| 50-100            | 340         | 0,4        | 2012362  | 150,-   |
| 70-150            | 330         | 0,6        | 2012363  | 151,-   |
| 100-200           | 510         | 1,5        | 2012364  | 181,-   |
| 150-300           | 550         | 2,5        | 2012365  | 252,-   |
| 200-400           | 580         | 3,5        | 2012366  | 267,-   |
| 300-600           | 730         | 8,5        | 2012367  | 431,-   |
| 500-1.000         | 1.130       | 22,0       | 2012368  | 1.012,- |

## Grundomat Erdraketen Kurzversion

Beweglicher Meißelkopf für unschlagbare Leistung und Zielgenauigkeit. Hochwertig verbautes Material für einen langlebigen Baustelleneinsatz. Servosteuerung auch bei kleinen Maschinengrößen. Speziell gehärteter, korrosionsgeschützter Kolben. Langlebigkeit des Meißels durch Verwendung einer Lagerbuchse. Minimaler Luftverbrauch bei höchster Leistung durch innovative Kolbentechnik und einem ausgeklügeltem Dichtungssystem. Das intelligente 2-Takt-Verfahren bringt die Schlagenergie dorthin wo sie gebraucht wird. Gegen die Mantelreibung oder gegen den Spitzenwiderstand. So erreicht die GRUNDOMAT-Erdrakete ihre fast schon legendäre Zielgenauigkeit auch in den schwierigsten Böden. Vollständiger Leistungserhalt durch regelmäßigen Service mit Austausch der kostengünstigen Gleitbänder und Dichtungen.

### Anwendungsbereiche:

- › Wasserleitungsbau
- › Glasfasernetzbau
- › Gasleitungen
- › Erdkabelverlegung
- › Elektromobilität
- › Fernwärmeleitung

Grundomat S75 kurz



Grundomat S95 kurz



Grundomat S110 kurz



Grundomat S130 kurz



| Grundomat | Ø mm | Länge mm | Gewicht kg | Luftverbr. | Steuerung | Schlagzahl |         | Servosteuerung | Rohre max. Ø mm | Art.-Nr. | €/St.  |
|-----------|------|----------|------------|------------|-----------|------------|---------|----------------|-----------------|----------|--------|
|           |      |          |            |            |           | 1. Gang    | 2. Gang |                |                 |          |        |
| S75 kurz  | 75   | 1.295    | 28         | 0,8        | ZS        | 490        | -       | 460            | 63              | 2100233  | 6.000  |
| S95 kurz  | 95   | 1.532    | 56         | 1,3        | ZS        | 370        | -       | 370            | 85              | 2016903  | 7.915  |
| S110 kurz | 110  | 1.548    | 86         | 1,4        | ZS        | 370        | -       | 370            | 90              | 2100973  | 9.290  |
| S130 kurz | 130  | 1.604    | 107        | 2,4        | Servo     | 370        | -       | 370            | 110             | 2100974  | 11.700 |

ab **6.000,-**


Art.-Nr. siehe Tabelle

## ZUBEHÖR

|                                 | S75 kurz Art.-Nr. | €/St. | S95 kurz Art.-Nr. | €/St.   | S110 kurz Art.-Nr. | €/St.   | S130 kurz Art.-Nr. | €/St.   |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Druckluftschlauch               | DN19 15 m 2100234 | 489,- | DN25 25 m 2100975 | 825,-   | DN25 25 m 2100975  | 825,-   | DN32 20 m* 2100976 | 1.135,- |
| Zubehör für Sofortverrohrung    | 2100977           | 665,- | 2100978           | 1.445,- | 2100979            | 1.565,- | 2100980            | 1.620,- |
| Grundoscope                     | 0,9-1,5 m 2100232 | 320,- | 1,5-2 m 2005168   | 465,-   | 1,5-2 m 2005168    | 465,-   | 1,5-2 m 2005168    | 465,-   |
| Startlafette                    | 2100981           | 970,- | 2100982           | 1.050,- | 2100983            | 1.125,- | 2100984            | 1.410,- |
| Nebelöler                       | 2100235           | 550,- | 2100235           | 550,-   | 2100235            | 550,-   | 2100235            | 550,-   |
| Hakenschlüssel Satz             | 2100986           | 140,- | 2100987           | 175,-   | 2100988            | 190,-   | 2100989            | 215,-   |
| Steuereinheit f. Servosteuerung |                   |       |                   |         |                    |         | 2100985            | 1.100,- |

\*für Servo Steuerung

## Zubehör

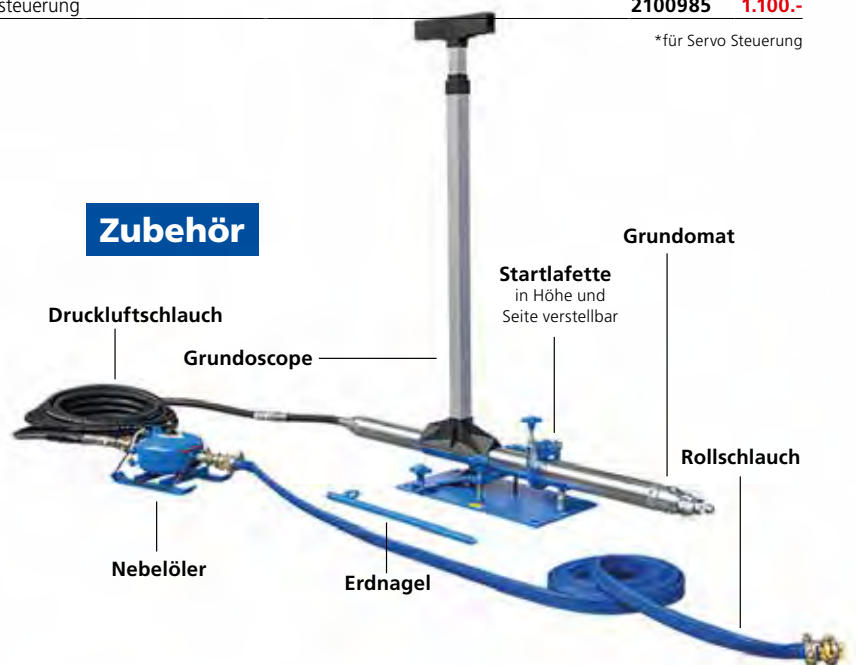





Optimal für den harten Einsatz auf der Baustelle.

## EH Rotationslaser 600 H

Mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus.

- › geeignet für den Außeneinsatz
- › Selbstnivellierbereich  $\pm 5^\circ$  mit motorischer Horizontierung
- › High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- › Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung
- › Höhenfehler werden dadurch vermieden
- › Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65
- › Rotorschutzhülse aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- › NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

### Perfekt zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen:

Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Meterrisse, Planierarbeiten, Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Baggararbeiten.

#### Technische Daten

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nivelliergenauigkeit         | $\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$                                     |
| Selbstnivellierbereich       | $\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung               |
| Arbeitsbereich $\varnothing$ | ca. 400 m mit Empfänger                                             |
| Laser                        | < 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder<br>< 1 mW Laserklasse 2, 635 nm |
| Rotationsgeschwindigkeit     | 600 U/min                                                           |
| Schutzklasse                 | IP 65                                                               |
| Stromversorgung              | Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh                                       |
| Betriebsdauer                | ca. 30 h                                                            |
| Anschlussgewinde             | 5/8"                                                                |

**695,-**

Art.-Nr. 2020563

## EH Messrad Rolltacho

Mit Rolltacho und Halter für Markierungsfarbe. Präzise Messung (Genauigkeit  $\pm 0,02\%$ ) Messbereich: 0–9.999,9 m Radumfang: 1 m Gewicht: 3,7 kg

**115,-**

Art.-Nr. 2006767



platzsparend klappbar

Markierungsfarbe nicht inkl.



**GRATIS** Schaumpistole beim Kauf von **60 Dosen** Brunnen- oder Bauschaum

## EH Brunnenschaum

1-komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend.

**NEU**

**Abdichtung und Montage** von Schachtringen und Rohrelementen aus Beton und mit Falzverbindungen aus Ton und Keramik, Verrohrungen aus PVC. Haftet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und zahlreichen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC), auch auf feuchten Flächen.

Farbe: gelb/beige Inhalt: 500 ml

**6<sup>25</sup>**

ab 12 St.

**5<sup>55</sup>**

ab 60 St.

**5,-**

ab 120 St.

**4<sup>45</sup>**

Art.-Nr. 2100847



## EH Bauschaum

1-komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend.

**NEU**

**Montage- und Bauschaum** zum Füllen, Isolieren, Montieren und Kleben von Deckenrändern, Ringanker- und Sturz-Isolierschalung auf Rolladenkästen, Mauerwerk und Beton. Haftet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und zahlreichen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC), auch auf feuchten Flächen.

Farbe: grau Inhalt: 500 ml

**6<sup>30</sup>**

ab 12 St.

**5<sup>60</sup>**

ab 60 St.

**5<sup>05</sup>**

ab 120 St.

**4<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2100846



Für 1-Komponenten-Schaum.

**21,60**

Art.-Nr. 2003698

## EH Reinigungsspray

Für Klebeschaum, 1-Komponente, aufschraubbar auf Pistole zum Drucksprühen. Inhalt Dose: 500 ml

**6,50**

Art.-Nr. 2002978



## EH Markierungsfarbe

Problemloses Kennzeichnen auf jeder Erdoberfläche, durch senkrechtes sprühen nach unten.

Inhalt: 500 ml;

1 Karton = 12 Dosen

| Farbe     | Art.-Nr. |
|-----------|----------|
| weiß      | 2001942  |
| gelb      | 2001940  |
| orange    | 2001945  |
| rot       | 2001941  |
| neon pink | 2001946  |
| blau      | 2001943  |
| grün      | 2001944  |





# MOBILE DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



XAS 58-7

XAS 68-10/  
XAS 68-7 G

XAS 88-7



| Technische Daten                          | XAS 58-7                                   | XAS 58-7 G | XAS 68-10             | XAS 68-7 G | XAS 88-7              | XAS 88-7 G |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Effektiver Betriebsdruck bar (g)          | 7                                          |            | 10,3                  | 7          | 7                     |            |
| tats. Volumenstrom (m³/min)               | 3                                          |            | 3,5                   |            | 5                     |            |
| Max. Schallleistungspegel (Lw 2000/14/EG) | 95                                         |            | 98                    |            | 98                    |            |
| Max. Schalldruckpegel bei 10 m (Lp)       | 67                                         |            | 70                    |            | 70                    |            |
| Generatorleistung                         | –                                          | 6 kVA      | –                     | 12 kVA     | –                     | 9 kVA      |
| Motor                                     | Kubota D1105                               |            | Kubota V1505-CR-T     |            | Kubota V1505-CR-T     |            |
| Motorleistung (kW)                        | 18,50                                      |            | 33,00                 |            | 33,00                 |            |
| Fahrwerk                                  | gebremst                                   |            | gebremst              |            | gebremst              |            |
| Länge x Breite x Höhe (mm)                | 3.265 x 1.350 x 1.400                      |            | 3.265 x 1.350 x 1.400 |            | 3.265 x 1.350 x 1.400 |            |
| Gewicht                                   | 700                                        | 747        | 749                   | 850        | 749                   | 850        |
| Ausstattung                               | inkl. Schlauchrolle mit 15m Leichtschlauch |            |                       |            |                       |            |
| Art.-Nr.                                  | 2100427                                    | 2019566    | 2020768               | 2018952    | 2005014               | 2005288    |
| Preis €                                   | 16.950,-                                   | 20.790,-   | 29.150,-              | 29.150,-   | 27.300,-              | 30.850,-   |

**Atlas Copco**

**Einfach zu bewegen!**  
Kompakt und leicht

Unsere mobilen Kompressoren sind so einfach zu bedienen, dass Sie ihre fortschrittliche Technologie vielleicht gar nicht bemerken.

Sie möchten, dass Ihr Kompressor Ihre speziellen Anforderungen erfüllt. Genau aus diesem Grund geben wir Ihnen die Möglichkeit, den Kompressor mithilfe einer breiten Palette von Optionen und Merkmalen anzupassen.

XAS 188-14

E-Air H250 VSD

E-Air H450 VSD



| Technische Daten                    | XAS 188-14                                                  | E-Air H185 VSD                                              | E-Air H250 VSD        | E-Air H450 VSD        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Effektiver Betriebsdruck bar (g)    | 5–14                                                        | 5–12                                                        | 6–12                  | 6–13                  |
| Tatsächlicher Volumenstrom (m³/min) | 10,9–9,7                                                    | 5,4–3,7                                                     | 7–4,7 (bei 63 A)      | 13,2–9,72             |
| Max. Schalldruckpegel bei 10 m (Lp) | –                                                           | 61                                                          | 61                    | 61                    |
| Motor                               | John Deere 4045HI551                                        | Akku-Elektromotor                                           |                       |                       |
| Motorleistung (kW)                  | 104,00                                                      | 26                                                          | 37                    | 75                    |
| Fahrwerk                            | gebremst                                                    | gebremst                                                    | gebremst              | gebremst              |
| Länge x Breite x Höhe (mm)          | 4.844 x 1.807 x 1.892                                       | 2.765 x 1.346 x 1.435                                       | 2.765 x 1.346 x 1.435 | 3.747 x 1.593 x 1.572 |
| Gewicht                             | 2.340                                                       | 749                                                         | 749                   | 1.200                 |
| Ausstattung                         | inkl. Nachkühler, Wasserabscheider, PD-Filter, gem. ZTV-SIB | inkl. Nachkühler, Wasserabscheider, Bypassventil, UD-Filter |                       |                       |
| Art.-Nr.                            | 2014220                                                     | –                                                           | –                     | –                     |
| Preis €                             | 59.900,-                                                    | 27.500,-                                                    | 37.800,-              | 55.590,-              |



**50 %** weniger  
Luftverbrauch und

**25 %**  
weniger Gewicht  
bei gleicher Leistung

**8h** ununter-  
brochener Betrieb



**Atlas Copco** 

## Pneumatischer Aufbrechhammer RTEX 25

Dank eines neuen Funktionsprinzips – konstante Druckregelung, verbesserte Energieübertragung im Hammer plus der neue RHEX Power-Meißel erzielt der RTEX eine rekordverdächtige Effizienz. Der RTEX bietet die Bruchkapazität eines 30+ kg-Aufbrechhammers. Starre Griffe geben Ihnen die volle Kontrolle über die Maschine. Dank einem effizienten Schlagwerk mit Konstantdruckkammer liegen die Vibrationen bei unter 5 m/s².

Gewicht 25 kg, Einsteckende 28x160 mm


**1.795,-** Art.-Nr. 2019544  
Preis ohne Meißel



## Pressluft-Flachschlauch

Hochabriebfest, gute Beständigkeit gegen Öl und Benzin: Abmessung 3/4". Komplette eingebunden mit Pressluftkupplungen, 20m. Betriebsdruck 12 bar.

**120,-** Art.-Nr. 2006466



**Einsteckende 6-kt., 28x160 mm**

| Ausführung                  | Nutzlänge mm | Art.-Nr. | €/St. |
|-----------------------------|--------------|----------|-------|
| Spitzmeißel                 | 450          | 2101188  | 29,00 |
| Flachmeißel                 | 275          | 2101186  | 32,00 |
| RHEX Breit-<br>spatenmeißel | 125 x 380    | 2101187  | 75,00 |

**ab 29,-** Art.-Nr. siehe Tabelle



## Drehschlag- schrauber GDS 18V-1000 Professional

Volle Leistung ohne Kabel: 1/2"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie. Hohe Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor.

**Lieferumfang: ohne Akku**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Drehmomentstufen    | 3             |
| Gewicht exkl. Akku* | 2,9 kg        |
| Drehmoment, max.*   | 1'000 Nm      |
| Schlagzahl          | 0-2.600 bpm   |
| Werkzeugaufnahme    | 1/2" Vierkant |
| Schrauben-Ø         | M 14 - M 24   |

**245,-** Art.-Nr. 2016215



## WINKELSCHLEIFER GWX 14-125 Professional

Starke Schleifleistung gepaart mit Vielseitigkeit für den regelmäßigen Einsatz in der 1.400-Watt-Kategorie. Schneller und bequemer Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nenneingangsleistung | 1.400 W |
| Scheiben-Ø           | 125 mm  |
| Topfbürste, Ø        | 75 mm   |
| Gewicht*             | 2,3 kg  |
| Spannung, elektrisch | 230 V   |

**110,-** Art.-Nr. 2010191



## Starter-Set ProCORE1 V 8,0 Ah/12,0 Ah

ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18-V-Bosch-Professional-Maschinen. Akkus mit Ladestandsanzeige. Spannung 18,0 V

**Lieferumfang:** 2 Akkus ProCORE18 V, Ladegerät GAL 18 V-160 C/1880 CV., Connectivity-Modul.

**315,-** 8,0 Ah Art.-Nr. 2010180

**365,-** 12,0 Ah Art.-Nr. 2010181



## Akku-Bohr- schrauber GSR 18 V-110 Professional

Der kompakte 2-Gang-Bohrschrauber ist mit einem Bluetooth Chip ausgerüstet. Es ermöglicht ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App. Bürstenloser Motor, sehr kurze Kopflänge (198 mm), Rechts-/Linkslauf. Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung. KickBack-Control, Präzisionskupplung, LED-Arbeitslicht.

**Lieferumfang:** Maschine mit Zusatzgriff in L-Box ohne Akku

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Spannung                    | 18,0 V                          |
| Kapazität                   | 4,0 Ah                          |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-480/0-2.100 min <sup>-1</sup> |
| Bohr-Ø Holz/Stahl max.      | 82/13 mm                        |
| Drehmoment max.             | 47/85/110 Nm                    |
| Drehmomentstufen            | 25 + 1                          |
| Bohrfutterspannbereich      | 1,5-13 mm                       |
| Gewicht (inkl. Akku)        | 2,2 kg                          |

**199,-** Art.-Nr. 2010225

**inkl. Handwerkerkoffer**



## Akku-Säbelsäge GSA 18 V-32 Professional

Diese robuste Akku-Säbelsäge ist leistungsmäßig mit einem kabelgebundenen Gerät vergleichbar. Durch die variable Schnittgeschwindigkeitsvorwahl lassen sich mit der Säge unterschiedlichste Materialien professionell bearbeiten. Bürstenloser EC-Motor, geringe Vibrationswerte, SDS für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, LED-Arbeitslicht.

**Lieferumfang:** Maschine, Säbelsägeblatt S 1130 CF, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät.

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Spannung                                         | 18,0 V                    |
| Leerlaufhubzahl                                  | 0-2.500 min <sup>-1</sup> |
| Hubhöhe                                          | 32 mm                     |
| Schnittleistung Metallrohre/<br>Profil/Holz max. | 230/20/175 mm             |
| Gewicht (inkl. Akku)                             | 3,5 kg                    |

**275,-** Art.-Nr. 2016206





## Vakuum-Handverlegegerät SPEEDY VS-140/200

Das kraftvolle Vakuumgebläse saugt selbst stark poröse Plattenbeläge sowie auch Waschbetonoberflächen schnell und sicher an. Damit lassen sich alle Arten von Platten schnell und vor allem körperschonend fugenlos verlegen. Kann in Verbindung mit den entsprechenden Saugplatten und der Einhängeöse mit Kettensicherung VS-EH Elemente bis 200 kg sicher anheben und versetzen. Die Tragfähigkeit mit Handgriffen beträgt 140 kg. **Inkl. Saugplatte 50 kg.**

### Technische Daten

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Eigengewicht kg                     | 20           |
| Antriebsart elektrisch/Wechselstrom | 1,5 kW/50 Hz |
| Elektrischer Anschluss Spannung/AC  | 230 V/50 Hz  |
| Abmessungen mm                      | 300 x 250    |
| Tragfähigkeit kg                    | 50           |

**1.890,-** VS-140/200 Art.-Nr. 2004827

**2.075,-** VS-140/200-XL\* Art.-Nr. 2015560

\*mit langem Handgriff und Einhängeöse



**Sprechen Sie uns an**  
und vereinbaren Sie  
einen Vorführtermin!

## Hydraulische Verlegezange HVZ-ECO

Die leistungsfähige Anbauzange für den Minibagger, jetzt noch kraftvoller bei gleichzeitiger Reduzierung des Eigengewichtes. Hydrauliksteuerung: nur ein hydraulischer Steuerkreis erlaubt sämtliche Bewegungsabläufe der Zange. Sichere Greiffunktion abhängig von der Beschaffenheit der Abstandshalter sowie der Güte der Steine.

- › Hochfeste Materialien und innovatives Design reduzieren das Eigengewicht.
- › Durch schlanke Bauweise gute Übersicht.
- › Besseres Anlegen und Aufnehmen aufgrund der Einstellmöglichkeiten bei der Aufhängung.
- › Abfedern des Schwenkverhaltens durch Dämpfungsfedern.
- › Mit wenigen Handgriffen und ohne zusätzliches Werkzeug einstellbar.
- › Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

| Technische Daten                    | HVZ-ECO     |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Hydraulikanschluss</b>           |             |
| bar                                 | 180–320     |
| Volumenstrom l/min                  | 25–80       |
| Rückstaudruck, max bar              | 10          |
| Eigengewicht kg                     | 250         |
| Betriebsgewicht min, Trägergerät kg | 2.500–2.800 |
| Höhe Stein/Element mm               | 50–160      |
| <b>Öffnungsweite</b>                |             |
| Hauptspannung mm                    | 580–1.260   |
| Nebenspannung mm                    | 960–1.440   |
| Tragfähigkeit/WLL kg                | 400         |

Angabe Eigengewicht ohne Drehkopf, Halfeneisen und Aufhängung.

**inkl. SW03 Aufnahme**

**13.750,-** Art.-Nr. 2004135

# VERLEGEMASCHINE

## VM-X-PAVERMAX



**komfortabel & präzise**

## Beste Aussichten für Ihre Pflasterarbeiten!

- › 360°-Rundum-Sicht für optimalen Überblick.
- › Optimierte Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast.
- › Maximale Laufruhe und ein besonders angenehmes Fahrgefühl.
- › Perfekte Manövrierfähigkeit auf engstem Raum.
- › Auf Wunsch inkl. zahlreicher Komfort-Features – von praktischen Automatikprogrammen bis zum beheizten Sitz mit Luftfederung.
- › Einfachste Wartung durch freie Zugänglichkeit aller relevanten Teile.
- › 4-Zylinder Kubota Dieselmotor (3-Zylinder bei basic), 18,5 kW/25 PS. Erfüllt die Abgasvorschriften der EU Stufe V und TIER IV final (USA), keine Einschränkung in Umweltzonen, da Motorleistung < 19 kW.

**Sprechen Sie uns an**  
und vereinbaren Sie einen Vorführtermin!



## Schachtversetzzange SVZ-UNI

Universelles mechanisches Handlinggerät zum Transport und zur Verlegung aller Schachtteile (z.B. Schachtböden, Schachtringe, Schachtkonen).

### Technische Daten

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Passend für      | 625/700/800/                            |
| Innen-Ø (mm)     | 1.000/1.050/1.200/<br>1.250/1.350/1.500 |
| Tragfähigkeit kg | 2.500                                   |
| Eigengewicht kg  | 103                                     |

**2.425,-**

Art.-Nr. 2012511



## Rabattengreifer EASYGRIP EXG

**Klein, leicht & handlich und trotzdem bärenstark!** Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen.

### Technische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Greifbereich mm  | 0–300   |
| Eintauchtiefe mm | 145–195 |
| Tragkraft kg     | 550     |
| Backenlänge mm   | 235     |
| Eigengewicht kg  | 12,4    |

**299,-**

Art.-Nr. 2004089



## Vakuum-Anbaugerät SH-3500B

**Vakuum-Verlegetechnik für ganz große Gewichte.** Mehr Leistung für den harten Baustelleneinsatz. Komplett autarker Antrieb über integrierten Benzinmotor mit Elektrostarter. Mit integriertem Kettenfach und Lastsicherungskette. Ansaugen und Ablösen durch komfortable Tastenbetätigung am Bedienbügel.

### Technische Daten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Antrieb           | Benzinmotor 3,6 kW |
| Tragfähigkeit kg  | 3.500              |
| Eigengewicht kg   | 177                |
| (ohne Saugplatte) |                    |

**8.750,-**

Art.-Nr. 2101235



## Teleskop-Abziehsystem TAS-UNI 600

Für die universelle Herstellung von Splitt-, Mineralgemisch oder Sandplanum. Stufenlos teleskopierbar, für exaktes und sauberes Planum bis zur Begrenzung. Arbeitsbreite 6.000 mm

**Empfohlene Grundausrüstung bestehend aus:** Je 1 Alu-Profil 750/1.000/1.750/2.000/3.000 mm lang, mit integrierten Klemmverstellungen. 1 Satz (2 St.) Seitenteile mit höhenverstellbaren Rollen, Leitblech u. Abstreifer, mit integrierter Befestigung für die jeweiligen Segmente. Einhängenvorrichtung für Schaufel. 1 Paar (2 St.) Zugketten inkl. Befestigungselemente für den maschinellen Einsatz.

**2.525,-**

Art.-Nr. 2004826



## Fertigteiltzange FTZ-UNI 15

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Betonfertigteilen, Trittstufen, Bordsteinen etc. Ausgerüstet mit Einhängöse für Kranhaken, mit Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer.

### Technische Daten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Greifbereich mm  | 0–750 |
| Eintauchtiefe mm | 255   |
| Tragkraft kg     | 1.500 |
| Backenlänge mm   | 420   |
| Eigengewicht kg  | 85    |

**1.370,-**

Art.-Nr. 2004809



# STEIN TRENNEN

kein Staub, Lärm, keine Schneideschlämme

NEU



## Steintrenner

**Einfach zu bedienen.** Die gewünschte Schnitthöhe ist mit einer Spindel einhändig ganz einfach einstellbar. Das Gerät ist mit Stützplatten mit cm-Maß und Gradeinteilung ausgestattet. Damit trennen Sie Steine in jeder beliebigen Länge.



Der kleinste und leichteste Steintrenner.

AL15 EASY



AL33D EASY

|               |                                                                        |                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Geeignet für  | Klinker, Betonklinker und Verbundsteine                                | Klinker, Betonklinker und Verbundsteine |
| Vorteil       | 20% leichteres schneiden durch Easy-Cutting-Power-Technologie          |                                         |
| Stützplatten  | fest (so lassen sich Steine schräg zuschneiden und lückenlos verlegen) |                                         |
| Schnittbreite | 175 mm                                                                 | 330 mm                                  |
| Schnitthöhe   | 40 - 100 mm                                                            | 10 - 120 mm                             |
| Messer        | Vierkantmesser (4-seitig verwendbar)                                   |                                         |
| Gewicht       | 14 kg                                                                  | 42 kg                                   |
| Anwendung     | Gerade u. schräg (90° - 45°)                                           |                                         |

515,-

Art.-Nr. 2100529

539,-

Art.-Nr. 2100530

Effektiv Steintrennen an

Ort und Stelle ohne Kabel

## Steintrenner

Die patentierten **elektro-hydraulischen Steintrenner** sind mit 5 Zylindern in einer Reihe ausgestattet. Durch das von ALMI entwickelte und patentierte System wird der Druck gleichmäßig auf die Schnittfläche verteilt. Das Ergebnis ein glatter und gerader Schnitt.

**Bessere Arbeitsbedingungen für die Nutzer.** Auf Knopfdruck schneiden Sie diverse Steinarten in Sekundenschnelle mühelos in der gewünschten Länge.

### Lebensdauer und Wartungsfreiheit.

Der Steintrenner verfügt über einen wartungsfreien Akku und ein vollautomatisches Ladegerät, das im Motorgehäuse montiert ist. Dieses vollautomatische Ladegerät schaltet automatisch in den Wartungsmodus, wenn der Akku geladen ist. Der Steintrenner wird in einer Schweißroboter-Zelle produziert. So wird eine gleichbleibende und hohe Qualität garantiert. Alle Teile des Geräts sind galvanisch beschichtet und daher besonders langlebig.



NEU

AL43SH14

Mit der Einzelspindel lässt sich die Schnitthöhe ganz leicht einstellen. Der Stein wird auf die federnden Stützplatten gelegt. Die Stützplatten sind mit cm-Maß und Gradeinteilung ausgestattet. Damit trennen Sie Steine in jeder beliebigen Länge. Mit einem einzigen Knopfdruck erreichen Sie eine Schnittkraft von bis zu 14t. Die Hartmetall-Schneidezähne sind flexibel angebracht. Sie richten sich bis zu 4 mm an Unebenheiten nach der Form des Steins.



AL43SH23

Das Gerät wird elektrisch-hydraulisch angetrieben. Mit einem einzigen Knopfdruck erreichen Sie eine Schnittkraft von bis zu 23 Tonnen. Der Steintrenner erleichtert so Ihre Arbeit erheblich. Der Steintrenner ist mit feststehenden dreieckigen-Hartmetall-Klingen ausgestattet. So garantieren sie ein ebenes, perfekt verlegtes Pflaster.

|               | AL43SH14                                                                                                                                        | AL43SH23                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Geeignet für  | (gebrannte) Klinker und Ziegel, Beton- und Verbundstein                                                                                         | Platten, Fliesen, Granit und Naturstein                             |
| Vorteil       | Mit elektrisch-hydraulischem Antrieb, hohe Schnittkraft (14 Tonnen)                                                                             | Mit elektrisch-hydraulischem Antrieb, hohe Schnittkraft (23 Tonnen) |
| Schnittbreite | 50 - 430 mm                                                                                                                                     |                                                                     |
| Schnitthöhe   | 20 - 220 mm                                                                                                                                     |                                                                     |
| Messer        | Lamellenmesser, Führung aus Kunststoff, mit dreieckigen Hartmetall-Klingen (3-seitig verwendbar). Flexibler Aufbau für bis zu 4 mm Unebenheiten | Feststehende dreieckige Hartmetall-Klingen (3-seitig verwendbar)    |
| Gewicht       | 150 kg                                                                                                                                          |                                                                     |
| Anwendung     | Gerade u. schräg (90° - 45°)                                                                                                                    |                                                                     |

3.700,-

Art.-Nr. 2019464

3.700,-

Art.-Nr. 2019463



# MULTI-STONE



MADE IN GERMANY

## Technische Daten:

Schnitthöhe: 520 mm  
Schnittlänge: 660 mm  
Durchlass:  
Holm-Band: 480 mm  
Sägerad Ø: 500 mm  
Gesamthöhe: 1.870 mm  
Gewicht: 180 kg  
Motor: 2,2 kW  
Stecker: 400 V DS  
16A 400V



Die innovative  
Neuentwicklung  
von eberle-hald

## Zubehör EH Multi-Stone

### Hartmetallband

Art.-Nr. 2005272

184<sup>85</sup> ab 3 St. 160<sup>20</sup>

### Diamantband

Art.-Nr. 2005273

866<sup>77</sup> ab 3 St. 751<sup>20</sup>

Dank der beiden Schnittgeschwindigkeiten lassen sich mit der zweistufigen Steinbandsäge im Trockenschnitt Steinarten von weich bis hart sägen. Sogar Konturenschnitte schafft die Säge mühelos. Mit der umfangreichen und hochwertigen Ausstattung punktet sie langfristig im Betrieb. eberle-hald setzt mit der Säge den richtigen Impuls mit einem hohen Praxisnutzen zu bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

**Bestehend aus:** Multi-Stone Säge, Maschinenschutzhaube, Alu-Schubblade, Staubauffangwanne  
Stabiler Alu-Tisch mit Kippsicherung (bis 100 kg belastbar), hochwertig eingravierte Maß-Skala, Alu-Schubblade für Stauraum (abschließbar für Werkzeug, Unterlagen oder Sägebänder).

*Staubsauger separat erhältlich.*



Mühelos Kanten zuschneiden im Konturenschnitt

## Geeignet für:

Kalksandstein



Ziegel



Steinfliesen



Beton-Hohlblock



Naturstein



Terrassen-Platten



## inklusive

1 x Diamant-Sägeband für harte Steinarten  
1 x Hartmetall-Sägeband für weiche Steinarten  
1 x Vorrüstung Absaugstutzen für Staubsauger  
230V Steckdose für Sauger

**6.950,-**

Art.-Nr. 2005271

## UNSER BESTSELLER

MADE IN GERMANY

ZBV 450-10



## AVOLA Baukreissäge ZBV 450-10

**Für härteste Belastungen im Betrieb.** Sicherheitsschutzhaube und Tischerverlängerung. Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre. Abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala. Hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt. Verwindungsfestes verzinktes Maschinengestell und 4 Kranösen. Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse. Schiebstock, Maulschlüssel SW 30 und Gegenhalter. Gusschalter für Modelle ZBV 450 + 500. Verstellbare Schnitthöhe 0 bis 145 mm.

## Modellreihe ZBV-10 mit verstellbarer Schnitthöhe

| Typ               | ZBV 400 | ZBV 450     | ZBV 500 |
|-------------------|---------|-------------|---------|
| Motor V           |         | 400         |         |
| Leistung P1/P2 kW | 4,0/3,0 | 5,2/4,0     | 6,4/5,0 |
| Sägeblatt-Ø mm    | 400     | 450         | 500     |
| Schnitthöhe mm    | 0-135   | 0-145       | 0-170   |
| Tischgröße mm     |         | 1.110 x 750 |         |
| Art.-Nr.          | 2013244 | 2013245     | 2013246 |
| €/St.             | 2.590,- | 3.040,-     | 3.150,- |

**inkl. 2 gratis Sägeblätter  
im Wert von 119 €**

1 x Blatt HM/A/PH für Styrodur/Holz  
1 x Blatt HM/A/SG für Holz/Bauholz, schallgedämpft





## Richteisen RE

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine, mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl. Mit Handgriffen, Fußauftritt und Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer.

Eigengewicht 1,5 kg

**47<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2004691



## Erdnagelzieher ENZ

Simplex, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau.

**62<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2004169



## Steinzieher SZ mit Arretierungsvorrichtung

Über die Arretierungsvorrichtung wird die Klemmwirkung ohne Aufwand aufrecht erhalten. Universell für alle Steinformen und Größen, ohne Werkzeug verstellbarer Greifbereich von 90–330 mm. Leicht austauschbare profilierte Spezialmesser aus Federstahl, optimale Hebelübersetzung und Anordnung der Handgriffe. Galvanisch verzinkt.

Griffbereich 90–330 mm, Eigengewicht 4 kg.

**79<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2004532



## LED Strahler

Profil LED Strahler 5000K, 20W, 2500lm, inkl 4 Adapter für Bosch, Dewalt, Makita und Milwaukee Akkus.

**57<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2005326



## SIMPLEX-Schonhammer

Der neue Schlageinsatz mit genialer Formgebung sorgt für sicheren Kopfstand und weniger bücken.

**Gummikomposition** mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm)

**Superplastik**

(weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).

Ø 60 mm

Stiellänge 405 mm / Gewicht 1.540 g

**45,-**

ab 3 St.

**39,-**

Art.-Nr. 2019479

Ø 80 mm

Stiellänge 490 mm / Gewicht 2.820 g

**75,-**

ab 3 St.

**69,-**

Art.-Nr. 2019480



## Aktions-Box 60

- › Schonhammer mit 60 mm
- › Stiellänge: 33 cm mit Superplastik/Gummi
- › je 1 x Ersatzzeinsatz Superplastik/Gummi

Art.-Nr. 2007199

**41<sup>50</sup>**

ab 3 St. **39<sup>50</sup>**

## Aktions-Box 80

- › Schonhammer mit 80 mm
- › Stiellänge: 40 cm mit Superplastik/Gummi
- › je 1 x Ersatzzeinsatz Superplastik/Gummi

Art.-Nr. 2007200

**85,-**

ab 3 St. **83,-**





## Rührgerät EHR 20/2.6 S Set

2-Gang Rührgerät für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität, z.B. Fertigputz, Gips, Zement, Dämmschutz bis 50kg, robuster umlaufender Metallrahmengriff mit Dämpfungs- und Schutzelementen aus Spezialgummi, Abdeckkappe mit Labyrinthführung, bequemer, staubgeschützter Elektronikschalter, Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren inkl. Mörtelrührer MG 140.

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Leistung W                     | 1.300       |
| Nennndrehzahl 1./2. Gang U/min | 0–250/0–450 |
| Ø Rührer mm                    | 140         |
| Aufnahme                       | M 14 innen  |
| Gewicht kg                     | 5,1         |

**299,-** Art.-Nr. 2013300

**Schnellwechseladapter M 14** mit Einsatz. Schneller Wechsel der Mischwerkzeuge für unterschiedliche Materialien, platzsparender Transport.

**39,-** Art.-Nr. 2013237

**EIBENSTOCK**  
Elektrowerkzeuge

## Rührgerät 60.1 Set

2-Gang Rührwerk für Baustoffe mit hoher Viskosität, z. B. Fertigmortel, Fertigputz, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Gips, Dichtungsmassen bis 80 kg. Robuster umlaufender Metallrahmengriff mit Dämpfungs- und Schutzelementen aus Spezialgummi, Abdeckkappe mit Labyrinthführung, bequemer, staubgeschützter Elektronikschalter, Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren, durchzugstarker 1.800 Watt Motor, Dauerbetrieb auch bei hoher Belastung, inkl. Mörtelrührer MG 160.

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Leistung W                     | 1.800       |
| Nennndrehzahl 1./2. Gang U/min | 0–250/0–580 |
| Ø Rührer mm                    | 180         |
| Aufnahme                       | M 14 innen  |
| Gewicht kg                     | 6,9         |

**375,-** Art.-Nr. 2009182

## Mörtelrührer

Extra robust für Fertigputz/-mörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxydharze. Aufnahme M 14

| Typ    | Länge mm | Rührgut max. kg | Art.-Nr.       | €/St.        |
|--------|----------|-----------------|----------------|--------------|
| MG 140 | 600      | 50              | <b>2013193</b> | <b>22,50</b> |
| MG 160 | 600      | 80              | <b>2013194</b> | <b>25,00</b> |

ab **22<sup>50</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.

## Mörteleimer (Kunststoffeimer)

**Typ Jumbo, grau, Inhalt 13 l**

Liter Skala, Bügel-Ø 7 mm, Ausführung mit Ringboden. Ø 33 cm, Höhe 25 cm

**10<sup>80</sup>** ab 10St. **9<sup>90</sup>** ab 20St. **8<sup>95</sup>** Art.-Nr. 2005873

**Schwarz, Inhalt 12 Liter**

Liter-Skala, Ø 31 cm, Höhe 23 cm

**1<sup>75</sup>** Art.-Nr. 2005871

## Mörtelkübel Kunststoff

Ergonomisch geformte Griffmulden Liter-Skala.

| Ø/Höhe cm | Inhalt l | Art.-Nr.       | €/St.       |
|-----------|----------|----------------|-------------|
| 60 x 35   | 65       | <b>2005859</b> | <b>5,50</b> |
| 67 x 35   | 90       | <b>2005860</b> | <b>6,50</b> |

ab **5<sup>50</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.

## EP Kran-Mörtelkasten

**Kranbar, geeicht, schlagfest, mit Stahlarmierung**, berufsgenossenschaftlich anerkannt, Tragfähigkeit: 430 kg, mit TÜV/GS Zeichen, aus HDPE-Kunststoff, leer ineinander stapelbar, Nutzungsdauer 5 Jahre ab Herstellerdatum. **Maße 105 x 70 x 46 cm, Inhalt 200 l**

**89,-** ab 5St. **84<sup>90</sup>** ab 10St. **79<sup>50</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.

| Farbe | Art.-Nr.       |
|-------|----------------|
| gelb  | <b>2012819</b> |
| blau  | <b>2005864</b> |
| grün  | <b>2006147</b> |
| rot   | <b>2005865</b> |



# REINIGUNG LEICHT GEMACHT

## Trockensauger Maximus PT

**Behältervolumen: 13 Liter.** Enorme Saugleistung. Großer Aktionsradius mit 7,5 m Netzkabel und 2,5 m Saugschlauch. Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten. Leistungsregulierung für optimale Einstellung je nach Anwendung. Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschleißbare Vliesfiltertüte. Zubehör Aufbewahrung am Gerät. 230 Volt Steckdose bis 1.500 Watt mit Einschaltautomatik.

### Lieferumfang:

- › inkl. 2 x 0,5 m Aluminium-Saugrohre Ø 32 mm
- › 2,5 m Saugschlauch
- › Vliesfilterkorb
- › 1 x HEPA13 Vliesfiltertüte
- › Fugendüse, Rundpinzel, Trockenbodendüse 360 mm
- › Elektrowerkzeugadapter
- › 7,5 m Netzkabel



Set **229,-**

Art.-Nr. 2019582

## Pumpsauger N 51/1 KPS

**Behältervolumen: 50 Liter.** Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff. Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 L/h Förderleistung. Separates Filternetz für Grobpartikel. 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss. Auch für reinen Saugerbetrieb geeignet. Ideal zum abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanieierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.

### Lieferumfang:

- › Kunststoffsaugrohre 4 x 0,5 m Ø 38 mm
- › Saugschlauch 7 m
- › Schmutzwasserschlauch 10 m
- › integrierte Schmutzwasserpumpe
- › Filternetz mit Reißverschluss
- › Teichdüse, Fugendüse, Nassbodendüse 360 mm
- › 10 m Netzkabel inkl. FI Schutzschalter



Set **815,-**

Art.-Nr. 2019580

## Feuerwehrsauger Heros

Behältervolumen: 45 Liter. Speziell für Feuerwehren und THW konzipiert. Schlagfeste und kompakte Kunststoffbehälter. IP68 Stecker mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe, Personenschutzschalter sowie eine IP54 Steckdose. Aluminium C-Kupplung am Behälter für Feuerwehr- und THW-Schläuche für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet.

### Lieferumfang:

- › Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, Ø 38 mm
- › Saugschlauch 7 m
- › Schmutzwasserschlauch 10 m
- › integrierte Schmutzwasserpumpe
- › Filternetz mit Reißverschluss
- › Fugendüse 240 mm, Metallbodendüse 450 mm
- › Netzkabel inkl. FI Schutzschalter + IP68 10 m



Set **1.225,-**

Art.-Nr. 2019581

## Sicherheitssauger CraftiX 35 + 50 M

**Behältervolumen: 35 Liter oder 50 Liter.** Für gefährliche Stäube der Staubklasse M. Zum Absaugen großer Mengen Feinstaub direkt am Elektrowerkzeug. Mit automatischer Filterabreinigung, praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport, leicht zu reinigender Ausblasfilter. Robuste, umlaufende Stoßkanten. Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen.

### Lieferumfang:

- › Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm
- › antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm
- › antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m mit Ø 38 mm
- › Fugendüse, Rundpinzel, Trockenbodendüse 450 mm
- › HEPA 13 Patronenfilter
- › Vliesfiltertüte, Entsorgungsbeutel
- › Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m
- › Elektrowerkzeugadapter Ø 21/25/32/35 mm



Set **615,-**

(35 M) Art.-Nr. 2019577

Set **699,-**

(50 M) Art.-Nr. 2019579



## EH JUNG Flutbox-Set

Leistungsstark, langlebig und lösungsorientiert – mit der EH Flutbox im Keller haben Sie den Pegelstand mit ein paar Handgriffen unter Kontrolle. Die Pumpe hat dank Fixierung im Korb einen sicheren Stand auch bei Strömung. Der durch einen C-Anschluss schnell und sicher befestigte Feuerwehrschauch (12,5 m) befördert selbst große Mengen Wasser. **Jung Pumpe U5 KS:** Tauchmotorpumpe mit Trockenlaufschutz. Dauerbetrieb durch Motormantelkühlung. Feuchtigkeit kann nicht eindringen. 10 m Leitungslänge. LGA bauartgeprüft

### Technische Daten Jung Pumpe U5 KS

Förderhöhe max. 8 m  
Förderleistung max. 11,5 m³/h



**339,-**

Art.-Nr. 2005092

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger K1152 TST

Schnellwechsel-Stecksystem D12, Totalstop-System, Druckregulierung, komfortable Schlauchtrommel, Twist-Stop-Verdrehschutz, Roto-Mold-Chassis.

**Lieferumfang:** Hochdruckschlauch 15 m, Sicherheits-Abschaltpistole, Lanze mit Vario-Jet Duo, Lanze mit Schmutzkiller.

### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Arbeitsdruck bar/MPa         | 30-130/3-13 |
| Wasserleistung l/min/l/h     | 10/600      |
| Zulässiger Überdruck bar/MPa | 150/15      |
| Motordrehzahl U/min          | 2.800       |
| Anschluss V~/Hz/A            | 230/1/50/12 |



**680,-**

Art.-Nr. 2005049

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel, K 2160 TS T

Schnellwechsel-Stecksystem D12, Kränzle Axialpumpe, Totalstop-System, Druckregulierung, Reinigungsmittelansaugung, Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m.

**Lieferumfang:** Hochdruckreiniger, Schlauchtrommel mit Hochdruckschlauch 15 m, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr.

### Technische Daten

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Arbeitsdruck bar     | 30–140      |
| Wasserleistung l/min | 11          |
| Motordrehzahl U/min  | 1.400       |
| Anschluss V/A/Hz     | 230/14,0/50 |
| Leistungsaufnahme kW | 3,2         |
| Leistungsabgabe kW   | 2,4         |
| Gewicht kg           | 39,5        |



**925,-**

Art.-Nr. 2012779

## Kehrmaschine Colly 800

Integrierter Freilauf, Kehrschaufel-Prinzip, großer Kehrgutbehälter, 30 Liter Volumen. Zwei stufenlos höhenverstellbare Seitenbesen. Stufenlos verstellbarer ergonomischer Schubbügel.

### Technische Daten

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Antrieb                              | manuell    |
| Flächenleistung bei 2,5 km/h         | 2.000 m²/h |
| Abluftfilter mm²                     | 2 x 6.000  |
| Abmessung Standposition mm           | 750 / 400  |
| Arbeitsbreite (mit 2 Seitenbesen) mm | 800        |
| Antriebsräder Ø mm                   | 300        |
| Kehrwalze Ø mm                       | 254        |
| Gewicht kg                           | 19         |



**359,-**

Art.-Nr. 2005231

## Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000

Schnellwechsel-Stecksystem D12, Kränzle Reihenpumpe, Totalstop-System, Sicherheitsabschaltung, Druckregulierung, Reinigungsmittelansaugung, Feststellbremse, Direktansaugung: Ansaughöhe 2,5 m, Wasserkasten: Volumen 12 l, Twist-Stop-Verdrehschutz, Digital-Thermostat, Strömungswächter, Brennkammervorbelüftung, Optische Flammüberwachung, Überhitzungsschutz, Brennerstop bei Heizölmangel.

**Lieferumfang:** Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Lanze mit Flachstrahldüse, WassereingangsfILTER

### Technische Daten

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Arbeitsdruck bar     | 70–200      |
| Wasserleistung l/min | 16,6        |
| Heißwasserabgabe °C  | 12–80       |
| Dampfstufe °C        | 140         |
| Heizleistung kW      | 65          |
| Motordrehzahl U/min  | 1.400       |
| Anschluss V/A/Hz     | 400/13,5/50 |
| Gewicht kg           | 164         |



**3.999,-**

Art.-Nr. 2005333

## RoundCleaner UFO

Mit Stecknippel 12 mm und -Radsatz, Düsendröße 042 – passend für alle HD-Pistolen mit Steckkupplung 12 mm.

Maximal 12 Liter / Minute  
Maximal 180 Bar Betriebsdruck  
Maximal 60° C Wasser Temperatur



**152<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2018956

## Kanister Marine Intensivreiniger

5l, Alkalischer, selbstwirkender, wasserverdünnter Flüssigreiniger zur Reinigung von Motoren, Chassis, Bau- und Landmaschinen – Speziell geeignet bei der Brandschadensanierung

**33,-**

Art.-Nr. 2019322



## Rohrreinigungsschlauch

15 m, Stecksystem Ø 12

**101,-**

Art.-Nr. 2014629

## Schaum-injektor 2 l

Mit Behälter, Stecknippel Ø 12  
Nur verwendbar an Pistolen mit Steckkupplung 12 mm.

Art.-Nr. 2014621

**87,-**





# OB LAGER ODER AUFENTHALTSRAUM

– wir haben für jede Anforderung die passende Lösung



## EH Bauwagen

MADE IN GERMANY

### Serienausstattung (L+XL Modell):

- › Rahmen – Tauchbad ferzinkt
- › V-Deichsel
- › Sandwich – Stahl Wände 40 mm
- › Eingangstür in der Frontwand
- › Holzboden 18 mm Stark
- › 4 Stück Schiebestrützen
- › Eingangstritt aus Riffelblech
- › Fenster 80x75 cm mit Klappläden
- › Stützrad
- › Sitztruhen + Tisch für 4 Personen
- › Vorhang brandsicher
- › E-Anschluss inkl. Verteilerkasten
- › 2 Doppelsteckdosen

### XL Modell zusätzlich:

- › 1 Doppelsteckdosen
- › 1 LED Doppellampe
- › Kühlschrank
- › Elektro-Heizkörper
- › Spülbecken aus Edelstahl
- › 5l-Boiler, Pumpe/Kanister 12l
- › 4 Garderobenhaken

### Technische Daten

|               |            |
|---------------|------------|
| Innenmaße     | 4x2x2,30 m |
| Gesamtgewicht | 1.300 kg   |
| Ladehöhe      | 60 cm      |
| Bereifung     | 10"        |
| Max. Geschw.  | 80 km/h    |

**9.250,-**

L Modell Art.-Nr. 2019971

**9.990,-**

XL Modell Art.-Nr. 2019970

## EH Büro und Mannschaftscontainer

### Ausstattung und Maße:

Raumhöhe 2.300 mm, inkl. Standardausführung, in Farbe grauweiß RAL 9002

### Grundausrüstung

- 1x Stahltür isoliert, liches Maß (B/H) 875x2.000 mm
- 1x Kunststoff Dreh-/Kippfenster mit verriegelbaren Außenrollladen, liches Maß (B/H) 790x1.000 mm, Isolierverglasung
- inkl. 1 Staplertasche, Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm

### Elektroinstallation nach VDE Richtlinien:

- 1x Zu- und Abgang mit CEE Anschluss, 380V/32 A/5-polig im oberen Querrahmen versenkt
- 1x Verteilerkasten mit FI- und Sicherungsautomaten 3 A/16 A
- 1x Lichtbalken mit 2x 36W
- 1x Lichtschalter
- 1x Wandkonvektor Vailant 2 kW
- 3x Steckdosen
- 2x Erdungsleiter
- Leitungen Unterputz verlegt

| Abmessung außen (LxBxH) mm | Abmessung innen (LxBxH) mm | Fenster | Art.-Nr.       | €/St.           |
|----------------------------|----------------------------|---------|----------------|-----------------|
| 2.989x2.200x2.650          | 2.829x2.040x2.300          | 1 x     | <b>2002226</b> | <b>5.225,00</b> |
| 4.000x2.200x2.650          | 3.800x2.040x2.300          | 1 x     | <b>2002325</b> | <b>5.800,00</b> |
| 4.550x2.200x2.650          | 4.390x2.040x2.300          | 2 x     | <b>2002227</b> | <b>6.500,00</b> |

**ab 5.225,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

## DT-Mobil Easy

Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)

Integrierter Zapfpistolenhalter und Füllstutzen. Integrierte Belüftung mit Druckentlastung, Staplertaschen und Tragegriffe, Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrort während des Transportes.

Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12V 30l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4m Befüllschlauch DN19 und 4m Elektrokabel, Klappdeckel.



**CEMO**  
für sicheres Lagern

|               | 210I                    | 440I           | COMBI 440/50I* |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Behälter I    | 210                     | 440            | 440            |
|               | Polyethylen, einwandig. |                |                |
| Maße LxBxH cm | 78,5x59,5x68,5          | 118x80x71      | 118x80x85      |
| Gewicht kg    | ca. 23                  | ca. 39         | ca. 54         |
| Art.-Nr.      | <b>2002387</b>          | <b>2015191</b> | <b>2015196</b> |
|               | <b>683,-</b>            | <b>957,-</b>   | <b>1.392,-</b> |

\* COMBI 440/50I mit Zusatztank für AdBlue®: mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12V





## EH Anschluss-Verteilerschrank AVEV

Die Anschlussverteilerschränke sind der Übergabepunkt vom Versorgungsnetzbetreiber zum Baustromverteilernetz. Sie dienen dazu, die verbrauchte Elektroenergie zu messen und regeln gleichzeitig die Energieverteilung.

- › Anschlussleitung von 24 bis 173 kVA
- › Zähler- und Wandlerplatz in IP 54, schutzisoliert bis einschließlich RCD
- › Zusätzlich Steckdosenabgänge bis 125 A und/oder Klemmenabgänge
- › Nach neuester Norm, mit Allstromsensitivem FIS

### Bestehend aus:

- 1 × CEE 63 A Steckdose
- 2 × CEE 32 A Steckdose
- 2 × CEE 16 A Steckdose
- 6 × Schuko-Steckdose

**Optional:** Anschlusskosten für Verteilerschrank

**1.750,-** Art.-Nr. 2005070

**119,-** Art.-Nr. 2005359

### Kreuzerder

Verzinkt, Länge: 1,5 m

**14,-** Art.-Nr. 2005645

### Erdungsbolzen

Set – M8

**12<sup>50</sup>** Art.-Nr. 2002279

### Gummikabel

H07RN-F 5G16, 30 m Rolle

**12<sup>50</sup>** Art.-Nr. 2012169

### Erdungsleitung

Mit Kabelschuhen für M8 und M10. Länge: 3,0 m

**14,-** Art.-Nr. 2005646

**CEMO**  
für sicheres Lagern

**NEU**

## Akku-Systembrand-schutzbox Li-SAFE

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien. Spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien. Formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box. Boxen sind stapelbar und miteinander koppelbar. 2 stabile Verschlusschnallen, 2 Tragegriffe für einfaches Handling. Abschießbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff. Inklusive Gefahrgut-Aufkleber.

### Technische Daten Li-SAFE 2-S Li-SAFE 3-S

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| Außenmaße LxBxH cm   | 40x30x21,5     | 40x30x34       |
| Innenmaße LxBxH cm   | 30x19x9        | 30x19x21,5     |
| Anzahl Spezialkissen | 2              | 3              |
| Gewicht ca. kg       | 4,5            | 6              |
| Art.-Nr.             | <b>2101202</b> | <b>2101203</b> |
| €/St.                | <b>290,-</b>   | <b>349,-</b>   |

**extrem leise**

**CEMO**  
für sicheres Lagern



## Trolley für AdBlue® 60l

**Mit CENTRI SP 30 und CAS-Akku.** Blauer Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen. Große Räder Ø 240 mm für einfaches Handling im Gelände und über Treppen. Integrierte Schwallwand und niedriger Schwerpunkt. Total mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien. Sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt. Hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik. Inkl. Ladegerät 220–240 VAC, Ausgang 18V-3A und Akku.

Leistung Pumpe: 25 l/min, Kapazität Akku: 2 Ah  
Reichweite/Akkuladung: max. 300l  
Maße LxBxH: 90 x 53 x 38 cm

**740,-** Art.-Nr. 2101201

### Mögliche Anwendungen:

- › UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II
- › für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- › Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- › auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- › brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und auf der Baustelle
- › ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus)





# MOBILZAUNABSICHERUNG

neu gedacht & sicherer gestaltet

## FenzFoot™

**NEU**

**NEU**  
in unserem  
**Mietpark**

**100 % bruchfester Recycling-Kunststoff**  
**Hohlkörper befüllbar mit Splitt oder Wasser**  
**Leergewicht 6 kg – Vollgewicht bis über 100 kg möglich**  
**Hohe Windlasten von über 100 km/h kann je nach Anwendung und Befüllung Stand gehalten werden.**

Der innovative Mobilzaunfuß bietet unübertroffene Standfestigkeit für Baustellen, Straßen und Veranstaltungen. Entdecken Sie die Vorteile des FenzFoot Systems:

**1. Standfestigkeit** Dank des maximalen Vollgewichts von bis zu 100 kg bietet das System eine hohe Standfestigkeit ohne zusätzliche Ballastierungen, Stützstreben oder Zaundreiecke. Ca. 60 kg mit Wasser, bis zu 100 kg mit Splitt.

**2. Individuelle Anwendung** Einfache Befüllung mit Wasser oder Splitt per FenzStation, alternative Bodenbefestigung mit FenzScrews möglich. Leergewicht von nur ca. 6 kg für effizientere Logistik und einfachen Aufbau.

**3. Nachhaltigkeit** Hergestellt ausschließlich mit Solarenergie aus 100 % recyceltem Kunststoff – bruchfest, langlebig und umweltfreundlich. Das geringe Leergewicht reduziert, die körperliche Belastung für den aufbauenden Mitarbeiter und schont gleichzeitig die Umwelt durch weniger Emissionen beim Transport.



Die Ursache für die derzeitigen Zustände in der Mobilzaunabsicherung ist die unzureichende Sicherung der Zäune – in der Regel mit Betonfüßen – die den starken Windlasten bei Sturm und Unwetter nicht standhalten können. Um eine bessere Standsicherheit zu gewährleisten, erfordert es eine aufwendige Installation von Bodenhülsen, Stützen, Verbindungsschellen und der Ballastierung mit mehreren Betonsteinen. Leider haben sich zudem primitive und unzureichende Alternativen etabliert, die weder den Anforderungen an Sicherheit, Nachhaltigkeit noch Ordnung auf Baustellen, in Innenstädten und auf öffentlichen Straßen gerecht werden.



## StraightFoot



MADE IN GERMANY

**59<sup>70</sup>**



### StraightFoot

Leergewicht: ca. 5,9 kg  
Gesamtmaße: 69,5 x 37,6 x 38,4 cm  
Gewicht mit Wasser befüllt: bis zu ca. 67 kg  
mit Splitt befüllt: bis zu ca. 100 kg  
Zaunwinkelung: 6° je Seite, 12° in Summe  
Schraubenöffnungen: 4 x Ø 35 mm  
Zaunfußöffnungen: 2 x Ø 44,5 mm

**58<sup>40</sup>**



### FlexFoot

Leergewicht: ca. 5,3 kg  
Gesamtmaße: 69,5 x 37,6 x 38,4 cm  
Gewicht mit Wasser befüllt: bis zu ca. 52 kg  
mit Splitt befüllt: bis zu ca. 70 kg  
Zaunwinkelung: Bis zu 96° je Seite  
Schraubenöffnungen: 4 x Ø 35 mm  
Zaunfußöffnungen: 2 x Ø 44,5 mm

**13<sup>40</sup>**



### FenzScrew

Material: Aluminium  
Gesamtlänge: ca. 60 cm  
Schaftlänge: ca. 20 cm  
Schraubenkopf: Außen-6-kant 36 mm  
Gewicht: 390 g Ø 29,9 mm

**3<sup>95</sup>**




### FenzLock

Material: Recycling-Kunststoff  
Gewicht: 80 g Länge: 202 mm  
Ø 29,9 mm



# LEICHT, EINFACH, BESSER ALS STAHL

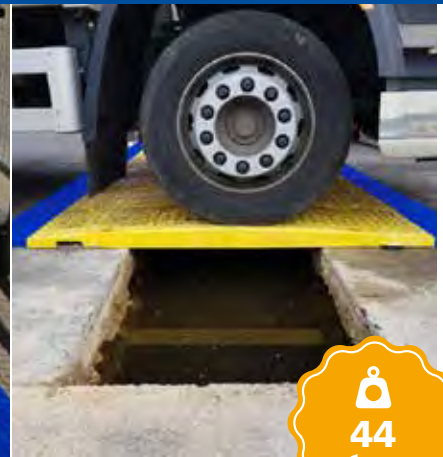

**Stark wie Stahl** – Kunststoff-Alternative zu 1,25 m x 2,4 m großen, 27 mm dicken Stahlplatten.

**Geräuschdämpfung** – Weiche, gummiartige Enden schaffen eine glatte Oberfläche für Fußgänger und Fahrzeuge.

**Einfach zu benutzen** – Gebrauchsanweisung ist in die Antirutsch-Oberfläche eingeformt.

**Von Hand verlegbar** – Die Grabenbrücke ist so klein, dass sie in einen Transporter oder Lastwagen passt, und lässt sich schnell und einfach von Hand verlegen.



## Grabenbrücke LowPro® 23/05 Road Plate

Leichte Alternative zu Fahrplatten aus Stahl, geeignet für 44 Tonnen schwere Fahrzeuge über eine 1200 mm breite Rohrgrube oder Aufgrabung.



**Mittelstück** – Abmessung 2.300x500 mm, Gewicht 65 kg

**560,-**

Art.-Nr. 2002407



**Endstück** – Abmessung 2.300x700 mm, Gewicht 16 kg

**499,-**

Art.-Nr. 2002404



**Hebehilfe** à 2 St.

**191<sup>70</sup>**

Art.-Nr. 2002405



**Adapter Set** – 4 Fuß-Adapter für Absturzsicherungen

**Set 330,-**

Art.-Nr. 2018789/2018790

### Komplett-Set

12x Mittelstück, 2x Endstück, Hebehilfe, Gestell, 4 Adapter

**Set 9.500,-**

Art.-Nr. 2002416



**Gestell** für 12 Mittel- & 2 Endstücke

**1.400,-**

Art.-Nr. 2002411

## EH Grabenabdeckung belastbar bis 3,5 to.

Leichter als Stahlplatten, aber dennoch mit gutem Eigengewicht – dadurch leicht im Handling. Dank patentiertem Flexi Edge System ist sie sicher gegen verrutschen und die Stolpergefahr wird reduziert. Bei den meisten Baustellen muss die Abdeckung nicht im Boden fixiert werden, d.h. geringerer Aufwand bei Auf- und Abbau. Kann bei Bedarf trotzdem verschraubt werden. Aufgrund der hohen Tragfähigkeit keine zusätzlichen Stahlplatten z.B. für die Freigabe von Zufahrten oder Grundstücken notwendig. Auch für die Verwendung auf Gehwegen ist die Grabenabdeckung optimal einzusetzen, denn für Fußgänger ist absolute Sicherheit gegeben bei einer Grabenbreite von bis zu 1,20 Meter. Gasentlüftungsöffnungen und Sondenloch ist vorgesehen.

**Stoßfestes Material:** Innenbereich aus glasfaserverstärktem Kunststoff und PVC Anti-Rutsch-Kante

**Belastbar bis:** 3,5 to.

**Maximale Grabenbreite** bei Belastung mit 3,5 to.: 0,90 m

**Abmessung** LxB 1.500 x 1.000 mm, **Gewicht** 38 kg



**Handlich und leicht zu montieren**

**323,-** ab 10 St. **291,-**

Art.-Nr. 2002406





## Holzschalungsträger

HT20Plus verzahnt mit Endkappen

| Länge m | Art.-Nr. | Länge m | Art.-Nr. |
|---------|----------|---------|----------|
| 2,45    | 2003798  | 3,9     | 2003802  |
| 2,9     | 2003799  | 4,5     | 2003803  |
| 3,3     | 2003800  | 4,9     | 2003804  |
| 3,6     | 2003801  | 5,9     | 2003805  |

€/lfm **6<sup>95</sup>** Art.-Nr. siehe Tabelle



## Kopf für Schalungsstützen

Kopf mit Eckwinkel, verzinkt. Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm.

**8<sup>50</sup>** Art.-Nr. 2003923



## Dreifußständer

Die drehbaren Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an einer Wand, in einer Ecke oder mitten im Raum. Passend für alle Stützgrößen, von 48 – 76 mm Rohrdurchmesser, verzinkt.

**26<sup>90</sup>** Art.-Nr. 2003922

## EH Baustütze mini/midi/maxi

verzinkt, universell einsetzbar, z.B. für Podeste. Länge mit Außengewinde.

**Belastung:** 30 kN

| Typ  | Länge cm | Art.-Nr. | €/St. | ab 30 St. €/St. |
|------|----------|----------|-------|-----------------|
| Mini | 60–80    | 2003794  | 41,02 | 32,51           |
| Midi | 75–120   | 2003795  | 46,15 | 36,59           |
| Maxi | 90–150   | 2003813  | 54,69 | 43,35           |

ab **32<sup>51</sup>**

Art.-Nr. siehe Tabelle



## EH Baustütze

verzinkt, **Tragkraft** min. 20 kN bei jeder Auszugslänge, bis zu 36,7 kN je nach Auszugslänge.

| Länge cm | Norm EN 1065 | Art.-Nr. | St./Pal. | €/St.  | ab 1 Pal. €/St. |
|----------|--------------|----------|----------|--------|-----------------|
| 148–250  | Klasse B/D   | 2003778  | 48       | 45,31  | 38,04           |
| 173–300  | Klasse B/B   | 2003775  | 42       | 50,21  | 42,15           |
| 198–350  | Klasse C/B   | 2003776  | 42       | 59,85  | 50,25           |
| 223–400  | Klasse C/B   | 2003777  | 35       | 69,66  | 58,48           |
| 298–550  | Klasse C/D   | 2003817  | 30       | 116,60 | 94,39           |

ab **38<sup>04</sup>**

Art.-Nr. siehe Tabelle



## EH Erdnagel massiv

Doppelkopf Länge: 400/480 mm, Ø24 mm, Gewicht: 2 kg

**10<sup>78</sup>** ab 25 St. **9<sup>51</sup>** ab 50 St. **8<sup>51</sup>** Art.-Nr. 2003724



## EH Abschalpflock

**Verzinkt.** Abschalung auf engstem Raum, breite Nagelanlagefläche, hohe Standfestigkeit, Rundstahlanker mit massiver Spitze, leichteres Einschlagen und besserer Halt auch in schwierigen Böden, leichteres Ausschalen durch Amboss am Rundstahl.

Länge 750 mm, Gewicht 3,7 kg

Art.-Nr. 2003725

**27<sup>87</sup>** ab 24 St. **22,-** ab 48 St. **19<sup>67</sup>**



## EH Justierabschalkonsole

**Verzinkt, mit Libelle.** Zusätzlich 1–2 Erdnägeln massiv (je nach Bodenverhältnisse) erforderlich, inkl. Nagellöcher.

Länge 435 mm, Höhe 600 mm, Gewicht 10 kg

Art.-Nr. 2003723

**88<sup>28</sup>** ab 24 St. **73<sup>14</sup>** ab 48 St. **62<sup>44</sup>**



# SCHRÄGAUFZUG

Zuverlässigkeit und sicherer Transport



## EH FIXLIFT 250

Der Einsatz von Schrägaufzügen überzeugt durch einfache Montage, geringen Zeitaufwand und eine kraftsparende Arbeitsweise. Mit einem verstärkten Leiterprofil können die Schrägaufzüge Nutzlasten von bis zu 250 kg über eine Höhe von 19 m transportieren – Sanierungen an der Außenfassade und im Innenausbau waren noch nie so einfach. Über die praktische Handsteuerung werden die Materialien mit nur einem Knopfdruck zu den oberen Stockwerken gebracht.

### Bestehend aus:


Elektrowinde, Standardschlitten, Kopf und Fußteil, Universalpritsche, 5 Leiterteile 2 m, 1 Leiterteil 1 m, Knickstück, Gesamtlänge 13,5 m

### Technische Daten:

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Modell:             | Made by GEDA                           |
| Transportgut:       | Material                               |
| Tragfähigkeit:      | 250 kg (Material)                      |
| Förderhöhe:         | 19 m                                   |
| Hubgeschwindigkeit: | 19 m/min   38 m/min                    |
| Stromanschluss:     | 0.6 kW / 1.2 kW / 230 V / 50 Hz / 16 A |
| Gewicht:            | ca. 205 kg                             |

**5.150,-**

Art.-Nr. 2005554

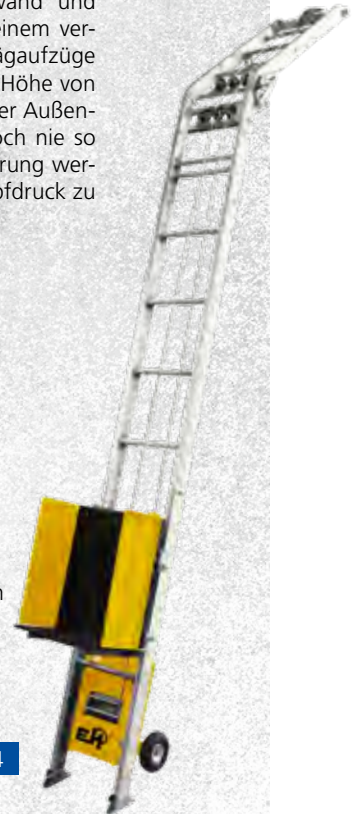

**NEU**

## Umbausatz zur Solarpritsche

Die Universalpritsche kann zu einer Solarpritsche mit Klemmarm umgebaut werden. Damit lassen sich empfindliche Photovoltaikmodule oder Solarelemente schnell und vor allem sicher nach oben transportieren.

Die beiden klappbaren Seitenschutzte an der Universalpritsche demontiert und für die Profilleisten und den Schwenkarm müssen Bohrungen an der Universalpritsche angebracht werden.

**325,-**

Art.-Nr. 2100830







# STUFENLEITERN – flexibler Einsatz, komfortables Arbeiten

## Vom Handwerk über Industrie bis Logistik:

Die Anlegeleitern und Stehleitern überzeugen durch robuste und hochwertige Verarbeitung, hohe Funktionalität und Flexibilität für ergonomisches, normkonformes Arbeiten.



**NEU**


Leiterinnenbreite

370 mm

80 mm Stufentiefe



**A** verschraubte Leiterfüße

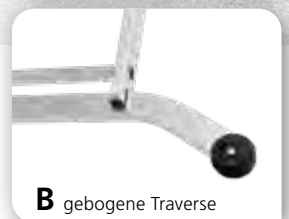

**B** gebogene Traverse

## EH Stufenanlegeleiter

MADE IN GERMANY

**Ergonomisches Arbeiten** auf 80 mm Stufentiefe.

Vorderkante mit Holm bündig.


**Hohe Robustheit** durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.

**Mehr Bodenfreiheit** und sicherer Stand dank gebogener Traverse.

Komfortable, **ergonomische** Leiterbreite.

**EN 131**

**TRBS**  
konform

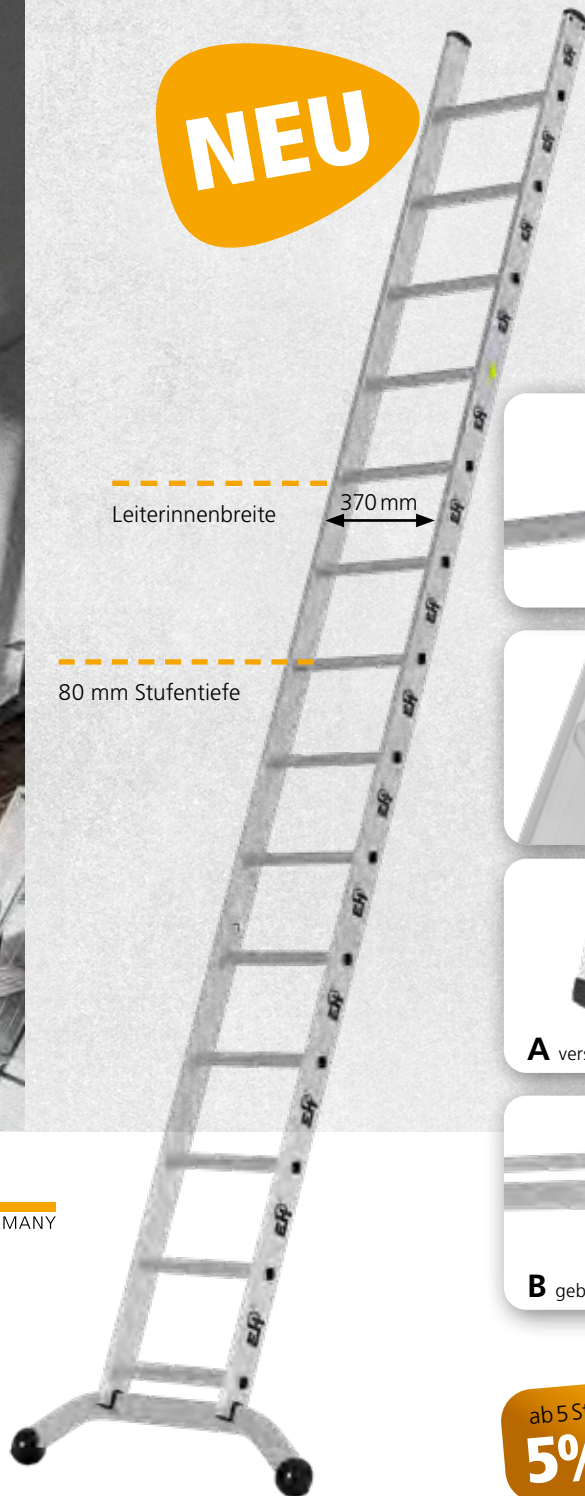

ab 5 St.

**5%**

ab 10 St.

**10%**

| Stufenzahl                 | 6       | 8       | 10      | 12      | 14      | 16      | 18        |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Holm (ca. mm)              | 71      | 71      | 71      | 71      | 71      | 71      | 71        |
| Länge (ca. m)              | 1,72    | 2,22    | 2,72    | 3,22    | 3,72    | 4,22    | 4,72      |
| Standhöhe (ca. m)          | 0,70    | 1,17    | 1,63    | 2,09    | 2,56    | 3,02    | 3,49      |
| Reichhöhe (ca. m)          | 2,70    | 3,17    | 3,63    | 4,09    | 4,56    | 5,02    | 5,49      |
| Breite oben/unten (ca. mm) | 425/425 | 425/425 | 425/425 | 425/961 | 425/961 | 425/961 | 425/1.040 |
| Gewicht (ca. kg)           | 4,5     | 5,7     | 6,9     | 9,2     | 10,0    | 11,8    | 12,8      |
| Leitereinstieg             | A       | A       | A       | B       | B       | B       | B         |
| Art.-Nr.                   | 2100768 | 2100769 | 2100770 | 2100771 | 2100772 | 2100773 | 2100774   |
| €/St.                      | 138,40  | 173,60  | 205,60  | 268,80  | 315,20  | 363,20  | 404,80    |





Stabiler Stand und sicherer Tritt.

Mit Plattform für sicheres, bequemes Arbeiten.

Komfortabler Klappmechanismus dank massiver Gelenke.

80 mm Stufentiefe.

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt.

Verschraubte Leiterfüße.

**NEU**

## **EH** Stufenstehleiter beidseitig begehbar

MADE IN GERMANY

**Ergonomisches Arbeiten** auf 80 mm Stufentiefe.

Vorderkante mit Holm bündig.

**Platzsparende** Transport- und Lagerungsmöglichkeiten.

**Verwindungsstabiles** Gelenk aus Alu-Druckguss.

Zuverlässige **Spreizsicherung** durch hochfeste Perlongurte.

Verschraubte Leiterfüße.

**EN 131**

**TRBS**  
konform

ab 5 St. **5%** ab 10 St. **10%**

| Stufenzahl                    | 2×3     | 2×4     | 2×5     | 2×6     | 2×7     | 2×8     | 2×9     | 2×10    | 2×12    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Holm (ca. mm)                 | 71      | 71      | 71      | 71      | 71      | 71      | 71      | 71      | 71      |
| Länge (ca. m)                 | 0,77    | 1,04    | 1,30    | 1,53    | 1,80    | 2,05    | 2,28    | 2,54    | 3,04    |
| Standhöhe (ca. m)             | 0,22    | 0,45    | 0,69    | 0,92    | 1,15    | 1,38    | 1,61    | 1,85    | 2,31    |
| Reichhöhe (ca. m)             | 2,22    | 2,45    | 2,69    | 2,92    | 3,15    | 3,38    | 3,61    | 3,85    | 4,31    |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 0,70    | 0,95    | 1,15    | 1,40    | 1,65    | 1,85    | 2,10    | 2,30    | 2,80    |
| Breite oben/unten (ca. mm)    | 355/430 | 355/450 | 355/475 | 355/500 | 355/525 | 355/550 | 355/575 | 355/600 | 355/650 |
| Schrittlänge (ca. m)          | 0,80    | 0,98    | 1,15    | 1,30    | 1,50    | 1,70    | 1,95    | 2,15    | 2,50    |
| Gewicht (ca. kg)              | 4,6     | 5,6     | 6,8     | 8,2     | 9,4     | 10,5    | 12,2    | 13,8    | 16,5    |
| Art.-Nr.                      | 2100775 | 2100776 | 2100777 | 2100778 | 2100779 | 2100780 | 2100781 | 2100782 | 2100783 |
| €/St.                         | 146,40  | 170,40  | 209,60  | 240,00  | 264,00  | 303,20  | 333,60  | 364,80  | 435,20  |



## EH Werkzeugkiste für Azubis im Galabau

### Mit hochwertigem Qualitätswerkzeug.

Es ist wichtig, dass Mitarbeiter das Werkzeug haben, das sie benötigen um ihre Aufgaben erfolgreich und zielgerichtet zu erfüllen. Werkzeug haben oder nicht haben, das bedeutet übersetzt: wichtig oder unwichtig sein.

Die Firma eberle-hald bietet eine aktuelle Werkzeugkiste für Azubis an, die in Zusammenarbeit mit der Initiative für Ausbildung ergänzt und optimiert worden ist.

**Die Besonderheiten:** Der Stahlblechkoffer hat einen Kleinteileeinsatz und seitliche Tragegriff. Die Schutzbrille ist von Uvex, hat ein Etui und eine getönte Scheibe zum Wechseln. Die Knieschoner sind von Kneetek, Typ Kevlar, wasserdicht und wärmeisolierend. Zur Steinbearbeitung ein REXID Sprengstein, sowie Schlageisen und Spitzisen. Felco Baumsäge mit Köcher. Felco Profischere Modell 8 (Standard) Alternativ: Felco 9 (für Linkshänder) oder 6 (für kleinere Hände). Pflasterhammer 1 kg (Standard) oder 1,5 kg wählbar.

**495,-**

Art.-Nr. 2100026



**Kompletter Inhalt**  
eberle-hald.de/azubikiste



**NEU**



MADE IN GERMANY

## EH Schubkarre

Mit einem hochwertigen Kugellager-Luftrad (400x100 mm), Stahlfelge. Mulde verzinkt, nahtlos gezogen. Muldenstärke: 1,05 mm. Muldenrand mit ganzer Rundeiseneinlage. Untergestell aus Stahlrohr pulverbeschichtet. Das im Gestell verschweißte Bodenblech sorgt für zusätzliche Stabilität.

**Tragfähigkeit:** 200 kg, **Inhalt:** 85 l, **Gewicht:** 20 kg

**109,-**

ab 5 St.

**102,-**

ab 10 St.

**99,-**

Art.-Nr. 2100765



## Wasserkarister aus PE

mit Ablasshahn, lebensmittelgeeignet

**13<sup>57</sup>**

ab 10 St.

**10<sup>73</sup>**

**12 Liter**

Art.-Nr. 2002419

**19<sup>42</sup>**

ab 10 St.

**15<sup>36</sup>**

**22 Liter**

Art.-Nr. 2002418



## Kraftstoff-Kanister PROFI

oliv, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter. Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung. TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet. Mit im Kanisterkörper integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung, schwarz

**10<sup>80</sup>**

ab 10 St.

**8<sup>50</sup>**

**5 Liter**

Art.-Nr. 2019973

**17<sup>60</sup>**

ab 10 St.

**13<sup>95</sup>**

**10 Liter**

Art.-Nr. 2019972







## GRATIS SONNEN CREME

Einfach vorbeikommen,  
einkaufen und Sonnen-  
creme absahnen.

## BEQUEM ARBEITEN

an heißen Tagen



### Shorts

**Leichtes Material.** Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Bewegungsfreiheit durch niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund. Leichter Zugang zum Tascheninhalt. Schräge, geräumige Schenkeltasche mit Handytasche. Verstärkungen an den Gesäß- und Zollstocktasche.

#### Material:

50 % Baumwolle/50 % Polyester

| Gr. | Grün     | Anthrazit |
|-----|----------|-----------|
| C42 | 2013599  | 2013595   |
| C44 | 2013600  | 2001148   |
| C46 | 2001156  | 2001149   |
| C48 | 2001157  | 2001150   |
| C50 | 2001158  | 2001151   |
| C52 | 2001159  | 2001152   |
| C54 | 2001160  | 2001153   |
| C56 | 2001161  | 2001154   |
| C58 | 2001162  | 2001163   |
| C60 | 2013601  | 2013596   |
| C62 | 2013602  | 2013597   |
| C64 | 2013603* | 2013598*  |



LEICHT



LEICHT

**49,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

\* zzgl. Übergrößenzuschlag



### Stretch-Shorts

**Multifunktionaler Stretchstoff** kombiniert mit niedrigem Gewicht. Unübertroffene Bewegungsfreiheit durch sehr hohe Strapazierfähigkeit, wasserabweisend. Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Industriewäschegeeignet.

#### Material:

88 % Polyester/12 % Elastolefin

| Gr. | Grün     | Anthrazit |
|-----|----------|-----------|
| C42 | 2013571  | 2013583   |
| C44 | 2013572  | 2013584   |
| C46 | 2013573  | 2013585   |
| C48 | 2013574  | 2013586   |
| C50 | 2013575  | 2013587   |
| C52 | 2013576  | 2013588   |
| C54 | 2013577  | 2013589   |
| C56 | 2013578  | 2013590   |
| C58 | 2013579  | 2013591   |
| C60 | 2013580  | 2013592   |
| C62 | 2013581  | 2013593   |
| C64 | 2013582* | 2013594*  |



ULTIMATE STRETCH



LEICHT



WASSER-ABWEISEND

**66<sup>15</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.



### Hose mit Knietaschen

**Stretch-Zones**, mit CORDURA®. Zahlreiche elastische Einsätze. Taschen, Gürtelschlaufen, Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche und ID-Kartenhalter (abnehmbar). Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Knietaschen aus CORDURA®. Bewegungsfreiheit durch niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund. Industriewäschegeeignet.

**Material:** 65 % Polyester/  
35 % Baumwolle

| Gr.                | Grün    | Anthrazit      |
|--------------------|---------|----------------|
| <b>Kurze Beine</b> |         | <b>71,95 €</b> |
| 76C46              | 2013673 | 2013699        |
| 76C48              | 2013674 | 2013700        |
| 76C50              | 2013675 | 2013701        |
| 76C52              | 2013676 | 2013702        |
| 76C54              | 2013677 | 2013703        |
| 76C56              | 2013678 | 2013704        |
| <b>Überlänge</b>   |         | <b>74,70 €</b> |
| 90C46              | 2013679 | 2013705        |
| 90C48              | 2013680 | 2013706        |
| 90C50              | 2013681 | 2013707        |
| 90C52              | 2013682 | 2013708        |
| 90C54              | 2013683 | 2013709        |
| 90C56              | 2013684 | 2013710        |
| 90C58              | 2013685 | 2013711        |
| 90C60              | 2013686 | 2013712        |

**ab 71<sup>95</sup>**

Art.-Nr. siehe Tabelle



STRETCH ZONES



LEICHT



ERGONOMISCHE PASSFORM



KNIETASCHEN



REFLEX EFFEKTE

### Schutzbrille getönt CARINA KLEIN DESIGN™ EXTASE

Max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld. Weicher, profilierter Nasensteg. Angenehm weiche und rutschfeste Bügelkonstruktion. Anti-Kratz-Beschichtung. Anti-Beschlag-Beschichtung. **100 % UV-Schutz** durch innovative UV 400 Technologie. Getönte verspiegelte Sichtscheiben mit optimalem Seitenschutz. DINEN 166 1 FT



EKASTU Safety

**13<sup>40</sup>**

ab 5St.

**10<sup>75</sup>**

Art.-Nr. 2011940

## Firmenkleidung mit Ihrem Logo

Das passende Auftreten Ihrer Mitarbeiter verleihen Sie mit ihrem Firmenlogo auf der hochwertigen MASCOT-Berufskleidung.

**Sprechen Sie uns an!**



# EINE SOLIDE WAHL

## SB Hydraulikhämmer von Epiroc

Solid Body Hydraulikhämmer eignen sich hervorragend für den Abriss von Leichtbeton- und Asphaltstrukturen in Innen- und Außenbereichen, Erdarbeiten, Bereißen im Untertagebereich sowie die Reinigung von Gießpfannen und Konvertern in Gießereien.



### Hydraulikhammer SB52

- › Solid Body Concept
- › Energierückgewinnung
- › Druckbegrenzungsventil
- › Schwimmende Führungsbuchse
- › Patentierte Werkzeughalterung



|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Trägergewichtsklasse <sup>1</sup>              | 0,7 t - 1,1 t                   |
| Betriebsgewicht <sup>2</sup>                   | 55 kg                           |
| Ø Einsteckwerkzeug                             | 40 mm                           |
| Arbeitslänge des Werkzeugs                     | 255 mm                          |
| Eingangsleistung Hydraulik, max.               | 7 kW                            |
| Ölstrom                                        | 12 l/min - 27 l/min             |
| Betriebsdruck                                  | 100 bar - 150 bar               |
| Schlagfrequenz                                 | 750 blows/min - 1 700 blows/min |
| Garantierter Schallleistungspegel <sup>3</sup> | 117 dB(A)                       |

**Lieferumfang:** + inkl. Schraubadapter SW01, inkl. Verschlauchung und Hydraulikkupplungen (flachdichtend oder schraubbar) nach Wahl  
je 1x: Abbruchhammer, Verschlauchung, Einsteckwerkzeug Classic Line

**3.500,-**

Art.-Nr. 5106000



# DER PROFI

## für saubere Arbeit



### Anbaukehrmaschinen – Tuchel-Sweep

Mit den qualitativ hochwertigen Anbaukehrmaschinen machen Sie mehr aus Ihrem Trägerfahrzeug. Anbaukehrmaschinen von Tuchel – im Handumdrehen angebaut an Schleppern/Radladern/Teleskopladern/Gabelstaplern/Kommunalfahrzeugen und an den Tuchel-Tracs – sorgen für saubere Straßen, Wege und Plätze.



für Traktoren, Hoflader, Kommunalfahrzeuge & Gabelstapler

### Kehrmaschine Plus 590

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Arbeitsbreite</b> (gerade/20° schräg) | 200/188 cm |
| <b>Bürsten-Ø</b>                         | 590 mm     |
| <b>Gesamtbreite Motor</b> (außen/innen)  | 233/221 cm |
| <b>erf. Ölmenge</b> (b. 160 bar)         | 40 l/min.  |
| <b>Gewicht*</b>                          |            |
| freikehrend                              | 308 kg     |
| m. Schmutzsammelbehälter                 | 398 kg     |
| <b>Volumen Schmutzsammelbehälter</b>     | 244 l      |

**8.200,-**

Art.-Nr. 5200178



für Radlader, Gabelstapler, Traktoren & Unimogs

### Kehrmaschine Profi 660

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Arbeitsbreite</b> (gerade/schräg) | 230/216 cm |
| <b>Bürsten-Ø</b>                     | 660 mm     |
| <b>Gesamtbreite Motor</b>            | 253 cm     |
| <b>erf. Ölmenge</b> (b. 160 bar)     | 40 l/min.  |
| <b>Gewicht*</b>                      |            |
| freikehrend                          | 498 kg     |
| m. Schmutzsammelbehälter             | 643 kg     |
| <b>Volumen Schmutzsammelbehälter</b> | 361 l      |

**9.990,-**

Art.-Nr. 5116040

\* inkl. Schnellwechselaufnahme







**weycor**  
BY ATLAS WETZHAUSEN

## Radlader AR420

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Motor Leistung</b>        | Deutz TD 2.9 L4<br>55,4 kW (75,3 PS) bei<br>2.200 U/min |
| <b>Max. Drehmoment</b>       | 260 Nm bei 1600 U/min                                   |
| <b>Hubraum</b>               | 2.920 cm³                                               |
| <b>Zylinderzahl</b>          | 4 in Reihe                                              |
| <b>Bauart</b>                | wassergekühlt                                           |
| <b>Abgasstufe</b>            | EU Stufe V                                              |
| <b>Abgasreinigungssystem</b> | DOC & Dieselpartikelfilter (DPF)                        |
| <b>Elektrische Anlage</b>    |                                                         |
| <b>Betr.-Spannung</b>        | 12 V                                                    |
| <b>Batterie</b>              | 12 V / 100Ah                                            |
| <b>Generator</b>             | 14 V / 95 A                                             |
| <b>Starter</b>               | 12 V / 2,6 kW                                           |
| <b>Dienstgewicht</b>         | 5300 kg                                                 |

inkl. Stappeleinrichtung (1.250 mm)  
und Standardschaufel (0,85 m²)

mtl. **1.250,-\*** Art.-Nr. 5000112

**Black Edition**  
**SONDEREDITION**



**EUROCOMACH**

## Minibagger 12ZT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Motor</b>                 | KUBOTA D722-AS 5       |
| <b>Max. Leistung</b>         | 8,8 kW / 11,8 PS       |
| <b>Betriebsgewicht</b>       | 1.305 kg mit Rollbügel |
| <b>Max. Grabtiefe</b>        | 2.020 mm               |
| <b>Max. Reichweite</b>       | 3.440 mm               |
| <b>inkl. Schnellwechsler</b> | mechanisch   MS01-2    |

mtl. **465,-\***

Art.-Nr. 5000279

Kaufpreis  
**20.990,-**



**KRAMER**

## Radlader 8085

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Motor</b>                                                          | Deutz TCD 2,9L4 |
| <b>Max. Leistung</b>                                                  | 55,4 kW / 75 PS |
| <b>Betriebsgewicht</b>                                                | 4.750 kg        |
| <b>Nutzlast</b>                                                       | 2.150 kg        |
| <b>Schaufelinhalt</b>                                                 | 0,85 m³         |
| <b>Überladehöhe</b>                                                   | 3.140 mm        |
| inkl. Stappeleinrichtung (1.200 mm)<br>und Standardschaufel (0,85 m²) |                 |

mtl. **1.250,-\***

Art.-Nr. 5000052



### Mieten bzw. Leasen Sie Ihre Neumaschinen!

- » neueste Maschinenteknik zum Top-Vorteilspreis!
- » inkl. **EP** Safety-Card
- » Fixe Top-Servicepauschale
- » GPS-Überwachung
- » Maschinenbruchversicherung mit geringer Selbstbeteiligung

weitere  
Infos!



\*500h / Jahr, 48 Monate Laufzeit, ohne Anzahlung, Kundendienst und UVV nach Herstellervorgabe in den eberle-hald Servicewerkstätten Ihrer jeweiligen Region. Positive Bonitätsauskunft vorausgesetzt. Preise zzgl. gültige MwSt. und zzgl. Bearbeitungsgebühr. Bedingungen gemäß Finanzierungsgesellschaft.



**GRATIS\*\***  
**BEER BOX**

von Höfats ab  
einem Bestellwert  
von **50.000 €** im  
Bereich Bau-  
maschinen.

**höfats**



## JUBILÄUMSAKTION

**eberle-hald**®  
Die Service-Marke für den Bau

**40** JAHRE





# eh-akademie

MEHR WISSEN - MEHR ERFOLG

**Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot.** Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat. Unser Schulungsangebot richtet sich an Führungs- und Fachkräfte sowie Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie.



## MIT UNS HOCH HINAUS

### Schulungsprogramm



RSA-Arbeitsstellensicherung



Anschlagen von Lasten



Benutzen von PSAgA



Bedienen von Erdbaumaschinen



Bedienen von Flurförderzeugen



Bedienen von Teleskopstaplern



Bedienen von Kranen



Bedienen von Hubarbeitsbühnen



Sachkundigen-Prüfung

Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an.  
**Hinweis:** Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.



### DGUV Information 208-019

#### Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen.

Auf Baustellen und bei vielen Tätigkeiten in den Betrieben kommen immer häufiger fahrbare Hubarbeitsbühnen zum Einsatz. Die Leiter verliert immer mehr an Bedeutung.

Zum sicheren Betreiben gehört ein Maß an Grundinformationen, Wissen und fachspezifischem Können. Neben dem Fachwissen müssen ebenso die Gefährdungen beim Umgang erkannt und Maßnahmen festgelegt werden.

#### Wir bieten Ihnen Befähigung und Unterweisung

**aus einer Hand;** je nach Aufgabengebiet und Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter angepasst in Inhalt und Dauer  
– kommen Sie auf uns zu!



## GLEICH ANMELDEN UNTER:

Tel. +49 7123 9231-29  
[eh-akademie@eberle-hald.de](mailto:eh-akademie@eberle-hald.de)

**Veranstaltungsort:** eh-akademie,  
Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen  
(sofern nichts anderes angegeben).  
Aktuelle Schulungstermine finden Sie  
auf [www.eberle-hald.de/akademie](http://www.eberle-hald.de/akademie)







Ihr direkter Kontakt immer  
**IN IHRER NÄHE!**



Ihre Baumaschine zur Wartung und  
Reparatur in besten Händen – mit unserem

## WERKSTATT-SERVICE vom Profi



### EIGENE WERKSTÄTTEN

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



### ERSATZTEILE

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



### UVV-SACHKUNDIGENPRÜFUNG

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



### EIGENE SERVICEMOBILE

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



### KLIMASERVICE

Um eine optimale Funktion und Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald für Sie im Einsatz!



### MASCHINEN-CHECK

Sicher und einsatzbereit! Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.

## Ihre Vorteile der TAGEX Profiline Gummiketten

- › Qualitativ hochwertige Gummiverbindungen sorgen für Stabilität und sichern ein optimales Traktionsverhalten
- › Integrierte, gewickelte Drahtseile sorgen für Zugfestigkeit und verhindern ein Reißen oder Überdehnen
- › Die neu weiterentwickelte Stollenkonstruktion verbessert den Bodenkontaktbereich. Diese führt zu einem besseren Traktionsverhalten, einem ruhigeren Laufverhalten, verringerter Vibration und somit einem höheren Bedienerkomfort und letztlich zu einer längeren Lebensdauer.

|            | Modell                              | Artikel           | €/St.   |
|------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| EUROCOMACH | ES 10 ZT, ES 90 ZT                  | 183C38            | 199,-   |
|            | ES 10.2 ZT                          | 183C43            | 199,-   |
|            | ES 18 ZT, ES 19 SR, 22 SR, ES 22 SR | 233F70            | 365,-   |
|            | ES 25 ZT                            | 303182            | 610,-   |
|            | ES 28 ZT, ES 28.2 ZT                | 303186            | 545,-   |
|            | ES 30 ZT, ES 35 ZT, ES 35.2 ZT      | 303188            | 685,-   |
|            | ES 40 ZT                            | 353B86            | 825,-   |
|            | ES 50, ES 57 ZT, ES 60 TR           | 403376            | 1.050,- |
|            | ES 85 ZT, ES 90 TR/UR, ES 95 TR     | 459L82            | 1.599,- |
|            | <b>KOBELCO</b> SK 10SR-2E (V)       | 183C40            | 199,-   |
| KUBOTA     | K 008 -3a                           | 180 x 37 x 72 K   | 199,-   |
|            | KX 015-4, 016-4, 36-3, 41-2/-3S     | 230 x 32 x 96     | 245,-   |
|            | KX 018-4, 019-4                     | 230 x 70 x 48 K   | 365,-   |
|            | KX 037-4, 101-3/-3                  | 300 x 84 x 53 K   | 645,-   |
|            | KX 161-3, KX 057-4                  | 400 x 74 x 72,5 K | 1.150,- |
|            | U 15, U 15-3                        | 230 x 35 x 96     | 290,-   |

## ER Bremsenreiniger

Acetonfreier Bremsenreiniger mit großer Lösekraft. Kräftiges, gerichtetes Sprühbild. Sehr effektiv. Nicht korrosiv. Hinterlässt keine Rückstände. Leitet nicht. Unter jedem Winkel verwendbar.

Art.-Nr. 2019563

3<sup>10</sup> ab 6 St. 2<sup>69</sup> ab 12 St. 2<sup>49</sup>



## AKTION GUMMIKETTEN

Erstausrüsterqualität mit top  
Preis-Leistungs-Verhältnis

+ 2 Jahre  
Garantie

**TAGEX**  
Professional



Lieferbar für alle Mini-/Midi- und Kompaktbagger z.B. **EUROCOMACH** **KOBELCO**  
sowie für JCB | Komatsu | Kubota | Takeuchi | Volvo | Wacker-Neuson | Yanmar | Bobcat

**Nicht das passende Modell dabei?**

Sprechen Sie uns an: Tel.: 07123 / 9231-0 oder [info@eberle-hald.de](mailto:info@eberle-hald.de)



# MIETPARK ANGEBOTE Sommer

www.eberle-hald.de/mietsortiment

## Kleinkran Stein-Rex

### Technische Daten:

Transportmaße: 2,20 x 2,20 x 2,35 m  
 Tragfähigkeit: 300 kg bei 5 m,  
 400 kg bei 4,3 m  
 Gewicht: 1,2 t  
 Spannung: 400 V  
 Einsatzgewicht: 2,44 t



50,-\*

## EUROCOMACH

### ES95TR

#### Technische Daten:

Dienstgewicht: 9.900 kg  
 Leistung: 73 PS (53,7 kW)  
 EU Stufe V  
 Grabbtiefe: 4.570 mm  
 inkl. Hydraulischer Schnellwechsler HS08



155,-\*

## ATLAS

### Mobilbagger 160W

#### Technische Daten:

Dienstgewicht: 17.800 kg  
 Leistung: 143 PS (105 kW)  
 EU Stufe V  
 Grabbtiefe: 5.700 mm  
 Löffelinhalt: 0,7 - 1,3 m<sup>3</sup>

inkl. Schnellwechsler OQ65  
 und 1x Tieflöffel



195,-\*



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV  
 Grundsatz 301-005 | 2 Tage

## Maurerarbeitsbühnen MAB 3001

#### Technische Daten:

Länge: 4,1 m  
 Länge mit Laufstegen: 6 m  
 Breite: 1,62 m  
 Hubhöhe: 0,57 - 3,00 min/max m  
 Tragkraft: 3.000 kg  
 Höhenverstellung: elektrisch, hydraulisch, stufenlos  
 Hubgeschwindigkeit: 2,1 m/min  
 Eigengewicht: 1.240 kg



28,-\*



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV  
 Grundsatz 308-008 | 1 Tag

## Grabenwalze MC 85

#### Technische Daten:

Betriebsgewicht: 1.628 kg  
 Arbeitsbreite: 82 cm  
 Zentrifugalkraft: 73 (36) kN  
 Frequenz: 42 Hz  
 Motor: Kubota-Diesell  
 (wassergekühlt)  
 Motorleistung: 17,5 kW (24,0 PS)



56,-\*

**\*Angebotspreise gültig bis 31.08.2023!** Alle Preise in Euro pro Stück und Arbeitstag. Mindestmietdauer 5 Tage. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.