



Ausgabe 01 | 2024

40 JAHRE **eberle hald**®
Die Service-Marke für den Bau

IMPULSE FÜR DEN BAU

www.eberle-hald.de

Aktionsangebote gültig bis 31.05.2024 solange der Vorrat reicht.



PREMIUM

POWER-STATION




Achten Sie auf Ihren CO²-Fußabdruck
und auf Ihre körperliche Gesundheit!

Mehr erfahren auf den Seiten 4–5

IMMER IN IHRER NÄHE

7x in Baden-Württemberg

- 1 77815 **Bühl**
Fridolin-Stiegler-Straße 11a
T. 07223 9810-0
ndl.buehl@eberle-hald.de
- 2 78652 **DeiBlingen**
Am Staatsbahnhof 7
T. 07425 3386-0
ndl.deisslingen@eberle-hald.de
- 3 88074 **Meckenbeuren**
Wiesentalstraße 35
T. 07542 9410-0
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
- 4 72555 **Metzingen**
Gutenbergstraße 35
T. 07123 9231-0
ndl.metzingen@eberle-hald.de
- 5 79331 **Nimburg**
Zeppelinstraße 3
T. 07663 9309-0
ndl.nimburg@eberle-hald.de
- 6 73492 **Rainau**
Aalener Straße 71
T. 07361 55852-0
ndl.rainau@eberle-hald.de
- 7 70188 **Stuttgart**
Ulmer Straße 61
T. 0711 48024-0
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

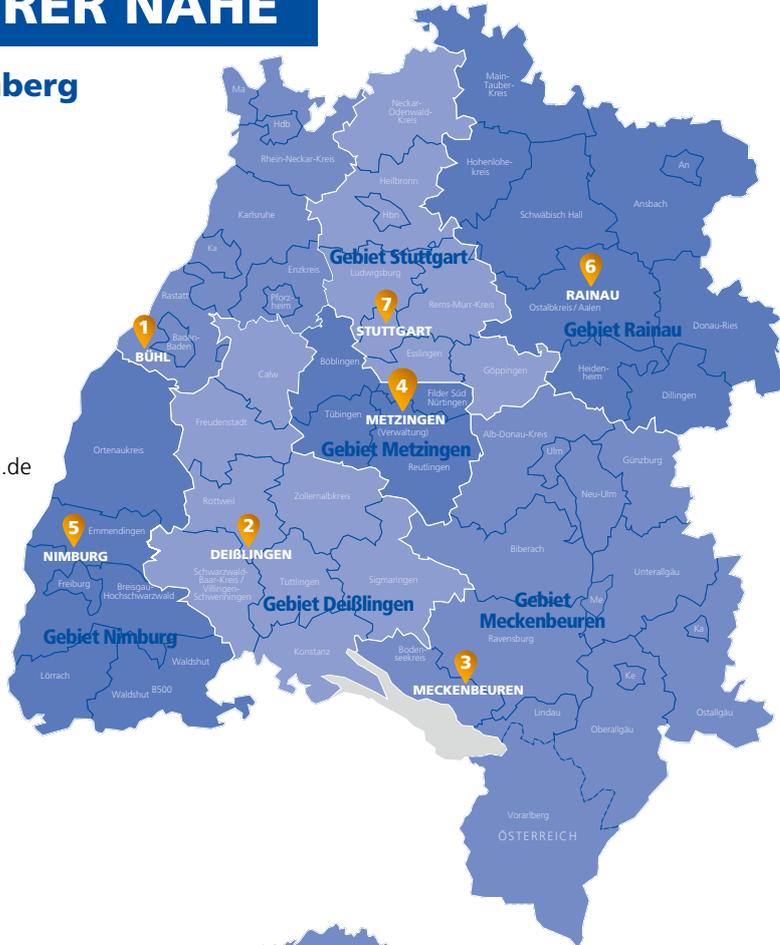

2x in Sachsen

- 8 01640 **Coswig**
Dresdner Straße 136
T. 03523 53679-0
ndl.coswig@eberle-hald.de
- 9 01723 **Kesselsdorf**
Inselallee 8
T. 0352 04667-0
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de



BAU-
MASCHINEN



BAUGERÄTE/
WERKZEUGE



SCHALUNGS-
ZUBEHÖR



SERVICE/
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/
LEASING



GEBRAUCHT-
MASCHINEN

eberle|hald[®]
Die Service-Marke für den Bau

© 2024 eberle-hald Handel und
Dienstleistungen Metzingen GmbH
Gutenbergstraße 33
72555 Metzingen
T. 07123-9231-50
ndl.Metzingen@eberle-hald.de

Impulse 1/2024

Angebote gültig bis 31.05.2024 und freibleibend solange Vorrat reicht. Alle Preise in Euro und pro Stück, falls nicht anders angegeben. Preise zzgl. gültiger Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten. Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. **Für Satzfehler keine Haftung.** Farben und Bilder können vom Original abweichen. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Betriebsstunden können variieren.

INHALT



HOCHBAU, TIEF- & STRASSENBAU,
GALABAU UND KOMMUNE

Seite
04–23



GROSSBAUMASCHINEN
UND BAUMASCHINEN

24 - 27



AKADEMIE

28–29



WERKSTATT / SERVICE

30 - 31



MIETE

32

Mehr Wissen. Mehr Erfolg.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es ist uns eine Freude, Ihnen die erste Ausgabe der Impulse für den Bau 2024 zu präsentieren. Neben unserer vielfältigen Produktauswahl legen wir in dieser Ausgabe einen besonderen Schwerpunkt auf unsere eh-Akademie, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert!

In der Baubranche sind Sicherheit und Effizienz von entscheidender Bedeutung, und Schulungsprogramme mit tiefgreifenden Kenntnissen und praxisnaher Erfahrung können einen erheblichen Beitrag dazu leisten, diese Ziele zu erreichen!

Deshalb bieten wir seit 1999 unter dem Markennamen eh-Akademie ein umfangreiches Schulungsangebot an, welches speziell auf die Bedürfnisse der Baubranche abgestimmt ist. Hierunter fallen Themen wie der sichere Umgang mit mobilen Arbeitsmitteln sowie Unterweisungen für qualifizierte Personen zur Prüfung von Arbeitsmitteln. Zusätzlich finden regelmäßig Schulungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an öffentlichen Straßen statt, welche alle gemäß den Richtlinien der DGUV erfolgen.

Nutzen auch Sie unsere praxisnahen Schulungsangebote, um Ihre Fachkräfte stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Im Rahmen unseres Arbeitsschutzmanagements unterstützen wir Sie gerne bei der Dokumentation von Schulungen und Unterweisungen sowie bei der Verwaltung von PSA.

Weitere Informationen zur eh-Akademie finden Sie auf den Seiten 28 und 29 unserer Impulse. Wenn Sie Fragen zu aktuellen Schulungen, Terminen oder maßgeschneiderten Angeboten haben, dann sprechen Sie uns gerne an.

Wir freuen uns, Sie bei unseren Schulungen begrüßen zu dürfen!

eberle-hald – die Service-Marke für den Bau

wünscht Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Produktvielfalt.



Ihr Jochen Eberle
Geschäftsführer



EH PREMIUM POWER-STATION

Achten Sie auf Ihren CO²-Fußabdruck
und auf Ihre körperliche Gesundheit!



Die EH Premium Power-Station benötigt kein Kühlergebläse. Dadurch kommt es zu keiner Lärmbelastung und keinerlei Staubaufwirbelungen. Keine Filterwartung notwendig.


Modulare Erweiterung

Sie brauchen mehr Leistung? Verdoppeln Sie Leistung und Kapazität! Zusätzlich ist es möglich, die EH Premium Power-Station über ein Solarpanel aufzuladen.



Patentierte Feuerlöscheinheit

Die Lithium Eisenphosphat Zelle ist nicht explosiv. Sollte es zum Brand kommen, sorgt eine integrierte Löscheinheit für höchste Sicherheit.

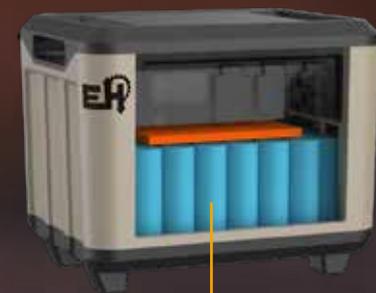

Feuerlöscheinheit

Schutzklasse 1 / IP65 Schutzart

Schutz auf höchstem Niveau und derzeit einzigartig auf dem Markt. Dadurch ist die EH Premium Power-Station für den Außeneinsatz auf der Baustelle geeignet.

USV

Die EH Premium Power-Station garantiert höchste Sicherheit durch USV-Funktion. Durch die unterbrechungsfreie Stromversorgung kann zum Beispiel eine Notbeleuchtung betrieben werden oder sensible elektronische Geräte geschützt werden. Die Umschaltung erfolgt bei einem Stromausfall vollautomatisch.

Temperatur Bereich / kurze Ladezeit

Es ist möglich die EH Premium Power-Station bei Temperaturen von 0 bis 60 Grad Celcius in nur 90 Minuten vollständig aufzuladen.



- » stapelbar
- » belastbar
- » wasserdicht

Nennleistung (W)	von 2.000 auf 3.680	2.000	2.000
Peakleistung (W)	von 4.000 auf 8.000	4.000	4.000
Kapazität (Wh)	von 1.500 auf 3.000	von 1.500 auf 3.000	von 1.500 auf 4.500

NEU

Vorteile:

- Einsparung fossiler Brennstoffe
- mögliche Aufladung durch Solarpanel
- sicherer Lithium Eisenphosphat Akku
- schont Luft und Lunge: ohne Lärm und Gestank die perfekte Alternative zum Dieselgenerator
- reduziert überfüllte Baustromverteiler oder Probleme mit abschaltenden Sicherungen
- arbeitet ohne Filter und Ventilator

Ausstattung:

- › Aluminium-Druckgussgehäuse
- › Aktivierungsschalter – für USB Ausgang
- › Aktivierungsschalter – für AC Ausgang
- › Robuster Handgriff
- › 2x AC Ausgänge – 2x 230 V 16 A

- Nachhaltigkeit
- Gesundheit



EP Premium Power-Station

EP Premium Power-Station

Typ	
Akkutechnologie	Lithium Eisenphosphat
Ladezyklen (im Alltagseinsatz)	3.500 + X
Ladedauer 70% (Steckdose)	60 min
Ladedauer 100% (Steckdose)	90 min
Entflammbar*	Nein
Selbstentladung	< 3 % im Monat
Akku-Kapazität	1,5 kWh (+ Ausbaustufe)
Nennausgangsleistung	2.000 W / 16 A (+ Ausbaustufe)
Peakleistung	4.000 W
Kapazitäten Ausbaustufe	Ja (z.B. 2 x 1,5 kWh)
Anschlüsse	2x 230V 16A
Ladung durch Solarpanel möglich	Ja (800 W)
USB - Ausgänge	Ja
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	Ja
Schutzklasse / IP-Schutzart	1 / IP65
Einsatz in Umgebungstemperatur	-30 – 60 °C
Garantie	2 Jahre**
Gewicht	26 kg

2.949,-

Art.-Nr. 2103773

* **EP** Premium Power-Station hat eine zusätzliche automatische Löschfunktion für das komplette Gerät an den Dioden verbaut.

** Ausgenommen sind Defekte, die auf äußerliche Gewalteinwirkungen und unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind!



EP Batterie-Einheit


inklusive Verbindungskabel zur **EP** Premium Power-Station

- › 1,5 kWh LiFePO4 Batterie
- › kompatibel zur **EP** Premium Power-Station

1.949,-

Art.-Nr. 2103774

1. Anzeige – Verbleibende Kapazität
2. ABS-Kunststoffgehäuse
3. 2x BAT+ Port – Multi Link / unlimitierte Kapazität
4. Kapazität 1,5 kWh

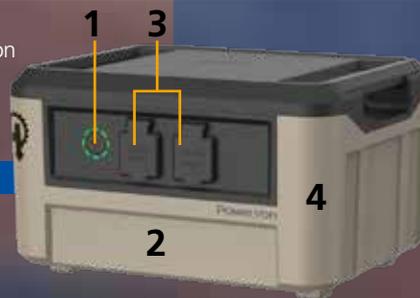

EP Batterie-Einheit

Anwendungsbeispiele

in Bezug auf die Anwendungsdauer:

- › **Beispiel 1:** Ein Abbruchhammer, z.B. Bosch GSH 27 VC mit 2.000W, kann unter Vollast ca. 45 Minuten ununterbrochen betrieben werden
- › **Beispiel 2:** Ein Baustellenstrahler mit 500 Watt kann ca. 3 Stunden, bzw. mit **EP** Batterie-Einheit ca. 6 Stunden betrieben werden.






MOBILE STROMERZEUGER

Mobile Stromerzeuger

QES 9/ QES 14/ QAS 20 S5/ QAS 45 S5



Technische Daten	QES 9	QES 14	QAS 20 S5	QAS 30 S5	QAS 45 auf Fahrwerk
Nennspannung (V)			400		
Nennleistung Stand-by (kVA/kW)	10,0/8,0	16,0/128,0	18,7/15,0	31,0/25,0	47,6/38,0
Nennstrom (A)	13	20	25	41	63
Kraftstofftankvolumen (l)		55	115	92	92
Kraftstoffautonomie (h)	22	15	25	14	9
Motor von KUBOTA	D105-BG2	D1703-M-BB	V2203M-E4BG	V240S CRT E5	VV3800-CRTE5
Leistung (kVA)	11,8	16,0	22,0	25,5	50,0
LängexBreitexHöhe (mm)	1.750x840x1.120		1.780x870x1.200	2.100x950x1.300	
Max. Schalldruckpegel (dB)	63		60	90	90
Gewicht (kg)	580	680	696	985	985
Ausstattung	Steckdosen gem. DGUV Typ B (inkl. Iso-Überwachung)				
Art.-Nr.	2100791	2005342	2005321	2101380	2103363
€/St.	11.900,-	13.000,-	18.500,-	27.800,-	35.500,-

ab **11.900,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

XAS 68-10/
XAS 68-7 G



XAS 58-7



Mobile Druckluftkompressoren

XAS 58-7/ 58-7 G/ 68-10/ 68-7 G/ 88-7/ 88-7 G



Technische Daten	XAS 58-7	XAS 58-7 G	XAS 68-10	XAS 68-7 G	XAS 88-7	XAS 88-7 G
Effektiver Betriebsdruck (bar (g))		7	10,3	7		7
Tatsächlicher Volumenstrom (m ³ /min)		3,0		3,5		5,0
Max. Schalleistungspegel (Lw 2000/14/EG)		95		98		98
Max. Schalldruckpegel bei 10m (Lp)		67		70		70
Generatorleistung (kVA)	-	6	-	12	-	9
Motor von KUBOTA		D1105		V1505-CR-T		V1505-CR-T
Motorleistung (kW)		18,50		33,00		33,00
Fahrwerk		gebremst		gebremst		gebremst
LängexBreitexHöhe (mm)		3.265x1.350x1.400		3.265x1.350x1.400		3.265x1.350x1.400
Gewicht (kg)		700		747		749
Ausstattung		inkl. Schlauchrolle mit 15m Leichtschlauch				
Art.-Nr.	2100427	2013830	2020768	2018952	2005014	2005288
€/St.		15.500,-		18.540,-		22.680,-
				26.000,-		24.500,-
						27.535,-

ab **15.500,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle





LICHTMASTEN

Lichtmasten HILIGHT S2+/ B6+/ H6+

Technische Daten	HiLight S2+	HiLight B6+	HiLight H6+
Ausleuchtungsfläche (m²)	2.000	5.000	6.000
Lampen	LED	LED	LED
Mast	Vertikal manuell	Vertikal hydraulisch	Vertikal hydraulisch
Energiequelle	Solar	Diesel	Diesel
Motor	-	Kubota Z482	Kubota Z482
Tankvolumen (l)	-	125	125
Gewicht (kg)	1.204	980	995
Art.-Nr.	2101200	2100968	2101133
€/St.	auf Anfrage	16.500,00	15.500,00

ab **15.500,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



HiLight S2+

SOLAR



HiLight B6+



DIESEL

HiLight H6+

DRUCKLUFTKOMPRESSOREN



XAS 88-7

EH Vibrationsstamper

SRV 300/SRV 590/SRV 620

Zur Verdichtung unter beengten Platzverhältnissen und zum Unterstopfen von Leitungen und Rohren. Straßen- und Tiefbau, Grabenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau, Garten- und Landschaftsbau. Ausbesserungsarbeiten, Verdichtung von Sand, Kies, Schotter, Bodenaushub und Asphalt.

Technische Daten	SRV 300-II	SRV 590-II	SRV 620-II
Betriebsgewicht kg	32	62	66
Stampffußbreite cm	14	28	28
Motortyp	Honda GX 35	Honda GXR 120	Honda GXR 120
Motorart	4-Takt-Benzin		
Motorleistung kW/PS	1,5 (2,0)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)
Art.-Nr.	2004996	2004886	2012719
€/St.	2.450,00	1.990,00	1.990,00

ab **1.990,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



EH Vibrationsplatte CFR 90

Besonders wendig durch die fast runde Bodenplatte. Einsatz in Kabelgräben, entlang von Bordsteinkanten, Kanalschächten und Pfosten.

Technische Daten	CFR 90
Zentrifugalkraft kN	14
Frequenz Hz	85
Betriebsgewicht kg	90
Arbeitsbreite cm	43
Motortyp	Honda GX 160
Motorart	4-Takt-Benzin
Motorleistung kW/PS	3,6 (4,9)

1.795,- Art.-Nr. 2005260

EH Vorwärtslaufende Vibrationsplatten CF

Ihre Einsatzgebiete: Verdichtungsaufgaben im Landschafts- und Gartenbau sowie Ausbesserungsarbeiten. Die besonders schwingungsarmen Führungsbügel (CF2 und CF3) minimieren die Hand-Arm-Vibrationen und ermöglichen ein komfortables Arbeiten. Speziell für die Asphaltverdichtung wurde die CF 2 A entwickelt.

Typ	CF 1	CF 2 Hd	CF 2A
Zentrifugalkraft kN	10	15	15
Frequenz Hz	95	95	95
Betriebsgewicht kg	60	83	82
Arbeitsbreite cm	35	45	45
Motortyp	Honda GX 120	Honda GX 160	
Motorart	4-Takt-Benzin		
Motorleistung kW/PS	2,4 (3,3)	3,6 (4,9)	
Art.-Nr.	2005522	2005232	2005259
€/St.	1.200,00	1.425,00	1.630,00

ab **1.200,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

ALLE GERÄTE

AUCH ZUM MIETEN



hoher Bedienkomfort
kompakte Abmessungen
optimale Laufruhe

EH Reversierbare Bodenverdichter CR

(Betriebsgewicht 206–608 kg)

Für Verdichtungsarbeiten vom klassischen Straßen- und Tiefbau bis zum Pflasterbau die erste Wahl. Ausgewogene Laufeigenschaften, die hohe Laufruhe und niedrige Hand-Arm-Vibrationen stellen einen hohen Bedienkomfort sicher.

Typ	CR 3	CR 7 WSA	CR 8 WSA
Zentrifugalkraft (kN)	35	65	75
Frequenz (Hz)	80	74	67,5
Betriebsgewicht (kg)	206	484	608
Arbeitsbreite (cm)	50	65	70
Motortyp	Hatz 1 B 30	Hatz 1 B 50 E	Hatz 1 B 50 E
Motorart	Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung (kW (PS))	5,4	7,9 (10,7)	10,5 (14,3)
WSA	Nein	Ja	Ja
Art.-Nr.	2005238	2101270	2101379
€/St.	4.100,00	9.590,00	11.350,00

ab **4.100,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



CR 3



CR 8 WSA

**UNSER
BESTSELLER**



ZBV 450-10

MADE IN GERMANY BY



Baukreissäge ZBV

Für härteste Belastungen im Betrieb. Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung. Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre. Abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala. Hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt. Verwindungsfestes verzinktes Maschinengestell und 4 Kranösen. Leistungsstarker Motor mit Magnetbremse. Schiebstock, Mausschlüssel SW 30 und Gegenhalter. Gusschalter für Modelle ZBV 450+500. Verstellbare Schnitthöhe 0 bis 145 mm. **Modellreihe ZBV-10 mit verstellbarer Schnitthöhe**

Typ	ZBV 400-10	ZBV 450-10	ZBV 500-10
Motor (V)		400	
Leistung P1/P2 (kW)	4,0/3,0	5,2/4,0	6,4/5,0
Sägeblatt-Ø (mm)	400	450	500
Schnitthöhe (mm)	0-135	0-145	0-170
Tischgröße (mm)		1.110 x 750	
Art.-Nr.	2013244	2013245	2013246
€/St.	2.495,00	2.950,00	3.050,00

inkl. 2 gratis Kreissägeblätter

- 1 x Blatt HM/A/PH für Styrodur/Holz
- 1 x Blatt HM/A/SG für Holz/Bauholz, schallgedämpft



MADE IN GERMANY BY



Baukreissäge 450

› **Profikreissäge für die intensive Nutzung am Bau**

- › HM-Blatt D450/30 mm
- › hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt
- › abklappbare Tischverlängerung (702 x 750 mm)
- › Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- › leistungsstarker Motor mit Magnetbremse

Technische Daten	450
Motorleistung P1 / P2 (kW/PS)	4,2 / 3,2
Drehstrom (V)	400
Tischgröße (mm)	1.079 x 750 x 850
Tischlänge mit TV (mm)	1.781
Gewicht (kg)	113
Schnitthöhe (mm)	135
Kreissägeblatt HM/A (mm)	Ø 450
Mit Sicherheitshaube	Ja
Gerätestecker	CEE 516

inkl. 2 gratis Kreissägeblätter

- › Sicherheitshaube: leichtgängig, selbstschließend
- › Zusatztisch: langlebig, nachstellbar
- › elektromagnetisch gesteuerte Motorbremse

1.299,-

Art.-Nr. 2009211

ZUBEHÖR Baukreissäge

MADE IN GERMANY BY



AVOLA Kreissägeblatt HM/A/PH

Das Kreissägeblatt HM/A/PH von Avola ist für zwei Anwendungen geeignet: Zum Schneiden von Polystyrol und von Holz.

Die neu entwickelten Öffnungen im Stammblatt sorgen für eine ausreichende Belüftung, sodass kein Verkleben und Verkleben möglich ist. Das Kreissägeblatt erhöht die Sicherheit bei der Arbeit und erlaubt ein schnelleres und umweltfreundliches Arbeiten.

Ø(mm)	Art.-Nr.	€/St.
400	2007159	98,00
450	2007160	119,00
500	2030017	139,00

Art.-Nr. siehe Tab.

ab **98,-**

Kreissägeblatt HM Nagelfest

Das Kreissägeblatt HM und seine Hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze und Aufträge aller Art.

Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschkämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher. Die Bohrung funktioniert mit oder ohne Reduzierringe für verschiedene Größen.

Ø(mm)	Art.-Nr.	€/St.
400	2007609	36,50
450	2007830	45,00
500	2007611	62,50

Art.-Nr. siehe Tab.

ab **36⁵⁰**



SÄGEN LEICHT GEMACHT

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**

EH Compactcut 300P

Optimal auf engen Baustellen. Stufenloses Absenken und Ausheben des Sägeblattes. Sägeblattflansch für Mehrblattaufnahme bis 15 mm. Großer Wassertank mit sparsamer Verbrauch und eine optimale Kühlung des Sägeblattes. Leicht abnehmbare Sägehaube. Der Vibrationsdämpfungsgriff reduziert die Vibrationen, die auf den Anwender einwirken und verbessert so die Arbeitsbedingungen.

inkl. Diamant-Sägeblatt für Asphalt Ø 450mm

„DER MEISTER DER SCHNELLEN SCHNITTE“

Technische Daten	Compactcut 300 P
Maße L x B x H (mm)	1.040 x 585 x 910
Gewicht (kg)	105
Schnitttiefe max. (mm)	180
Schnitttiefeinstellung	Gewindespindel stufenlos mit Tiefenanzeige
Sägeblatt-Ø max. (mm)	500
Motor	Honda Benzin 1-Zylinder
Sägeblattaufnahme (mm)	25,4
Ausgangsleistung max. (W/PS)	8,7/11,8
Sägeblattdrehzahl (1/min)	2.300

2.680,-

Art.-Nr. 2004990



ALLE GERÄTE

AUCH ZUM MIETEN

EH-SÄGEBLÄTTERAKTION

IEVE
GmbH GERMANY
Diamantwerkzeuge



PAKET 1

3 St. Ø350, B: 25,4/ 20,0mm EH „Beton Premium“^{1,2}

+ 1 St. Ø230 EH MEGA Turbo Laser 12 (2008824)

225,-

Art.-Nr. 2102262

PAKET 2

3 St. Ø400, B: 25,4/ 20,0mm EH „Beton Premium“^{1,2}

+ 1 St. Ø230 EH MEGA Turbo Laser 12 (2008824)

325,-

Art.-Nr. 2102263

PAKET 3

3 St. Ø450, B: 25,4mm EH „Beton Premium“²

+ 1 St. Ø230 EH MEGA Turbo Laser 12 (2008824)

395,-

Art.-Nr. 2102264



PAKET 4

3 St. Ø350, B: 25,4/ 20,0mm EH „Asphalt Premium“^{1,3}

+ 1 St. Ø350 EH „Beton Premium“ (2008901)

365,-

Art.-Nr. 2102265

PAKET 5

3 St. Ø400, B: 25,4/ 20,0mm EH „Asphalt Premium“^{1,3}

+ 1 St. Ø350 EH „Beton Premium“ (2008901)

459,-

Art.-Nr. 2102266

PAKET 6

3 St. Ø450, B: 25,4mm EH „Asphalt Premium“³

+ 1 St. Ø350 EH „Beton Premium“ (2008901)

525,-

Art.-Nr. 2102267

¹inklusive Reduzierring für STIHL Trennschleifer, 25,4/ 20,0mm

²Art.-Nr.: Ø350 = 2008901, Ø400 = 2008903, Ø450 = 2008904

³Art.-Nr.: Ø350 = 2008892, Ø400 = 2008894, Ø450 = 2008895



Fragen Sie auch nach unseren Vorführgeräten!
www.eberle-hald.de/mietsortiment/ansprechpartner/



MAB 3001

inkl. Geländer* und zusätzlicher Steckdose

*gilt einschließlich für die MAB 3001

kostenloser EH Rotationslaser

Beim Kauf einer Mauerarbeitsbühne siehe Seite 14



inkl. Diamant Sägeblatt

DTS 420 PE/N

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**

EH Mauerarbeitsbühne

MAB 2001/ MAB 3001

Überzeugen im täglichen Einsatz mit kurzen Rüstzeiten, einfacher Bedienung und Langlebigkeit. Beschleunigen die Arbeitsabläufe beim Hausbau, Industriebau, Hochbau, bei der Sanierung und beim Schalen. Dank des vollständig aufliegenden Grundrahmens und wegen der symmetrisch angeordneten Zylinder erzielen die Minibühnen eine optimale Gewichtsverteilung und eine gleichbleibende Tragkraft über die gesamte Hubhöhe von bis zu 2,99 m.

Technische Daten	MAB 2001	MAB 3001
Länge (m)	3,1	4,1
Länge mit ausziehbaren Laufstegen (m)	5	6
Breite (m)	1,62	1,62
Hubhöhe min/max (m)	0,49–1,99	0,57–3,00
Tragkraft (kg)	2.000	3.000
Höhenverstellung	elektrisch, hydraulisch, stufenlos	
Hubgeschwindigkeit (m/min)	1,5	2,1
Eigengewicht (kg)	960	1.240
Art.-Nr.	2012675	2012676
€/Stück	7.990,00	10.990,00

ab **7.990,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**

EH Diamant-Trennsäge

DTS 420 N / DTS 420 PE/N

Wertbeständig, betriebssicher und bedienerfreundlich. Bau-stellengerechte und wartungsarme Konstruktion. Einfacher Aufbau und Modulbauweise. Kein lästiges Nachspannen der Keilriemen. Tischführungsprofile und -rollen aus rostfreiem, verschleißbarem Edelstahl. Säge-tisch verzinkt. Geringe Werkzeugkosten durch präzise Tischführung. Sägeblattantrieb durch wartungsarmes Getriebe. Freie Beschickung und Bedienelemente frontseitig.

Technische Daten	DTS 420 N	DTS 420 PE/N
L×B×H(mm)	1.260×950×2.000	1.400×1.070×2.000
Gewicht kompl. (kg)	364	392
Motorleistung (V/kW)	400/7,5	
Stromaufnahme (A)	16,6	
Schutzart	IP 55	
Schnitttiefe Serie/max. (mm)	370/420	
Sägeblatt-Ø (mm)	900/1.000	
Schnittlänge (mm)	650	
Tischbreite (mm)	825	1.040
Sägeblattaufnahme (mm)	60	
Art.-Nr.	2005658	2005662
€/St.	5.290,00	6.390,00

ab **5.290,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

EH Mauerstein-Bandsäge MBS 510

Geeignet für Porenbeton und Ziegelsteine. Optimal dimensionierte Sägebandrollen garantieren eine hohe Lebensdauer des Sägebandes. Direktantrieb der Sägebandlaufräder, dadurch reduzierte Wartungsarbeiten.

Technische Daten	MBS 510
Schnitthöhe (mm)	510
Schnittlänge (mm)	700
Sägebandlänge (mm)	3.750
Ausgangsleistung max. (V/kW)	400/1,1 230/1,5 110/1,5
Stromaufnahme (A (V))	2,7 (400) 12,5 (230) 20 (110)
Sägerollen-Ø (max.) (mm)	500
Durchlass Holm/ Sägeband	490
Abmessung Säge-tisch L×B (mm)	920x710
Tragfähigkeit Säge-tisch (kg)	50
Abmessung L×B×H(mm)	1.080x750x1.840
Gesamtgewicht (kg)	173

3.190,-

Art.-Nr. 2005624



inkl. 3 Sägebänder

Sägeband

MBS 510

Zum Trennen von abrasiven Werkstoffen und Verbundmaterialien mittlerer und grosser Abmessungen.

Hartmetallbestreute Bandsägeblätter - unterbrochen - Diese Bänder bestehen aus einer mit Hartmetallpartikeln unterbrochenen bestreuten Schneidkante (Spanraum), auf einem federharten und ermüdungsfreien Bandkörper.

ab **120⁰³** ab 1St. **150⁵⁸**

ab 3St. **133⁵⁸** ab 5St. **120⁰³**

Art.-Nr. 2005625

SCHUTZKLEIDUNG – für den Arbeitsschutz optimiert



Antrag auf
Förderung:
<https://bit.ly/3IBRV4I>



Förderung nur in Verbindung
mit Nackenschutz.


Art.-Nr.:

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 2001111 | <input type="checkbox"/> | 2001118 |
| <input type="checkbox"/> | 2001115 | <input type="checkbox"/> | 2001124 |
| <input type="checkbox"/> | 2001123 | <input type="checkbox"/> | 2001116 |

KASK

Arbeitsschutzhelm Plasma AQ

Guter Tragekomfort und bester Schutz. Eine angenehme Polsterung und das innovative Einstellungssystem Up & Down garantieren den perfekten Sitz im Nackenbereich. Ein Drehrad und zwei seitliche Flügel erlauben nicht nur die Einstellung der Kopfbandweite, sondern auch der Höhe und Neigung. Material: Außenschale: P.P. Polypropylen, Innenschale: Styropor, Kopfband: Weiches PA Nylon, Gewicht: 390 g

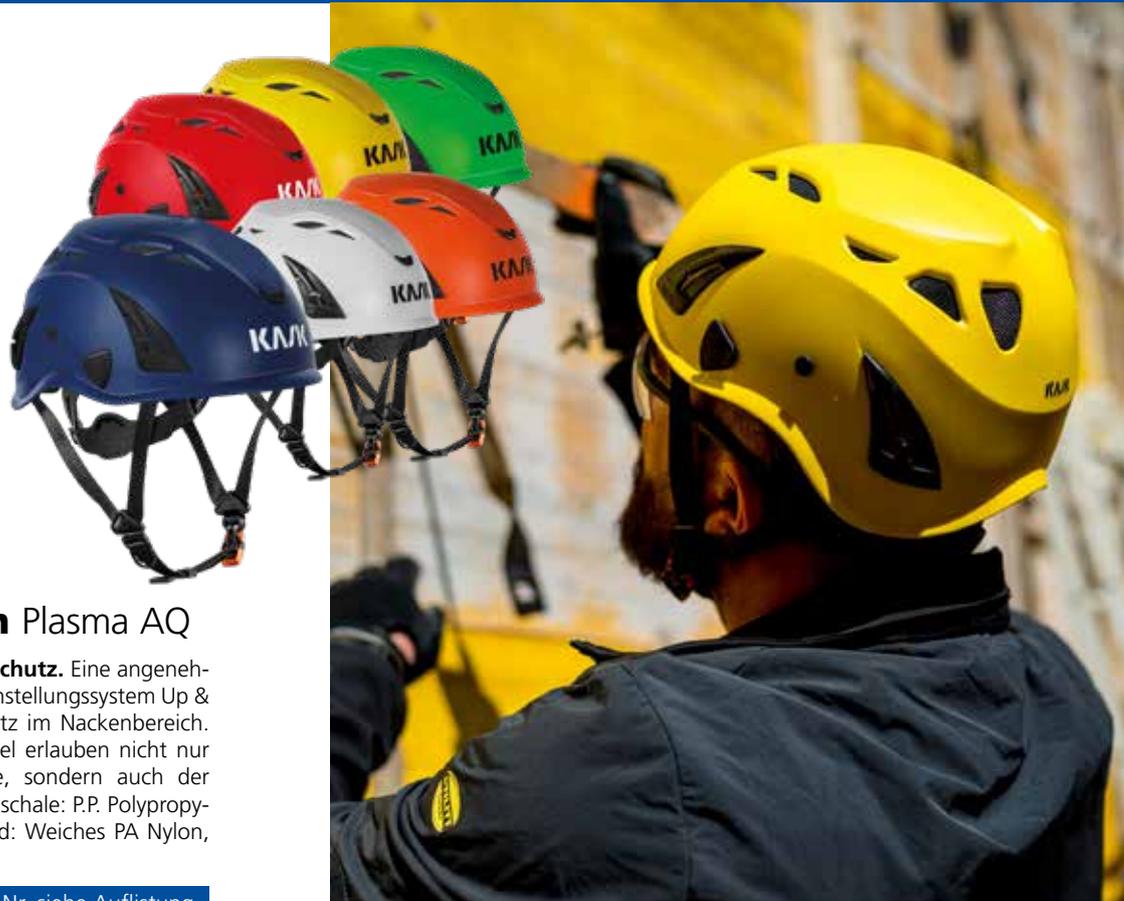

ab **46⁹⁰** Art.-Nr. siehe Auflistung
ab 1 St. **51⁰⁰** ab 12 St. **46⁹⁰**

Zubehör KASK-Helme



Schutzvisier

27⁰⁰ Art.-Nr. 2001119



Adapter für Gehörschutz

7⁹⁰ Art.-Nr. 2001122



Gehörschutz

28⁹⁰ Art.-Nr. 2001121



Nackenschutz

15⁰⁰ Art.-Nr. 2001117



MADE IN GERMANY

ER Allover BAU

Sicherheitsschnürstiefel

Rutschhemmender, schockabsorbierender und wasserdichter Schnürstiefel mit orthopädischen Geleinslagen. Das Obermaterial ist Volleder und das Futter ist aus Leder. Der Schuh ist hitzebeständig bis 100°C und Öl- und benzinbeständig. Gewicht: 1,2kg

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
38	2019547	44	2019553
39	2019548	45	2019554
40	2019549	46	2019555
41	2019550	47	2019556
42	2019551	48	2019557
43	2019552		

ab **59⁰⁰** Art.-Nr. siehe Tab.
ab 1 Paar **69⁰⁰** ab 10 Paar **59⁰⁰**



PROFIL

LED Strahler

5.000 K, 20 W, 2.500 lm, inkl. 4 Adapter für Bosch, Dewalt, Makita und Milwaukee.

49,- Art.-Nr. 2005326



PROFIL

LED-Arbeitsstrahler Hybrid

5.000 K, 47 W, 4.000 lm, IP54 für den Betrieb mit 18 V Akku.

119,- Art.-Nr. 2019967



PROFIL

Nageleisenset 3-tlg.

hochwertige Nageleisen mit breiter Schneide und gebogener Klaue.

Längen: 300, 600 und 900 mm

Set **30⁹⁰** Art.-Nr. 2006193



PROFIL

LED-Stirnlampe mit Sensor

Die 5 W und 3 W LED-Stirnlampe bietet Ihnen eine freihändige Beleuchtung. Das Band der Stirnlampe ist verstellbar und sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz. Die Hauptlampe hat einen flexiblen COB, der einen breiten Abstrahlwinkel von 230° erzeugt.

14⁹⁹ Art.-Nr. 2101259

PROFIL

Auffangsystem Nr. 1, EN 363

Bestehend aus:

- › Auffanggurt AX 20 EN 361 mit Rückenauffangöse und 2 Brustschlaufen
- › Mitlaufendes Auffanggerät ASK 1 mit Bandfalldämpfer und 15,0 m Kernmantelseil nach EN 353-2 Horizontalzulassung!
- › Anschlagband 2,0 m mit Kantenschutzschlauch
- › Gerätekofter aus Stahlblech oder wahlweise Tragetasche (Standardausführung mit Koffer)
- › Belastungsgrenze bis 120 kg Körpergewicht

Set **155,-** Art.-Nr. 2011884



EH Handschuhe „Helsinki Sommer“

Handschuh aus gelbem Polyesterstrick. Latexschumpfbeschichtung in schwarz auf der Innenhand für hohe Abriebfestigkeit und Griffigkeit.

Gr.	Art.-Nr.
09	2000940
10	2000433
11	2000941

ab **1⁵²** Art.-Nr. siehe Tab.
ab 1 Paar **180** ab 100 Paar **152**



EH Schutzhandschuh „Berlin“

EN 388:2016 - 4141X EN 16350, hochfestes Polyamid mit höchstem Tragekomfort. Extrem weich, sehr angenehm auf der Haut, Flüssigkeitsabweisende Beschichtung

Gr.	Art.-Nr.
08	2102927
09	2102928
10	2102929
11	2102930

ab **2²⁰** Art.-Nr. siehe Tab.
ab 1 Paar **260** ab 100 Paar **220**



PROFIL

Handschuh „Rasmussen“

EN 388, EN 511, orange/schwarz, Stronghand, Er hat eine Innenhandbeschichtung aus Schumpf-Latex und hat innen Schlingenplüsch. Kälteschutz ist bis max. -30 °C garantiert. Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit und eine wasserabweisende Innenhandfläche, VPE: 60.

Gr.	Art.-Nr.
10	2020718

ab **2²⁰** Art.-Nr. 2020718
ab 1 Paar **260** ab 100 Paar **220**



PROFIL

Handschuh „Calcutta“

Hochwertigen Rindvolllederhandschuhe mit hochwertigem weichen Vollleder, doppelt genähten Nähten, einer gummierten reißfesten Stulpe und einer leicht gefütterten Innenhand. Die Handschuhe sind gemäß EN 388 Cat.2 getestet und haben die Prüfwerte (3.1.4.3).

Gr.	Art.-Nr.
10,5	2020812

ab **1⁵⁰** Art.-Nr. 2020812
ab 1 Paar **190** ab 100 Paar **150**



EH Rotationslaser 600 H

Mit Easy Control Einknopfbedienung für eine besonders einfache Handhabung. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus.

- › geeignet für den Außeneinsatz
- › Selbstnivellierbereich $\pm 5^\circ$ mit motorischer Horizontierung
- › High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls
- › automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung
- › Höhenfehler werden dadurch vermieden
- › robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse gem. IP 65
- › Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas
- › NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Perfekt zum Nivellieren bei folgenden Anwendungen:

Gießen von Betondecken oder Fundamenten, Meterrisse, Planierarbeiten, Maurerarbeiten, Garten- und Landschaftsbau, Baggararbeiten.

Technische Daten

Nivelliergenauigkeit	$\pm 1 \text{ mm}/10 \text{ m}$
Selbstnivellierbereich	$\pm 5^\circ$ motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich \varnothing	ca. 400 m mit Empfänger
Laser	< 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	600 U/min
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Betriebsdauer	ca. 30 h
Anschlussgewinde	5/8"

545,- Jubiläumsangebot* Art.-Nr. 2020563

*40 Jahre EH



EH Teleskop-Nivellierlatte

mit rückseitiger mm-Teilung, inkl. Tasche und Libelle, 1,25-5,0 m ausziehbar

27⁵⁰,- Art.-Nr. 2006696

EH Kurbelstativ "Profi"

für verschiedenste Einsatzzwecke, Merkmale:

Exzenterklemmung, Spreizstop, Kombi-Stativschuhe. Besonders für Nivellier- und Rotationslaser geeignet. Länge 75-170 cm, selbsthemmend

149,- Art.-Nr. 2006697



GRATIS EH Schaumpistole beim Kauf von **60 Dosen** EH Brunnen- oder EH Bauschaum

EH Brunnenschaum

1-komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend.

Abdichtung und Montage von Schachtringen und Rohrelementen aus Beton und mit Falzverbindungen aus Ton und Keramik, Verrohrungen aus PVC. Haftet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und zahlreichen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC), auch auf feuchten Flächen.

Farbe: gelb/beige Inhalt: 500 ml



ab **4⁴⁵** Art.-Nr. 2100847

ab 15 St. **6²⁵** ab 12 St. **5⁵⁵** ab 60 St. **5⁰⁰** ab 120 St. **4⁴⁵**

EH Bauschaum

1-komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend.

Montage- und Bauschaum zum Füllen, Isolieren, Montieren und Kleben von Deckenränder-, Ringanker- und Sturz-Isolierschalung auf Rolladenkästen, Mauerwerk und Beton. Haftet auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und zahlreichen Kunststoffen (Styropor, PU-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC), auch auf feuchten Flächen.

Farbe: grau Inhalt: 500 ml



ab **4⁵⁰** Art.-Nr. 2100846

ab 15 St. **6³⁰** ab 12 St. **5⁶⁰** ab 60 St. **5⁰⁵** ab 120 St. **4⁵⁰**



EH Schaumpistole

Für 1-Komponenten-Schaum.

21⁶⁰ Art.-Nr. 2003698



EH Reinigungsspray

Für Klebeschaum, 1-Komponente, aufschraubbar auf Pistole zum Drucksprühen. Inhalt Dose: 500 ml

6⁵⁰ Art.-Nr. 2002978

EH Markierungsfarbe

Problemloses Kennzeichnen auf jeder Erdoberfläche, durch senkrechtes sprühen nach unten.

Inhalt: 500 ml;
1 Karton = 12 Dosen

Farbe	Art.-Nr.
weiß	2001942
gelb	2001940
orange	2001945
rot	2001941
neon pink	2001946
blau	2001943
grün	2001944

ab **2⁹⁵**

ab 15 St. **4⁴⁰** ab 12 St. **3⁵⁶** ab 120 St. **3²³** ab 220 St. **2⁹⁵**



STABILITÄT sorgt für mehr SICHERHEIT!



Layher®

Uni Standard P2

Fahrbare Arbeitsbühnen nach DIN EN 1004:2021 – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

- › flexibelstes Fahrgerüst für höchste Höhen
- › Plattformen in Vertikalabstand 2 m
- › kollektiver Seitenschutz
- › leicht, robust, langlebig - der flexible Urtyp

Technische Daten

Arbeitshöhe (mm)	4.350	5.350	6.350	8.350
Gerüsthöhe (mm)	3.580	4.580	5.580	7.580
Standhöhe (mm)	2.350	3.350	4.350	6.350
Gerüsthöhe (mm)	2.850			
Gewicht ohne Belast (kg)	181,5	215,1	242,0	303,8
Farbe, Material	Aluminium			
Art.-Nr.	2012586	2012587	2012588	2012589
€/Stück	1.950,00	2.450,00	2.759,00	3.570,00

ab **1.950,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

GEDA Akku Leiter Lift

Per Knopfdruck sämtliche Materialien bequem entlang der Fassade befördern, ohne lästigen Kabelsalat und dazu ein schneller und unkomplizierter Aufbau – der GEDA AkkuLeiterLIFT ist der Newcomer unter den kompakten Materialaufzügen. Von nur einer Person in knapp fünf Minuten aufgebaut, befördert die Neuheit aus dem Hause GEDA mit Hilfe eines leistungsstarken 24 V/10 Ah-Li-Ion-Akku-Antriebs und verschiedenen Lastbühnen sämtliche Materialien bis 120 kg.

Dabei geht es per Knopfdruck von 0 auf 15 m/min – die praktische Fernbedienung versetzt den kompakten Transporthelfer in Bewegung. Egal ob Sanierungsprojekt oder Neubaumaßnahme, egal ob Fliesenleger, Maler, Fensterbauer, Schreiner, Umzugsunternehmer, Heimwerker oder, oder, oder... – der GEDA AkkuLeiterLIFT ist der ideale Transporthelfer für sämtliche Materialien, die sicher und zügig nach oben oder unten befördert werden sollen. Den Einsatzmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt.



GEDA® ORIGINAL

Durch cleveres Kombinieren der Bock und/ oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbindungs-Set können stufenlos Höhen von 2,1 m bis 10 m erreicht werden. Selbst wenn der GEDA AkkuLeiterLIFT einmal nicht benötigt werden sollte, ist die robuste Leiter als herkömmliche Baustellenleiter flexibel einsetzbar. Alle Leitern des GEDA LIFTLeiter-Systems zeichnen sich durch einzigartige Qualität „made in Germany“ aus.

Nach einer kurzen Akkuladezeit von nur zwei Stunden ist der kompakte Transportprofi wieder bereit für den nächsten Einsatz. Der GEDA AkkuLeiterLIFT ergänzt das Sortiment der Kleingeräte optimal und läutet mit der Akkutechnik eine neue Generation in der Höhenzugangstechnik ein.

Technische Daten

Transportgut	Material
Mastsystem	GEDA LIFTLeiter
Tragfähigkeit (Material) (kg)	120
Förderhöhe (mm)	10
Hubgeschwindigkeit (m/min)	15
Akku	Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)	24
Akkukapazität (Ah)	10

5.250,-

Art.-Nr. 2014210



+ inkl. Akku und Transportbox

BAUSTELLEN ABSICHERN Bauzäune und Zubehör



AUCH ZUM MIETEN

EH Bauzaunfuß

Gewicht ca. 25 kg, Loch-Ø 45/42 mm
Material: Recycling-Kunststoff

ab **10⁹²** Art.-Nr. 2018843
ab 1St. **1379** ab 20St. **1205** ab 40St. **1092**



EH Erdnagel

massiv, Doppelkopf. Ø: 24 mm,
Länge: 400/480 mm, Gewicht: 2 kg

ab **8⁵¹** Art.-Nr. 2003724
ab 1St. **1078** ab 25St. **951** ab 50St. **851**



Befestigungsschelle für Bauzaun

ab **1⁹⁷** Art.-Nr. 2003938
ab 1St. **257** ab 100St. **197**



Torrolle für Bauzaun

47⁵⁰ Art.-Nr. 2012285

Bauzaun-abstützung

zum Anschrauben, mit Befestigungssatz. Länge: 2,00 m,
Rohr-Ø: 11 mm, Loch-Ø: 33 mm,
Gewicht: 3,0 kg

20⁵⁰ Art.-Nr. 2012388



AUCH ZUM MIETEN

Haken und Öse

verstärkte Ecken

EH Bauzaun verzinkt

mit Haken und Öse, 3,5x2,0 m

57⁴² ab 25St. **42⁵⁰** ab 50St. **39⁷⁵** Art.-Nr. 2003832



müba Bauzaun verzinkt

mit Haken und Öse, Typ A,
schwere Ausführung, 3,5x2,0 m

89⁰⁰ ab 25St. **79,-** ab 50St. **75,-** Art.-Nr. 2012322

MADE IN GERMANY

AUCH ZUM MIETEN

Lager- und Transportgestell

verzinkt, für 25 oder 26 Bauzäune

369,- Art.-Nr. 2003946




Weiteres Zubehör auf Anfrage.

z.B. Schiebtor, Aushebesicherung, Stahlfußplatte, Torschluss, Übersteigschutz, Sichtschutzpläne, Bauzaunnetz...

EH[®] ABSPERR-SETS

Absperrschrankengitter Reflex auch in RA2 Folie auf Anfrage lieferbar.

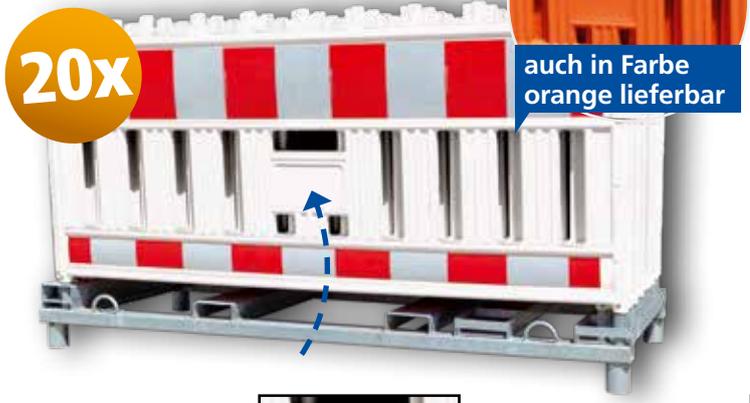

20x

auch in Farbe orange lieferbar

AUCH ZUM MIETEN

21x



Auch mit **Ihrem Logo** möglich*



AUCH ZUM MIETEN



Auch mit **Ihrem Logo** möglich*

EH[®] Absperrschrankengitter-Set

Absperrschrankengitter
Geprüft gem. TL Absperrschranken 97. Lange Lebensdauer, Grundmaterial aus schlagzähem HDPE. Befestigung der Leuchten an patentierten Lampenstützen. Keine elektrische Spannungsüberleitung. Verbindung mit bewährtem Überwurfbügel Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie ausgestattet
Länge: 2,00m, Gewicht: 18,00kg
Set bestehend aus: 20 x EH[®] Absperrschrankengitter
1 x Lager- und Transportgestell

*Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 100St. Kennzeichnungsplatte. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95€/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €.

EH[®] Fußplatten-Set

TL-Fußplatte Typ MB-TL 92 als Baken- und Schrankenständer. Aus Recyclingmaterial, stapelbar, standsicher mit Einstecköffnungen 60x60 mm, 40x40 mm, Ø42 mm, Gewicht: je 28 kg
Bakenfußpalette: lackiert, Mehrfachstapelung möglich, für 21 Fußplatten. Länge: 1,2m, Höhe: 0,9m
Set bestehend aus: 21 x TL-Fußplatte, 1 x Bakenfußpalette

**Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 144St. Fußplatten und 108St. Kennzeichnungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95€/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €

- Set RA 1 (Farbe orange) **1.790.-** Art.-Nr. 2100016
- Set RA 1 (Farbe weiß) **1.750.-**
- Set RA 2 Reflex (Farbe orange) **2.350.-**
- Set RA 2 Reflex (Farbe weiß) **2.290.-**

Set **550,-** Art.-Nr. 2100017

EH[®] Rundstrahler

für die RSA21 konforme Absicherung von Geh-, Radwegen und Fußgängerzonen. Lichtaustritt 360°
Nicht für Sicherheitsbaken geeignet.

ab **20⁶³** Art.-Nr.: 2103145
ab 1St. **23⁵⁷** ab 12St. **22⁰⁰** ab 36St. **20⁶³**



EH[®] Warnleuchte Future

für Baken und Schranken, Blink-/ Dauerlicht umschaltbar, LED, BAST geprüft, Dämmerungsautomatik.

- EH[®] Warnleuchte rot: nur einseitig (auch für Baken)
- EH[®] Warnleuchte gelb: beidseitig (auch für Baken)

ab **25⁰⁰** Art.-Nr.: ● 2103143 | ● 2103144
ab 1St. **28⁵⁷** ab 12St. **26⁶⁷** ab 36St. **25⁰⁰**

TL Sicherheitsbake Future Typ D, Folie Typ 2

UV-beständig, Einsteckstutzen, 40x40 mm, mit 3M-Folie Typ 2, Drehadapter, Farbe: weiß

ab **43⁸⁰** Art.-Nr. 2018564
ab 1St. **50⁰⁵** ab 15St. **46⁷²** ab 15St. **43⁸⁰**



HIER WIRD WAS BEWEGT



Kettengehänge

Komplett montiert, nach DIN EN 818-4, GK 8, Gabelkopfhaken mit Sicherheitsfalle.

ab **34,-**

1-strängig

Technische Daten:
Ketten-Ø: 8 mm,
Tragfähigkeit: 2.000 kg

Länge: 0,5 m
Art.-Nr. 2004434 | **34,00 €/St.**

Länge: 1 m
Art.-Nr. 2004753 | **38,60 €/St.**



2-strängig alle Stränge verkürzbar

Technische Daten: **Tragfähigkeit:**
Länge: 4 m und 5 m 0° – 45°: 2,80 t
Ketten-Ø: 8 mm 45° – 60°: 2,00 t

Länge 4 m
Art.-Nr. 2004787 | **146,00 €/St.**

Länge 5 m
Art.-Nr. 2004788 | **164,00 €/St.**



4-strängig alle Stränge verkürzbar

Technische Daten: **Tragfähigkeit:**
Länge: 4 m und 5 m 0° – 45°: 4,25 t
Ketten-Ø: 8 mm 45° – 60°: 3,00 t

Länge 4 m Art.-Nr. 2004797 | **299,00 €/St.**
Länge 5 m Art.-Nr. 2004798 | **335,00 €/St.**

Rundschlingen

EN1492-2. Doppelmantel



Farbe: violett

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
1	1.000	2004837	2,80
2		2004638	3,10
3		2004639	4,80
4		2004640	6,00
5		2004641	7,20

ab **2⁸⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.



Farbe: grün

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	2.000	2004637	4,40
3		2004643	6,30
4		2004644	8,90
5		2004645	9,80

ab **4⁴⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.



Farbe: gelb

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	3.000	2004636	6,40
3		2004512	8,40
4		2004513	10,50
5		2004514	13,60
6		2004515	16,20

ab **6⁴⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.

Hebebänder

EN1492-2. Polyester, verst. Endschlaufen



Farbe: violett

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	1.000	2004635	5,40
3		2004647	6,80
4		2004648	8,50
6		2004649	11,30

ab **5⁴⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.



Farbe: grün

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	2.000	2004634	8,80
3		2004650	12,20
4		2004651	14,30

ab **8⁸⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.



Farbe: gelb

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	3.000	2004658	14,40
3		2004559	17,80
4		2004560	22,00
6		2004561	31,20

ab **14⁴⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.



Zurrgurte/ Spanngurte

Aus Polyester, mit Ratsche
gem. DIN EN 12195-2.

ab **3⁵⁰**

1-teilig

Technische Daten:

Gurtbreite: 25 mm,
Zugkraft: 250 / 500 daN
Farbe: rot
Länge: 4 m
Art.-Nr. 2103479 | **3,50 €/St.**

Gurtbreite: 25 mm,
Zugkraft: 800 kg
Farbe: rot

Länge: 5 m
Art.-Nr. 2004527 | **4,10 €/St.**

Gurtbreite: 25 mm,
Zugkraft: 500 / 1000 daN
Farbe: blau

Länge: 5 m
Art.-Nr. 2103478 | **4,80 €/St.**

EH 1-teilig

Technische Daten:

Gurtbreite: 25 mm,
Zugkraft: 1000 kg
Länge 5 m
Art.-Nr. 2004694 | **7,50 €/St.**

EH 2-teilig

Mit Spitzhaken, gelb

Technische Daten:

Gurtbreite: 35 mm,
Zugkraft: 1000 kg
Länge 6 m
Art.-Nr. 2004697 | **8,40 €/St.**

Gurtbreite: 50 mm,
Zugkraft: 2.500 daN

Länge 8 m
Art.-Nr. 2004699 | **13,50 €/St.**



Immer abgesichert – EH LaSi Box

EH LaSi Box

55-teiliges Ladungssicherungs-Set für Profis.

Universell einsetzbare Anti-Rutschpads geeignet für Pritschenfahrzeuge in Premium-Qualität zur mehrfachen Anwendung. Zusätzlich befinden sich vier robuste EH-Zurrgurte mit einer Zurrkraft von bis zu 2.000 daN in der kompakten EH-Werkzeugkiste, perfekt zur sicheren Aufbewahrung und Lagerung.

129,-

Art.-Nr. 2002309

Lieferumfang Set:

- > 1x EH-Box
- > 4x Spanngurt Zweiteilig, 35 mm, LC1000daN, 4 m Einzelhaken
- > 2x Spanngurt Einteilig, 35 mm, LC2000daN, 5 m
- > 30x Sicherheits-Anti-Rutschpad Black-Cat 8-Eck
- > 12x Kantenschutzunterlage 35 mm
- > 1x EH-Handschuh, Gr.10 (Paar)
- > 1x EH-LaSi Ratgeber



EH-LaSi Box



Kantenschutzunterlage (enthalten in EH-LaSi Box)

Immer den **ÜBERBLICK** behalten!

MADE IN GERMANY

EH Planstand

- › hochwertige, stabile, komplett verschweißte und feuerverzinkte Ausführung (Q-Rahmen)
- › große Arbeitsplatte (wasserfeste Mehrschichtplatte mit Kabeldurchdringungen)
- › zusätzlicher Winkel im Dachbereich zum Aufhängen von Bewährungs- oder Schalplan mit Magneten für A0-Zeichnungen
- › Transport im leeren Zustand mit Stapler und Kran möglich (4 x Kranösen)
- › obere Klappe geöffnet als Vordach (Sonne- und Regenschutz) abschließbar
- › untere Klappe (Werkzeugfach) läuft praktischerweise nach innen, auch abschließbar
- › elektroseitige Installation von 5-fach-Steckdosenleiste IP54 und LED-Leuchte IP 54, beides spritzwassergeschützt und schaltbar*
- › Feuchtigkeitssperre gegen Kondenswasser

*Die eingesetzten elektrischen Bauteile/ Komponenten sind hinsichtlich Schutzart, Berührungsschutz, Umgebungsbedingungen, Dimensionierung und Ausführung für eine Nutzung im Baustellenumfeld ausgelegt DIN VDE 0100-704, geprüft durch Sachverständigen 02.2021

Kein Einreißen mehr durch 4 Ösen!



EH Digitaler Planstand

Verstärkte Rückwand und Werkzeugfach aus 12 mm Mehrschichtplatte zum anbringen einer TV-Wandhalterung. Seitliche Fächer und Ablagen für Pläne etc.

EH 200-200 Gewicht: 290 kg
Maße BxHxT: 2,00 x 2,06 x 0,93 m
2.590,- Art.-Nr. 2020641



AUCH ZUM MIETEN

EH Komfort Planstand

Heller Innenraum. (Rückwand aus PVC Doppelschichtplatten). Ablagefach hinten über komplette Breite, seitliche Fächer für Pläne etc.

EH 145-200 Gewicht: 186 kg
Maße BxHxT: 1,45 x 2,06 x 0,93 m

1.850,- Art.-Nr. 2100391

EH 200-200 Gewicht: 290 kg
Maße BxHxT: 2,00 x 2,06 x 0,93 m

2.390,- Art.-Nr. 2100392

PASSENDES ZUBEHÖR

EH Plantasche auf Rolle

An zwei Seiten geschlossene Folie. Lässt sich passend für Ihren Plan zuschneiden. 50 m/Rolle, Breite 1 m



ab **46⁵¹** / ab 1 St. **65⁷²** / ab 10 St. **46⁵¹**

Art.-Nr. 2003290

Plantaschen

Aus wetterfester und frostsicherer Klarsichtfolie mit Reißverschluss
Folienstärke: 0,3mm

Bezeichnung	A2	A1	A0
Größe (mm)	480 x 640	650 x 900	1000 x 1300
Art.-Nr.	2006935	2006936	2006665
€/St.	5,10	5,25	22,50

ab **5¹⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.

EH Kran-Mörtelkasten

Kranbar, geeicht, schlagfest, mit Stahlarmierung, berufsgenossenschaftlich anerkannt, Tragfähigkeit: 430 kg, mit TÜV/GS Zeichen, aus H PE-Kunststoff, leer ineinander stapelbar, Nutzungsdauer 5 Jahre ab Herstellerdatum. **Maße 105x70x46cm, Inhalt 200l**



ab **69⁹⁰** / ab 1 St. **79⁵⁴** / ab 5 St. **74⁸⁶** / ab 10 St. **69⁹⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.

Farbe	Art.-Nr.
gelb	2012819
blau	2005864
grün	2006147
rot	2005865





MADE IN GERMANY

EH Abschalpflock

Verzinkt. Abschaltung auf engstem Raum, breite Nagelanlagefläche, hohe Standfestigkeit, Rundstahllanker mit massiver Spitze, leichteres Einschlagen und besserer Halt auch in schwierigen Böden, leichteres Ausschalen durch Amboss am Rundstahl. Länge 750 mm, Gewicht 3,7 kg

ab **19⁶⁷** / ab 1 St. **27⁸⁷** / ab 12 St. **24⁵⁹** / ab 24 St. **22⁰⁰** / ab 48 St. **19⁶⁷** Art.-Nr. 2003725



MADE IN GERMANY

EH Universalcontainer

Verzinkt. Fassungsvermögen, vielseitiger Einsatz als Allzweck-Container (Sand und Kies, Mörtel und Beton, Humus, Aushub u. v. a.), gute Stapelfähigkeit bei Lagerung und Transport, Fassungsvermögen 850 l, LxBxH 165x100x60 cm (Innenmaß), Tragkraft 1400 kg

ab **396²²** / ab 1 St. **557¹⁹** / ab 12 St. **495²⁸** / ab 24 St. **445⁷⁵** / ab 48 St. **396²²** Art.-Nr. 2012318

EH Korbbindebock

Schnelles und bequemes Binden von Körben oder anderer Armierung, höhenverstellbar mittels Kurbel, auch unter Last möglich (max. 100 kg), stabile und standsichere Konstruktion, kein Verrutschen des Korbes durch Klemmmechanismus, feuerverzinkte Ausführung, 12 kg

ab **80⁶⁸** / ab 1 St. **113²³** / ab 4 St. **99²⁹** / ab 8 St. **89⁶⁴** / ab 12 St. **80⁶⁸** Art.-Nr. 2003738



Kurbel für EH Korbbindebock

11⁰⁰ Art.-Nr. 2003739

EH Justierkonsole

Verzinkt, mit Wasserwaage und Gewinde. lackiert, Erdnägel massiv erforderlich, inkl. Nagellöcher, Länge 435 mm, Höhe 655 mm, Gewicht 10 kg

ab **62⁴⁴** / ab 1 St. **88²⁸** / ab 12 St. **80⁰⁰** / ab 24 St. **73¹⁴** / ab 48 St. **62⁴⁴** Art.-Nr. 2003723



EH Pflasternadeln

geschmiedete Spitze, aus Rundstahl

Art.-Nr.	Abmessung (mm)	ab 10 Stk. (€)	ab 100 Stk. (€)	ab 500 Stk. (€)
2002090	16 / 1.000	3,36	3,03	2,53
2002091	16 / 1.200	4,11	3,70	3,09
2002087	18 / 1.000	3,98	3,59	3,00
2002088	18 / 1.200	4,41	3,97	3,32
2002092	20 / 1.000	5,20	4,69	3,92
2002093	20 / 1.200	5,80	5,23	4,36

EH Pflasterschnur

100 m/Rolle, dehnungsarm, geflochten, DIN 83307, Material: Polypropylen
VPE: 6 Rollen



ab **7⁵⁰** / ab 1 St. **10⁵⁰** / ab 6 St. **8⁹⁰** / ab 12 St. **7⁵⁰** Art.-Nr. 2006672, Farbe: gelb/blau, Stärke: 2 mm

ab **10⁹⁵** / ab 1 St. **15⁸⁰** / ab 6 St. **12⁵⁰** / ab 12 St. **10⁹⁵** Art.-Nr. 2006674, Farbe: gelb/blau, Stärke: 3 mm

ab **22³⁰** / ab 1 St. **30¹⁰** / ab 6 St. **24⁵⁰** / ab 12 St. **22³⁰** Art.-Nr. 2006676, Farbe: gelb/blau, Stärke: 5 mm

EH Fugenband "Profil"

- › kein Gasbrenner zum Anschmelzen erforderlich
- › mit Überstandsprofilierung: Sicherstellung des notwendigen „Bandüberstandes“ durch Profilierung an der Oberseite

Profil (mm)	Rollenlänge (m)	Rollen/Karton	Inhalt (lfm)	m/ Palette	Art.-Nr.	€/m
30 x 10	9	4	36	1.080	2003590	1,50*
35 x 10	9	4		1.080	2003589	1,51*
40 x 10	9	3	27	810	2003588	1,76*
50 x 10	9	3		810	2003587	2,18*

ab **150*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

*Bei Mindestabnahme einer Palette



TOK®-Band SK


- › aus polymervergütetem Straßenbitumen - **hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften**
- › das TOK®-Band SK ist auf einer Seite vollflächig mit einer selbstklebenden Schicht versehen
- › schnell, sicher ohne Verwendung eines Gasbrenners „kalt“ verlegbar

Profil (mm)	Rollenlänge (m)	Rollen/Karton	Inhalt (lfm)	m/ Palette	Art.-Nr.	€/m
30 x 10	10	4	40	1.200	2003246	1,26*
35 x 10	10	4		1.200	2003247	1,52*
40 x 10	10	3	30	900	2003248	1,52*
50 x 10	10	3		900	2003250	1,86*

ab **126*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

*Bei Mindestabnahme einer Palette

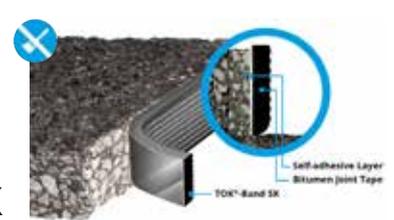

TOK®-Band Spezial


- › aus polymervergütetem Straßenbitumen - **hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften**
- › einfache Verarbeitung mit der Flamme.
- › Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C

Profil (mm)	Rollenlänge (m)	Rollen/Karton	Inhalt (lfm)	m/ Palette	Art.-Nr.	€/m
30 x 10	10	4	40	1.200	2003555	0,99*
35 x 10	10	4		1.200	2003556	1,02*
40 x 10	10	3	30	900	2003558	1,19*

ab **099*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

*Bei Mindestabnahme einer Palette



TOK®-Band A


- Aktivierbares Bitumenfugenband für Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau.
- › aus polymervergütetem Straßenbitumen - **hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften**
- › auf einer Seite vollflächig mit einer selbstklebenden Schicht versehen
- › In sekundenschnelle aktiviert.

Rollenlänge (m)	Rollen/Karton	m/ Palette	Art.-Nr.	€/m	
30 x 10	40	4	1.200	2003242	1,02*
35 x 10	40	3	1.200	2013783	1,19*
40 x 10	40	3	900	2003243	1,26*

ab **102*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

*Bei Mindestabnahme einer Palette

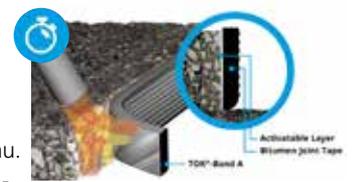

TOK®-Crete 45

Frühhochfester Reparaturmörtel für die Sanierung von befahrenen Betonflächen bzw. hochbelasteten Industrieböden. Gebindegröße: 20 kg

- › Allwetteranwendung.
- › Von -10°C bis +30°C (+14°F bis +86°F) erprobt.
- › Belastbar bereits nach 45 Minuten.
- › Ideal für die Reparatur von Kantenschäden und Löchern.
- › Sehr gute Haftung zum Untergrund.

475* €/kg

Art.-Nr. 2012264



TOK®-Dur

Zweikomponentiges Beschichtungsmaterial auf Acrylharzbasis. Gebindegröße: 7 kg

- › Sehr gute und einfache Verarbeitbarkeit.
- › Dauerhaft und abriebfest.
- › Schnelle Verkehrsfreigabe.
- › Mit Abstreuerung gute Oberflächengriffigkeit.

ab **10527**


ab 1 G. **14803**

ab 10 G. **12632**

ab 20 G. **11146**

ab 36 G. **10527**

*G = Gebinde

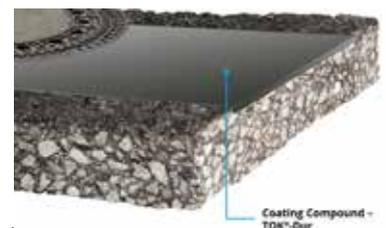

TOK®-Fill

Reparaturasphalt für die Verfüllung von Schlaglöchern und ähnlichen Fehlstellen in Straßen und Verkehrsflächen. Körnung 0 – 5, Gebindegröße 25 kg

ab **072**

ab 1 kg

102

ab 300 kg

089

ab 600 kg

078

ab 1200 kg

072

Art.-Nr. 2003143



EH Schachtabdeckblech

Verstärkt mit Aushebeloch.

ab **6988**

ab 1 St. **9807**

ab 10 St. **8600**

ab 20 St. **7764**


ab 50 St. **6988**

Art.-Nr. 2003767



BITUMENFUGENBAND

SELBSTKLEBEND. ZEITSPAREND. SICHER.



- › für Fugen und Nähte im Asphaltstraßenbau
- › weltweit erstes selbstklebendes Bitumenfugenband
- › wird ohne Voranstrich (Primer) verwendet
- › geprüft gemäß den ZTV Fug-StB



TOK[®]-Rep

Innovative, kalt zu verarbeitende Reparaturmasse für die Sanierung von oberflächlichen Schäden in Asphaltdeckschichten.



TOK[®]-Dur

Abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung zur Überbrückung von feinen Rissen oder als Ausgleich von geringen Unebenheiten.



TOK[®]-SK Rissband

Selbstklebendes Bitumenprofil für die Rissanerung im Straßenbau.



TOK[®]-Crete 45

Frühhochfester Reparaturmörtel für die Sanierung von Betonflächen.



TOK[®]-Fill Aqua

Reparaturasphalt für die Verfüllung von Schlaglöchern in Straßen und Verkehrsflächen.



DENSOLASTIC[®]-KU

Elastische, schwingungs- und geräuschkämpfende Untergussmasse für Kanaldeckel.



TOK[®]-Armabit SK

Selbstklebende Asphaltbewehrung zum Schutz vor Rissbildung.



TOK[®]-Band Spezial Rundstrang

Bitumenrundprofil zur Rissanerung in Asphaltdeckschichten.



DENSOLASTIC[®]-EM

Dauerhaft elastischer Kunststoffmörtel für dynamisch belastete Fugen.



NEU



MTL 3 SY Mini-Tieflöffel Premium mit Symlock-Adapter SY 03

Hoch-/Tieflöffel, Messer 150x16 mm (500HB), überstehender Boden und seitl. Verschleißsicheln aus 400 HB-Stahl, Zähne 400 F, inkl Diebstahlsicherungslasche

Schnittbreite (mm)	Inhalt SAE (m³)	Zähne	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	€/St.
400	0,075	3	78	5104121	662,00
600	0,127	4	97	5104123	775,00
800	0,180	5	116	5104124	889,00

ab **662,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

MTL 3 SY Mini-Tieflöffel Premium ohne Zähne mit Symlock-Adapter SY 03

Einsatz als Hoch- bzw. Tieflöffel, mit vorgezogenem Messer 150x16mm (500 HB), überstehender Boden und seitl. Verschleißsicheln aus 400 HB-Stahl, inkl. Diebstahlsicherungslasche.

Schnittbreite (mm)	Inhalt SAE (m³)	Zähne	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	€/St.
300	0,062	-	63	5104125	599,00
500	0,110	-	81	5104127	689,00
800	0,198	-	109	5104129	866,00

ab **599,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



Grabenlöffel schwenkbar MG 2 RH

mit **Lehmatic-Adapter SW 03**, 2 x 45° Schwenkwinkel, 1 Hydraulizylinder, Lasthalteventil, Hydraulikanschlüsse am Schwenkopf, Messer 150x16mm aus 400 HB-Stahl und Seitenschneiden aus 400 HB-Stahl, seitliche Wasserabflusslöcher, Schwenkopf M1.5

Technische Daten	
Schnittbreite (mm)	1.000
Inhalt (m³)	0,092
Gewicht (kg)	137

2.099,- Art.-Nr. 5104516



Grabenlöffel starr MG 4 R

mit **Symlock-Adapter SY 03**, in starrer Ausführung, für Hoch- und Tieflöfleeinsatz, Messer 150x16mm aus HB 500-Stahl und Seitenschneiden aus 400 HB-Stahl

Technische Daten	
Schnittbreite (mm)	1.000
Inhalt (m³)	0,185
Gewicht (kg)	113

993,- Art.-Nr. 5104463

Planierlöffel MP 4

speziell für den Einsatz mit Rotatoren/Tilt-Rotatoren, Seitenwände 45° abgeschrägt, Seitenschneiden und Boden aus 400 HB-Stahl, Messer 150x16mm aus 500HB-Stahl, Lehmatic-Adapter SW 03

Technische Daten

Schnittbreite (mm)	1100
Inhalt SAE (m³)	0,200
Gewicht (kg)	127

1.277,- Art.-Nr. 5201430

Kabelbaulöffel MKL 6 SY

für Kabelbau - mit Messer 200x20 (500HB), Wasserabflusslöcher in den Seitenwänden, **Symlock-Adapter SY 03**

Technische Daten

Schnittbreite (mm)	130
Grabtiefe (mm)	750
Gewicht (kg)	66

907,- Art.-Nr. 5200553

EH Hydraulikhammer Epiroc

ausgestattet mit einer hochwirksamen Schall- und Vibrationsdämpfung sowie mit einem soliden Verschleißschutzsystem. Die geringe Anzahl beweglicher Elemente ist die Voraussetzung für die hohe Zuverlässigkeit der EH Hydraulikhämmer. Leicht erreichbare Anschlüsse und Wartungspunkte sowie der Entfall des Hydraulikspeichers und konventioneller Spannschrauben sorgen für extrem kurze Stopps für Wartungs- / Pflegearbeiten und reduzieren erheblich die Kosten.

	Trägerklasse (to)	Adapterplatte	Art.-Nr.	€/St.*
EH 40	1,0–3,0	MS01	3000875	3.600,00
EH 50	2,0–4,5	MS03	3000876	4.600,00
EH 60	2,5–6,0		3000877	5.600,00
EH 70	5,0–9,0	MS08	3000880	6.900,00
EH 70			3000881	7.250,00
EH 80	7,0–12,0	MS10	3000883	9.250,00
EH 80			3000883	10.300,00

ab **3.600,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

2 Jahren Garantie

Lieferumfang:

- › 2x Spitzmeißel
- › Servicebox
- › inkl. Schlauchpaket
- › inkl. Adapterplatte

made in Germany



Auf Anfrage auch mit **OilQuick Adapterplatte** möglich.

Aufpreis Oil Quick Hammerschraubadapter OQ45-5
Preis = **1.525,00€** (für EH 60, EH 70, EH 80)

* inkl. Verschlauchung und Hydraulikkupplungen flachdichtend oder schraubbar

LAGER- / GEBRAUCHTMASCHINEN

*Mietpreis

Die Mindestmietdauer beträgt 1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung



	Avant 225 84,-*	Avant 860i 117^{60*}	Weycor AR 580 136^{50*}	Weycor AR 420 94^{50*}
Lagernummer	115346	117328	E126339	E127586
Motorleistung	18,6 kW / 25 P	42 kW / 57 PS	100 kW / 136 PS	55,4 kW / 75,3 PS
Betriebsgewicht	700 kg	2.540 kg	9.600 – 9.700 kg	5.300 – 5.600 kg
Max. Überladehöhe	1.400 mm	3.500 mm	3.810 mm	3.176 mm
Nutzlast	350 kg	1.900 kg	4.582 kg	2.269 kg
Art.-Nr.	5000141	5000149	5000121	5000112

18.900,-

48.900,-

101.000,-

60.500,-

Inklusive:

Hochkippschaufel, Palettengabel

Standardschaufel HD gerade, Palettengabel

Palettengabel Zinkenlänge 1200 mm (ISO 3), Ladeschaufel mit Zähnen 1,8 m³ Inhalt

Palettengabel Zinkenlänge 1250 mm, Ladeschaufel mit Zähnen 0,88 m³ Inhalt



	Kramer 1445 112,-*	Kramer 2706 115^{50*}	Kramer 5040 73^{50*}	Kramer 5065 77,-*	Kramer 5095 112,-*
Lagernummer	LP0000790	TKF0943	EP1111402	40835	SKF2295
Motorleistung	33,4 kW / 45 PS	55,4 kW / 75 PS	28 kW / 38 PS	35 kW / 47,5 PS	55,4 kW / 75 PS
Betriebsgewicht	3.050 – 3.350 kg	4.200 – 5.000 kg	2.070 kg	3.800 kg	4.800 kg
Max. Überladehöhe	4.301 mm	5.730 mm	2.680 mm	2.900 mm	3.210 mm
Nutzlast	1.450 kg	1.800 kg	900 kg	1.750 kg	2.350 kg
Art.-Nr.	5501001	5000042	5000067	5000046	5000050

51.500,-

65.000,-

42.500,-

51.000,-

61.500,-

Inklusive:

Stapeleinrichtung, Standardschaufel

Stapeleinrichtung, Standardschaufel

Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1,0 m, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,45 m³

Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1,2 m, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,65 m³

Stapeleinrichtung Zinkenlänge 1,2 m, Standardschaufel mit Aufreißzähne 0,95 m³

Sonderfinanzierung

KRAMER

**Das Angebot ist nur in Deutschland im Aktionszeitraum vom 01.01.2024 bis 31.03.2024 gültig und nur solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Anzahlung in Höhe der gesetzlichen MwSt. Bonitätsprüfung vorbehalten. Finanzierungsangebot freibleibend. Es gelten die Vertragsbedingungen von Kramer Finance. Kramer Finance ist ein Handelsname, unter dem die De Lage Landen International B.V. – deutsche Niederlassung Finanzdienstleistungen erbringt.



Sonderfinanzierung

Einschließlich bis zum 31.03.2024 bzw. auf Widerruf bei allen unseren teilnehmenden Vertriebspartnern für Inlandsgeschäfte in Deutschland. Auf Anfrage auch Leasing möglich.



0%
-
24 Monate



JETZT VON DER AKTION PROFITIEREN!

Finanzierung: 24 bis 60 Monate



24 Monate - 0,00 % Jahreszins - 10 % Anzahlung



36 Monate - 1,99 % Jahreszins - 10 % Anzahlung



48 Monate - 2,99 % Jahreszins - 10 % Anzahlung



60 Monate - 3,49 % Jahreszins - 10 % Anzahlung

LAGER- / GEBRAUCHTMASCHINEN

*Mietpreis

Die Mindestmietdauer beträgt 1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung



77,-*

Eurocomach 17SR



77,-*

Eurocomach 19TR



129⁵⁰⁺

Eurocomach 50ZT



GEBRAUCHT

Eurocomach ES60TR

	Eurocomach 17SR	Eurocomach 19TR	Eurocomach 50ZT	Eurocomach ES60TR
Lagernummer	LL00060	LG00116	GR00271	19795
Motorleistung	12,0 kW / 15,4 PS	13,7 kW / 18,6 PS	42,6 kW / 57,9 PS	33,6 kW / 46,0 PS
Betriebsgewicht	1.880 kg	2.120 kg	4.950 kg	6.050 kg
Max. Grabtiefe	2.020 mm	2.380 mm	3.330 mm	3.950 mm
Traglast	360 kg	490 kg	1.260 kg	914 kg
Art.-Nr.	5000271	5000274	5501519	3000232

24.900,-

35.750,-

63.500,-

43.500,-

Inklusive: Schnellwechsler MS 01-2

Schnellwechsler HS 01 DL

Schnellwechsler HS 03H DL

Schnellwechsler HS 03H DL

Baujahr: 2017

Betriebsstunden: 2670 h



**SET
ANGEBOT**

**AUCH
ZUM
MIETEN**



Hochwertig verarbeitet und langlebig. Vollverzinkt, mit wartungsfreien AL-KO Achsen, mit verschiebbaren Aluminium-Rampen und Löffelablage.



MINIBAGGER 12ZT Black Edition

Transport-Anhänger GTA 350 LK

Technische Daten

Motor	KUBOTA D722 - AS 5
Max. Leistung (kW / PS)	8,8 / 11,8
Betriebsgewicht (kg)	1.305 mit Rollbügel
Max. Grabtiefe (mm)	2.020
Max. Reichweite (mm)	3.440
Inkl. Schnellwechsler	mechanisch MS01-2

Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.500
Stützlast (kg)	150
Nutzlast (kg)	ca. 2.830
Kastenmaß (mm)	3.500 x 1.700 x 225
Auffahrwinkel	16 Grad
Zurrbügel	8 Stück
Ladehöhe unbeladen (mm)	ca. 520
Maße über alles LxBxH (mm)	5.600 x 2.320 x 2.130

Set 27.600,-

Art.-Nr. 5201370



77,-*

105,-*

115^{50*}

129^{50*}

Kobelco SK17SR-3E

Kobelco SK28SR-6E

Kobelco SK30SR-6E

Kobelco SK58SRx-7

Lagernummer	15044	12114	81694	60996
Motorleistung	10,4 kW / 14,1 PS	17,8 kW / 24,2 PS	17,8 kW / 24,2 PS	29,1 kW / 39,57 PS
Betriebsgewicht	1.790 kg	2.950 kg	3.380 kg	5.230 kg
Max. Grabtiefe	2.150 mm	2.590 mm	2.820 mm	3.890 mm
Traglast	420 kg	640 kg	780 kg	1.620 kg
Art.-Nr.	5502008	5502002	5000082	5000090

25.500,-

50.250,-

53.100,-

77.000,-

Inklusive: Schnellwechsler MS 01-2

Schnellwechsler Tilt HS 03-DL PT050

Betriebsstunden: ca 100 h

Schnellwechsler Tilt HS 03-DL PT050

Betriebsstunden: ca 100 h

Oil Quick Schnellwechsler Tilt OQ45-5 SH-PT070





Mit uns Hoch hinaus!

Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat. Unser Schulungsangebot richtet sich an Führungs- und Fachkräfte sowie Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen und Industrie.

MEHR INFOS



RSA-Arbeitsstellensicherung



Bedienen von Erdbaumaschinen



Bedienen von Kranen



Anschlagen von Lasten



Bedienen von Flurförderzeugen



Bedienen von Hubarbeitsbühnen



Benutzen von PSAgA



Bedienen von Teleskopstaplern



Sachkundigen-Prüfung



Grundqualifizierung nach GW129 / S129

Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen



Termine:
 11.06.2024 | 09:00 – 16:00 Uhr
 11.11.2024 | 09:00 – 16:00 Uhr

Die Teilnehmenden erweitern praxisbezogen deren Kenntnisse zur Erhöhung der Sicherheit zum Schutz der Mitarbeiter:innen und dritter Personen bei Bauarbeiten in Leitungsnähe.

Das Erkennen der tatsächlichen Lage vorhandener Leitungen und die Sensibilisierung für die Folgen einer möglichen Beschädigung stehen im Mittelpunkt. Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden und Unfällen und das richtige Verhalten bei einem eingetretenen Schaden werden anhand von realen Situationen in Film- und Bilddokumenten vermittelt.

Die Bescheinigung gilt 3 Jahre. Danach ist eine Nachschulung durchzuführen. Spätestens nach 6 Jahren muss eine Schulung an einer Baggerschadendemonstrationsanlage (BSDA) mit fünfjähriger Gültigkeit der Bescheinigung durchgeführt werden. Den Abschluss bildet eine Lernerfolgskontrolle.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.eberle-hald/akademie.



Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an.

JETZT ANMELDEN und Platz sichern!

Tel. +49 7123 9231-29
eh-akademie@eberle-hald.de

Veranstaltungsort: eh-akademie, Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen (sofern nicht anderes vereinbart).

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf www.eberle-hald.de/akademie





Grundqualifizierung nach GW129 / S129

Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen

Schulungsinhalte

- › **Rechtliche Grundlagen**
 - › Verantwortungsträger auf der Baustelle/Verkehrssicherungspflicht; Haftungskette; Berufsgenossenschaftliche Vorschriften; Arbeitsstellensicherung; Arbeitsauftrag
 - › Dokumentation
- › **Unterirdische Versorgungsanlagen, wichtige Erkennungsmerkmale für die Medien Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Strom, Telekommunikation etc.**
 - › Kurzbeschreibung der Versorgungsanlagen (Werkstoffe, Baukörper und Systeme)
 - › Kennzeichen auf die verschiedenen Leitungen und Anlagen
 - › Hinweisschilder
 - › Planwerke / Lage vor Ort
 - › Höhenlagen der einzelnen Medien / Trassentiefen/-breiten
 - › Umgang mit Ortungsgeräten
 - › Ermittlung der tatsächlichen Lage in Handschachtung
- › **DVGW-Hinweis GW 315 – Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten**
- › **DGUV Regel 100-500 (BGR 500 Kap. 2.31 – Arbeiten an Gasleitungen)**
- › **DGUV Information 205-001 (BGI 560) – Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz**
- › **Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten**
 - › Grundlagen physikalischer und chemischer Eigenschaften der Medien Gas, Wasser, Abwasser, Fernwärme, Strom, Telekommunikation und anderer...
 - › Verhalten der Medien auf mechanische Einflüsse
- › **Gefahrenpotenziale der Medien Gas, Wasser, Fernwärme, Strom, Telekommunikation etc. im Bezug auf Beschädigungen**
 - › Auswirkungen auf Schäden
 - › Fallbeispiele
- › **Verhalten im Schadensfall**
 - › Schadensbilder und Schadensbewertung
 - › Rekonstruktion von Schäden an unterschiedlichen Leitungen und Darstellung der wichtigsten Verhaltensregeln
 - › Wichtige Verhaltensregeln für das eigene Leben und die Sicherheit sowie zum Schutz dritter Personen und Betriebsmittel
 - › Darstellung von realen Schadenssituationen in Film- und Bilddokumenten
- › **Schriftliche Prüfung der im Seminar erlangten Kenntnisse**

Informationen rund um die Schulung

- › **Zielgruppe**
 - › Technisches Fachpersonal aus Ver- und Entsorgungsunternehmen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G/W 1000, G 1010, AGFW-Arbeitsblatt FW 1000, Merkblatt DWA-M 1000, VDE-Anwendungsregel VDEAR-N 4001 (S. 1000)
 - › Bauleiter
 - › Baubeauftragte
 - › Sicherheits und Gesundheitskoordinatoren
 - › Aufsichtführende/Planer von Rohrleitungsbau-, Erd-, Tiefbau-, Garten-, Landschafts und Straßensicherungsbaununternehmen sowie Baumaschinenführer
- › **Rückfragen**

Für Rückfragen stehen wir gerne unter e-Mail: eh-akademie@eberle-hald.de oder per Telefon unter +49 7123 9231-29 zur Verfügung

 - › So finden Sie zu uns: Gutenbergstraße 35, 72555 Metzingen
- › **Dauer**
 - › 1 Tag
 - › 9:00 Uhr - 16 Uhr
- › **Umgang mit Daten**
 - › Im Rahmen der Schulungsdokumentation werden Ihre Kontaktdaten erfasst
 - › Diese dienen der Zertifikats bzw. Fahrausweiserstellung und werden rein zu diesem Zweck gespeichert und verarbeitet
- › **Hinweis**
 - › Gute deutsche Sprachkenntnis in Wort und Schrift ist für die Prüfung erforderlich
 - › Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmeranzahl



AUS UNSERER WERKSTATT

Schnelle Abhilfe bei Antriebsschwäche

Bei uns erhalten Sie eine große Auswahl an Verschleißteilen wie **Fahrmotoren**, **Antriebsräder** und **Laufrollen** und weitere Ersatzteile in bewährter Premiumqualität zu Top-Konditionen für alle namhaften Baumaschinenhersteller, wie Bobcat, Eurocomach, Hitachi, Kobelco, Kubota, Neuson, Takeuchi, Yanmar und viele mehr.



Fahrmotoren z.B. für
Kubota KX121-3
Komatsu PC30-6
Takeuchi TB23FR

ab **1.950,-****



Antriebsräder z.B. für
Komatsu PC30
Yanmar B25
Hitachi EX30

ab **59,-****



Laufrollen z.B. für
Case CX36
Komatsu PC30
Hitachi EX30

ab **65,-****

Fragen Sie jetzt unverbindlich Ihre benötigten Ersatzteile an. Auf Wunsch führen wir die notwendigen Reparaturen gerne in einer unserer Fachwerkstätten durch und machen Ihre Kette wieder flott.



QUALITÄTS-GUMMILAUFKETTEN

Erstausrüsterqualität mit super Preis-Leistungs-Verhältnis

- ✓ hochwertige Gummi-
verbindungen: optimales
Traktionsverhalten
- ✓ Stollenkonstruktion verbessert
Bodenkontakt: Besseres Traktions-
verhalten u. längere Haltbarkeit
- ✓ Weniger Vibration durch
optimierte Laufrollenführung

- ✓ Stahleinsätze: verhindern
ein Abspringen der Kette
- ✓ Passend für Mini- und
Kompaktbagger aller
gängiger Hersteller

AKTION

**soweit lagerhaltig vorrätig und nur solange der Vorrat reicht. Aktion gültig bis 31.05.2024

ITR-Kette z.B. für...



Kubota KX 008-3A

~~130,-~~ **120,-****



**Kubota KX 018-4, KX 019-4,
U 17-3, Eurocomach ES 18ZT,
ES 19SR**

~~280,-~~ **249,-****



Kubota KX 101-3, U35-3

~~559,-~~ **490,-****

**Fragen Sie ebenfalls nach
unserer TAGEX-Ketten Aktion!**

Tel.: 07123 / 9231-0 oder info@eberle-hald.de



ITR-Kette z.B. für...

**Eurocomach
ES 85 ZT,
ES 90 TR/UR,
ES 95 TR**

~~1.550,-~~
1.329,-**

Fragen Sie nach weiteren Aktionspreisen für ITR-Ketten auch für Ihr Baugerät.





Ihr direkter Kontakt immer
IN IHRER NÄHE!



**Ihre Baumaschine zur Wartung und
Reparatur in besten Händen – mit unserem**

WERKSTATT-SERVICE vom Profi



EIGENE WERKSTÄTTEN

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



EIGENE SERVICEMOBILE

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



ERSATZTEILE

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



KLIMASERVICE

Um eine optimale Funktion und Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald für Sie im Einsatz!



UVV-SACHKUNDIGENPRÜFUNG

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



MASCHINEN-CHECK

Sicher und einsatzbereit! Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.

KOBELCO



KRAMER

Kubota

weycor

ATLAS

AVANT

EUROCOMACH

HYUNDAI

GANYCOM

Ihr direkter Kontakt
IN IHRER NÄHE!

Bühl
T. 07223 98 10-0
service.buehl@eberle-hald.de

Coswig
T. 035204 667-0/-22
service.coswig@eberle-hald.de

Deißlingen
T. 07425 3386-0/-15
service.deisslingen@eberle-hald.de

Kesselsdorf
T. 035204 667-0/-22
service.kesselsdorf@eberle-hald.de

Meckenbeuren
T. 07542 9410-25
service.meckenbeuren@eberle-hald.de

Metzingen
T. 07123 9231-0/-40
service.metzingen@eberle-hald.de

Nimburg
T. 07663 9309-0/-14
service.nimburg@eberle-hald.de

Rainau
T. 07361 55852-0/-19
service.rainau@eberle-hald.de

Stuttgart
T. 0711 48024-31/-33
service.stuttgart@eberle-hald.de

FIT FÜRS JAHR!

**Reduzierte Preise auf ausgewählte Batterien,
Beleuchtung, Rückspiegel und Scheiben**

KRAMER

* Angebot gilt nur im Aktionszeitraum vom 01.03.2024 bis 30.04.2024. Nur solange der Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bilder sind exemplarisch.

**10%
Rabatt!***



Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.eberle-hald.de/fit-fuers-jahr



MIETPARK ANGEBOTE

www.eberle-hald.de/mietsortiment

 **EUROCOMACH**

Elektro Kettenbagger 15X E

Technische Daten:

Motorleistung: 11,0 kW
Transportgewicht: 1.340 kg

129^{50*}



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV
Grundsatz 301-005 | 2 Tage

 **EUROCOMACH**

Kettenbagger ES95TR

Technische Daten:

Motorleistung: 53,7 kW
Eigengewicht: 9.900 kg
> inklusive Schnellwechsler HS08, Tieflöffel

160^{30*}



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV
Grundsatz 301-005 | 2 Tage

 **Epiroc**

Anbauverdichter HC 350

Technische Daten:

Gewichtsklasse: 3 - 8t
Betriebsgewicht: 320 kg
Ölstrom: 57 l/min
Betriebsdruck: 150 bar

49,-*



 **KRAMER**

Radlader 5040

Technische Daten:

Motorleistung: 28,5 kW
Nutzlast (max.): 700 kg
> inklusive Schaufel, Gabel

73^{50*}



eh-akademie

Qualifizierung nach DGUV
Grundsatz 301-005 | 2 Tage

 **weberm**

EH Bodenverdichter CR6 Hatz

Technische Daten:

Motorleistung: 7,3 / 7,5 PS
Zentrifugalkraft: 50 kN
Gewicht: 412 kg

36^{45*}



*Angebotspreise gültig bis 31.05.2024! Alle Preise in Euro pro Stück und Arbeitstag. Mindestmietdauer 5 Tage. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.