

MESSEANGEBOTE – Bauma 2025 (07.04 – 13.04)



Latexschrumpfbeschichtung in schwarz auf der Innenhand für hohe Griffigkeit und Abriebfestigkeit.



Farbe: gelb, Material: Polyesterstrick

Gr.	ArtNr.	
08	2104319	
09	2000940	

10 **2000433** 11 **2000941**

152*

Art.-Nr. siehe Tab.

*Preis pro Paar nach Abnahme von min. 100 Paar



Profil Latthammer

Vollstahl. Mit magnetischem Nagelhalter. Aus einem Stück geschmiedet und geraute Bahn.

Farbe: blau/schwarz

16⁹⁵*

Art.-Nr. 2007189

*Preis pro Stk. nach Abnahme von min. 12 Stk.



EHKran-Mörtelkasten

Kranbar, geeicht, schlagfest, mit Stahlarmierung, aus H PE-Kunststoff, leer ineinander stapelbar.

Tragfähigkeit: 430 kg, Inhalt: 200 l, Maße: 1.050 × 700 × 460 mm

67⁹⁰

Art.-Nr. 2012819



Asphalt Diamant-Trennscheibe*

Typ ASW 11, 450 / 25,4 mm.

Diamant-Trennscheiben für Asphalt mit Schrägschutzsegmenten.

Anzahl Segmente: 28, Maße Segmente: 40 x 3,6 x 10 mm

89,-

Art.-Nr. 2008643

*Sonderabverkauf, nur solange der Vorrat reicht



EH Baukarre

Doppelboden mit verzinkter Mulde, vollgeschäumtes Rad an Stahlblechfelge.

Tragfähigkeit: 200 kg, Inhalt: 85 l, Gewicht: 20 kg

99,-

Art.-Nr. 2100765

LISSMAC

EH Maurerarbeitsbühne

made in Germany

MAB 2001/ MAB 3001

Technische Daten	MAB 2001	MAB 3001*
Länge (m)	3,1	4,1
Länge mit ausziehbaren Laufstegen (m)	5	6
Breite (m)	1,	.62
Hubhöhe min/max (m)	0,49-1,99	0,57 – 3,00
Tragkraft (kg)	2.000	3.000
Höhenverstellung	elektrisch, hydi	raulisch, stufenlos
Hubgeschwindigkeit (m/min)	1,5	2,1
Eigengewicht (kg)	960	1.240
ArtNr.	2012675	2012676
€/Stück	7.850,00	10.590,00
ab 7.850,-	Art	tNr. siehe Tab.






MESSEANGEBOTE – Bauma 2025 (07.04 – 13.04)

EH Komfort Planstand

- hochwertige, stabile, komplett verschweißte und feuerverzinkte Ausführung (Q-Rahmen)
- > große Arbeitsplatte (wasserfeste Mehrschichtplatte mit Kabeldurchdringungen
- zusätzlicher Winkel im Dachbereich zum Aufhängen von Bewährungs- oder Schalplan mit Magneten für A0-Zeichnungen
- > Transport im leeren Zustand mit Stapler und Kran möglich (4 x Kranösen)
- > obere Klappe geöffnet als Vordach (Sonne- und Regenschutz), abschließbar
- > untere Klappe (Werkzeugfach) läuft praktischerweise nach innen, abschließbar
- » elektroseitige Installation von 5-fach-Steckdosenleiste IP54 und LED-Leuchte IP 54, beides spritzwassergeschützt und schaltbar*
- > Feuchtigkeitssperre gegen Kondenswasser
- > heller Innenraum
- > Rückwand aus PVC Doppelstegplatten
- > Ablagefach hinten (komplette Breite), seitliche Fächer für Pläne etc.

Technische Daten	EH 145-200	EH 200-200
Gewicht (kg)	186	290
Maße (BxHxT) (mm)	1.450 x 2.060 x 930	2.000 x 2.060 x 930
ArtNr.	2100391	2100392
€/Stück	1.690,00	2.290,00
ab 1.690,-		ArtNr. siehe Tab.





*Die eingesetzten elektrischen Bauteile/ Komponenten sind hinsichtlich Schutzart, Berührungsschutz, Umgebungsbedingungen, Dimensionierung und Ausführung für eine Nutzung im Baustellenumfeld ausgelegt DIN VDE 0100–704, geprüft durch Sachverständigen 02.2021

EMulti Transportbox

Ordnung und Struktur dank durchdachter Ausstattung und robustem Design - der ideale Begleiter für jeden Einsatz.

- 3 mm starkes Alu-Riffelblech
- > 2x seitliche Türen (abschließbar), 4x Zwischenböden (herausnehmbar)



Gummidichtung und Filz im Deckel Für optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit



Dosenhalter für bis zu 4 Dosen Durchmesser bis zu 75 mm, Höhe bis zu 220 mm



Auszugslade mit Antirutschmatte 1.000 x 660 x 200 mm, Auszugslänge 700 mm, Tragkraft 50 kg



Unterbaumodul Stauraum offen Höhe 300 mm, Durchgangsmaß 690 x 260 mm



Einhängekorb mit Antirutschmatte Tragkraft 30 kg, 400 x 725 x 150 mm, Gesamthöhe 20.5 cm



Antirutschmatte für den Zwischenboden Damit alles sicher an seinem Platz bleibt.




Auszugslade mit Trennwänden für Benzinkanister 500 x 660 x 200 mm Eingriffhöhe vorne 70 mm Auszugslänge: 400 mm



Herausnehmbares Werkzeugfach 350 x 115 x 100 mm, Gesamthöhe inkl. Aufhängung 190 mm



KranösenSeitlich angebrachte
Kranösen für den sicheren
Transport

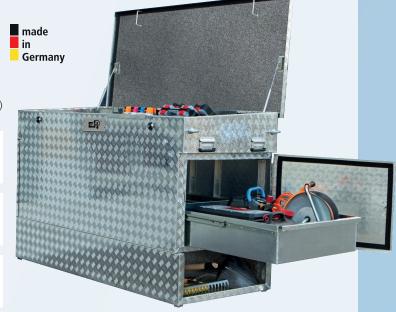

Technische Daten		
Maße Außen L×B×H (mm)	1.900 x 800 x 850/800	
Maße Innen L×B×H (mm)	1.875 x 775 x 835/775	
Volumen (I)	ca. 1.152	
Tragkraft (kg)	max. 500	
Gewicht (ka)	ca 95	

2.590,-

Art.-Nr. 2104523