



Ausgabe 03 | 2025

**eberlehalld**<sup>®</sup>  
Die Service-Marke für den Bau

# IMPULSE FÜR DEN BAU

[www.eberle-hald.de](http://www.eberle-hald.de)

Aktionsangebote gültig bis 31.12.2025 solange der Vorrat reicht.

**geo**  
F E N N E L



**eh-akademie**  
MEHR WISSEN - MEHR ERFOLG

## SEMINAR RSA 21

Verkehrsrechtliche Sicherung  
von Arbeitsstellen an Straßen

**Mehr erfahren**  
auf der Rückseite

**geo**  
F E N N E L

# GNSS-SYSTEM

## EINFACH DIGITAL MESSEN

**Mehr erfahren** auf Seite 4–5

# IMMER IN IHRER NÄHE

## 7x in Baden-Württemberg

- 1 77815 **Bühl**  
Fridolin-Stiegler-Straße 11a  
T. 07223 9810-0  
ndl.buehl@eberle-hald.de
- 2 78652 **DeiBlingen**  
Am Staatsbahnhof 7  
T. 07425 3386-0  
ndl.deisslingen@eberle-hald.de
- 3 88074 **Meckenbeuren**  
Wiesentalstraße 35  
T. 07542 9410-0  
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
- 4 72555 **Metzingen**  
Gutenbergstraße 35  
T. 07123 9231-0  
ndl.metzingen@eberle-hald.de
- 5 79331 **Nimburg**  
Zeppelinstraße 3  
T. 07663 9309-0  
ndl.nimburg@eberle-hald.de
- 6 73492 **Rainau**  
Aalener Straße 71  
T. 07361 55852-0  
ndl.rainau@eberle-hald.de
- 7 70188 **Stuttgart**  
Ulmer Straße 61  
T. 0711 48024-0  
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

## 2x in Sachsen

- 8 01640 **Coswig**  
Dresdner Straße 136  
T. 03523 53679-0  
ndl.coswig@eberle-hald.de
- 9 01723 **Kesselsdorf**  
Inselallee 8  
T. 0352 04667-0  
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de



BAU-  
MASCHINEN



BAUGERÄTE/  
WERKZEUGE



SCHALUNGS-  
ZUBEHÖR



SERVICE/  
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-  
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/  
LEASING



GEBRAUCHT-  
MASCHINEN

© 2025 eberle-hald Handel und Dienstleistungen Metzingen GmbH  
Gutenbergstraße 33  
72555 Metzingen  
T. 07123-9231-0  
ndl.Metzingen@eberle-hald.de

### Impulse 03/2025

Die Angebote sind bis zum 31.12.25 gültig und freibleibend, solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich in Euro und pro Stück, sofern nicht anders angegeben, zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. **Für Satzfehler wird keine Haftung übernommen.** Farb- und Bildabweichungen vom Original sind möglich. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Die Betriebsstunden können abweichen. Es ist möglich, Rechnungen per Mail zu gestellt zu bekommen.

## INHALT



BAUGERÄTE / WERKZEUGE

Seite  
04 – 21/24



MIETE

22 – 23



GROSSBAUMASCHINEN  
UND BAUMASCHINEN

25



WERKSTATT / SERVICE

26 – 27



AKADEMIE

28

## Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit großer Freude präsentieren wir Ihnen die aktuelle Ausgabe unserer Impulse für den Bau. Darin erwarten Sie innovative Produkte, praxisorientierte Lösungen und attraktive Angebote – speziell für das Bauhaupt- und Nebengewerbe, den Garten- und Landschaftsbau sowie für kommunale Einrichtungen.

Ein besonderes Highlight dieser Ausgabe ist die Einführung der neuen GNSS-Systeme von GEO-Fennel. Mit den Modellen FGS 150-L und FGS 300-KL setzen wir neue Maßstäbe in der digitalen Vermessung: leistungsstark, kompakt und bestens geeignet für anspruchsvolle Baustellenbedingungen. Entdecken Sie, wie moderne Technologie Ihre Arbeit erleichtert – von hochpräzisen Messungen bis hin zur digitalen Dokumentation.

Im Januar und Februar 2026 starten außerdem wieder unsere RSA-Schulungen zur verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen. Melden Sie sich frühzeitig an und profitieren Sie von praxisnaher Weiterbildung.

Darüber hinaus freuen wir uns, Sie im Frühjahr 2026 zu unseren beliebten eh-Prüftagen begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre Geräte fachgerecht prüfen und warten zu lassen – für einen sicheren und erfolgreichen Start ins neue Jahr.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken unserer vielfältigen Angebote und stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit beratend zur Seite.

eberle-hald – Ihre Service-Marke für den Bau

### **eberle-hald – die Service-Marke für den Bau**

wünscht Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Produktvielfalt.



Jochen Eberle  
Geschäftsführer



# GEO FENNEL GNSS-SYSTEM

EINFACH  
DIGITAL  
MESSEN



Leicht und einfach  
„aus dem Handgelenk“  
messen

## FGS 150-L

### GNSS-System ohne integrierte Kamera

Der FGS 150-L kombiniert einen Laserentfernungsmesser mit einem 60° TILT-Kompensator für präzise Messungen in schwer zugänglichen Bereichen. Messungen aus **bis 10 m** Entfernung sind möglich. Verdeckte Punkte ohne großen Mehraufwand messen. Dem Kanal auf den Grund gehen. Schachtsohle Messen ohne Gefährdung.

#### Merkmale:

- ✓ eigenständiges Vermessen
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Neigungsmessung bis 60°
- ✓ Laserentfernungsmesser zur Erfassung unzugänglicher Punkte
- ✓ Beweissicherung der Arbeiten
- ✓ digitale Abrechnungsdaten
- ✓ Planerstellung direkt beim Messen
- ✓ ASCII, dxf-Daten, Shape Daten, uvm.
- ✓ Erstellung von Layern und Attributen
- ✓ Fotodokumentation von Punkten über Software
- ✓ Georeferenzierte LGL-Karten aufspielen und abstecken
- ✗ keine integrierte Kamera

#### GNSS-ANTENNE

##### Technische Daten

Satelliten-Systeme	GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, IRNSS
Datenkorrekturformat	RTCM 2.x, RTCM 3.x
Korrekturdatenübertragung	via NTRIP
Genauigkeit RTK	8 mm + 1 ppm horizontal 15 mm + 1 ppm vertikal
Neigungskompensation (°)	60
Laserentfernungsmesser	integriert
Bluetooth	4.0 (Windows & Android)
Reichweite (m)	>= 10
Betriebsdauer (h)	20 / Li-Ion
IP-Schutzklasse	IP 67

#### ANTENNENSTAB

- › 2 m Carbonstab
- › Gesamtgewicht GNSS System 2,2 kg

#### TABLET

- › robustes Outdoor-Tablet mit stabiler RAM® Halterung
- › 8" HD LCD
- › IP 67 & stoßgeschützt
- › 13.600 mAh Akku
- › unterstützt den Datentransfer über Cloud, E-Mail und USB-C
- › SIM- Slot, Erweiterung Steckplatz Micro SD
- › BT, WiFi, Modem 4G

#### Lieferumfang

GNSS-Antenne FGS 150-L mit integriertem Akku, geo-FENNEL Survey Software, Outdoor-tablet mit RAM®-Halterung, Ladegerät, Koffer, GPS-Antennestab G20 (2 m)

6.990,-\*

Art.-Nr. 2106303

**NEU**

## FGS 300-KL GNSS-System mit integrierte Kamera

Der FGS 300-KL ermöglicht flexible Vermessungen dank integrierter Kamera, Neigungsmessung bis 60° und Reichweite **bis 50 m**. Ideal für die visuelle Zielerfassung und Fotodokumentation – auch bei komplexen Messpunkten am Boden oder an der Wand.

### Merkmale:

- ✓ eigenständiges Vermessen
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Neigungsmessung bis 60°
- ✓ Laserentfernungsmesser zur Erfassung unzugänglicher Punkte
- ✓ Aufmaß und Absteckung mit Hilfe der integrierten Kamera
- ✓ Beweissicherung der Arbeiten
- ✓ digitale Abrechnungsdaten
- ✓ digitale Ausgabe von bemaßten PDFs
- ✓ Planerstellung direkt beim Messen
- ✓ ASCII, dxf-Daten, Shape Daten, uvm.
- ✓ Erstellung von Layern und Attributen
- ✓ Fotodokumentation von Punkten
- ✓ Georeferenzierte LGL-Karten aufspielen und abstecken

**geo**  
F E N N E L



### GNSS-ANTENNE

#### Technische Daten

Satelliten-Systeme	GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, IRNSS
Datenkorrekturformat	RTCM 2.x, RTCM 3.x
Korrekturdatenübertragung	via NTRIP
Genauigkeit RTK	8 mm + 1 ppm horizontal 15 mm + 1 ppm vertikal
Neigungskompensation (°)	60°
Laserentfernungsmesser	integriert
integrierte Kamera	vertikal und horizontal
Bluetooth	4.0 (Windows & Android)
Reichweite (m)	>= 50
Betriebsdauer (h)	16 / Li-Ion
IP-Schutzklasse	IP 67

### ANTENNENSTAB

- › 2 m Carbonstab
- › Gesamtgewicht GNSS System 2,5 kg

### TABLET

- › Robustes Outdoor-Tablet mit stabiler RAM® Halterung
- › 8" HD LCD
- › IP 67 & stoßgeschützt
- › 13.600 mAh Akku
- › unterstützt den Datentransfer über Cloud, E-Mail und USB-C
- › SIM- Slot, Erweiterung Steckplatz Micro SD
- › BT, WiFi, Modem 4G



Optische Richtungsweisung zum Zielpunkt

Ansicht wechselt automatisch bei Annäherung – ob Wand- o. Bodenpunkt

### Lieferumfang

GNSS-Antenne FGS 300-KL mit integriertem Akku, geo-FENNEL Survey Software, Outdoor-tablet mit RAM®-Halterung, Ladegerät, Koffer, GPS-Antennestab G20 (2 m)

**8.450,-\***

Art.-Nr. 2107724

# TROCKEN. SAUBER. EINFACH.

**NEU**

## CM42 D TROCKENSCHNITT-SET

### Anwenderfreundliche Benutzung

Beide Motoren mit jeweils 1,1 kW werden mit einem einzigen Knopf ein und ausgeschaltet.

### Halbautomatisches Filtersystem

Für dauerhaft starke Leistung. Leuchtet auf, wenn der Filter gereinigt werden muss.

### Äußerst mobil

Staplertaschen für einfachen Transport der Maschine.

### Einfacher Aufbau

Ergonomischer Scherentisch mit integrierter Gasdruckfeder.

### Bessere Staubkontrolle

Doppelte Staubabsaugung sorgt dafür, dass der Staub effizient abgeleitet wird.

## TROCKENSCHNITT-SET

### CM42 D Tischsäge + CV 340 UNO Industriesauger

Erlebe die neue Generation des Trockenschnitts mit dem Original von Norton Clipper – dem Erfinder der ersten Tischsäge. Das CM42 D Set kombiniert die leistungsstarke Tischsäge mit dem CV 340 UNO Industriesauger für maximale Sauberkeit und Effizienz – ganz ohne Wasser.

Weniger Reinigungsaufwand, mehr Produktivität. Dank intuitiver Bedienung, robuster Bauweise und durchdachtem Staubmanagement arbeitest du schneller, sauberer und flexibler – direkt auf der Baustelle.

#### Vorteile des Trockenschnitts:

- › Sauberkeit: Kein Wasser, kein Schmutz – für eine staubfreie Baustelle.
- › Schnelligkeit: Kein Befüllen oder Entleeren von Wasserwannen – sofort einsatzbereit.
- › Mobilität: Leicht und flexibel auf der Baustelle einsetzbar.
- › Präzision: Trockene, saubere Schnitte ohne Rückstände.
- › Nachhaltigkeit: Spart Wasser und vermeidet Schmutzwasser.

#### Lieferumfang:

CM42 D Tischsäge, CV 340 UNO Industriesauger, Pro Universal Silencio Dry Diamantscheibe Ø400 mm, 1,5 m Verbindungsschlauch.

Set **2.680,-**

Art.-Nr. 2108021

## Diamantscheibe Ø400x25,4 mm

### Pro Universal Silencio Dry

Die Pro Universal Silencio Dry Diamantscheibe bietet raftvolle, präzise Schnitte bei deutlich reduziertem Geräuschpegel.

**275,-**

Art.-Nr. 2109295



Technische Daten	CM42 D
Netzspannung (V) / Motorleistung (kW)	230 / 2,2
Sicherung (A) / Generatorleistung (kVA)	16 / 6
Blatt-Ø (mm) / Blattaufnahme (mm)	400 / 25,4
Drehzahl Schneidwelle (min <sup>-1</sup> )	2.800
Schnitttiefe max. (mm)	125
Materialhöhe mit Absaugung (mm)	125 (max. 130)
Schnittlänge mit Absaugung (mm)	590 (max. 700)
Schneidtablett (mm)	500 x 590
Hand-Arm-Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
Schallleistungspegel (dB(A))	92
Schalldruckpegel (dB(A))	80
Abmessungen (mm)	1.100 x 700 x 1.340
Abmessungen eingeklappt (mm)	1.180 x 700 x 945
Gewicht (kg)	108

Technische Daten	CV 340 UNO
Netzspannung (V)	230
Leistung (kW)	2,2 (2 Bypass-Motoren)
Anwendung	Trocken
Reinigungssystem	Halbautomatisch
Saugleistung (m <sup>3</sup> /h)	340
Vakuum-Absaugung (mbar)	230
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen (L)	25
Schallleistungs-/druckpegel (dB)	78 / 78
Abmessungen (L x B x H, mm)	480 x 480 x 920
Gewicht (kg)	25



# TROCKENSCHNITT – von weich bis hart



**Mehr Höhe**  
Möglichkeit auch höhere Steine zu schneiden.

**inkl. 1 HM-Sägeband, 1 Diamant-Sägeband**

**Staubabsaugvorrichtung**  
Steckdose für Anschluss des Saugers.

MADE IN GERMANY

**EH Multi-Stone**



**Vorteile:**

- ✓ geeignet für alle Steinarten: Ob flach oder hoch
- ✓ geeignet für Konturschnitte: Um die Kurve schneiden möglich
- ✓ zweistufige Steinbandsäge
- ✓ zwei wählbare Schnittgeschwindigkeiten:
  - > 1. Gang: bis Rohdichte 1,0
  - > 2. Gang: ab Rohdichte 2,0
- ✓ hoher Praxisnutzen
- ✓ bestes Preis-Leistungsverhältnis



**Lieferumfang**

Multi-Stone Säge, Maschinenschutzhaube, Staubfangwanne, Alu-Tisch mit Kippsicherung, hochwertig eingravierte Maß-Skala, Alu-Schublade für Stauraum, Staubabsaugvorrichtung, Steckdose für Anschluss des Saugers, Staubsauger separat erhältlich

**Zubehör Multistone**

**Hartmetallband\***  
Art.-Nr. 2005272  
ab 160<sup>20</sup> / ab 1St. 184<sup>85</sup> / ab 3St. 160<sup>20</sup>

**Diamantband\***  
Art.-Nr. 2005273  
ab 751<sup>20</sup> / ab 1St. 866<sup>77</sup> / ab 3St. 751<sup>20</sup>

\*Besteht aus einer mit Hartmetallpartikeln unterbrochenen bestreuten Schneidkante (Spanraum) auf einem federharten und ermüdungs freien Bandkörper.

**Technische Daten**

Schnitthöhe (mm)	520
Schnittlänge (mm)	660
Durchlass HolmBand (mm)	480
Sägerad Ø (mm)	500
Gesamthöhe (mm)	1.870
Gewicht (kg)	180
Motor (kW/DS)	2,2/400
Stecker	Cekon 16 A 400V

**6.250,-** Art.-Nr. 2005271



# PUMPEN – kraftvoll, zuverlässig, unverzichtbar!



## Flachsauger LSC1.4S

Mit Schukostecker.

Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Ideal zum Absaugen aller flachen Oberflächen, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist.

✓ **Vorteil:** Trockenlaufsicher im Schlüpfzustand durch Ölkühlung



Technische Daten	LSC1.4S
Netzspannung (V)	230
Nennleistung (kW)	0,48
Nennstrom (A)	2,9
Förderhöhe max. (m)	11
Fördermenge max. (l/min)	170
Motorleitung (m)	10
Thermofühler	ja
Drehzahl (U/min)	2.850
Schutzart	IP 68
Schlauchtülle	1"
Druckanschluss	DN 25
Schlauchtülle	ja
Gewicht ohne Kabel (kg)	12,0

**570,-**

Art.-Nr. 2012690



## Schmutzwasserpumpe Family

Die Family ist ein idealer Flachsauger. Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden.

**Vorteile:**

- ✓ einfacher Umbau
- ✓ austauschbarer Druckabgang
- ✓ wetterbeständige Materialien z.B. UV-Strahlen
- ✓ Motorschutz: Automatisches Abschalten bei Überhitzung
- ✓ Auslaßöffnung oben: kühlt den Motor (erzwungene Kühlung)



Technische Daten	Family
Förderhöhe max. (m)	6
Fördermenge max. (l/min)	80
Motorleistung (kW)	0,1
Nennstrom (A)	1,3
Siebloch Ø (mm)	6
Eintauchtiefe max. (m)	5
Isolierung	Schutzklasse E
Gewicht (kg)	2,4

**149,-**

Art.-Nr. 2005009



## EH Bau- und Industrieschlauch

Gewebe aus hochwertigem 100 % Polyesterarn.

**sehr flexibel**

Rundgewebter Schlauch aus 100 % Polyester, innen EPDM-gummiert, außen naturfarben. Mit LM-Storz-Saugkupplungen und Nitril-Dichtung, eingebunden mit VA-Draht oder Schellen. Kupplungen mit Abriebschutz. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C.



ab 10 St.  
**5%**

Typ	Länge (m)	Ø (mm)	Platzdruck (bar)	Art.-Nr.	€/Rolle
A	20	102	35	2006473	164,00
B	20	75	40	2006471	93,00
C	20	52	40	2006468	67,00

ab **67,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

## EH Wasserschlauch

Eingebunden mit Kupplung und Schellen ¾"

- › Rolle 20 m
- › Größe: ¾"



**129,-/Rolle**

Art.-Nr. 2019344

## EH Wasserschlauch

Ohne Kupplung und Schellen

- › Gelbstreifen
- › starke Gewebeeinlage
- › löse- und trennmittelfrei
- › absolut PVC-frei



Technische Daten	½"	¾"
Betriebsdruck (bar)	20	15
Rolle (m)	40	
Art.-Nr.	2006582	2006583
€/l/m	3,50	4,70

ab **3<sup>50</sup>/l/m**

Art.-Nr. siehe Tab.

## Zubehör zu Wasserschlauch

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	€/St.
Schnellkupplung	½"	2006607	3,05
	¾"	2006608	3,25
Schlauchklemme	½"	2006631	30,00
	¾"	2006632	40,00
Strahlrohr Messing ** Preis: €/100 St.	½"	2006619	14,10
	¾"	2006620	17,10

ab **3<sup>05</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.





## Pumpen KTZ-Serie

Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit mit einer maximale Eintauchtiefe bis 50m. Geeignet für den Einsatz auf Baustellen.



**Vorteil:** Trockenlaufsicher im Schlüpfzustand durch Ölkühlung

**+ inkl. Motorschutzstecker CEE 32 A + Storzkupplung Schutzart IP 68**

Technische Daten	KTZ32.2-51
Netzspannung (V)	400
Nennleistung (kW)	2,2
Nennstrom (A)	5,0
Förderhöhe max. (m)	20,4
Fördermenge max. (l/min)	800
Motorleitung (m)	20
Thermoschalter	ja
Drehzahl (U/min)	2.850
Druckanschluss	3" AG (B)
Gewicht ohne Kabel (kg)	34,0

**2.250,-**

Art.-Nr. 2012694



## Schmutzwasser- tauchpumpe LB-480A

Kompakt, leistungsstark und trockenlaufsicher – ideal für Baugruben, Schächte und Entwässerung.



Mit Schukostecker und Storzkupplung.

Technische Daten	LB-480A
Netzspannung (V)	400
Nennleistung (kW)	0,48
Nennstrom (A)	2,9
Förderhöhe max. (m)	11
Fördermenge max. (l/min)	225
Motorleitung (m)	10
Thermoschalter	ja
Siebloch Ø (mm)	6
Drehzahl (U/min)	2.850
Schutzart	IP 68
Druckanschluss	2" AG (C)
Gewicht ohne Kabel (kg)	11

**649,-**

Art.-Nr. 2012683



## Schmutzwasser- tauchpumpe HS-Serie

Leistungsstarke Schmutzwassertauchpumpen mit Vortex-Laufrad für grobe Partikel. Mit Schukostecker und Storzkupplung.



Technische Daten	HS2.4	HS2.75
Netzspannung (V)	230	
Nennleistung (kW)	0,4	0,75
Nennstrom (A)	2,6	4,6
Förderhöhe max. (m)	12	18
Fördermenge max. (l/min)	207	230
Motorleitung (m)	10	
Thermoschalter	ja	
Siebloch Ø (mm)	7	
Drehzahl (U/min)	2.850	
Schutzart	IP 68	
Druckanschluss	2" AG	2" AG (C)
Gewicht ohne Kabel (kg)	11,3	18,2
Art.-Nr.	2012685	2012741
€/St.	425,00	625,00

mit Schwimmer	HSA2.4S	HSA2.75S
Art.-Nr.	2012755	2005266
€/St.	490,00	680,00

ab **425,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



## Schmutzwasser- tauchpumpen LB-Serie

Kompakt, leistungsstark und trockenlaufsicher – ideal für Baugruben, Schächte und Entwässerung. Mit Schukostecker und Storzkupplung.



Technische Daten	LB-480	LB-800
Netzspannung (V)	230	
Nennleistung (kW)	0,48	0,75
Nennstrom (A)	2,9	5,0
Förderhöhe max. (m)	11	15
Fördermenge max. (l/min)	220	310
Motorleitung (m)	10	
Thermoschalter	ja	
Siebloch Ø (mm)	6	
Drehzahl (U/min)	2.850	
Schutzart	IP 68	
Druckanschluss	2" AG (C)	
Gewicht ohne Kabel (kg)	10,4	13,2
Art.-Nr.	2012682	2012684
€/St.	490,00	699,00

mit Schwimmer	LBA-480	LBA-800
Art.-Nr.	2005547	2005548
€/St.	499,00	799,00

ab **490,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



# SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR

20x



auch in Farbe orange lieferbar

Absperrschrankengitter Reflex auch in RA2 Folie auf Anfrage lieferbar.

## EH® Absperrschrankengitter-Set

- › geprüft gem. TL Absperrschranken 97
- › Grundmaterial aus schlagzähem HDPE
- › keine elektrische Spannungsüberleitung
- › Länge: 2,00m, Gewicht: 18,00kg



Set bestehend aus: 20x EH® Absperrschrankengitter  
1x Lager- und Transportgestell

\*Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 100 St. Kennzeichnungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95€/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €.

Set RA 1 (Farbe orange) **1.820.-** Art.-Nr. 2100016

Set RA 1 (Farbe weiß) **1.785.-** Art.-Nr. 2104197

Set RA 2 (Farbe weiß) **2.235.-** Art.-Nr. 2105864

Set RA 2 Reflex (Farbe orange) **2.390.-** Art.-Nr. 2100047

Set RA 2 Reflex (Farbe weiß) **2.335.-** Art.-Nr. 2104115

AUCH ZUM MIETEN

21x



Auch mit Ihrem Logo möglich\*

## EH® Fußplatten-Set



TL-Fußplatte Typ EH TL 92 für Verkehrszeichen, Baken und Absperrschranken. Aus Recyclingmaterial, stapelbar, Standsicherheitsklasse K1 mit Einstecköffnungen 60x60 mm, 40x40 mm, Ø42 mm, Gewicht: je 28,00kg.

TL-Fußplatten-Transportgestell: lackiert, Mehrfachstapelung möglich, für 21 Fußplatten. Länge: 1,20m, Höhe: 0,90m

Set bestehend aus: 21x TL-Fußplatte, 1x Transportgestell

\*Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 144 St. Fußplatten und 108 St. Kennzeichnungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95€/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €

Set **560,-** Art.-Nr. 2100017

## TL Leitbake

Future Typ D, Folie RA 2



- › UV-beständig, Einsteckstutzen,
- › 40 x 40 mm, mit 3M-Folie Typ 2
- › Drehadapter, Farbe: weiß

ab **43<sup>80</sup>** ab 15 St. **50<sup>05</sup>** ab 15 St. **46<sup>72</sup>** ab 35 St. **43<sup>80</sup>**

Art.-Nr. 2018564



## EH® Rundstrahler



Für die RSA21 konforme Absicherung von Geh- und Radwegen. Lichtaustritt 360°. VPE = 12 St.

ab **20<sup>63</sup>** ab 15 St. **23<sup>57</sup>** ab 12 St. **22<sup>00</sup>** ab 36 St. **20<sup>63</sup>**

Art.-Nr.: 2103145



## EH® Warnleuchte Future Z



Für Baken und Schranken, Blink-/ Dauerlicht umschaltbar, LED, BAST geprüft, Dämmerungsautomatik. VPE = 12 St.

- EH® Warnleuchte rot: einseitig
- EH® Warnleuchte gelb: beidseitig (auch für Baken)

ab **25<sup>00</sup>** ab 15 St. **28<sup>57</sup>** ab 12 St. **26<sup>67</sup>** ab 36 St. **25<sup>00</sup>**

Art.-Nr.: ● 2103143 | ● 2103144



## Hochleistungs-Blockbatterie für Warnleuchten

Die Wemas Hochleistungs-Blockbatterie eignet sich hervorragend für Elektroblickleuchten und Baustellenbeleuchtungen.

### 6V / 7Ah

Zink-Kohle, inkl. Entsorgung, VPE = 24 St.

ab **1<sup>15</sup>** ab 24 St. **1<sup>65</sup>** ab 504 St. **1<sup>25</sup>** ab 1008 St. **1<sup>15</sup>**

Art.-Nr. 2001898



### 6V / 50Ah


Luftsauerstoff, inkl. Entsorgung, VPE = 24 St.

ab **9<sup>90</sup>** ab 12 St. **11<sup>90</sup>** ab 60 St. **10<sup>90</sup>** ab 120 St. **9<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2002074

Batterien sind Sondermüll. Batteriesäure ist korrosiv. Beim Auffüllen/ Überprüfen von Batterien geeignete Handschuhe und Schutzbrillen tragen, um Personenschäden zu vermeiden. K = Karton

# ABSPERREN LEICHT GEMACHT

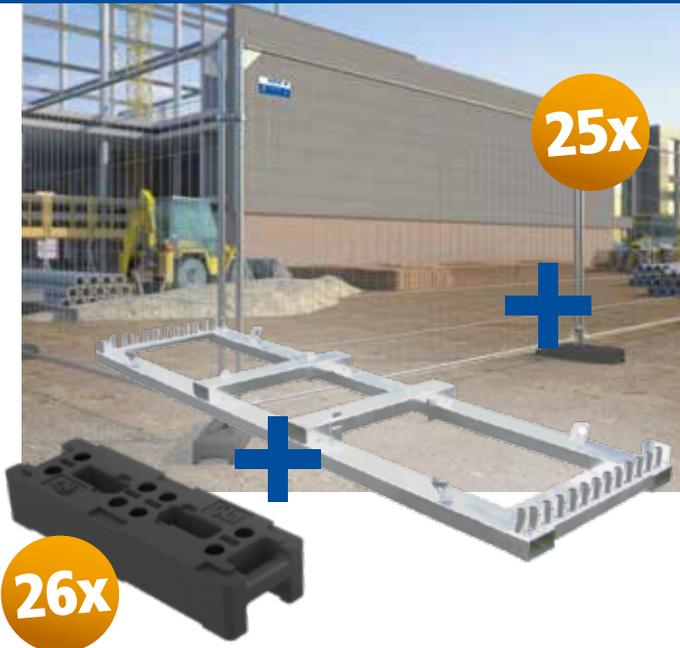

## EH Bauzaun-Set

- > mit Haken und Öse
- > verstärkte Ecken, verzinkt
- > 3,5x2,0m

### Set bestehend aus:

25 x EH Bauzaun, 26 x EH Bauzaunfuß, 1 x Lagergestell

Set **1.698,-**

Art.-Nr. 2107397



## Müba Bauzaun-Set Typ A

- > mit Haken und Öse
- > schwere Ausführung, verzinkt
- > 3,5x2,0m

### Set bestehend aus:

25 x Müba Typ A Bauzaun, 26 x EH Bauzaunfuß, 1 x Lagergestell

Set **2.425,-**

Art.-Nr. 2107398

- > schwerere und stabilere Ausführung
- > bessere Verarbeitung der Gitter

## MOBILZAUNABSICHERUNG

MADE IN GERMANY

### FenzFoot

100 % bruchfester Recycling-Kunststoff  
Hohlkörper befüllbar mit Split oder Wasser.

- > Leergewicht: 6 kg
- > Vollgewicht bis über 100 kg möglich

#### Vorteile:

- ✓ Standfestigkeit
- ✓ Nachhaltigkeit
- ✓ individuelle Anwendung
- ✓ hält hohen Windlasten stand



### StraightFoot

Der innovative Mobilzaunfuß bietet unübertroffene Standfestigkeit für Baustellen, Straßen und Veranstaltungen.

**46<sup>50</sup>**


Art.-Nr. 2100712

### FenzScrew

Alu-Schraube (60 cm, Ø 29,9 mm, 390 g) mit 36 mm Außen-Sechskant – zur Bodenbefestigung des StraightFoot.


**9<sup>00</sup>**

Art.-Nr. 2102117



## ZUBEHÖR Bauzaun

### Befestigungsschelle



ab **01<sup>97</sup>**

ab 1 St.

**2<sup>57</sup>**

ab 25 St.

**01<sup>97</sup>**

Art.-Nr. 2003938

### Torrolle



**47<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2012285

### Bauzaunabstützung

Zum Anschrauben, mit Befestigungsatz. Länge: 2 m.

**20<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2012388

### EH Erdnagel

Massiv, Doppelkopf. Ø: 24 mm, Länge: 400/480 mm, Gewicht: 2 kg.



ab **08<sup>51</sup>**

ab 1 St.

**10<sup>78</sup>**

ab 25 St.

**09<sup>51</sup>**

ab 50 St.

**08<sup>51</sup>**

Art.-Nr. 2003724

# ABVERKAUF VORFÜHRGERÄTE – PREISSTURZ!\*

**Kaum gebraucht und zu stark reduzierten, unschlagbaren Preisen!**



MADE IN GERMANY BY LISSMAC

## ER MINIKRAN LMK 400 TFE

### Technische Daten

Tragkraft 5m Ausleger (kg)	400
Ausladung (mm)	5.000
Hakenhöhe (mm)	4.500–6.000
Radstand (mm)	2.000
Drehradius (mm)	1.500
Hubgeschwindigkeit (m/min)	2–8
Spannung (V/Hz)	400/50
Eigengewicht ohne Ballast (kg)	991

ab **13.500,-** Art.-Nr. 2005688



MADE IN GERMANY BY LISSMAC

**+** inkl. Geländer\* und zusätzlicher Steckdose

\*gilt einschließlich für die MAB 3001

MAB 3001

## ER MAURERARBEITSBÜHNE MAB 2001 / MAB 3001

### Technische Daten

	MAB 2001	MAB 3001
Maße L x B (mm)	3.100 x 1.620	4.100 x 1.620
Länge mit ausziehbaren Laufstegen (mm)	5.000	6.000
Hubhöhe min/max (mm)	490 – 1.990	570 – 3.000
Tragkraft (kg)	2.000	3.000
Höhenverstellung	elektrisch, hydraulisch, stufenlos	
Hubgeschwindigkeit (m/min)	1,5	2,1
Eigengewicht (kg)	960	1.240
Art.-Nr.	2012675	2012676

ab **6.900,-** MAB 2001 ab **8.900,-** MAB 3001



MADE IN GERMANY BY LISSMAC

DTS 420 PE/N

**+** inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 900mm

## DIAMANT-TRENNSÄGE DTS 420 N / DTS 420 PE/N

### Technische Daten

	DTS 420 N	DTS 420 PE/N
Motorleistung (V/kW)	400/7,5	
Schnitttiefe Serie / max. (mm)	370 / 420	
Sägeblatt-Ø Serie / max. (mm)	900 / 1.000	
Schnittlänge (mm)	650	
Schutzart		IP 55
Eigengewicht (kg)	364	392
Art.-Nr.	2005658	2005662
€/St.	5.150,00	6.950,00

ab **5.150,-** Art.-Nr. siehe Tabelle



MADE IN GERMANY BY LISSMAC

**+** inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 900mm

## STEINSTRENNSÄGE DTS1000V

### Technische Daten

Motorleistung (kW/V)	7,5/400
Stromaufnahme (A)	15,1
Schutzart	IP 54
Drehzahl (U/min)	910
Sägeblatt-Ø max. (mm) (kg)	900 (1.000)
Sägeblattaufnahme (mm)	60
Schnitttiefe max. (mm)	370 (420)
Eigengewicht (kg)	375

ab **2.500,-** Art.-Nr. 2012620



MADE IN GERMANY BY LISSMAC

**+** inkl. 2 Hartmetallband

## ER MAUERSTEINBANDSÄGE MBS 510

### Technische Daten

Schnitthöhe (mm)	510
Schnittlänge (mm)	700
Sägebandlänge (mm)	2.750
Ausgangsleistung max. (V/kW)	400/1,1   230/1,5   110/1,5
Stromaufnahme (A (V))	2,7 (400)   12,5 (230)   20 (110)
Sägerollen-Ø max. (mm)	500
Maße L x B x H (mm)	1.080 x 750 x 1.840
Eigengewicht (kg)	173

ab **2.250,-** Art.-Nr. 2005624



MADE IN GERMANY BY LISSMAC

**+** inkl. Funkfernbedienung

## ER KLEINKRAN Stein-Rex 2.0 basic

### Technische Daten

Turmdrehantrieb	manuell
Krantyp	Gelenkausleger
Maße L x B (mm)	2.350 x 2.350
max. Raddruck (kN)	17,7
Ballastgewicht (kg)	1.280
Eigengewicht (kg)	1.200
Ausladung (mtr.)	ca. 5
Tragfähigkeit max. (kg)	300

ab **16.900,-** Art.-Nr. 2004962

# SÄGEN LEICHT GEMACHT

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**

## Fugenschneider COMPACTCUT 450 D

**Kompakt, leistungsstark und benutzerfreundlich.**

Der robuste Dieselfugenschneider ist ideal für anspruchsvolle Aufgaben und erledigt diese mit einer Schnitttiefe von bis zu 270 mm schnell und zuverlässig.

- › kompakte Bauweise mit tiefem Schwerpunkt für präzise Schnitte
- › robuster Hydrostat-Antrieb für kontrollierte Führung
- › ergonomische Handgriffe und leichtes Rangieren
- › schnell umstellbar von Links- auf Rechtsschnitt
- › wartungsfreundlich dank gut zugänglicher Komponenten
- › großzügiger Kraftstoff- und Wassertank für lange Einsatzzeiten
- › stufenlose Schnitttiefenverstellung per Handkurbel
- › serienmäßige Feststellbremse und Freilauf



**+ inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 600cm**

**NEU**

**11.190,-**

Art.-Nr. 2108037

MADE IN GERMANY BY **LISSMAC**



**+ inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 450cm**

**PROFIL**  
BAUGERÄTE

## Fugenschneider COMPACTCUT 202 P

Kompakter, robuster Fugenschneider. Ideal für präzise Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton auf engen Baustelle.

**2.250,-**

Art.-Nr. 2106086



**+ inkl. 2 x Diamant-Sägeblatt Ø 450cm**

**EH**<sup>®</sup>

## Fugenschneider COMPACTCUT 301 P

Schlanker, vielseitiger Fugenschneider. Perfekt für kleinere Schnitteinsätze mit hoher Mobilität und einfacher Handhabung.

**2.990,-**

Art.-Nr. 2104432

Technische Daten	450 D	202 P	301 P
Schnitttiefe max. (mm)	270	200	180
Sägeblattdurchmesser max. (mm)	700	500	450
Sägeblattaufnahme (mm)		25,4	
Motor	Diesel SUPRA 1D81Z	HONDA Benzin, 1-Zylinder	
Leistung max. (kW / PS)	10,1 / —	8,7 / 11,7	8,7 / 11,8
Sägeblattrehzahl (1/min)	1.600	2.500	2.500
Abmessungen (L/B/H, mm)	1.200 / 690 / 1.130	1.195 / 620 / 1.010	1.200 / 620 / 1.000
Gewicht (kg)	385	110	105
<b>Art.-Nr.</b>	<b>2108037</b>	<b>2106086</b>	<b>2104432</b>
<b>€/St.</b>	<b>11.190,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.990,00</b>



## EH Premium Diamant-Trennscheibe „Beton“

Robuste, universell einsetzbare Scheibe für Hoch- und Tiefbau. Geeignet für Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Altbeton, Klinker. Ø 125–900 mm, Segmenthöhe 10 mm, lasergeschweißt. Für Motortrenner und leichte/mittlere Fugenschneider. **Bohrung: 25,4 mm.**

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
450	2008904	138,00
500	2008905	177,00
600	2008906	245,00

Art.-Nr. siehe Tab.

**ab 138,-**



## EH Premium Diamant-Trennscheibe „Asphalt“

Mit Schrägschutzsegment für längere Lebensdauer. Ideal für Asphalt und abrasive Materialien im Tiefbau. Ø 350–800 mm, Segmenthöhe 10 mm, lasergeschweißt. Für Motortrenner und leichte/mittlere Fugenschneider. **Bohrung 25,4 mm.**

Ø mm	Art.-Nr.	€/St.
450	2008895	209,00
500	2008896	259,00
600	2008897	369,00

Art.-Nr. siehe Tab.

**ab 209,-**

# BRINGEN SIE LICHT INS DUNKLE – hell und zuverlässig



2012245



2012227

2002295



2002253



- ✓ geringer Lichtverlust
- ✓ höhere Leuchtleistung
- ✓ längere Lebensdauer



## CHIP-LED Strahler auf Stativ 30 W/ 2x30 W

Technische Daten	30 Watt	2x 30 Watt
Spannung (V/Hz)	230/50	
Lumen (Lm)	2.550	5.100
Wellenvektor (K)	4.000	
Watt (W)	30	2x 30
Schutzklasse	IP65	
Gummischlauchleitung (m)	5	
Beinhaltet	Schutzkontakt	
Art.-Nr.	2012227	2012245
€/St.	99,00	147,50

30 Watt (2012227) mit Transportkoffer: Art.-Nr. 2002292  
€/St. 149,90

ab 99,- Art.-Nr. siehe Tabelle

## CHIP-LED Mobil Strahler 20 W/ 50 W

Technische Daten	20 Watt	50 Watt
Spannung (V/Hz)	230/50	
Lumen (Lm)	1.700	4.250
Wellenvektor (K)	4.000	
Watt (W)	20	50
Schutzklasse	IP65	IP44
Gummischlauchleitung (m)	2	3
Beinhaltet	Schutzkontakt	Schuko-Stecker
Maße L x B x H (mm)	250 x 200 x 350	490 x 395 x 460
Gewicht (kg)	3,5	
Art.-Nr.	2002295	2002253
€/St.	39,90	85,00

Art.-Nr. 2002295 2002253  
€/St. 39,90 85,00

ab 39,90 Art.-Nr. siehe Tabelle

## EnergyTube XL auf Profi Stativ XXL 200 W

Technische Daten	EnergyTube
Lumen (Lm)	30.000
Wellenvektor (K)	5.000
Watt (W)	200
Thermoschutz	Ja
Schutzklasse	IP44
Abstrahlwinkel (°)	360
Art.-Nr.	2020636
€/St.	990,00
Profi Stativ mit Traverse	inklusive
Tragkraft (kg)	40
Höhe verstellbar (m)	1,3 – 4,6

Transportkoffer:  
Art.-Nr. 2020637  
€/St. 390,00

990,-



**Anwendung:** Rundum Ausleuchtung großer Flächen bis ca. 2.400 m<sup>2</sup>.

### Vorteile EnergyTube XL:

- ✓ extrem langlebige Hochleistungs-LEDs
- ✓ integrierter Thermoschutz
- ✓ fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- ✓ 360° Rundumsicht

### Vorteile Stativ XXL:

- ✓ Standfestigkeit
- ✓ einzeln teleskopierbar
- ✓ höhenverstellbar

Art.-Nr. siehe Tabelle

# KOMFORTABEL ARBEITEN bei Dunkelheit

## PROFIL



### Akku-LED Strahler 20 W

**Inklusive 4 Adapter:** Bosch, Dewalt, Makita & Milwaukee



Technische Daten	20 Watt
Spannung (V)	18
Lumen (Lm)	2.500
Wellenvektor (K)	5.000
Watt (W)	20
Lichtfarbe	Kaltweiß
Dimmbar	Ja
Schutzklasse	IP54
Gewicht (kg)	1,1

**61<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2005326



### Akku-Leuchte GLI 18V-1200 C

**Bestehend aus:**  
Leuchte + Karton



Technische Daten	
Spannung (V)	18
Betriebszeit 18V (min/Ah)	130
Lichtstrom (Lm)	1.200
Anzahl Helligkeitsstufen	2
Schutzklasse	IP64
Gewicht (kg)	1,4

**89,-**

Art.-Nr. 2010138

### Akku-LED Strahler 20 W

**Inklusive 4 Adapter:** Bosch, Makita, Metabo, Dewalt + Milwaukee



Technische Daten	20 Watt
Spannung (V)	18
Lumen (Lm)	2.900
Wellenvektor (K)	5.000
Watt (W)	20
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Schutzklasse	IP54
Gewicht (kg)	2,7

**59<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2104480



### Akku-Leuchte GLI 18V-800

**Bestehend aus:**  
Leuchte + Karton



Technische Daten	
Spannung (V)	18
Lichtstrom (Lm)	800
Anzahl Helligkeitsstufen	3
Klappmechanismus	360°- Drehung, 180°- Neigung
Gewicht (kg)	0,5

**75,-**

Art.-Nr. 2104035

### Arbeitsleuchte 45 W

Technische Daten	45 Watt
Spannung (V)	220–240
Lumen (Lm)	5.000
Wellenvektor (K)	4.000
Watt (W)	45
Lichtfarbe	Neutralweiß
Schutzklasse	IP54
Gewicht (kg)	2,3

**75,-**

Art.-Nr. 2104483

### Arbeitsleuchte 100 W

Technische Daten	100 Watt
Spannung (V)	220–240
Lumen (Lm)	8.500
Wellenvektor (K)	4.000
Watt (W)	100
Lichtfarbe	Neutralweiß
Schutzklasse	IP65
Gewicht (kg)	2,7

**69,-**

Art.-Nr. 2104482



### LED-Arbeitsstrahler Hybrid 47 W

Technische Daten	47 Watt
Spannung (V)	220–240
Lumen (Lm)	4.000
Wellenvektor (K)	5.000
Watt (W)	47
Lichtfarbe	Neutralweiß
Schutzklasse	IP54
Gewicht (kg)	3,6

**119,-**

Art.-Nr. 2019967

# MEHR REICHWEITE!

MADE IN GERMANY BY

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte



## Verlängerungskabel Gummi-Kabel H07RN-F\*

★ AUCH ZUM MIETEN

Bezeichnung	Spannung (V)	CEE	Länge (m)	Dimension (mm <sup>2</sup> )	Phasenwender	Art.-Nr.	€/St.
Gummi-Kabel H07 RN-F	230	Nein	10	3G 1,5	Nein	2002465	19,90
			25			2002464	43,90
				3G 2,5		2002804	69,90

ab **19<sup>90</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.



## Verlängerungskabel Neopren-Kabel H07RN-F\*

★ AUCH ZUM MIETEN

Bezeichnung	Spannung (V)	Stromstärke (A)	Leistung (kW)	Länge (m)	Dimension (mm <sup>2</sup> )	Phasenwender	Art.-Nr.	€/St.
Neopren-Kabel H07 RN-F	400	16	11	10	5G 2,5	Ja	2012127	56,90
				25		2012115	99,00	
				10	5G 4,0	Nein	2012125	79,90
				25		2012126	155,00	

ab **56<sup>90</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.



## Verlängerungskabel Orange CEE Verlängerungskabel

Bezeichnung	Spannung (V)	CEE	Stromstärke (A)	Länge (m)	Phasenwender	Art.-Nr.	€/St.
CEE-Verlängerungskabel H07 BQ-F 5G2,5	400	Ja	16	25	Ja	2002318	109,00
CEE-Verlängerungskabel H07 BQ-F 5G4,0			32			2002319	220,00
CEE-Verlängerungskabel H07 RN-F 5G1,5			16	Nein		2002468	65,70

ab **65<sup>70</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.

\*Mit CEE-Stecker und -Kupplung sowie Gummikabel. Zur Verwendung im Freien.

## Kabeltrommel

H07RN-F

**Spritzwassergeschützte Gummischlauchleitung.**  
Mit Schutzkontaktstecker u. 3 Einbausteckdosen.

Technische Daten	3G1,5	3G1,5	3G2,5
Kabellänge (m)	40		33
Material	Metall*		Kunststoff
Schutzart	IP44		
Leistung (W)	max. 3.500		
Nennstrom (A)	16		
Netzspannung (V)	230		
Art.-Nr.	2002689	2002459	2002460
€/St.	129,00	75,90	99,50

ab **75<sup>90</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.

„IRON-COAT“\*\*



2002689



2002459

\*\* Schutzisolierung zum Schutz gegen gefährliche Berührungsspannungen.



## LED Lichtband

25 m



Technische Daten	25 m
Länge (m)	25
Geprüft nach	DIN EN 60598-1
Lichtleistung (Lm)	37.500
Lichtstrom (lm/m)	1.500
LED Lebensdauer (h)	30.000
Schutzklasse	IP65

**175,-**

Art.-Nr. 2104759

## LED Lichtbandtrommel

15 m / 25 m

Technische Daten	15 m	25 m
Spannung (V/A)		230/16
Lumen (Lm)	22.500	37.500
Farbtemperatur (K)		4.000
Schutzklasse		IP65
Art.-Nr.	2106311	2107162
€/St.	144,00	225,00

ab **144,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



# GREIF- & VERLEGETECHNIK – Verlegen leicht gemacht!

## GRABO High-Flow

Der elektrische Saugheber für poröse Materialien

Der neue **GRABO High-Flow** ist die fortschrittlichste Lösung für das sichere und kraftvolle Heben besonders poröser Materialien. Mit einem Luftstrom von ca. 1500 L/min erzeugt er einen starken Unterdruck, der selbst bei schwierigen Oberflächen zuverlässig greift. Die innovative SMART CUT-Schaumstoffdichtung ist in drei Größen erhältlich und ermöglicht das Heben von Gegenständen bis zu 50,3 kg – je nach Dichtung und Material.

**Ideal für z.B. Waschbetonplatten, Gehwegplatten, OSB-Pressspanplatten, Kartonage oder Lavasteinplatten.**




Technische Daten	15 m
Material	Kunststoff
Gewicht (kg)	2,9
Abmessungen (mm)	300 x 185 x 150
Schalldruckpegel (dB(A))	79,4
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	1,24
Nennleistung (W)	160
Ladestrom (A)	4
Max. Unterdruckleistung (bar(kPA))	-0,20 (-20)

### Lieferumfang

- › GRABO High-Flow (nur Werkzeug)
- › 2x Saugplatte - 300 SMART-CUT
- › 2x Akkus 21V 5000mAh
- › Akkuladegerät
- › T-Griff
- › Kabel-gebundene Fernbedienung
- › Stofftasche
- › Gummischaumdichtung SMART-CUT

Set **529,-**

Art.-Nr. 2109710

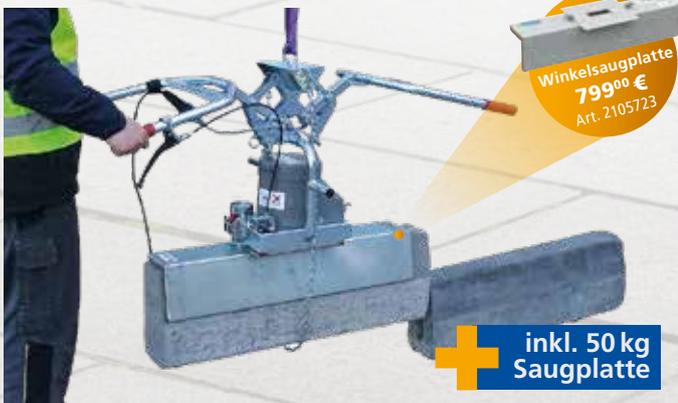

## Vakuu-Handverlegegerät SPEEDY VS 140/200



Es lassen sich alle Arten von Platten schnell und vor allem körperschonend fugenlos verlegen.

Technische Daten	SPEEDY VS 140/200
Antriebsart elektrisch/ Wechselstrom (kW/Hz)	1,5/50
Elektrischer Anschluss Spannung/AC (V/Hz)	230/50
Abmessungen (mm)	300 x 250
Tragfähigkeit (kg)	50
Tragfähigkeit mit Handgriffen (kg)	200
Eigengewicht (kg)	24

**1.950,-**

Art.-Nr. 2004827



## Vakuu-Handverlegegerät FXAH-120



Das Handverlegegerät wird auf Baustoffe aufgelegt, eingeschaltet, und saugt sich ohne Andrücken von selbst an.

- › einfache Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen
- › Gefahr von Kantenbeschädigung geringer
- › ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter

Technische Daten	FXAH-120-Grabo- Pro-Lifter-Greenline
Akku-Kapazität (Ah)	2,2
Abmessung L x B (mm)	300 x 180
Tragfähigkeit (kg)	120
Eigengewicht (kg)	1,6

**280,-**

Art.-Nr. 2019330

# SCHUTZ OHNE ZEITLIMIT

**Keine Kompromisse. Keine Zeitgrenze.  
Hält Batteriebränden vollständig stand.  
Kein Austritt von Flammen oder Funken.**

**CEMO**  
für sicheres Lagern



## CEMO Akku-Ladeschrank Basic

- › feuer- und explosionswiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, der speziell zur Lagerung und Laden von Lithium-Ionen-Batterien geeignet ist. Ausführung Basic. Getestet und geprüft nach VDMA Einheitsblatt 24994:2024-08.
- › sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien bis 6 kWh.
- › höchste Sicherheit im Brandfall – hält einem Batteriebrand stand und gewährleistet kein Austreten von Flammen und Funken.
- › modulares Baukastensystem – kombinier- und stapelbar mit weiteren LockEX-Baureihen.
- › patentrechtlich geschütztes Druckentlastungssystem LockEX.
- › propagationsverhindernde Lagerebenen – verhindern die Ausbreitung von Bränden zwischen einzelnen Batteriemodulen.

Technische Daten	8/5 mit Füßen*, 230 V	8/10 mit Füßen*, 230 V
Max. Energiekapazität kWh**	3	6
Außenmaße cm (L x B x H)	80 x 66 x 62	80 x 66 x 111
Innenmaße cm (L x B x H)	73 x 53 x 45	73 x 53 x 84
Gewicht ca. kg	84	135
<b>Art.-Nr.</b>	<b>2109706</b>	<b>2109707</b>
<b>€/St.</b>	<b>2.337,50</b>	<b>3.068,50</b>

\* Stapelbar

\*\* Energiekapazität je Lagerebene 1,5 kWh

ab **2.337<sup>50</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.

Weitere Starter Sets  
**auf Anfrage**  
möglich



## Starter Set

### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	4
Spannung (V)	18

### Bestehend aus:

- › 2x ProCore 18V 4.0 Ah Akku
- › 1x Ladegerät GAL 18V-40
- › 1x Karton



**185,-**

Art.-Nr. 2010178



## Starter Set M18 NRG-503

### Technische Daten

Akkukapazität (Ah)	2 & 5
Spannung (V)	12 & 18

### Bestehend aus:

- › 3x M18 5.0 Ah Akku
- › 1x M12 2.0 Ah Akku
- › 1x Ladegerät M12-18FC



**485,-**

Art.-Nr. 2107800

# GERÜSTET SEIN FÜR DEN WINTER



**HEYZO**<sup>®</sup>

2012212

## Elektroheizgerät

DE 2 XL / DE 3 XL / DE 9 XL

Technische Daten	DE 2 XL	DE 3 XL	DE 9 XL
Leistung (kW)	1,2	1,5	4,5
Luftleistung (m³/h)	90	140	710
Gewicht (kg)	2,5	4,8	14,5
Elektroanschluss (V)	230		400
Art.-Nr.	<b>2012212</b>	<b>2002311</b>	<b>2002358</b>
€/St.	<b>79,00</b>	<b>149,00</b>	<b>460,00</b>

ab **79,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



## Ölradiator

2000 W mit 9 Rippen und  
Thermostat

### Technische Daten

Leistung max (W)	2.000
Absicherung (A)	16
Größe (L x B x H) (mm)	480 x 170 x 720
Gewicht (kg)	9,1

**64<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2002552

Damit Feuchtigkeit nicht  
zum Problem wird!

**PROFIL**  
BAUGERÄTE

AUCH  
ZUM  
MIETEN

## Luftentfeuchter

P60

Schnell und sparsam trocknen  
auf Knopfdruck.

- › Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung
- › Einsatz des Rollkolbenverdichters: besonders effizient
- › stapelbar, fahrbar
- › sehr gutes Handling durch große kugelgelagerte Räder und ergonomisch geformte Griffe
- › elektronische, vollautomatische Steuerung
- › serienmäßig mit Hygrostat, Strom- und Betriebsstundenzähler

### Technische Daten

Leistung (kW)	0,71
Entfeuchtungsleistung (l)	1,2
Luftleistung (m³/h)	90
Schalldruckpegel (dB(A))	53
Nennstromaufnahme (A)	3,61
Schutzart	IPX4
Gewicht (kg)	40

**1.190,-**

Art.-Nr. 2104851

## Propanaufschweißbrenner mit Brennkopf

Mit 5 m MD-Schlauchleitung.

### Technische Daten

	D50	D60
Durchmesser (mm)	50	60
Art.-Nr.	<b>2007575</b>	<b>2007578</b>
€/St.	<b>119,90</b>	<b>125,80</b>

ab **119<sup>90</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.

## Frostschutzmatte blau

- › PE-Schaum
- › 8 mm
- › 1,5 x 50 m
- › Preis /m²
- › 75 m²/Rolle



ab **0<sup>74</sup> €/m²**

ab 1 Rolle

**107**

ab 5 Rollen

**091**

ab 10 Rollen

**080**

ab 15 Rollen

**074**

Art.-Nr. 2002977

# GEWAPPNET FÜR DEN WINTER

SW 20 C

SW 35 C



## Streuwagen SW 20 C / SW 35 C

Auch geeignet für Grassamen

Edelstahlrohrgestell mit gelbem PE-Behälter für mittlere bis große Streuflächen, luftbereifte Winterprofilräder, robustes Getriebe, Streumengenregler, verstellbarer Handgriff, klappbarer Stützfuß, Streubreitenbegrenzer und Siebeinsatz – geeignet für Salz, Sand und Dünger.

Technische Daten	SW 20 C	SW 35 C
Streubreite (m)	1 bis 4	
Streustufen		6
Gewicht ca. (kg)	9	9,5
Inhalt (l)	20	35
Art.-Nr.	2012116	2012117
€/St.	335,00	400,00

ab **335,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



**CEMO**  
für sicheres Lagern

unterfahrbar

## Streugutbehälter Plus 3, 400 Liter

Einfacher Gebrauch und gutes Handling steht bei Kommunen im Vordergrund. Die Unterfahrbarkeit mit Gabelstapler oder Hubwagen in Verbindung mit der Stapelbarkeit erleichtert das Ein- und Auslagern der Streugutbehälter enorm und spart Zeit und Platz. Werkzeuglose Montage des sehr stabilen Deckels wesentlich vereinfacht.

Technische Daten	Plus 3	
Entnahmeöffnung	Nein	Ja
Maße (L x B x H) (cm)	121 x 82 x 68	
Art.-Nr.	2002291	2002365
€/St.	405,00	415,00

ab **405,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



## Sperrholz

- > mit Stiel
- > Metallkante, Klemmstielhaltung

### Technische Daten

Länge mit Stiel (cm)	130
----------------------	-----

ab **19<sup>50</sup>** Art.-Nr. 2005828  
/ ab 1 St. **24<sup>30</sup>** / ab 5 St. **19<sup>50</sup>**

## Alu-Schneeräumer

- Anwendung:** Schieben, Schaufeln
- > sehr stabile Stielbefestigung
  - > mit Eschenstiel

### Technische Daten

Länge mit Stiel (cm)	150
Schaufel (cm)	50

ab **61<sup>50</sup>** Art.-Nr. 2012807  
/ ab 1 St. **72<sup>40</sup>** / ab 5 St. **61<sup>50</sup>**

## Streusalz im 25 kg Sack

- > NaCl min 96%
- > Korn-Klasse M
- > 0 – 5 mm
- > nach DIN EN 16811-1
- > geeignet für Maschinenstreuer



ab **3<sup>25</sup>** Art.-Nr. 2012336  
pro Sack **4<sup>99</sup>** / ab 3 Paletten<sup>1</sup> **3<sup>75</sup>** / ab 10 Paletten<sup>1</sup> **3<sup>50</sup>** / ab 1 Ladung<sup>2</sup> **3<sup>25</sup>**

<sup>1</sup> Pro Sack  
<sup>2</sup> Ca. 24 Paletten

## Streusalz BIG PACK 1.000 kg

- > NaCl min 96%
- > Korn-Klasse M
- > 0 – 5 mm
- > nach DIN EN 16811-1
- > geeignet für Maschinenstreuer



ab **99,-** Art.-Nr. 2002212  
pro Sack **129<sup>00</sup>** / ab 3 Stück<sup>1</sup> **119<sup>00</sup>** / ab 10 Stück<sup>1</sup> **109<sup>00</sup>** / ab 1 Ladung<sup>2</sup> **99<sup>00</sup>**

<sup>1</sup> Pro Sack  
<sup>2</sup> Ca. 24 St.

# SOFORT VERFÜGBARE RAUMLÖSUNGEN



## Bürocontainer

Unsere **20-Fuß-Bürocontainer** bieten flexible Raumlösungen in verschiedenen Ausstattungen und Grundrissformen. Dank modularer Bauweise und hoher Stapelbarkeit (je nach Containerart) lassen sich individuelle Raumkonzepte schnell und effizient umsetzen – genau dort, wo sie gebraucht werden.

### Grundausrüstung:

- › Raumhöhe: 2.540 mm (innen)
- › Stahltür isoliert: liches Maß (B/H) 875 x 2.000 mm
- › PVC-Bürofenster „Durchreiche/Durchspreche“ mit Dreh-/Kippbeschlag und PVC-Rollläden
- › Farbe: grauweiß RAL 9010
- › Staplertaschenabstand: 2.050 mm

### inkl. Elektroinstallation nach VDERichtlinien:

- › E-Konvektor 2 kW
- › LED-Anbauleuchte 43 W
- › Klimaanlage
- › Rauchmelder
- › Steckdosen
- › Sicherungskasten (3-reihig)

**Hinweis:** Leichte Abweichungen bei Positionen von Türen, Fenstern und Klimaanlage möglich.  
**Verfügbarkeit:** Verfügbar ab Kalenderwoche 44.

ab **7.900,-**

Bei weiteren Fragen und Informationen melden Sie sich in einer unserer Niederlassungen

## EP Baustellencontainer MADE IN GERMANY

**Flexibel, robust und individuell anpassbar – die ideale Lösung für Ihre Lageranforderungen.**

Die Schnellbau-Container von BOS vereinen durchdachte Konstruktion mit hochwertiger Verarbeitung und bieten eine vielseitige Einsatzmöglichkeit für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen.

### Produktmerkmale im Überblick:

- ✓ mit Holzfußboden und Staplertaschen
- ✓ inklusive 4 verstärkten Schutzecken
- ✓ versetzbar mit Material
- ✓ 4 Kranösen, kranbar mit 3 t
- ✓ 2-flügelige Tür stirnseitig (Maße: 1.550 x 1.890 mm)
- ✓ abschließbar mit Schloss und Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel)
- ✓ zerlegt geliefert
- ✓ stapelbar
- ✓ einfache, werkzeugfreie Montage mit Anleitung



Typ	Abmessung außen (L x B x H) (mm)	Abmessung innen (L x B x H) (mm)	Art.-Nr.	€/St.
2x2	2.100 x 2.100 x 2.100	1.975 x 1.975 x 1.935	<b>2002282</b>	<b>1.650,00</b>
3x2	3.100 x 2.100 x 2.100	2.975 x 1.975 x 1.935	<b>2002283</b>	<b>1.950,00</b>
4x2	4.100 x 2.100 x 2.100	3.975 x 1.975 x 1.935	<b>2002284</b>	<b>2.450,00</b>

ab **1.650,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

# MEHR POWER FÜR IHRE PROJEKTE

– Baumaschinen und Baugeräte mieten, die Sie voranbringen!

 **HAMM**



## Walzenzug H7i / H12i

**H7i** Betriebsgewicht: 6.540 kg  
Bandagenbreite: 1.680 mm

Tag **110,-**

Art.-Nr. 3000705

**H12i** Betriebsgewicht: 11.715 kg  
Bandagenbreite: 2.140 mm

Tag **140,-**

Art.-Nr. 3000704

 NEUMASCHINEN  
AUCH ZUM KAUF

## Ketten- dumper S120

- › ergonomische Sitzposition
- › robuste Gummiketten



**GANYCOM**

### Technische Daten

Nutzlast (kg)	1.600 (mit schwenkbarer Kippmulde)
Motor	Kubota Diesel D1105-E3B
Motorleistung (kW/PS)	13,2/ 17,9
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	0,74
Auskippwinkel (°)	Drehung: 180 Entladewinkel: 90

Tag **65,-\***

Art.-Nr. 5200786





## Stromerzeuger QAS 45

### Technische Daten

Nennspannung (V)	400
Dauerleistung (kVA / kW)	43,5 / 35
Nennstrom (A)	63
Frequenz (Hz)	42
Betriebstemperatur (min./max.) (°C)	-25 / 50

Tag **65,-\***

Art.-Nr. 2018951



## Kehrmachine

### Technische Daten:

- › mit Laufrädern und Gummischürfleiste
- › Aufnahmen möglich für Kramer, Weycor oder Palettengabel
- › Straßenzulassung
- › Seitenkehrbesen
- › Wassersprüheinrichtung
- › Schmutzsammelwanne

Tag **60,-\***

Art.-Nr. 3000595

# MIETPARK




## Öl/Gas-Heizautomat + Tank CLK 150 + QUADRO-D 1000

Technische Daten	HiLight H6+
Nennwärmebelastung (kW)	150
Nennwärmeleistung (kW)	138
Energieeffizienzklasse	C
Pressung max. (PA)	260
Tankinhalt (l)	1.000
Maße Tank B x L x H (mm)	1.000 x 1.200 x 1.322
Gewicht Tank (kg)	328

Tag **64,-\***

Art.-Nr. 3000628



## Lichtmasten HILIGHT P2+

Technische Daten	HiLight H6+
Ausleuchtungsfläche (m²)	2.000
Lampen	LED
Lumen	2.944
Mast	Vertikal, Manuell
Energiequelle	Elektrisch
Windstabilität (km/h)	50
Gewicht (kg)	52

Tag **30,-\***

Art.-Nr. 2005170



## Holzhäcksler MX 235

Der Schliesing Holzhäcksler 235 MX mit schwenkbarem Ausblasrohr zerkleinert mühelos Stammholz mit einem Durchmesser von bis zu 19 cm.

Technische Daten	
Stammholz bis Ø (cm)	19
Einzugbreite (mm)	240
Basisgewicht ca. (kg)	1.275
Motor	KUBOTA -Dieselmotor
Motorleistung (kW/PS)	18,5/25,2
Messer	2-Messer-Hackscheibe

Tag **125,-\***

Art.-Nr. 3000628



## Lichtmasten HILIGHT H6+

Technische Daten	HiLight H6+
Ausleuchtungsfläche (m²)	6.000
Lampen	LED
Mast	Vertikal hydraulisch
Energiequelle	Diesel
Motor	Kubota Z482
Tankvolumen (l)	125
Gewicht (kg)	995

Tag **90,-\***

Art.-Nr. 2101133

\*Angebotspreise gültig bis 31.12.2025! Alle Preise in Euro pro Stück und Arbeitstag. Mindestmietdauer 1 Woche. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.



# SICHER DURCH DEN WINTER



## EH Winterhandschuh „Helsinki“

**Kat. 1 EN 420**, Winterhandschuh aus gelbem Polyesterstrick. Die Innenseite wurde für eine optimale Kälteisolierung aufgeraut. Latexschumpfbesichtung in schwarz auf der Innenhand für hohe Abriebfestigkeit und Grifffigkeit. Montagehandschuh für den Winter oder Kältezonen (Kühlräume).

Gr.	Art.-Nr.
10	2000920
11	2000306

ab **2<sup>20</sup>** / ab 1 Paar **2<sup>60</sup>** / ab 100 Paar **2<sup>20</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.



## EH Winterhandschuh „Polar“

**Nahtlos gestrickter 5-Finger-Schutzhandschuh** mit Beschichtung aus Spezialschaum und einer zweiten ¾-Gripp-Tauchung. Wärmerendes Futter aus Acryl, kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C.

Gr.	Art.-Nr.
09	2000001
10	2000002
11	2000003

ab **5<sup>20</sup>** / ab 1 Paar **6<sup>90</sup>** / ab 120 Paar **5<sup>20</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.



## EH Winterhandschuh „Innsbruck“

**EN 388:2003-3243**. Eine Passform mit gutem Tragekomfort, überzogener Zeigefinger und Flügeldauen, breiter Knöchelschutz Stulpe aus Nahtschutzstreifen in der Innenhand und Daumenhochwertiger Baumwolle mit Pulsschutz.

Gr.	Art.-Nr.
08	2103284
09	2103285
10	2103286
11	2103287

ab **4<sup>50</sup>** / ab 1 Paar **5<sup>18</sup>** / ab 50 Paar **4<sup>50</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.



## EH Winterhandschuh „Thermostar Bern“

**EN 388:2003-3243**. Angeraute Thermoinnenseite, überzogener Zeigefinger, Flügeldauen und breiter Knöchelschutz sorgen für Komfort und Sicherheit. Stulpe mit Nahtschutzstreifen, ideal für kalte Einsätze.

Gr.	Art.-Nr.
08	2001461
09	2001462
10	2001463
11	2000335

ab **1<sup>20</sup>** / ab 1 Paar **1<sup>83</sup>** / ab 100 Paar **1<sup>20</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.



MADE IN GERMANY

## EH Allover BAU Winterstiefel S3

**Sicherheitsschnürstiefel mit Stoßkappe.**

- › Stahlsohle, TPU/PU-Sohle
- › rutschfest, kältesolierend
- › hochwertiges Rindleder
- › Warmfutter, Reißverschluss
- › gepolsteter Schaft

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
38	2000044	44	2000050
39	2000045	45	2000051
40	2000046	46	2000052
41	2000047	47	2000053
42	2000048	48	2000054
43	2000049		

ab **7<sup>300</sup>** / ab 1 Paar **8<sup>500</sup>** / ab 10 Paar **7<sup>300</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.



MADE IN GERMANY

## EH Allover BAU Sicherheitsschnürstiefel

- › PU-Sohle, PU-Überkappe
- › rutschfest, schockabsorbierend
- › Vollleder, Lederfutter
- › orthopädische Geleinlage
- › öl- und benzinbeständig

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
38	2019547	44	2019553
39	2019548	45	2019554
40	2019549	46	2019555
41	2019550	47	2019556
42	2019551	48	2019557
43	2019552		

ab **5<sup>900</sup>** / ab 1 Paar **6<sup>900</sup>** / ab 10 Paar **5<sup>900</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.



MADE IN GERMANY

## EH Allover BAU Sicherheitsschnürstiefel S3

- › „Gamma“ Gel
- › Farbe: blau
- › Alukappe, Kragenpolster
- › Dyneema-Sohle
- › **Achtung: Sohle nicht nageldurchtrittssicher**

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
38	2000140	44	2000146
39	2000141	45	2000147
40	2000142	46	2000148
41	2000143	47	2000149
42	2000144		
43	2000145		

ab **6<sup>900</sup>** / ab 1 Paar **7<sup>900</sup>** / ab 10 Paar **6<sup>900</sup>** Art.-Nr. siehe Tab.



## Strickmütze Thinsulate 3D

- › Einheitsgröße
- › Farbe: Marine
- › mit Thinsulateeinlage
- › außen Acryl
- › perfekt für den Winter
- › 86 Gramm

ab **3<sup>50</sup>** / ab 1 St. **4<sup>10</sup>** / ab 10 St. **3<sup>50</sup>** Art.-Nr. 2000258

# JETZT VON DER VERÄNDERUNG PROFITIEREN!

## NEUE STEUERLICHE ABSCHREIBUNG

FÜR UNTERNEHMEN

AB JULI 2025

**30%** degressive  
Abschreibung vom  
Kaufpreis möglich !

### WANN?

- » Die steuerliche Abschreibung gilt für Investitionen vom 01.07.25 bis zum 31.12.27

### WAS?

- » Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

### VORTEILE

- » Jährlich 30% des Restwertes degressiv abschreiben
- » Senkung der Steuerlast
- » Bessere Liquidität

### WAS HABEN SIE FÜR EIN NUTZEN?

- » **Steuerersparnis** direkt im Anschaffungsjahr
- » **Planungssicherheit** durch klaren Zeitraum
- » **Flexibilität** für unternehmerisches Wachstum

**JETZT**  
Investieren!



# SICHER IN DAS NEUE JAHR STARTEN!

Vereinbaren Sie bis zum **28.11.2025\*** einen Kundendiensttermin und profitieren Sie von unseren **zusätzlichen Angeboten!**

Bei Durchführung eines Kundendienstes nach Herstellervorgaben an Ihrem Bagger oder Radlader erhalten Sie:

- › Eine **kostenlose UVV-Prüfung** für die gewartete Maschine
- › **10% Rabatt** auf alle Wartungsteile
- › Kundendienst gemäß Herstellervorgaben
- › Ausschließliche Verwendung von Originalteilen
- › Erstklassigen Service durch unser Fachpersonal
- › UVV-Abnahme nach BetrSichV / DGUV 100–500
- › Prüfprotokoll und Prüfsiegel



**ATLAS**  
CRANES & EXCAVATORS

**KOBELCO**

**AVANT**

**KRAMER**

**EUROCOMACH**

**weycor**  
BY ATLAS WEYHAUSEN

\*Gilt nur für vereinbarte Termine bis einschließlich 28.11.2025. Weitere Fabrikate auf Anfrage.

» Schnell einen Termin vereinbaren und von diesen Vorteilen profitieren!



## Motorenöl 10W40

- › 20 ltr./Kanister
- › Mehrbereichsöl Standard

Kanister	€/VPE	€/l
ab 1	<b>250,00</b>	15,50

**250,-**

Art.-Nr. 4005648



## AdBlue Fass & IBC Container

Fass	€/VPE	€/l	IBC	€/VPE	€/l
ab 1	<b>235,20</b>	1,12	ab 1	<b>1336,31</b>	1,33
ab 2	<b>222,60</b>	1,06	ab 2	<b>1158,13</b>	1,16
ab 3	<b>203,70</b>	0,97	ab 3	<b>1085,75</b>	1,06

VPE: 210 L  
Art.Nr.: 2109350

VPE: 1.000 L\*  
Art.Nr.: 2109735

ab **203<sup>70</sup>**

Art.-Nr. siehe Tab.

\* im IBC Leihcontainer



## Hydrauliköl HVLP-D 46

- › 20 ltr./Kanister

Kanister	€/VPE	€/l
ab 1	<b>111,00</b>	5,50

**110,-**

Art.-Nr. 4000833



## Kühlerfrostschutz

- › 20 ltr./Kanister
- › Farbe Blau
- › MB 325.0

Kanister	€/VPE	€/l
ab 1	<b>431,58</b>	21,58
ab 10	<b>374,04</b>	18,70
ab 20	<b>350,66</b>	17,53
ab 30	<b>322,45</b>	16,12

ab **322<sup>45</sup>**

Art.-Nr. 2014724



## AVIA Scheibenklar Konzentrat

- › 60 ltr./Fass

Fass	€/VPE	€/l
ab 1	<b>169,20</b>	2,82
ab 2	<b>146,40</b>	2,44
ab 4	<b>135,60</b>	2,26
ab 8	<b>126,00</b>	2,10

ab **126,-**

Art.-Nr. 2014722



## Ölbinder Multisorb

- › 13 kg/ Sack
- › Öl- und Chemikalienbinder
- › Granulatgr. 0,5–4,0 mm
- › Ölbinder vom Typ III R

Sack	€/VPE	€/kg
ab 1	<b>17,87</b>	1,37
ab 5	<b>15,54</b>	1,20
ab 10	<b>13,74</b>	1,06
ab 15	<b>12,92</b>	0,99

ab **12<sup>92</sup>**

Art.-Nr. 2002731



Ihre Baumaschine zur Wartung und Reparatur in besten Händen – mit unserem

## WERKSTATT-SERVICE

### vom Profi

Unsere Techniker sind geschult auf eine breite Palette an führenden Baumaschinenmarken.



Ihr direkter Kontakt  
**IN IHRER NÄHE!**

**Bühl**

T. 07223 98 10-0/-25  
service.buehl@eberle-hald.de

**Coswig**

T. 035204 667-0/-22  
service.coswig@eberle-hald.de

**Deißlingen**

T. 07425 3386-0/-15  
service.deisslingen@eberle-hald.de

**Kesselsdorf**

T. 035204 667-0/-22  
service.kesselsdorf@eberle-hald.de

**Meckenbeuren**

T. 07542 9410-0/-25  
service.meckenbeuren@eberle-hald.de

**Metzingen**

T. 07123 9231-0/-40  
service.metzingen@eberle-hald.de

**Nimburg**

T. 07663 9309-0/-14  
service.nimburg@eberle-hald.de

**Rainau**

T. 07361 55852-0/-19  
service.rainau@eberle-hald.de

**Stuttgart**

T. 0711 48024-0/-31/-36  
service.stuttgart@eberle-hald.de



### Eigene Werkstätten:

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



### Ersatzteile:

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



### UVV-Sachkundigenprüfung:

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



### Eigene Servicemobile:

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



### Klimaservice:

Um eine optimale Funktion und sehr gute Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald jederzeit für Sie im Einsatz!



### Maschinen-Check:

Sicher und einsatzbereit mit dem eberle-hald Maschinen-Check. Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.





**Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot.**

Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat.

**Zielgruppe:**

- › Führungs- und Fachkräfte
- › Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche
- › Garten- und Landschaftsbau
- › Kommunen und Industrie

## SEMINAR RSA 21

Verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

### Schulungsprogramm

- RSA-Arbeitsstellensicherung
- Anschlag von Lasten
- Benutzen von PSAgA
- Bedienen von Erdbaumaschinen
- Bedienen von Flurförderzeugen
- Bedienen von Teleskopstaplern
- Bedienen von Kranen
- Bedienen von Hubarbeitsbühnen
- Sachkundigen-Prüfung
- Ladungs-sicherung

In diesem Kurs lernen Sie, Arbeitsstellen gemäß RSA21 korrekt abzusichern sowie Regel- und Verkehrszeichenpläne sicher zu lesen und umzusetzen.

**Dauer:** 1 Tag

**Zertifikat :** Verantwortliche Person nach RSA21 innerorts und Landstraßen gemäß MVAS 99 Schulungsgruppe (E)

**Datum:**

Niederlassung Metzingen	28.01.2026
Niederlassung Stuttgart	29.01.2026
Niederlassung Rainau	30.01.2026
Niederlassung Deißlingen	3.+4.02.2026
Niederlassung Meckenbeuren	05.02.2026

**Preis:** 249,- € pro Person inkl. Verpflegung

Frühbucherrabatt

**10%\***  
ab 5 Teilnehmern

\*Gültig nur bei Anmeldung bis zum 31.12.2025

## GLEICH ANMELDEN UNTER:

[eh-akademie@eberle-hald.de](mailto:eh-akademie@eberle-hald.de)

Aktuelle Schulungstermine finden Sie auf [www.eberle-hald.de/akademie](http://www.eberle-hald.de/akademie)



Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet. Hinweis: Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.