

Sampierana S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 40 47021
S. Piero in Bagno (FC) - ITALY
+39 0543.904211

www.eurocomach.com



Concrete solutions. Always.

135D

X-tra Reach Demolition

Die Stärke und Effizienz des kompakten Abbruchs

ESP Special Platforms

WIE FUNKTIONIERT DAS?

- Wir erfassen Ihre Anforderungen und Details der Anwendung
- Unsere technische Abteilung prüft die Durchführbarkeit
- Sie erhalten ein Feedback zur Machbarkeit und eine Präsentation der vorgeschlagenen Lösung
- Validierung
- Verwirklichung

WOLLEN SIE UNS KONTAKTIEREN ?

infosampierana@cnh.com



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur. Sampierana S.p.A. behält sich das Recht vor, technische Daten und Produkteigenschaften jederzeit zu ändern, ohne die Verpflichtung, vorher zu informieren. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und beziehen sich nicht unbedingt auf die Produkte unter Standardbedingungen. Anweisungen zur korrekten Verwendung der Produkte finden Sie im Benutzer- und Wartungshandbuch. Die Nichteinhaltung der im Bedienungs- und Wartungshandbuch enthaltenen Anweisungen zieht keine Haftung der Firma Sampierana S.p.A. für eventuelle Schäden aus Personen- und/oder Sachschäden nach sich.



Concrete solutions. Always.

135D

Einsatzgewicht	ton	13,7
Fahrgeschwindigkeit (AUTO TWO SPEED)	km/h	1° : 0-1,8 / 2° : 0-3,5
Drehgeschwindigkeit	rpm	4,5

MOTOR

Typologie	YANMAR 4TNV98CT - STAGE 5	
Max. Leistung (2100 rpm)	kW - PS	53,7 - 73,0
Hubraum	cc	3319
Anzahl Zylinder	n°	4
Kühlung	Wasserkühlung	
Verbrauch (Bei 65% output)	lt/h	9,3

HYDRAULIKANLAGE

Anlagentyp	eHPQ Rexroth system	
Hydraulik Pumpe	1 elektronische Pumpe (EOC) mit variablem Durchfluss + 1 Zahnradpumpe auf PTO-Motor (Lüfterantrieb)	
Hubraum der Pumpen	cc	100
Pumpenleistung	lt/min	192
Max. Kalibrationsdruck der Anlage	bar	290
Durchflussmenge Zusatzhydraulikkreise: (maximaler Druck): AUX 1 einfach- oder doppeltwirkend, Priorität AUX 2 doppeltwirkend	lt/min (bar)	AUX 1 100 (200) AUX 2 70/90 (290)

LEISTUNGSMERKMALE

Maximale Höhe am Bolzen	mm	12350
Maximale Reichweite am Bolzen	mm	10000
Zugkraft	daN	11020
Bodendruck mit Gummiketten	kg/cm²	0,45
Maximales Gewicht der Ausrüstung	kg	600

ABMESSUNGEN




Breite (min. - max.)	mm	2320 - 2920
Maximale Höhe	mm	2807
Hinterer Schwenkradius	mm	1430
Gesamtlänge des Transports	mm	9481
Gesamt Höhe mit FOPS 2 (ohne)	mm	2807 (2799)
Kettenbreite	mm	450
Anzahl Rollen (pro Seite)	n°	7/2

FÜLLMENGEN

Diesel tank	It	105
Hydrauliköltank	It	85
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	It	135
Fassungsvermögen Kühlsystem	It	23
Motoröl	It	10

STEUERUNGEN

Erster Ausleger, zweiter Ausleger, Werkzeugzylinder und Oberwagendrehung	2 joysticks	
Fahrtrieb (inkl. Gegenlauf)	2 eletrnische CAN-bus Hebel	
Planierschild	1 CAN-bus electronic joystick	
Zusatzhydraulik AUX1	1 elektronischer CAN-bus Roller auf rechten Joystick	
Zusatzhydraulik AUX2	1 elektronischer CAN-bus Roller auf rechten Joystick	
Zusatzhydraulik AUX3 (fakultativ)	1 elektronischer CAN-bus roller auf linken Joystick	
Schwenkung	1 elektronischer CAN-bus roller auf linken Joystick	
Verstell ausleger	1 elektronischer CAN-bus Roller auf rechten Joystick	

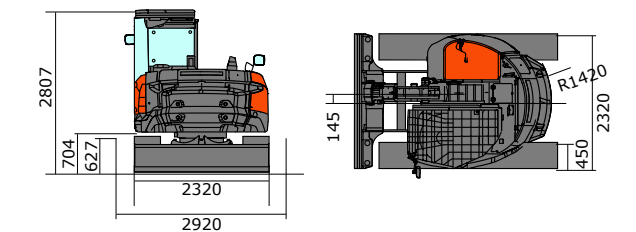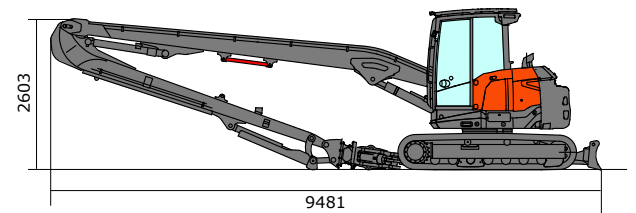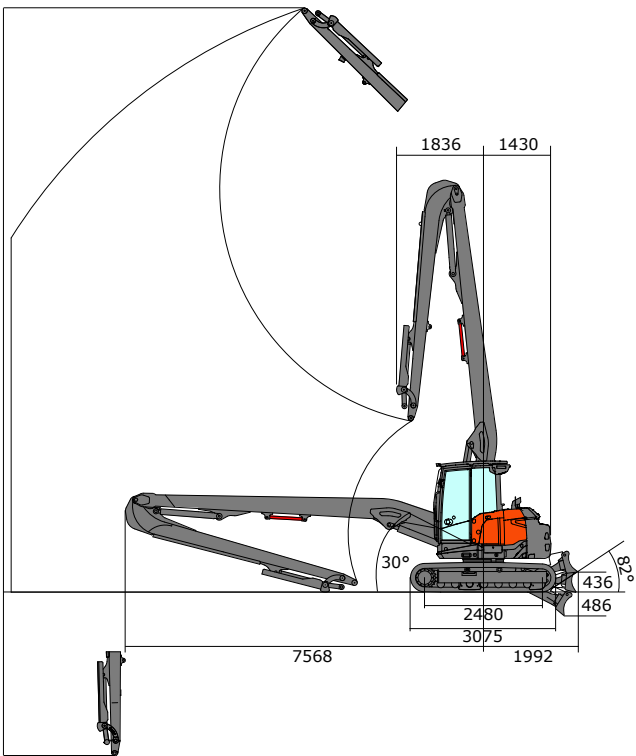

GUT GESCHÜTZT

Hydraulikschläuche dank einer Panzerverkleidung.

ZERTIFIZIERT



600 KG

zerkleinert bis zu 13 m



DIE STÄRKE UND EFFIZIENZ DES KOMPAKTEN ABRUCHS

Dank seines Gewichts (13,5 t), seines ausfahrbaren Unterwagens (Mindestbreite 2,32 m - max. 2,92 m) und seines Auslegers (13 m) kann der 135D in städtischen Gebieten arbeiten, die für traditionelle Abbruchmaschinen unzugänglich sind.



30° HYDRAULIK KIPPKABINE, ABRISS KAMERAS & MAXI DISPLAY

Die kippbare Kabine und die Videokameras an den Auslegern (mit einem speziellen 10,4-Zoll-Display in der Kabine) gewährleisten dem Fahrer eine maximale Sicht auf das Arbeitsgerät, und bieten so in allen Arbeitsphasen volle Kontrolle und maximalen Komfort.

VERSTELLFAHRWERK

2,32 m im geschlossenen Zustand ermöglicht Transport und Zugang zu engen Bereichen

2,92 m im ausgefahrenen Zustand für maximale Arbeitsstabilität