

75zT



Concrete solutions. Always.

Motor V2607-CR-T

Maximale Leistung 44,3 kW - 60,2 PS

Transportgewicht 7.020 kg

 **EUROCOMACH®**

Transportgewicht mit Kabine (ohne Löffel und Bediener)	kg	7.020
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine (mit Löffel 195 kg und Bediener 75 kg)	kg	7.290
Fahrgeschwindigkeit (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a : 0 ÷ 2,1 / 2a : 0 ÷ 4,2
Drehgeschwindigkeit	rpm	11

MOTOR

Modell	KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5	
Max. Leistung (2.200 rpm)	kW - PS	44,3 - 60,2
Hubraum	cc	2.615
Anzahl Zylinder	n°	4
Kühlung	Wasserkühlung	
Verbrauch	lt/h	7,6
Lichtmaschine	V (A)	12 (60)
Batterie	V (Ah)	12 (95)

HYDRAULIKANLAGE

Anlagentyp	Load Sensing System mit "Flow Sharing" Steuerblock	
Hydraulik Pumpe	1 variable LS-Kolbenpumpe+ 1 Zahnradpumpe	
Hubraum der Pumpen	cc	71 + 14
Pumpenleistung	lt/min	141 + 27,8
Max. Kalibrationsdruck der Anlage	bar	280
Zusatzsteuerkreis (max Druck): AUX 1 einfach - oder doppelwirkend (prioritär) AUX 2 doppelwirkend AUX 3 doppelwirkend (optional)	lt/min (bar)	85 (200) 65/90 (280) 45 (280)

LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	4.070 (4.270)
Max. Ausladehöhe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	4.450 (4.590)
Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015	daN	4.850
Reißkraft am Standard-Arm (optionaler Arm) ISO 6015	daN	2.900 (2.700)
Zugkraft	daN	7.150
Spezifischer Bodendruck	kg/cm²	0,34
Max. überwindbare Steigung	60% - 30°	

ABMESSUNGEN

Maximale Breite	mm	2.100
Gesamt Höhe mit FOPS 2 (ohne)	mm	2760 (2.680)
Hinterer Drehradius	mm	1.050
Länge des Auslegers std (optional)	mm	1.900 (2.100)
Kettenbreite	mm	450
Anzahl Rollen (pro Seite)	n°	5/1



FÜLLMENGEN

Dieseltank	lt	85
Hydrauliköltank	lt	60
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	lt	80
Fassungsvermögen Kühlsystem	lt	12
Motoröl	lt	10,2

STEUERUNGEN

Hauptarm, Löffstiel, Löffel und Oberwagen Drehung	2 servogesteuerte joysticks
Fahrtrieb (inkl. Gegenlauf)	2 servogesteuerte Hebel
Planierschild	servogesteuerte Hebel
Zusatzhydraulik Haupt-Höher Fluss mit Priorität und mit Haltefunktion AUX 1 (einfach - oder doppelwirkend)	Elektroproportionaler Kippschalter auf rechtem Joystick
Zusatzhydraulik AUX 2 (doppelwirkend)	Elektroproportionaler Kippschalter auf rechtem Joystick
Zusatzhydraulik Niedrigen Fluss AUX 3 (doppelwirkend)	Elektroproportionaler Kippschalter auf linkem Joystick
Schwenkung	Elektroproportionaler Kippschalter auf linkem Joystick

75zT

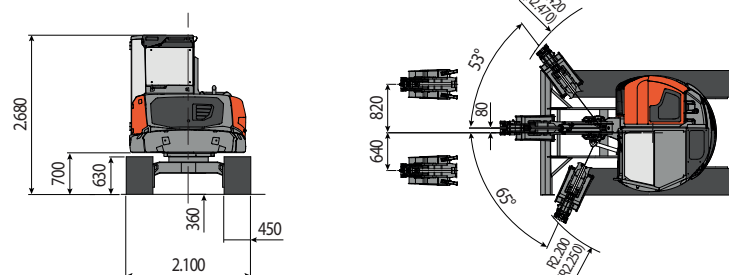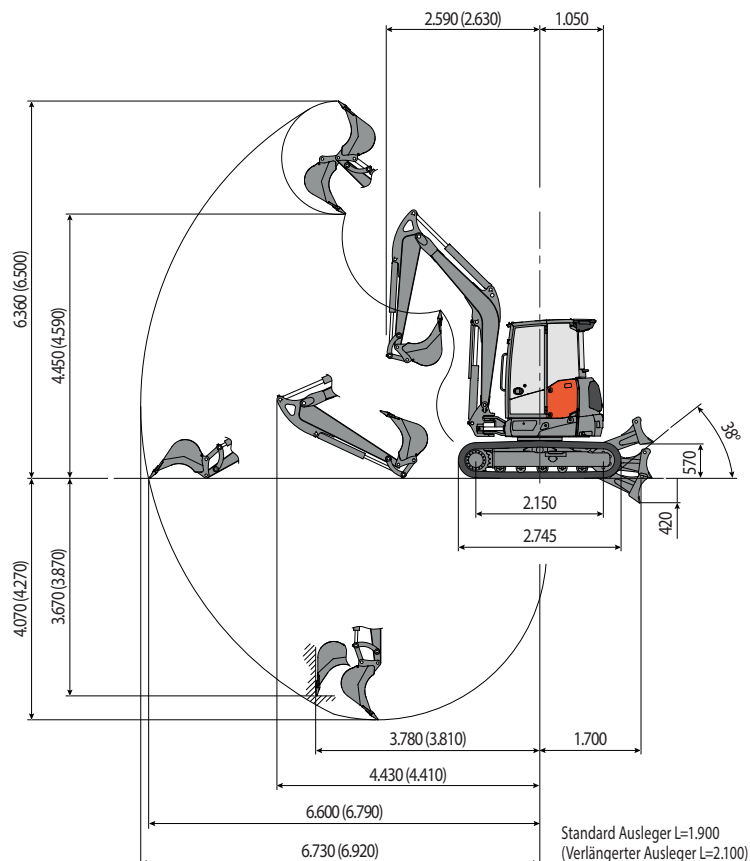

HUBLAST
Öffnung des Arms in Bezug auf Rotationszentrum (m)
Hublast (kg) auf 1,0 m Höhe

	3	4	5	MAX
Frontal mit abgesenktem Planierschild	*3.150	*2.100	*1.670	*1.470
Frontal mit angehobenen Planierschild	2.170	1.420	1.030	840
Seitlich	1.920	1.280	940	760

* Zeigt den Grenzwert der Hydrauliklast an.

Hebekraft basierend auf ISO-Norm 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der Kipplast oder 87% der hydraulischen Hebe-Kapazität der Maschine.

 **EUROCOMACH®**

Die Bilder können nicht serienmäßig erhältliche oder nicht erwähnte Ausstattungen zeigen. Die technischen Merkmale sind unverbindliche Angaben und können ohne Vorankündigung geändert werden.