



Ausgabe 01 | 2026

eberle hald®

Die Service-Marke für den Bau

IMPULSE FÜR DEN BAU



WMC80

Die Lösung zum schneiden!

Mehr erfahren auf den Seiten 4–5



MEHR ERFAHREN
auf den Seiten 14–15

NEU

MAX **TVINTIER**

KOBELCO PRODUKTPROGRAMM

BEISPIELE FÜR MINI-/ MIDI BAGGER



SK10SR-2E



SK26SR-7



SK34SR-7



SK58SRX-7E



SK85MSR

BEISPIELE FÜR KONVENTIONELLE SERIE



SK210LC / SK210NLC



SK260LC / SK260NLC



SK350LC / SK350NLC



SK520LC / SK520LC ME

BEISPIELE FÜR SR-SERIE



SK140SRLC



SK230SRLC



SK270SRLC / SK270SRNLC



SK380SRLC

BEISPIELE FÜR SONSTIGE MASCHINEN



SK140SRD MD



SK350DLC

KOBELCO Broschüre




Scannen Sie schnell den
QR-Code und entdecken
Sie das Sortiment!



Eberle-hald wird offizieller KOBELCO-Vertragshändler in Baden-Württemberg

Partnerschaft startet zum 1. Januar 2026

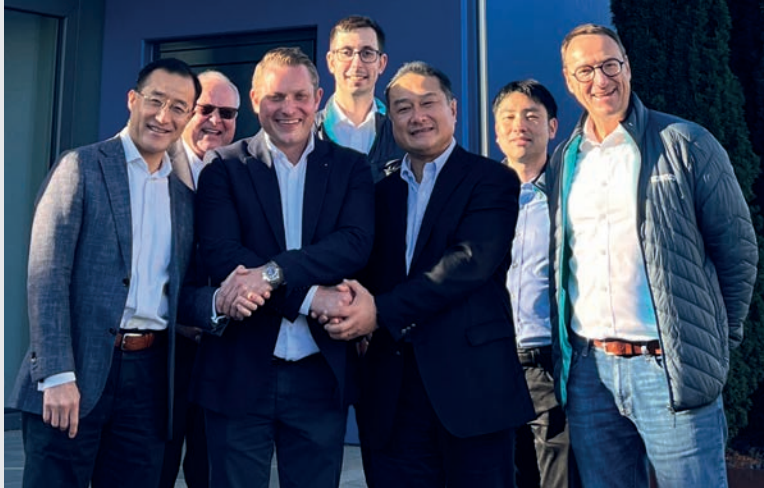

Makoto Kato (vorne links), Jochen Eberle (vorne Mitte), Takemichi Hirakawa (vorne rechts), Bernd Eberle (hinten links), Özgü Öztura (hinten Mitte), Kan Miyamae (hinten rechts), Hans-Markus Renz (rechts)

Hauptverwaltung Metzingen

Vertraglicher Meilenstein: Besuch von KOBELCO

Im November 2025 besuchte uns das Kobelco-Team persönlich zur Unterzeichnung eines wegweisenden Vertrags. Mit diesem Abschluss wurde unsere Zusammenarbeit nicht nur offiziell besiegelt, sondern strategisch weiter ausgebaut.

Die Vereinbarung steht für Vertrauen, gemeinsame Ziele und den konsequenten Ausbau unserer starken Partnerschaft – ein weiterer bedeutender Schritt in eine erfolgreiche Zukunft.

Starke Partnerschaft. Starke Maschinen.

Seit dem 01.01.2026 sind wir offizieller Kobelco A-Händler für Baden-Württemberg. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem renommierten japanischen Hersteller besteht bereits seit 2019 und wurde nun durch die Ernennung zum autorisierten Handelspartner weiter ausgebaut.

Für Sie bedeutet das: Zugang zum vollständigen Sortiment an Kobelco-Baumaschinen – weltweit geschätzt für Qualität, Zuverlässigkeit, Leistungsstärke und innovative Technik.

„Wir sind stolz auf das Vertrauen von Kobelco und freuen uns, unseren Kunden das gesamte Portfolio als autorisierter Fachhändler anbieten zu können“, so Geschäftsführer Jochen Eberle.

**Profitieren Sie von kompetenter Beratung,
Verkauf, Service und Ersatzteilen –
alles aus einer Hand.**

Kobelco – Built for Perfectionists.

Jochen Eberle
Geschäftsführer



[instagram.com/eberle_hald](https://www.instagram.com/eberle_hald)



[facebook.com/eberle-hald](https://www.facebook.com/eberle-hald)



[tiktok.com/eberle_hald](https://www.tiktok.com/eberle_hald)

MAX *TVINTIER* WMC80

FÜR JEDEN SCHNITT DER RICHTIGE MOMENT



Bis zu 8 mm
Bewehrungsstahl



0,7 Sekunden/
Schnitt



Ergonomische
Bauweise



Reduziert körperliche
Belastung

MAX *TVINTIER*

WMC80

Die ergonomische und schnelle Lösung zum Schneiden verschiedener Arten von Maschendraht.

Lieferumfang Set:

- › 1x Bewehrungsstahlschneider WMC80
- › 1x Hartschalenkoffer
- › 1x Inbusschlüssel
- › 1x Ladegerät JC925A
- › 1x Akku JPL 91450A 14,4 V 5,0 Ah

Preisliste

Bezeichnung	Art.-Nr.	€/St.
WMC80	2109725	1.350,00€
Ladegerät JC925A	2016904	160,00€
Akku JPL 91450A 14,4 V 5,0 Ah	2020755	230,00€



Weitere
Produkte
entdecken

Set **1.650,-**

Art.-Nr. 2111067

Bewehrungsstahlschneider

NEU

Geringes Gewicht

Das geringe Gewicht der Schere von nur 2,8 kg ermöglicht eine Einhandbedienung.

Kabelloses System

Maximale Freiheit und Flexibilität bei jeder Anwendung durch das kabellose System.

Minimale körperliche Belastung

Das leichte Werkzeug verringert die Belastung auf den Körper im Vergleich zu einem pneumatischen Werkzeug.


Sicherungsmechanismus

Bei der Anwendung können die Messer mitten im Schnitt angehalten werden. Der Abzug verfügt zudem über eine Arretierfunktion für den sicheren Umgang, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Schneller Schnitt

0,7 Sek./Schnitt bei 3 – 8 mm Bewehrungsstahl.

Schneller als ein Fingerschnippen!

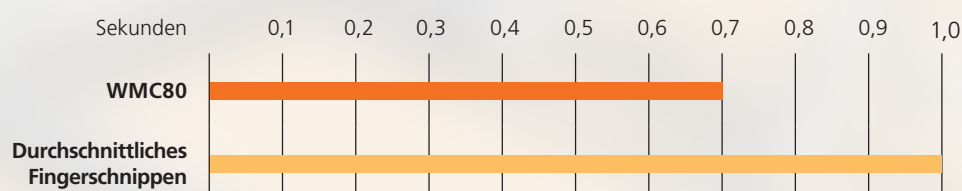

Gewicht nur 2,8 kg



Vollständig aufgeladen in 65 Minuten



Kabelloses System




Einhandige Bedienung




Sicherungsmechanismus



Betonstahl und Bewehrungsmatten



Drahtzaun



Kabeltrassen

PUMPEN – kraftvoll, zuverlässig, unverzichtbar!



Flachsauger LSC1.4S

Mit Schukostecker.

Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Ideal zum Absaugen aller flachen Oberflächen, wo ein Pumpensumpf nicht verfügbar ist.

✓ **Vorteil:** Trockenlaufsicher im Schlürfzustand durch Ölkühlung



Technische Daten	LSC1.4S
Netzspannung (V)	230
Nennleistung (kW)	0,48
Nennstrom (A)	2,9
Förderhöhe max. (m)	11
Fördermenge max. (l/min)	170
Motorleitung (m)	10
Thermofühler	ja
Drehzahl (U/min)	2.850
Schutzart	IP 68
Schlauchtülle	1"
Druckanschluss	DN 25
Schlauchtülle	ja
Gewicht ohne Kabel (kg)	12,0

595,-

Art.-Nr. 2012690



Schmutzwasserpumpe Family

Die Family ist ein idealer Flachsauger. Wasser wird bis zu einem Stand von 1 mm problemlos abgesaugt. Selbst die kleinste Pfütze kann abgepumpt werden.

Vorteile:

- ✓ einfacher Umbau
- ✓ austauschbarer Druckabgang
- ✓ wetterbeständige Materialien z.B. UV-Strahlen
- ✓ Motorschutz: Automatisches Abschalten bei Überhitzung
- ✓ Auslassöffnung oben: kühlt den Motor (erzwungene Kühlung)



Technische Daten	Family
Förderhöhe max. (m)	6
Fördermenge max. (l/min)	80
Motorleistung (kW)	0,1
Nennstrom (A)	1,3
Siebloch Ø (mm)	6
Eintauchtiefe max. (m)	5
Isolierung	Schutzklasse E
Gewicht (kg)	2,4

149,-

Art.-Nr. 2005009



EH Bau- und Industrieschlauch

Gewebe aus hochwertigem 100 % Polyestergerüst.

sehr flexibel

Rundgewebter Schlauch aus 100 % Polyester, innen EPDM-gummiert, außen naturfarben. Mit LM-Storz-Saugkupplungen und Nitril-Dichtung, eingebunden mit VA-Draht oder Schellen. Kupplungen mit Abriebschutz. Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C.



ab 10 St.
5%

Typ	Länge (m)	Ø (mm)	Platzdruck (bar)	Art.-Nr.	€/Rolle
A	20	102	35	2006473	164,00
B	20	75	40	2006471	93,00
C	20	52	40	2006468	67,00

ab **67,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

EH Wasserschlauch

Eingebunden mit Kupplung und Schellen ¾"

› Rolle 20 m

› Größe: ¾"



129,-/Rolle

Art.-Nr. 2019344

EH Wasserschlauch

Ohne Kupplung und Schellen

- › Gelbstreifen
- › starke Gewebeeinlage
- › löse- und trennmittelfrei
- › absolut PVC-frei



Technische Daten	½"	¾"
Betriebsdruck (bar)	20	15
Rolle (m)	40	
Art.-Nr.	2006582	2006583
€/l/m	3,50	4,70

ab **3⁵⁰/l/m**

Art.-Nr. siehe Tab.

Zubehör zu Wasserschlauch

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	€/St.
Schnellkupplung	½"	2006607	3,05
	¾"	2006608	3,25
Schlauchklemme*	½"	2006631	30,00
	¾"	2006632	40,00
Strahlrohr Messing	½"	2006619	14,10
	¾"	2006620	17,10

ab **3⁰⁵**

Art.-Nr. siehe Tab.





Pumpen KTZ-Serie

Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit mit einer maximale Eintauchtiefe bis 50m. Geeignet für den Einsatz auf Baustellen.

Vorteil: Trockenlaufsicher im Schlüpfzustand durch Ölkühlung



**inkl. Motorschutzstecker CEE 32 A
+ Storzkupplung Schutzart IP 68**



Technische Daten	KTZ32.2-51
Netzspannung (V)	400
Nennleistung (kW)	2,2
Nennstrom (A)	5,0
Förderhöhe max. (m)	20,4
Fördermenge max. (l/min)	800
Motorleitung (m)	20
Thermoschalter	ja
Drehzahl (U/min)	2.850
Druckanschluss	3" AG (B)
Gewicht ohne Kabel (kg)	34,0

2.415,-

Art.-Nr. 2012694



Schmutzwasser- tauchpumpe HS-Serie

Leistungsstarke Schmutzwassertauchpumpen mit Vortex-Laufrad für grobe Partikel. Mit Schukostecker und Storzkupplung.



Technische Daten	HS2.4	HS2.75
Netzspannung (V)		230
Nennleistung (kW)	0,4	0,75
Nennstrom (A)	2,6	4,6
Förderhöhe max. (m)	12	18
Fördermenge max. (l/min)	207	230
Motorleitung (m)		10
Thermoschalter		ja
Siebloch Ø (mm)		7
Drehzahl (U/min)		2.850
Schutzart		IP 68
Druckanschluss	2" AG	2" AG (C)
Gewicht ohne Kabel (kg)	11,3	18,2
Art.-Nr.	2012685	2012741
€/St.	425,00	635,00

mit Schwimmer	HSA2.4S	HSA2.75S
Art.-Nr.	2012755	2005266
€/St.	490,00	680,00

ab **425,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



Schmutzwasser- tauchpumpe LB-480A

Kompakt, leistungsstark und trockenlaufsicher – ideal für Baugruben, Schächte und Entwässerung.

Mit Schukostecker und Storzkupplung.



Technische Daten	LB-480A
Netzspannung (V)	400
Nennleistung (kW)	0,48
Nennstrom (A)	2,9
Förderhöhe max. (m)	11
Fördermenge max. (l/min)	225
Motorleitung (m)	10
Thermoschalter	ja
Siebloch Ø (mm)	6
Drehzahl (U/min)	2.850
Schutzart	IP 68
Druckanschluss	2" AG (C)
Gewicht ohne Kabel (kg)	11

649,-

Art.-Nr. 2012683



Schmutzwasser- tauchpumpen LB-Serie

Kompakt, leistungsstark und trockenlaufsicher – ideal für Baugruben, Schächte und Entwässerung. Mit Schukostecker und Storzkupplung.



Technische Daten	LB-480	LB-800
Netzspannung (V)		230
Nennleistung (kW)	0,48	0,75
Nennstrom (A)	2,9	5,0
Förderhöhe max. (m)	11	15
Fördermenge max. (l/min)	220	310
Motorleitung (m)		10
Thermoschalter		ja
Siebloch Ø (mm)		6
Drehzahl (U/min)		2.850
Schutzart		IP 68
Druckanschluss		2" AG (C)
Gewicht ohne Kabel (kg)	10,4	13,2
Art.-Nr.	2012682	2012684
€/St.	499,00	699,00

mit Schwimmer	LBA-480	LBA-800
Art.-Nr.	2005547	2005548
€/St.	535,00	799,00

ab **499,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR

20x



auch in Farbe
orange lieferbar

Absperschrankengitter Reflex auch
in RA2 Folie auf Anfrage lieferbar.

EH Absperschrankengitter-Set

- › geprüft gem. TL Absperschranken 97
- › Grundmaterial aus schlagzähem HDPE
- › keine elektrische Spannungsüberleitung
- › Länge: 2,00 m, Gewicht: 18,00 kg



Set bestehend aus: 20x EH Absperschrankengitter
1x Lager- und Transportgestell

*Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 100 St. Kennzeichnungsplatten.
Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95 €/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €.

Set RA 1 (orange) 1.820.- Art.-Nr. 2100016

Set RA 1 (weiß) 1.785.- Art.-Nr. 2104197

Set RA 2 (weiß) 2.235.- Art.-Nr. 2105864

Set RA 2 Reflex (orange) 2.390.- Art.-Nr. 2100047

Set RA 2 Reflex (weiß) 2.335.- Art.-Nr. 2104115



21x

Auch mit
Ihrem Logo
möglich*

EH Fußplatten-Set



TL-Fußplatte Typ EH TL 92 für Verkehrszeichen, Baken und Absperschranken. Aus Recyclingmaterial, stapelbar, Standsicherheitsklasse K1 mit Einstecköffnungen 60x60 mm, 40x40 mm, Ø42 mm, Gewicht: je 28,00 kg.

TL-Fußplatten-Transportgestell: lackiert, Mehrfachstapelung möglich, für 21 Fußplatten. Länge: 1,20 m, Höhe: 0,90 m

Set bestehend aus: 21x TL-Fußplatte, 1x Transportgestell

**Individualisierung möglich bei einer Mindestbestellmenge von 144 St. Fußplatten und 108 St. Kennzeichnungsplatten. Kennzeichnungsplatte mit Heißprägung: 3,95 €/St., einmalige Prägekosten: 255,00 €

Set 560,- Art.-Nr. 2100017

TL Leitbake

Future Typ D, Folie RA 2



- › UV-beständig, Einsteckstutzen,
- › 40 x 40 mm, mit 3M-Folie Typ 2
- › Drehadapter, Farbe: weiß

ab 45⁹⁰ Art.-Nr. 2018564

ab 1 St. 54⁸⁰ ab 15 St. 49⁹⁰ ab 35 St. 45⁹⁰



EH Rundstrahler



Für die RSA21 konforme Absicherung von Geh- und Radwegen. Lichtaustritt 360°. VPE = 12 St.

ab 18⁹⁰ Art.-Nr.: 2103145

ab 1 St. 22⁵⁰ ab 12 St. 20⁹⁰ ab 36 St. 18⁹⁰



EH Warnleuchte



Future Z

Für Baken und Schranken, Blink-/ Dauerlicht umschaltbar, LED, BAST geprüft, Dämmerungsautomatik. VPE = 12 St.

- EH Warnleuchte rot: einseitig
- EH Warnleuchte gelb: beidseitig (auch für Baken)

ab 25⁰⁰ Art.-Nr.: ● 2103143 | ● 2103144

ab 1 St. 28⁵⁷ ab 12 St. 26⁶⁷ ab 36 St. 25⁰⁰



Hochleistungs-Blockbatterie für Warnleuchten

Die Wemas Hochleistungs-Blockbatterie eignet sich hervorragend für Elektroblickleuchten und Baustellenbeleuchtungen.



6V / 7Ah

Zink-Kohle, inkl. Entsorgung, VPE = 24 St.

ab 1¹⁵ Art.-Nr. 2001898

ab 24 St. 1⁶⁵ ab 504 St. 1²⁵ ab 1008 St. 1¹⁵

6V / 50Ah

Luftsauerstoff, inkl. Entsorgung, VPE = 24 St.

ab 9⁹⁰ Art.-Nr. 2002074

ab 12 St. 11⁹⁰ ab 60 St. 10⁹⁰ ab 120 St. 9⁹⁰

Batterien sind Sondermüll. Batteriesäure ist korrosiv. Beim Auffüllen/ Überprüfen von Batterien geeignete Handschuhe und Schutzbrillen tragen, um Personenschäden zu vermeiden. K = Karton



ABSPERREN LEICHT GEMACHT



EH Bauzaun-Set

- › mit Haken und Öse
- › verstärkte Ecken, verzinkt
- › 3,5x2,0m

Set bestehend aus:

25x EH Bauzaun, 26x EH Bauzaunfuß, 1x Lagergestell

Set **1.698,-**

Art.-Nr. 2107397



Müba Bauzaun-Set Typ A

- › mit Haken und Öse
- › schwere Ausführung, verzinkt
- › 3,5x2,0m

Set bestehend aus:

25x Müba Typ A Bauzaun, 26x EH Bauzaunfuß, 1x Lagergestell

Set **2.425,-**

Art.-Nr. 2107398

MADE IN GERMANY

Grabenbrücke Aluminium

Für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle.

- › stapel- und faltbar
- › entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung

Ausführung:

- › 4 Ösen zur Aufnahme von Erdnägeln gegen Verrutschen
- › 4 Stapelwinkel erleichtern den Transport und die Lagerung
- › Auffahrrampe für Rollstühle etc.
- › seitliche Absicherung des Fußraums durch Alu-Bordbretter
- › Geländer mit rot-weiß-rotten Reflektorstreifen
- › Belag aus rutsicherem Alu-Tränenblech 3/4 mm
- › beidseitig angeschweißte Tragegriffe ermöglichen ein ergonomisches Handling



Technische Daten

Länge x Breite (mm)	2,20 x 1,00	2,70 x 1,00	3,20 x 1,00
Tragfähigkeit (kg/m²)		200	
Gewicht (kg)	43	51	64
Art.-Nr.	2012035	2003827	2003763
€/St.	755,00	845,00	899,00

ab **755,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

ZUBEHÖR Bauzaun


Befestigungsschelle



Art.-Nr. 2003938

ab **150** ab 1 St. **190** ab 100 St. **165** ab 200 St. **150**

Torrolle



Art.-Nr. 2012285

47⁵⁰

Bauzaunabstützung

Zum Anschrauben, mit Befestigungssatz. Länge: 2 m.

20⁹⁰

Art.-Nr. 2012388

EH Erdnagel

Massiv, Doppelkopf. Ø: 24 mm, Länge: 400/480 mm, Gewicht: 2 kg.



ab **8⁵¹** ab 1 St. **1078** ab 25 St. **951** ab 50 St. **851**

Art.-Nr. 2003724

MEHR ALS NUR WERKZEUG

Rinnen-schaufel

Gr. 1, 9 cm, Eschen-Langstiel 130 cm, gehärtet, pulverbeschichtet, Gewicht: 2,5 kg

27⁹⁰

Art.-Nr. 2100794

NEU

2100794

Kabelgraben-schaufel

Gr. 1, ohne Stiel, pulverbeschichtet, Maße: 300 x 160 mm, Gewicht: 1,0 kg

7²⁰

Art.-Nr. 2005774

2005774



1 EH Holsteiner Schaufel

Gr. 2, Länge: 130 cm, mit Stiel, Maße: 270 x 250 mm, Gewicht: 1,8 kg

Art.-Nr. 2006175

ab **13⁴⁷**

ab 1 St.

16⁸⁹

ab 10 St.

13⁴⁷

2 EH Frankfurter Schaufel

Gr. 5, Länge: 130 cm, mit Stiel, Maße: 290 x 270 mm, Gewicht: 1,85 kg

Art.-Nr. 2006176

ab **13⁴⁷**

ab 1 St.

16⁸⁹

ab 10 St.

13⁴⁷

3 EH Spatenschaufel

Gr. 1, Länge: 120 cm, Qualitätsstahl spezialgehärtet, Fiberglas-Langstiel, Gewicht: 2,0 kg

Art.-Nr. 2006138

ab **49,-**

ab 1 St.

65¹⁰

ab 5 St.

49,-

4 EH Bauspaten

Gr. 2, T-Stiel

Art.-Nr. 2006174

ab **19⁵⁰**

ab 1 St.

25⁹⁰

ab 5 St.

19⁵⁰

5 EH Bauspaten

Gr. 2, Knopfstiel

Art.-Nr. 2006173

ab **19⁵⁰**

ab 1 St.

25⁹⁰

ab 5 St.

19⁵⁰

6 Micro Schaufel

Spitze Form, Fiberglas-Langstiel, 70 cm

Art.-Nr. 2014261

25,-

EH Heb- und Ausschalgerät Kuli

Inklusive Griffschlauch, für Nagelköpfe.

Technische Daten	Kuli
Werkzeuglänge (mm)	200
Werkzeugbreite (mm)	75
Gesamtlänge (mm)	1.400
Gewicht (kg)	5,3

Art.-Nr. 2006140

ab **125,-**

ab 1 St.

139,-

ab 3 St.

125,-

EH Schaleisen Murxi

Gesenkgeschmiedeter, gehärteter Spezialstahl, mit Nagelklaue und Nagelschlitz, Standardausführung für Nagelköpfe bis Ø 14 mm.

Technische Daten	Murxi
Werkzeuglänge (mm)	156
Werkzeugbreite (mm)	60
Gesamtlänge (mm)	910
Gewicht (kg)	2,5

Art.-Nr. 2006177

ab **69,-**

ab 1 St.

81⁴⁰

ab 3 St.

69,-

EH Straßenbesen Elaston

400 mm, extra hoher Sattel, dichter Besatz

7⁹⁰

Art.-Nr. 2006458

2006458

Besen- und Gerätestiel

28 x 1.500 mm, mit Euro-Konus, geschliffen

3⁷⁵

Art.-Nr. 2006365

2006365

PRÄZISION IM FUNDAMENT


MADE IN GERMANY

EH Randstein-setzer

Typ

Tragkraft (kg)	200
Höhe (cm)	100
Randsteine bis zu einer Abmessung L x H x T (cm)	150 x 50 x 18
Gewicht (kg)	5,6

QR Code scannen
und Produktvideo auf
Youtube anschauen:



249,-

Art.-Nr. 2004437

EH Pflasternadeln

Geschmiedete Spitze, aus Rundstahl.



Art.-Nr.	Abmessung (mm)	ab 10 St. (€)	ab 100 St. (€)	ab 500 St. (€)
2002090	16 / 1.000	2,81	2,52	2,15
2002091	16 / 1.200	3,53	3,18	2,65
2002087	18 / 1.000	3,46	3,11	2,60
2002088	18 / 1.200	3,98	3,59	2,99
2002092	20 / 1.000	4,36	3,93	3,28
2002093	20 / 1.200	5,08	4,57	3,81

ab **2¹⁵**

Art.-Nr. siehe Tabelle

EH Pflasterschnur

100 m/Rolle, Farbe: gelb/blau, dehnungsarm, geflochten, DIN 83307, Material: Polypropylen. VPE: 6 Rollen.



ab **7⁵⁰**

ab 1St.

10⁵⁰

ab 6St.

8⁹⁰

ab 12St.

7⁵⁰

Art.-Nr. 2006672, Stärke: 2 mm

ab **10⁹⁵**

ab 1St.

15⁸⁰

ab 6St.

12⁵⁰

ab 12St.

10⁹⁵

Art.-Nr. 2006674 Stärke: 3 mm

ab **22³⁰**

ab 1St.

30¹⁰

ab 6St.

24⁵⁰

ab 12St.

22³⁰

Art.-Nr. 2006676, Stärke: 5 mm

Schnellbauschnürgerüst

Verzinktes Gerüst mit zwei beweglichen Schenkeln, Nagelbrettern ohne Erdnagel und Einbeine.

Universelle Anwendungen:

- > für ebenes Gelände
- > für die Baugrube
- > auf der Bodenplatte oder Decke
- > im Landschaftsbau oder
- > als Abgrenzung für Baugruben



199,-

Art.-Nr. 2003726

Palette für Schnellbauschnürgerüst

Vorteile:

- > einfacher Transport
- > schneller Aufbau auf jeder Baustelle



225,-

Art.-Nr. 2003727



MADE IN GERMANY

Gerüstbockset

Bestehend aus:

- 5x Gerüstböcke lackiert:
1,20m breit,
1,20–1,95m hoch,
alle 5 cm höhenverstellbar

- 20x Gerüstbohlen: 2,40m lang x 0,24m breit,
40 mm stark beidseitig mit Bohlenbeschlägen

- 12x Geländerbretter: 2,40m lang x 0,15m breit,
30 mm stark

- 5x Universalgeländerpfosten verzinkt Höhe 1 m



Set **795,-**

Art.-Nr. 2020029



ZUBEHÖR FÜR DEN BAU

EH Universal-container

Verzinkt. Vielseitiger Einsatz als Allzweck-Container (Sand, Kies, Mörtel, Beton, Humus, Aushub u. v. a.).

› gute Stapelfähigkeit



Technische Daten

Fassungsvolumen (l)	850
Abmessung L x B x H (cm)	165 x 100 x 60
Tragkraft (kg)	1.400

EH Universalcontainer | Art.-Nr. 2012318

ab 399,-	ab 1 St. 549,-	ab 3 St. 499,-
	ab 6 St. 449,-	ab 12 St. 399,-

159,- EH Deckel für EH Universalcontainer | Art.-Nr. 2012319

EH Schacht-abdeckblech

Verstärkt mit Aushebeloch.



Art.-Nr. 2003767				
ab 69 ⁸⁸	ab 1 St. 98 ⁰⁷	ab 10 St. 86 ⁰⁰	ab 20 St. 77 ⁶⁴	ab 50 St. 69 ⁸⁸

EH Korbbindebock

Schnelles und bequemes Binden von Körben oder anderer Armierung. Höhenverstellbar mittels Kurbel, kein Verrutschen des Korbes durch Klemmmechanismus, feuerverzinkte Ausführung.

Technische Daten

Unter Last verstellbar (kg)	max. 100
Gewicht (kg)	12

EH Korbbindebock | Art.-Nr. 2003738

ab 80 ⁶⁸	ab 1 St. 113 ²³	ab 4 St. 99 ²⁹	ab 8 St. 89 ⁶⁴	ab 12 St. 80 ⁶⁸
---------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

11,- Kurbel - EH Korbbindebock | Art.-Nr. 2003739

EH Justierkonsole 1

Verzinkt. Mit Wasserwaage und Gewinde, lackiert, Erdnägel massiv erforderlich, inkl. Nagellöcher.

Technische Daten

Abmessung L x H (mm)	435 x 655
Gewicht (kg)	10

Art.-Nr. 2003723				
ab 62 ⁴⁴	ab 1 St. 88 ²⁸	ab 6 St. 80 ⁰⁰	ab 12 St. 73 ¹⁴	ab 24 St. 62 ⁴⁴

EH Handstampfer 3

Stoßgedämpft, kein Verkanten, keine gesundheitsschädlichen Schläge auf das Handgelenk.

Technische Daten	180 x 180 mm	180 x 120 mm
Höhe (mm)		1.160
Gewicht (kg)	7,2	5,9
Art.-Nr.	2005839	2005840
€/St.	95,00	91,00

ab 91,- Art.-Nr. siehe Tab.

EH Abschalfplock 2

Verzinkt. Breite Nagelanlagefläche, hohe Standfestigkeit, Rundstahlanker mit massiver Spitze.

Technische Daten

Länge (mm)	750
Gewicht (kg)	3,7

Art.-Nr. 2003725				
ab 19 ⁶⁷	ab 1 St. 27 ⁸⁷	ab 12 St. 24 ⁵⁹	ab 24 St. 22 ⁰⁰	ab 48 St. 19 ⁶⁷

EH Spindelschalzwinge


Verzinkt, Gewicht: 6,8 kg (2003722), 11,6 kg (2003721).

Öffnungsweite (mm)	650	900
Art.-Nr.	2003722	2003721
€/St.	64,09	74,36
€/6 St.	57,18	66,35
€/12 St.	51,63	59,90
€/24 St.	46,46	53,91

ab 46⁴⁶ Art.-Nr. siehe Tab.



TOK[®] BITUMENPRODUKTE

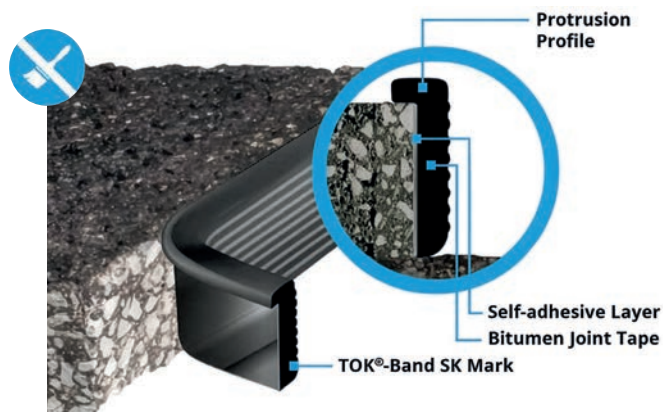

EH Fugenband "Profil"

- › kein Gasbrenner zum Anschmelzen erforderlich
- › mit Überstandsprofilierung: Sicherstellung des notwendigen „Bandüberstandes“ durch Profilierung an der Oberseite
- › das EH[®] Fugenband ist einseitig **vollflächig selbstklebend**

Profil (mm)	m / Palette	Art.-Nr.	€/m
30 x 10	1.080	2003590	1,47*
35 x 10	1.080	2003589	1,66*
40 x 10	810	2003588	1,83*
50 x 10	810	2003587	2,28*

ab **1,47*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

*Bei Mindestabnahme einer Palette

Aus polymervergütetem Straßenbitumen mit hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften.

Bewährte anschmelzbare Lösung mit einer herausragenden Qualität.

Auf einer Seite vollflächig mit einer aktivierbaren Beschichtung versehen, die durch kurzes Erhitzen mit Hilfe einer Flamme (Brenner) in Sekunden zu einer Klebeschicht wird.

Auf einer Seite vollflächig mit einer selbstklebenden Schicht versehen und kann daher schnell, sicher und ohne Verwendung eines Gasbrenners „kalt“ verlegt werden.

TOK[®]-Band Spezial

- › einfache Verarbeitung mit der Flamme
- › Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +50 °C

Profil (mm)	m / Palette	Art.-Nr.	€/m
30 x 10	1.200	2003555	1,00*
35 x 10	1.200	2003556	1,17*
40 x 10	900	2003558	1,26*
50 x 10	900	2003542	1,64*

ab **1,-*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

*Bei Mindestabnahme einer Palette

TOK[®]-Band A

- › kein Voranstrich (Primer) notwendig
- › sekundenschnell aktiviert
- › wird ohne Voranstrich (Primer) verwendet

Profil (mm)	m / Palette	Art.-Nr.	€/m
30 x 10	1.200	2003242	1,08*
35 x 10	1.200	2013783	1,31*
40 x 10	900	2003243	1,37*

ab **1,08*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

TOK[®]-Band SK

- › kein Voranstrich (Primer) notwendig
- › das Original vom Marktführer

Profil (mm)	m / Palette	Art.-Nr.	€/m
30 x 10	1.200	2003246	1,34*
35 x 10	1.200	2003247	1,47*
40 x 10	900	2003248	1,54*
50 x 10	900	2003250	1,93*

ab **1,34*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle



EH TOK[®]-Fill 4 0-5 Körnung

Reparaturasphalt für die Verfüllung von Schlaglöchern und ähnlichen Fehlstellen in Straßen und Verkehrsflächen. Selbst auf feuchtem Untergrund kann TOK[®]-Fill verarbeitet werden. Wird aus Splitt, Bitumen und speziellen Zusatzstoffen hergestellt.

- › lösemittel- und teerfrei
- › sofort wiederbefahrbar
- › Allwetteranwendung bei Temperaturen von -20 °C bis +45 °C

Technische Daten

Inhalt (kg)	25
1 Palette	24 Eimer

Art.-Nr. 2003143

ab **0,72**/kg

ab 1 E. **1,02**

ab 1/2 P. **0,89**

ab 1 P. **0,78**

ab 2 P. **0,72**



MADE IN GERMANY BY

weber *mt*

EH Vorwärtslaufende Vibrationsplatte CF 2

Für Verdichtungsarbeiten im Landschafts- und Gartenbau sowie Ausbesserungsarbeiten. Die besonders schwingungsarmen Führungsbügel minimieren die Hand-Arm-Vibrationen und ermöglichen ein komfortables Arbeiten.



Technische Daten	CF 2 Hd	CF 2A
Motortyp	Honda GX 160	
Motorleistung (kW/PS)	3,6 (4,9)	
Zentrifugalkraft (kN)	15	
Frequenz (Hz)	95	
Arbeitsbreite (cm)	45	
Betriebsgewicht (kg)	83	82
Art.-Nr.	2005232	2005259
€/St.	1.425,00	1.630,00

ab **1.425,-**

Art.-Nr. 2005232

KRAFTVOLLE TECHNIK FÜR PERFEKTE BODEN- U



Neues Produkt
entdecken!

NEU

Diverse Aufsätze (Taloschen)

Kann je nach Größe der zu verdichtenden Fläche und Betonkonsistenz mit diversen Aufsätzen (Taloschen) genutzt werden.

Perfektion durch Vibration

Der leistungsfähige Elektromotor überträgt die Vibration auf die jeweils aufgesetzte Talosche und sorgt automatisch für die gleichmäßige Nachverdichtung und Glättung der Betonoberfläche. Ohne Lufteinschlüsse und Abplatzungen. Dreikantleisten werden im selben Arbeitsvorgang gleich mit einvibriert.

Original Swiss made

Überzeugt durch sein ergonomisches Design, liegt solide in der Hand und lässt sich ohne Vorkenntnisse leicht bedienen. Ein echtes Schweizer Original, aus hochwertigem Aluminium gefertigt und in diversen Farben eloxiert.



**Sorgt für erstklassiges Oberflächenfinish
und sieht auch noch gut aus!**

ND BETONVERDICHTUNG



EH-Mach 1

Mit dem EH-Mach 1 von Planum lässt sich jede Betonoberfläche perfekt verdichten und glätten. Die innovative Komplettlösung für Innen- und Außenbereiche ist dabei 5x effektiver als herkömmliche Methoden.

Vorteile:

- ✓ deutlich reduzierte Arbeitszeit
- ✓ weniger Nacharbeit erforderlich
- ✓ hohe Wirtschaftlichkeit durch Zeit- und Kostenersparnis
- ✓ gleichmäßige, porenarme Betonoberflächen
- ✓ hochwertige, robuste Aluminiumkonstruktion
- ✓ saubere Verarbeitung ohne zusätzliche Werkzeuge

Technische Daten

Material	Aluminium eloxiert
Akku	Bosch 18 Volt – 4 Ah
Motor (V / RPM)	18 / 8.000
Schutzklasse	IP 54
Maße (cm)	26,5 x 10,0 x 12,0
Betriebsgewicht (kg)	2,2 (exkl. Akku)

Lieferumfang Set:


- › 1x EH-Mach 1
- › 1x Bosch Akku (18V / 4 Ah)
- › 1x Schnellladegerät
- › 1x Taloschen 4er Set
- › 1x Talosch 60
- › 1x Talosch 100
- › 1x Koffer

Set **2.805,-**

Art.-Nr. 2111048



Weiteres
entdecken



Preisliste


Bezeichnung	Art.-Nr.	€/St.
EH-Mach 1 ohne Bosch Akku	2111021	1.450,00€
EH-Mach 1 inkl. Akku + Ladegerät	2111130	1.650,00€
Talosch 60	2111023	285,00€
Talosch 100	2111024	375,00€
Talosch 140	2111025	690,00€
Taloschen 4er Set	2111026	495,00€

ab **285,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

Anwendungen	EH-Mach 1	Talosch 60	Talosch 100	Talosch 140	Taloschen 4er Set
Oberflächenverdichter	✓				
Außenrüttler	✓				
Sichtbeton	✓				
Boden-Wand-Anschlüsse	✓				
Stützen	✓				
Träger	✓				
Treppen	✓				✓
Fliesen	✓				
Fundamente		✓	✓		
Podeste		✓	✓	✓	
Bodenplatten		✓	✓	✓	
Decken		✓	✓	✓	
Fondations				✓	
Filigrandecken				✓	
Mauerkronen					✓
Brüstungen					✓
Terrazzo		✓	✓	✓	

Videos
ansehen




Betontreppen Außenrüttler + Oberflächenverdichtung

- Außenrüttler direkt auf Stirnabschalung
- Oberflächenbearbeitung

Anwendungsgebiete:

- ✓ Betontreppen (siehe Abbildung)
- ✓ Betonbodenplatten
- ✓ Deckenflächen
- ✓ Stufen und Podeste
- ✓ Wandabschlüsse und Parapete
- ✓ Rand- und Dreikantbereiche
- ✓ Selbstnivellierende Betonflächen
- ✓ Neubau- und Sanierungsprojekte

EH-SÄGEBLÄTTER

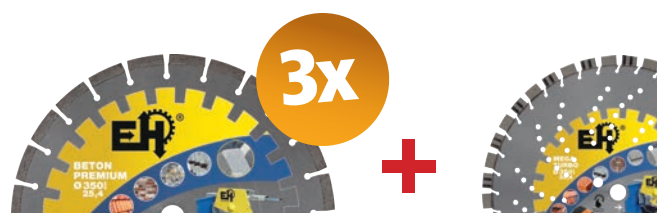

PAKET 1

3 St. Ø 350, B: 25,4/ 20,0mm EH „Beton Premium“^{1,2}
+ 1 St. Ø 230 EH MEGA Turbo Laser 12 (2008824)
225,- Art.-Nr. 2102262

PAKET 2

3 St. Ø 400, B: 25,4/ 20,0mm EH „Beton Premium“^{1,2}
+ 1 St. Ø 230 EH MEGA Turbo Laser 12 (2008824)
325,- Art.-Nr. 2102263

PAKET 3

3 St. Ø 450, B: 25,4mm EH „Beton Premium“²
+ 1 St. Ø 230 EH MEGA Turbo Laser 12 (2008824)
395,- Art.-Nr. 2102264

¹inklusive Reduziererring für STIHL Trennschleifer, 25,4/ 20,0mm

²Art.-Nr.: Ø 350 = 2008901, Ø 400 = 2008903, Ø 450 = 2008904

³Art.-Nr.: Ø 350 = 2008892, Ø 400 = 2008894, Ø 450 = 2008895



PAKET 4

3 St. Ø 350, B: 25,4/ 20,0mm EH „Asphalt Premium“^{1,3}
+ 1 St. Ø 350 EH „Beton Premium“ (2008901)
365,- Art.-Nr. 2102265

PAKET 5

3 St. Ø 400, B: 25,4/ 20,0mm EH „Asphalt Premium“^{1,3}
+ 1 St. Ø 350 EH „Beton Premium“ (2008901)
459,- Art.-Nr. 2102266

PAKET 6

3 St. Ø 450, B: 25,4mm EH „Asphalt Premium“³
+ 1 St. Ø 350 EH „Beton Premium“ (2008901)
525,- Art.-Nr. 2102267

MIT BOSCH EXPERT IMMER EINEN S



Akku Schrauber EXSR18V-150

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Drehmoment 1. Gang / 2. Gang weich/hart/max. (Nm)	84 / 100 / 150
Drehmomentstufen	25
Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang (min-1)	0–550 / 0–2.200
Bohrfutterspannbereich, min. / max. (mm)	1,5 / 13
Ø Bohren Holz (mm)	150
Ø Bohren Stahl (mm)	16
Ø Schrauben (mm)	13
Gewicht exkl. Akku (kg)	2,1

Art.-Nr. 2110100

284,-



Akku Schrauber EXSR18V-90

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Drehmoment 1. Gang / 2. Gang weich/hart/max. (Nm)	36 / 65 / -
Drehmomentstufen	21
Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang (min-1)	0–630 / 0–2.100
Bohrfutterspannbereich, min. / max. (mm)	1,5 / 13
Ø Bohren Holz (mm)	68
Ø Bohren Stahl (mm)	13
Ø Schrauben (mm)	12
Gewicht exkl. Akku (kg)	1,1

Art.-Nr. 2111049

208,-



Bohrhammer SDS Plus EXBH18V-32F

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Schlagzahl bei Nennndrehzahl (bpm)	4.300
Nennndrehzahl (min-1)	0–790
Nenn-Schlagenergie (J)	4,5
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Ø Bohren Holz (mm)	40
Ø Bohren Beton (mm)	32
Ø Hohlbohren (mm)	82
Meißeln	Ja
Gewicht exkl. Akku (kg)	4,2

Art.-Nr. 2110986

509⁹⁰



Bohrhammer SDS MAX EXBH18V-45

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Schlagzahl bei Nennndrehzahl (bpm)	0–2.740
Nennndrehzahl (min-1)	0–300
Nenn-Schlagenergie (J)	12,5
Werkzeugaufnahme	SDS max
Ø Bohren Beton (mm)	45
Ø Hohlbohren (mm)	125
Meißeln	Ja
Gewicht exkl. Akku (kg)	8,0

Art.-Nr. 2110657

889⁹⁰



EH[®] Diamant-Trennscheiben „Beton Premium“

Stabile, universell einsetzbare Trennscheibe für Hoch- und Tiefbau – Ø 125–900 mm, 10 mm Segmenthöhe, lasergeschweißt, ideal für Beton (auch armiert), Klinker, Motortrenner & Fugenschneider.

Ø (mm)	B* (mm)	Art.-Nr.	€/St.
125	22,23	2008860	21,90
230	22,23	2008823	34,50

ab **21⁹⁰**

Art.-Nr. siehe Tab.

Schnellspannmutter SDS-CLIC M14

14 mm Dicke, für kleine Winkelschleifer.

Schnelles und einfaches Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör

19⁹⁰



Art.-Nr. 2009244



Trennschleif-scheibe Metall

Für Stahl, Original Flexovit, Typ 41, flach. Sehr benutzerfreundlich, für gerade, schnelle und saubere Schnitte.

> VPE: 25

Ø (mm)	B* (mm)	Art.-Nr.	€/St.
125 x 1,0	22,23	2105067	0,79
125 x 2,0	22,2	2008444	0,99
230 x 3,2	22,2	2008446	1,60

ab **0⁷⁹**

Art.-Nr. siehe Tab.



EXPERT

Akku Starter SET Starterkit 3x EXBA18V-40 + GAL12V/18V-80

Für alle Bosch Professional 18V-Geräten.

> mit intelligentem
Batteriemanagement

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Kapazität (Ah)	4,0
Ladestrom (A)	8,0
Ausführung	BITURBO
Gewicht Akku (kg)	1,0
Gewicht Ladegerät (kg)	1,0

Art.-Nr. 2111050

Set **228⁸⁰**

SCHRITT VORAUSS



EXPERT

Winkelschleifer 125 mm EXWS18V-15S

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Leerlaufdrehzahl (min-1)	11.000
Schleifspindelgewinde	M14
Ø Scheiben (mm)	125
Ø Bohrung (mm)	22,23
Leistung (W)	1.500
Schnitttiefe (mm)	33
BITURBO	Ja
X-LOCK	Nein
Gewicht exkl. Akku (kg)	2,2

Art.-Nr. 2110998

299,-



EXPERT

Winkelschleifer 125 mm EXWS20-125SB

Technische Daten

Spannungsbereich (V)	220–240
Leerlaufdrehzahl (min-1)	2.800 – 10.500
Schleifspindelgewinde	M14
Ø Scheiben, Schleiftopf (mm)	125
Ø Bohrung (mm)	22,2
Leistung (W)	1.400
Schnitttiefe (mm)	33
Haupthandgriff	Stab
Gewicht (kg)	2,4

Art.-Nr. 2111100

239²⁰



EXPERT

Stichsäge EXST18V-155S

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Hubzahl bei Leerlauf (min-1)	800 – 3.800
Hubhöhe (mm)	26
Schnitttiefe Holz (mm)	155
Schnitttiefe Stahl (mm)	10
Schnitttiefe Alu (mm)	20
Gewicht exkl. Akku (kg)	1,9

Art.-Nr. 2110658

264,-



EXPERT

Säbelsäge EXSA18V-32

Technische Daten

Akkuspannung (V)	18
Hubzahl bei Leerlauf (min-1)	3.096 – 3.098
Hublänge (mm)	32
Schnitttiefe Holz (mm)	250
Schnitttiefe Stahl (mm)	150
Schnitttiefe Metall (mm)	250
BITURBO	Ja
Gewicht exkl. Akku (kg)	3,66

Art.-Nr. 2110997

399,-

Mit **LEICA LASERN** zur höchsten Präzision!



Rotationslaser Rugby CLA



- › **CLX550:** automatische digitale Neigung +/- 8 % in zwei Achsen, Scan-Modus und Vertikalbetrieb – nicht aufrüstbar
- › **CLX700:** automatische digitale Neigung +/- 15 % in zwei Achsen, Scan-Modus und Vertikalbetrieb

Lieferumfang:

- › Laser
- › Lithium-Ionen-Batterien
- › Ladegerät mit Kabel
- › Handempfänger Combo
- › Transportkoffer

Technische Daten	Rugby CLA + CLX 550	Rugby CLA + CLX 700
Laserklasse	2	
Genauigkeit (mm/m)	±1,5 auf 30	
Reichweite (m)	Ø 1.350	
Schutzart	IP68	
Art.-Nr.	2014831	2014833
€/St.	1.950,00	2.750,00
ab 1.950,- Art.-Nr. siehe Tab.		



Rotationslaser Rugby 610 RE160



Lieferumfang:

- › Laser
- › Lithium-Ionen-Batterien
- › Ladegerät mit Kabel
- › Transportkoffer
- › Stativ
- › Nivellierlatte
- › Handempfänger Rod Eye 160 Basic mit Universalklammer

Technische Daten	Rugby 610 RE160
Laserklasse	1
Genauigkeit (mm/m)	±2,2 auf 30
Reichweite (m)	Ø 500
Schutzart	IP68
ab 1.149,- Art.-Nr. 2014830	

MADE IN GERMANY

Teleskop-Nivellierlatte



- › rückseitige mm-Teilung
- › ausziehbar: 1,25-5,0 m

Lieferumfang:

- › Teleskop-Nivellierlatte
- › Tasche
- › Libelle



27⁵⁰	Art.-Nr. 2006696
------------------------	------------------



MADE IN GERMANY

Rotationslaser 600 H



Mit Easy Control Einknopfbedienung für besonders einfache Handhabung, geeignet für den Außeneinsatz. Der Rotationslaser richtet sich vollautomatisch exakt horizontal aus.

- › NiMH Hochleistungs-Akkus für lange Laufzeit

Technische Daten	600 H
Nivelliergenauigkeit (mm/m)	± 1 /10
Selbstnivellierbereich	± 5° motorisch mit automatischer Überwachung
Arbeitsbereich Ø (m)	ca. 400 (mit Empfänger)
Laser	< 5 mW, Laserklasse 3R, 635 nm oder < 1 mW Laserklasse 2, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit (U/min)	600
Schutzklasse	IP 65
Stromversorgung	Akkusatz NiMH 4,8 V, 3.800 mAh
Betriebsdauer (h)	ca. 30
Anschlussgewinde	5/8"
ab 545,- Art.-Nr. 2106317	



Kanalbaulaser Piper 200



Lieferumfang:

- › Laser
- › Fernbedienung
- › Batteriepaket
- › Ladegerät und Zieltafel mit Autoadapterkabel
- › Transportkoffer

Technische Daten	rot	grün
Laserklasse	3R	
Neigungsbereich (%)	-10 bis +25	
Reichweite (m)	200	
Schutzart	IPX8	
Art.-Nr.	2017038	2017039
€/St.	2.690,00	3.100,00
ab 2.690,- Art.-Nr. siehe Tab.		

MADE IN GERMANY

Kurbelstativ "Profi"

Für verschiedenste Einsatzzwecke.

- › Exzenterklemmung mit Spreizstop
- › Kombi-Stativschuhe
- › Länge: 75-170 cm
- › selbsthemmend



170,-	Art.-Nr. 2006697
--------------	------------------

KABELLOS MIT NEUEM AKKU-SYSTEM



CEMO
für sicheres Lager

APready

**DT-Mobil
Easy APready
210l / 440l**

NEU

**HVO
100**

Integriert:

- › Elektropumpe
- › APready-Akkusystem
- › Zapfpistole
- › Automatik Diesel
- › Akku Stihl AP



**Produktvideo
ansehen**



Technische Daten	210l	440l
Inhaltsvolumen (l)	210	440
LxBxH (cm)	78.5x68.5x59.5	118.0x80.0x71.0
Zapfschlauchlänge (m)		4,37
Zapfpistole	Zapfpistole Automatik Diesel	
Leistung Tauchpumpe (l/min)	30	
Betriebsspannung	Akku Stihl AP	
Verwendung	mobil	
Stapelbar	Ja	
Beschichtung	unbeschichtet	
Material	LLDPE	
Deckelfarbe / Behälterfarbe	orange / grau	
Gewicht (kg)	19	39
Art.-Nr.	2110929	2110931
€/St.	590,00	760,00

ab **590,-***

Art.-Nr. siehe Tab.

* Preise inkl. Fracht

Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c).
Es sind keine Akkus im Lieferumfang enthalten.

PROFIL

**Rolltacho
Typ M10S**

Mit Vollscheibenrad.

- › robustes und ergonomisches Design
- › Präzise Messergebnisse durch Präzisionsrad und -zählwerk

**Technische
Daten**

Messbereich (m)	0–9999,99
Radumfang (m)	1
Auflösung (m)	0,01
Gewicht (kg)	3,7

135⁴⁵

Art.-Nr. 2016169



PROFIL

**Benzin Stromerzeuger
P3000 / P5000 / P8000**


Inklusive 12-V-Batterieladevorrichtung.
P5000 + P8000: AVR und Betriebsstundenzähler.

**Technische
Daten**

	P3000	P5000	P8000
Max. Leistung (kW/kVA)	2,6/2,9	4,6/5,1	3,6/0,4/0 / 6,6/8,3
Motor	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX 390
Tankinhalt (l)	11	18	18
Gewicht (kg)	43	61	81
Steckdosen	2x 230V Schuko	2x 23V Schuko	1x 400 V/16 A, 1x 230 V Schuko
Art.-Nr.	2900166	2014793	2005282
€/St.	750,00	1.270,00	1.650,00

ab **750,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



AUCH
ZUM
MIETEN



P5000



SICHERHEIT IM VORDERGRUND

Zurrgurte/ Spanngurte

Aus Polyester, mit Ratsche
gem. DIN EN 12195-2.



Technische Daten	Gurtbreite (mm)	Länge (mm)	Zugkraft (daN)	Farbe	Art.-Nr.	€/St.
1-strängig	25	4	250 / 500	rot	2103479	3,50
		5	800 kg		2004527	4,10
		5	500 / 1.000	blau	2103478	4,80
EHP 1-strängig	5	5	1.000 kg		2004694	7,50
EHP 2-strängig	35	6	1.000 kg	gelb	2004697	8,40
	50	8	2.500		2004699	13,50

ab 3⁵⁰

Art.-Nr. siehe Tab.

Kettengehänge

Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle.

Mehrsträngige Kettengehänge können je nach Bedarf verkürzt werden. Der Haken ist für einen Kettendurchmesser von 8 mm ausgelegt.


Technische Daten	Typ	Tragfähigkeit (kg)	Länge (m)	Art.-Nr.	€/St.
1-strängig	GK8, komplett montiert, nach DIN EN 818-4	2.000	0,5	2004434	34,00
			1,0	2004753	38,00
2-strängig		0° – 45°: 2.800	4,0	2004787	146,00
		45° – 60°: 2.000	5,0	2004788	164,00
4-strängig		0° – 45°: 4.250	4,0	2004797	299,00
		45° – 60°: 3.000	5,0	2004798	335,00

ab **34,-**

Art.-Nr. siehe Tab.

ab 34,-

Art.-Nr. siehe Tab.



Rundschlingen

EN1492-2. Doppelmantel.

Farbe: violett

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
1	1.000	2004837	2,80
2		2004638	3,10
3		2004639	4,80
4		2004640	6,00
5		2004641	7,20

ab 2⁸⁰

Art.-Nr. siehe Tab.



Hebebänder

EN1492-2. Polyester, verst. Endschlaufen.

Farbe: violett

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	1.000	2004635	5,40
3		2004647	6,80
4		2004648	8,50
6		2004649	11,30

ab 5⁴⁰

Art.-Nr. siehe Tab.

Farbe: grün

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	2.000	2004637	4,40
3		2004643	6,30
4		2004644	8,90
5		2004645	9,80

ab 4⁴⁰

Art.-Nr. siehe Tab.

Farbe: grün

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	2.000	2004634	8,80
3		2004650	12,20
4		2004651	14,30

ab 8⁸⁰

Art.-Nr. siehe Tab.

Farbe: gelb

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	3.000	2004636	6,40
3		2004512	8,40
4		2004513	10,50
5		2004514	13,60
6		2004515	16,20

ab 6⁴⁰

Art.-Nr. siehe Tab.

Farbe: gelb

Umfang (m)	Tragkraft (kg)	Art.-Nr.	€/St.
2	3.000	2004658	14,40
3		2004559	17,80
4		2004560	22,00
6		2004561	31,20

ab 14⁴⁰

Art.-Nr. siehe Tab.



Kantenschutzunterlage (enthalten in E LaSi Box)

EHP LaSi Box

55-teiliges Ladungssicherungs-Set für Profis.

Universell einsetzbare Anti-Rutschpads geeignet für Pritschenfahrzeuge in Premium-Qualität zur mehrfachen Anwendung. Zusätzlich befinden sich vier robuste EH-Zurrgurte mit einer Zugkraft von bis zu 2.000 daN in der kompakten EH-Werkzeugkiste, perfekt zur sicheren Aufbewahrung und Lagerung.

Lieferumfang Set:

- › 1x EHP-Box
- › 4x Spanngurt Zweiteilig, 35 mm, LC1000daN, 4m Einzelhaken
- › 2x Spanngurt Einteilig, 35 mm, LC2000daN, 5m
- › 30x Sicherheits-Anti-Rutschpad Black-Cat 8-Eck
- › 12x Kantenschutzunterlage 35 mm
- › 1x EHP-Handschuh, Gr.10 (Paar)
- › 1x EHP-LaSi Ratgeber

129,-

Art.-Nr. 2002309

AKKUS SICHER LAGERN & TRANSPORTIEREN

+ 10 Jahre Garantie

- ✓ **Einfache Bedienung**
- ✓ **Feuerfeste, einteilige Innenausstattung**

NEU



ZARGES



MADE IN GERMANY

Akku Safe 550 x 550 x 220 mm

Die großzügige Sicherheitsbox mit Cirrux-Kissen für den vorschriftsmäßigen Transport auch kritisch defekter Akkus. Unsere größte Akku-Sicherheitsbox mit isolierter Oberfläche eignet sich nicht nur für die Lagerung, sondern auch für den Transport größerer Akkus, wie z. B. Fahrrad- oder Scooter-Akkus. Aber natürlich sind auch alle anderen Akkus darin sicher.

Technische Daten

Abmessung Außen (mm) (L x B x H)	600 x 600 x 250
Nutzmaß (mm) (L x B x H)	3 Fächer mit je 500 x 150 x 180
Anzahl Griffe	2
Material	Aluminium
Stapelecken	Ja
Gewicht (kg)	11,5
Zertifiziert mit Nennwert (Wh)	814

Hauptmerkmal

- › 3 geräumige Fächer mit Trennwänden
- › kein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Akkus

Anwendungsgebiete

- › Akkus z.B. für: Gartengeräte, Elektrowerkzeuge, Modellbau, Prototypen, E-Bikes
- › kritisch defekte Lithium-Ionen-Akkus

Batterie-Zustand*	Transport, Lagerung
Geprüfte GGV**	Ja

560,-

Art.-Nr. 2110365



MADE IN GERMANY

Akku Safe Universal 550 x 350 x 220 mm

Das variable Premium-Modell mit einteiliger Innenausstattung für Transport und Lagerung mit maximaler Sicherheit und Leistung. Die kompakte Akku-Transportkiste ist vielseitig einsetzbar für die Lagerung und den Transport von Akkus in verschiedenen Stadien. Sie überzeugt im täglichen Einsatz durch ihr unkompliziertes und flexibles Handling.

Technische Daten

Abmessung Außen (mm) (L x B x H)	600 x 400 x 250
Nutzmaß (mm) (L x B x H)	ca. 390 x 190 x 100
Anzahl Griffe	3
Material	Aluminium
Stapelecken	Ja
Gewicht (kg)	11,5
Zertifiziert mit Nennwert (Wh)	1.384

Hauptmerkmal

Optimaler thermischer Schutz durch zusätzliche Hitzeschutzplatten

Anwendungsgebiete

- › Akkus z.B. für: Gartengeräte, Elektrowerkzeuge, Modellbau, Prototypen, E-Bikes
- › kritisch defekte Lithium-Ionen-Akkus

Batterie-Zustand*	Transport, Lagerung
Geprüfte GGV**	Ja

917,-

Art.-Nr. 2110366



MADE IN GERMANY

Akku Storage Box 550 x 350 x 220 mm

Die TÜV-zertifizierte Akku-Lagerungsbox mit einteiligen Brandschutzkissen für sorgenfreien Brandschutz. In Betrieben und Privathaushalten müssen immer mehr Akkus aufbewahrt werden. Diese Akku Storage Boxen sind im regelmäßigen Einsatz unkompliziert zu bedienen und flexibel in der Handhabung.

Technische Daten

Abmessung Außen (mm) (L x B x H)	600 x 400 x 240
Nutzmaß (mm) (L x B x H)	ca. 400 x 250 x 100
Anzahl Griffe	3
Material	Aluminium
Stapelecken	Nein
Gewicht (kg)	9,0
Zertifiziert mit Nennwert (Wh)	814

Hauptmerkmal

- › preisgünstige Lagerungskiste
- › einzige Lagerungsbox mit TÜV-Zertifizierung
- › nicht für den Transport nach ADRIATA zugelassen

Anwendungsgebiete

- › Akkus z.B. für: Gartengeräte, Elektrowerkzeuge, Modellbau, Prototypen, E-Bikes
- › Lagerung

Batterie-Zustand*	Lagerung
Geprüfte GGV**	Nein

339,-

Art.-Nr. 2110367

* Mögliche Batterie-Zustände: Intakte Serien-Akkus, kritisch defekte Akkus, defekte Akkus, Prototypen, Akkus für Entsorgung und Recycling

**Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden. Bedienungsanleitung beachten.

Wichtig: Keine Lagerartikel, 1 Woche Lieferzeit

CONTAINER, TÜREN & SICHERHEIT



EH Büro- und Mannschaftscontainer

Ausstattung und Maße:

- › inkl. Standardausführung
- › in Farbe grauweiß RAL 9002
- › Abstand Mitte-Mitte: 1.000 mm
- › Raumhöhe: 2.300 mm
- › Breite außen: 2.200 mm
- › Breite innen: 2.040 mm

Grundausrüstung:

- 1 x Stahltür isoliert, liches Maß (B/H) 875 x 2.000 mm
- 1 x Kunststoff Dreh-/Kipfenster mit verriegelbaren Außenrollladen, liches Maß (B/H) 790 x 1.000 mm, Isolierverglasung
- 1 x Staplertasche

Elektroinstallation nach VDE Richtlinien:

- 1 x Zu- und Abgang mit CEE Anschluss, 380 V/32 A/5-polig im oberen Querrahmen versenkt
- 1 x Verteilerkasten mit FI- und Sicherungsautomaten 3A/16A
- 1 x Lichtbalken mit 2 x 36W
- 1 x Lichtschalter
- 1 x Wandkonvektor Vailant 2 kW
- 3 x Steckdosen
- 2 x Erdungsleiter Leitungen Unterputz verlegt

Abmessung Außen / Innen (mm) (L x H)	Anzahl Fenster	Art.-Nr.	€/St.
2.989 x 2.650 / 2.829 x 2.300	1	2101532	5.950,00
4.000 x 2.650 / 3.800 x 2.300	x	2101533	6.590,00
4.550 x 2.650 / 4.390 x 2.300	2	2101534	7.350,00
ab 5.950,-		Art.-Nr. siehe Tab.	



Bautüre Schutztüre

Verzinkt.

Technische Daten

Breite (mm)	860 – 1.180
Höhe (mm)	1.980 – 2.192
199,- Art.-Nr. 2012123	



EH ZIP DOOR Folientüre

Mit Reißverschluss.

Technische Daten

Länge (mm)	2.100
Art.-Nr. 2003181	
ab 16 ⁹⁰	ab 1 St. 19 ⁹⁰
	ab 10 St. 16 ⁹⁰



Safety-Box

Mit Gehörschutz, Brille und Staubmaske.

15 ⁹⁰	Art.-Nr. 2001581
------------------	------------------



Schutzbrille

DINEN 166 1 FT. Getönte verspiegelte Sichtscheiben mit optimalem Seitenschutz. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld.

9 ⁵⁰	Art.-Nr. 2011940
-----------------	------------------

Erste-Hilfe-Koffer

für Betrieb, Baustelle und Werkstatt

Robust, normgerecht und einsatzbereit – für maximale Sicherheit im Ernstfall. Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, mit Wandhalterung, transparenter Abdeckung und verstellbarer Inneneinteilung.



Technische Daten	QUICK-CD	MT-CD	Beruf SPEZIAL – Werkstatt	Beruf SPEZIAL – Baustelle
Maße (mm)	260 x 170 x 110		400 x 300 x 150	
DIN-Norm	DIN 13157	DIN 13169		DIN 13157+
Ausführung / Einsatzgebiete	kompakt, mobile Einsätze	große Ausführung	Reparatur- u Instand- setzungsbetriebe	Bau, Garten- u. Land- schaftsbau
Art.-Nr.	2012134	2012087	2012112	2012113
€/St.	54,90	117,40	161,00	161,00
ab 54 ⁹⁰		Art.-Nr. siehe Tabelle		

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen (VB) nach DIN-Vorschrift

Betriebs- größe	DIN 13157	DIN 13169
Bis 10 Beschäftigte	1 VB	
Bis 50 Beschäftigte		1 VB
Je weitere 50 Beschäftigte zusätzlich		1 VB

ARBEITSKLEIDUNG - für jede Wetterlage

EH Strickhanschuh GaLaBau

Grünes Polyester mit griffiger Latexbeschichtung und anatomischer Passform sowie sehr gutem Tragekomfort.

Größe	Art.-Nr.
09	2102932
10	2102933
11	2102934

ab 157	ab 1 Paar 225	ab 100 Paar 157	Art.-Nr. siehe Tab.
--------	---------------	-----------------	---------------------



EH Handschuh „Oslo“

Aus Nitril mit Baumwoll-Jerseyfutter und Segeltuchstulpe. Außen glatt in der Farbe blau, Handrücken ist teilbeschichtet.

Größe	Art.-Nr.
10	2001543
10 (Mit Strickbund)	2001545

ab 133	ab 1 Paar 107	ab 100 Paar 133	Art.-Nr. siehe Tab.
--------	---------------	-----------------	---------------------



Unterschied am Bund (siehe Lupe)

EH Handschuh „Frankfurt“

Aus 100 % gelbem Polyamid mit schwarzer Beschichtung aus Nitril. Griff- und rutschfest.

Größe	Art.-Nr.
09	2000697
10	2000691
11	2000340

ab 283	ab 1 Paar 348	ab 100 Paar 283	Art.-Nr. siehe Tab.
--------	---------------	-----------------	---------------------



EH Handschuh „Helsinki Sommer“

Gelbem Polyesterstrick.

Latexschumpfbeschichtung in schwarz auf der Innenhand für hohe Abriebfestigkeit und Griffigkeit

Größe	Art.-Nr.
09	2000940
10	2000433
11	2000941

ab 157	ab 1 Paar 183	ab 100 Paar 157	Art.-Nr. siehe Tab.
--------	---------------	-----------------	---------------------



Mit uns bist du immer einen Schritt voraus – auch im Regen!



PU-Regenjacke Stretch

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
S	2000323	XL	2000326
M	2000324	XXL	2000327
L	2000325	XXXL	2000328


1850 Art.-Nr. siehe Tab.



PU-Regenlatzhose Stretch

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
M	2001255	XXL	2001262
L	2001257	XXXL	2001263
XL	2001258		

1690 Art.-Nr. siehe Tab.

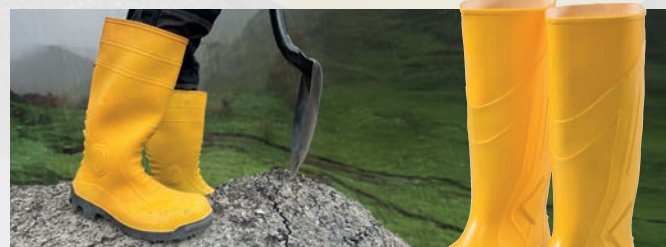


Bau-Schutzstiefel EN345 S5.

Gr.	Art.-Nr.	Gr.	Art.-Nr.
38	2001429	42	2001517
39	2001456	43	2001518
40	2001515	44	2001519
41	2001516	45	2001520

ab 1575	ab 1 Paar 2190	ab 6 Paar 1990	ab 12 Paar 1690	ab 24 Paar 1575	Art.-Nr. siehe Tab.
---------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------------

MEHR POWER FÜR IHRE PROJEKTE

– Baumaschinen und Baugeräte mieten, die Sie voranbringen!



DEVELON Mini- bagger DX100W-7




Technische Daten

Motor	Develon D34
Motorleistung (kW/PS)	75,0/101,0
Löffelvolumen (m³)	0,300
Grabtiefe (mm)	4.245
Grabhöhe (mm)	8.265
Grabreichweite (mm)	7.820
Betriebsgewicht (kg)	10.682

Tag **150,-***

Art.-Nr. 5503506



KRAMER Radlader 5085




Technische Daten

Motor	KDI 2504 TCR
Motorleistung (kW/PS)	55,4/75,0
Schaufelinhalt (m³)	0,85
Überladehöhe (mm)	3.210
Stapelhöhe (mm)	3.150
Nutzlast (kg)	2.250
Betriebsgewicht (kg)	4.000 – 5.000

Tag **87,-***

Art.-Nr. 5000049



HAMM Walzenzug H7i




Technische Daten

Motor	KUBOTA V3307-CR-T
Motorleistung (kW/PS)	55,4/75,3
Zylinder	4
Bandagenbreite (mm)	1.680
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	12,5
Tankvolumen (l)	123
Betriebsgewicht (kg)	8.040

Tag **110,-***

Art.-Nr. 3000705



HAMM Walzenzug H12i



Technische Daten

Motor	DEUTZ TCD 3.6 L4
Motorleistung (kW/PS)	85,0/115,6
Zylinder	4
Bandagenbreite (mm)	2.140
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0 – 12
Tankvolumen (l)	280
Betriebsgewicht (kg)	14.120

Tag **140,-***

Art.-Nr. 3000704


MIETPARK



S NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

probst
handling equipment

Hydraulische Verlegezange HVZ-ECO



Technische Daten

Backenlänge (mm)	1.200
Geißbereich (mm)	600 – 1.200
Hydraulikanschluss Druck (bar)	180 – 320
Hydraulikanschluss Volumenstrom (l/min)	25 – 80
Hydraulikanschluss Rückstaudruck (bar)	10
Tragfähigkeit (kg)	400
Betriebsgewicht (kg)	227

Art.-Nr. 2004135

Tag **80,-*** | Setpreis mit Bagger / Tag **160,-***

Wichtig: Mietpreise der Verlegezange zzgl. Rüst- und Einweisungskosten.

S NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

KOBELCO

Mini- bagger SK35SR-5



Technische Daten

Motor	YANMAR 3TNV88
Motorleistung (kW / PS)	22,5 / 30,6
Löffelvolumen (m³)	0,11
Losbrechkraft (kN)	27,4
Reißkraft (kN)	18,7
Stiellänge (m)	1,32
Betriebsgewicht (kg)	3.580 – 3.720

Tag **105,-***

Art.-Nr. 3000938

S NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

Atlas Copco

Strom- erzeuger QAS 60



Technische Daten

Motor	FPT F34TEVP01
Motorleistung (kW / PS)	54,0 / 73,4
Nennfrequenz (Hz)	50
Nennspannung (V)	400
Nennstrom (A)	86
Drehzahl (U/min)	1.500
Betriebsgewicht (kg)	1.725

Tag **85,-***

Art.-Nr. 2107601

S NEUMASCHINEN
AUCH ZUM KAUF

Atlas Copco

Lichtmast HILIGHT H6+

DIESEL



Technische Daten

Motor	Kubota Z482
Energiequelle	Diesel
Ausleuchtungsfläche (m²)	6.000
Lampen	LED
Mast	Vertikal hydraulisch
Tankvolumen (l)	125
Betriebsgewicht (kg)	995

Tag **90,-***

Art.-Nr. 2101133

*Angebotspreise gültig bis 31.05.2026! Alle Preise in Euro pro Stück und Arbeitstag. Mindestmietdauer 1 Woche. Preise zzgl. 10% Versicherung pro Kalendertag, zzgl. gültige MwSt. und ggf. zzgl. Speditionskosten. Falls bereits alle Maschinen, in dem von Ihnen benötigten Zeitraum vergriffen sind, versuchen wir Ihnen eine Alternative anzubieten.



CANYCOM KETTENDUMPER



Komplette
Broschüre
anschauen



CANYCOM SC75



Vorteile:

- › meistert extremste Bedingungen
- › geringerer Bodendruck durch das Kettenfahrwerk
- › ruhige Fahrt
- › geringere Wartungskosten durch Sea-Saw-Fahrwerk



Technische Daten (Mit Kunststoffmulde)

Betriebsgewicht, gerade Entleerung (kg)	695
Nutzlast (kg)	998
Motorleistung (kW/PS)	16,4/22,0
Motortyp	Yamaha-, Subaru oder Honda-Benzinmotor
Gesamtmaße, gerade Entleerung (mm)	2.692 x 889 x 1.372
Kettenlänge (mm)	965
Spurweite der Kette (mm)	700
Muldenvolumen (gehäuft) (m³)	0,37 – 0,45
Fahrgeschwindigkeit (mph)	0 – 6
Wenderadius (m)	1,50

14.250,-

Art.-Nr. 5200789

Mit Stahlmulde:

14.950,-

Art.-Nr. 5200785

CANYCOM S120



Vorteile:

- › ergonomische Sitzposition
- › großer Fußraum an engen Stellen, trotz der hohen Ladekapazität
- › Steuerhebel leicht zu erreichen
- › klappbarer Überrollschutz



Technische Daten

Betriebsgewicht (kg)	1.100
Nutzlast (kg)	1.200
Motorleistung (kW/PS)	13,2/17,9
Motortyp	Kubota Diesel D902
Gesamtmaße (mm)	2.670 x 990 x 2.385
Kettenlänge (mm)	1.160
Spurweite der Kette (mm)	760
Muldenvolumen (gehäuft) (m³)	0,59
Ladevolumen (m³)	0,59
Fahrgeschwindigkeit (mph)	5,6
Wenderadius (m)	1,55
Auskippwinkel (°)	90
Steigfähigkeit (°)	25
Tankinhalt (l)	15

17.900,-

Art.-Nr. 5200786

CANYCOM S160



Vorteile:

- › langlebige Ketten
- › schwenkbare Mulde
- › schmale Arbeitsbreite erleichtert das Arbeiten an engen Stellen (trotz der hohen Ladekapazität)



Technische Daten

Betriebsgewicht (kg)	1.400
Nutzlast (kg)	1.600
Motorleistung (kW/PS)	16,1/21,9
Motortyp	Kubota Diesel D1105-E4B
Gesamtmaße (mm)	2.940 x 1.150 x 2.385
Kettenlänge (mm)	1.195
Spurweite der Kette (mm)	840
Muldenvolumen (gehäuft) (m³)	0,74
Ladevolumen (m³)	0,74
Fahrgeschwindigkeit (mph)	7,0
Wenderadius (m)	1,70
Auskippwinkel (°)	90
Steigfähigkeit (°)	25
Tankinhalt (l)	22

21.500,-

Art.-Nr. 5200787

CANYCOM S300J



Vorteile:

- › robuste Bauweise
- › großer Komfort
- › feinfühlige Steuerung der Joysticks
- › hydraulische Joysticks mit guter Reaktion
- › sicheres Parken am Hang (25 Grad)



Technische Daten

Betriebsgewicht (kg)	2.780
Nutzlast (kg)	3.000
Motorleistung (kW/PS)	34,9/47,5
Motortyp	Kubota V2403 mit Dieselpartikelfilter, 4-Zylinder
Motorkühlung	wassergekühlt
Start	Elektrostart mit Schlüssel
Gesamtmaße (mm)	3.675 x 1.620 x 2.370
Kettenlänge (mm)	1.960
Spurweite der Kette (mm)	1.230
Muldenvolumen (gehäuft) (m³)	1,13
Bodenfreiheit (mm)	285
Fahrgeschwindigkeit (mph)	11
Tankinhalt (l)	60

46.000,-

Art.-Nr. 5200788



EUROCOMACH MARKTEINFÜHRUNG



Mini-Bagger 25TR Evolution mit Verstellausleger

**Erster in Serie produzierter Verstellausleger
im 2,5 Tonnen Segment.**

Technische Daten	25TR
Betriebsgewicht (kg)	2.580
Motorleistung (kW/PS)	15,4/20,9
Motortyp	Kubota D1105
Hubraum (cm³)	1.105
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 4,0
Drehgeschwindigkeit (rpm)	10,5
Breite (mm)	990 – 1.300
Kettenbreite (mm)	230
Grabtiefe (mm)	2.681
Ausladehöhe	3.490
Zugkraft (daN)	2.200

Merkmale:

- › überdurchschnittliche Hubkraft
- › kompaktere Maschine durch reduzierten vorderen Wendekreis durch Verstellausleger
- › Verstellfahrwerk von 0,99 cm auf 130,00 cm
- › mehr Reichweite in alle Richtungen: sorgt für größere Grabtiefe und höhere Ladehöhe
- › mehr Variabilität: Maschine kann sich jeder Arbeit noch besser anpassen

NEU



Mini-Bagger 100TR Evolution mit Verstellausleger

**Vierte in Serie produzierter
Verstellausleger im 10 Tonnen Segment.**
Bewährtes bleibt erhalten und was schon sehr gut war wird noch besser z.B. durch komplett überarbeitete Hydraulik mit erweiterten Einstellmöglichkeiten.

Technische Daten	100TR
Betriebsgewicht (kg)	10.080
Motorleistung (kW/PS)	53,7/73,0
Motortyp	Yanmar 4TNV98CT
Hubraum (cm³)	3.319
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	1a: 0 ÷ 2,6 / 2a: 0 ÷ 5,2
Drehgeschwindigkeit (rpm)	9,5
Breite (mm)	2.320
Kettenbreite (mm)	450
Grabtiefe (mm)	4.320
Ausladehöhe	5.960
Zugkraft (daN)	7.960

Art.-Nr. 5501529

Merkmale:

- › neuer Oberwagen mit modernem Design, angepasst an das Eurocomach Family Design 2025
- › neudesignter Innenraum mit Ablage für Handy und einstellbaren Armstützen
- › transversal positionierter Motor mit FAN Drive Kühlsystem auf dem neuesten Stand, wie bei den Modellen von 4,2 bis 7,5 Tonnen
- › extrem komfortable, abgefederte und klappbare Komfort-Kabine, optimiert für Wartungs- und Anwenderkomfort mit noch mehr Platz
- › integrierte Klimaanlage im Spoiler sorgt für die Ansaugung von sauberer Luft
- › EOC-Hydraulik Bosch Rexroth mit elektrischer CANBUS Steuerung bietet noch mehr Einstellmöglichkeiten: Unendlich personalisierbar mit 3 Motormodus- und 4 Arbeitskontrollmodus-Einstellungen
- › INDIVIDUEL MODE: Passen Sie jede Bewegung der Maschine ganz nach Ihren Wünschen an
- › Weltpremiere: TRAVEL MODE und Schildsteuerung über den Joystick
- › neue Bosch Rexroth „Sense Plus“ Joysticks ermöglichen die vollständige Maschinenbedienung
- › rechter Joystick für das Fahren, linker Joystick für die Bedienung des Oberwagens und Auslegers
- › 4 Befestigungsösen (jeweils 2 vorne und 2 hinten) für die Transportsicherung im Oberwagen

NEU



ENTDECKEN SIE DIE NEUESTE TECHNIK

NEU

ATLAS
KRANE & BAGGER

Mobilbagger 135WSR Kurzheck

Der kompaktste Mobilbagger aus dem Hause ATLAS. Hierbei handelt es sich um ein völlig neues Modell.

Technische Daten	135WSR
Betriebsgewicht (kg)	14.600 – 15.200
Motorleistung (kW / PS)	95,0 / 129,0
Motortyp	Deutz TCD 3.6 L4
Hubraum (cm³)	3.621
Zylinderzahl	4
Bohrung / Hub	98 / 120
Heckschwenkradius (mm)	1.620
Schwenkmoment (kNm)	34
Schaufelinhalt (m³)	0,3 – 1,0
Steigfähigkeit (°)	33
Zugkraft (daN)	82
Tankinhalt (l)	175

Art.-Nr. 5503016



Beste Manövrierbarkeit auf kleinstem Raum:

- › flexible Anwendung, auch auf schwierigem Gelände oder auf engsten Baustellen

KOBELCO



Bagger SK270SRNLC-5 mit Verstellausleger

Technische Daten	SK270SRLC
Betriebsgewicht (kg)	25.600 – 28.700
Traglast (kg)	11.230
Motorleistung (kW / PS)	127,0 / 172,7
Motortyp	YANMAR 4TN107FTT
Schaufelinhalt (m³)	0,510 – 0,930
Grabtiefe (m)	6,65
Baujahr	2022
Betriebsstunden (h)	1.150 / 2.10

Grundgerät mit
folgenden Optionen
(siehe QR-Code)

- › Planierschild
- › erhöhtes Gegengewicht 1.400 kg
- › LED Arbeitsscheinwerfer etc.

Inklusive	Oil Quick OQ70/55
Powertilt	-

Preis / Gesamt
190.000,-

Mietpreis* / Tag
210,-



Der Baggerarm verfügt über ein zusätzliches hydraulisches Gelenk.

Vorteile Verstellausleger:

- › flexible Anpassung
- › Effizienz
- › Genauigkeit
- › Komfort für den Fahrer

Art.-Nr. 5502016 | YU08010518; YU08010378

*Mindestmietdauer 1 Monat zzgl. Maschinenbruchversicherung.

LEISTUNGSSTARKE ANBAUGERÄTE

Epiroc 

Hydraulikhammer

SB 152

Inklusive Schraubadapter SW03.

Art.-Nr. 5106002 + 5104062

4.950,-



Epiroc 

Hydraulikhammer

SB 202

Inklusive Schraubadapter SW03.

Art.-Nr. 5106003 + 5104063

6.350,-



DMS 

Wurzelratte

WR20

Inklusive Schnellwechselaufnahme SW01.

Art.-Nr. 5113092

1.490,-



DMS 

Wurzelratte

WR60

Inklusive Schnellwechselaufnahme SW03.

Art.-Nr. 5113093

1.790,-



DMS 

Grabgreifer

GL3535

Inklusive Schnellwechselaufnahme SW03.

Art.-Nr. 5195481

5.500,-



DMS 

Grabgreifer

GL6040

Inklusive Schnellwechselaufnahme SW03.

Art.-Nr. 5195483

6.990,-



KINSHOFER

Grabgreifer

C03H-40

Inklusive Schnellwechselaufnahme KSW03 + Auswerfer (5117004).

Art.-Nr. 5117000 + 5117003

5.450,-



KINSHOFER

Grabgreifer

C05H-40

Inklusive Schnellwechselaufnahme KSW03.

Art.-Nr. 5117006 + 5117014

5.650,-



KINSHOFER

Grabgreifer

C05H-40

Inklusive Schnellwechselaufnahme KSW03 + Auswerfer (5117015).

Art.-Nr. 5117006 + 5117014

5.900,-



KINSHOFER

Mehrzweckgreifer

A06HPX-45

Inklusive Schnellwechselaufnahme KSW03.

Art.-Nr. 5200574 + 5200251

7.790,-



Nur solange der Vorrat reicht!



KINSHOFER

Erdbohrer

3000MAX

Inklusive Schnellwechselaufnahme KSW03 + Bohrschnecke S4-150, S4-200, S4-300.

Art.-Nr. 5117037 + 5117096 + 5117043 + 5117046 + 5117052

4.950,-



PRAKTISCHE DUO – Akku-Fettpresse + vielseitiges Mehrzweckfett

Es sind keine Akkus
im Lieferumfang
enthalten!



Milwaukee

M18™ Akku-Fettpresse M18 GG-0

Mit integrierter Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige.

- › bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- › Entlüftungsventil - schneller Arbeitsfortschritt
- › integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige
- › Fassungsvermögen:
bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g

Technische Daten	M18 GG-0
Druck (bar)	690
Fassungsvermögen bei Befüllung aus Gebinden (g)	473
Fassungsvermögen bei Befüllung aus Kartuschen (g)	400
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B2)
265,-	Art.-Nr. 2020176



Mehrzweckfett

Für Kraftfahrzeugen, Bau- und landwirtschaftlichen Maschinen geeignet:

- › 400 g (VPE: Kartusche)
- › KPF 2 K-30 nach DIN 51 502

ab 373	ab 1 St. 528	ab 24 St. 418	ab 36 St. 373	Art.-Nr. 2002540
---------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------



Für Bagger geeignet:

- › 400 g (VPE: Kartusche)
- › KPF 2 K-30 nach DIN 51 502
- › graphitiert

ab 369	ab 1 St. 523	ab 24 St. 413	ab 36 St. 369	Art.-Nr. 2002550
---------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------

Müllsäcke Leichter Müll

Inhalt: 120 l.

Technische Daten	
Maße (mm)	700 x 1.100 x 0,050
my	60
Palette	à 250 Kartons
Rollen	à 25 Stück




420 /Rolle	Art.-Nr. 2012338
-------------------	------------------

ER LDPE Müllsäcke Mittelschwerer / schwerer Müll

Inhalt: 120 l. Rollen à 25 Stück.

Technische Daten	Standard	Premium
Maße (mm)	700 x 1.100 x 0,070	700 x 1.100 x 0,100
my	70	100
Palette	à 30 Kartons	à 18 Kartons
Art.-Nr.	2012146	20121467

€/Rolle	7,40	10,40
ab 740	Art.-Nr. siehe Tab.	



Putztuchrolle Multiclean plus

- › Blatt: 38 x 38 cm
- › ca. 500 Abrisse
- › blau
- › 3-lagig
- › sehr saugstark
- › nassfest



ab 1895	ab 1 R. 2370	ab 6 R. 2015	ab 12 R. 1895	Art.-Nr. 2002682
----------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------

R. = Rolle

ER Bremsen- reiniger

- › acentonfrei
- › große Lösekräft
- › kräftiges, gerichtetes Sprühbild

Technische Daten	
Inhalt (ml)	500



ab 216	ab 1 St. 306	ab 12 St. 263	ab 96 St. 216	Art.-Nr. 2019563
---------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------



Ihre Baumaschine zur Wartung und Reparatur in besten Händen – mit unserem

WERKSTATT-SERVICE

vom Profi

Unsere Techniker sind geschult auf eine breite Palette an führenden Baumaschinenmarken.



Ihr direkter Kontakt
IN IHRER NÄHE!

Bühl

T. 07223 98 10-0/-25
service.buehl@eberle-hald.de

Coswig

T. 035204 667-0/-22
service.coswig@eberle-hald.de

Deißlingen

T. 07425 3386-0/-15
service.deisslingen@eberle-hald.de

Kesselsdorf

T. 035204 667-0/-22
service.kesselsdorf@eberle-hald.de

Meckenbeuren

T. 07542 9410-0/-25
service.meckenbeuren@eberle-hald.de

Metzingen

T. 07123 9231-0/-40
service.metzingen@eberle-hald.de

Nimburg

T. 07663 9309-0/-14
service.nimburg@eberle-hald.de

Rainau

T. 07361 55852-0/-19
service.rainau@eberle-hald.de

Stuttgart

T. 0711 48024-0/-31/-36
service.stuttgart@eberle-hald.de



Eigene Werkstätten:

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



Ersatzteile:

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



UVV-Sachkundigenprüfung:

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



Eigene Servicemobile:

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



Klimaservice:

Um eine optimale Funktion und sehr gute Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald jederzeit für Sie im Einsatz!



Maschinen-Check:

Sicher und einsatzbereit mit dem eberle-hald Maschinen-Check. Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.





eh-akademie
MEHR WISSEN - MEHR ERFOLG

www.eberle-hald.de/akademie/

Highlight



SCHULUNGS- ANGEBOT



RSA-Arbeits-
stellensicherung



Anschlagen
von Lasten



Benutzen
von PSaG



Bedienen von
Erdbaumaschinen



Bedienen von
Flurförderzeugen



Bedienen von
Teleskopstaplern



Bedienen von
Kranen



Bedienen von
Hubarbeitsbühnen



Sachkundigen-
Prüfung



Ladungs-
sicherung

QUALIFIZIERUNG UND UNTERWEISUNG FÜR BEDIENER VON TURMDREHKRANEN

In unserem Kurs zur Qualifizierung und Unterweisung in die Bedienung von Turmdrehkränen werden den Teilnehmern die theoretischen Kenntnisse nach DGUV Grundsatz 309-003 Kranführer vermittelt.

Im Praxisteil werden die Bediener an verschiedenen Kränen unterwiesen und erhalten je nach Vorkenntnissen und Fähigkeiten Zeit zum Üben.

Abschließend bieten wir wahlweise die Möglichkeit einer Prüfungsfahrt nach TRBS1116 oder einer ZumBAU Prüfung.

Bei Abschluss des Kurses mit ZumBAU Prüfung wird der gesamte Kurs von der BG Bau mit 50% bezuschusst.

NÄHERES ZUM KURS ODER TERMINEN AUF ANFRAGE

E-MAIL: eh-akademie@eberle-hald.de

Weitere Schulungstermine finden Sie
auf www.eberle-hald.de/akademie



Wichtige Informationen:

Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet. Hinweis: Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.

Jährlich nutzen mehr als 1.500 Teilnehmer unser Schulungsangebot. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält ein anerkanntes Zertifikat.

Zielgruppe:

- › Führungs- und Fachkräfte
- › Anwender von Maschinen und Geräten in der Bauhaupt- und Nebenbranche
- › Garten- und Landschaftsbau
- › Kommunen und Industrie



AUSBILDUNG "ZUR (UVV) PRÜFUNG BEFÄHIGTE PERSON" FÜR ARBEITSMITTEL

Datum: 16. – 25.03.2026 | auch im November 2026

Mehr Informationen finden Sie unter www.eberle-hald.de/akademie/

Impulse 01/2026

Die Angebote sind bis zum 31.05.26 gültig und freibleibend, solange der Vorrat reicht. Alle Preise verstehen sich in Euro und pro Stück, sofern nicht anders angegeben, zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Mengenpreise gelten auch bei sortierter Abnahme. **Für Satzfehler wird keine Haftung übernommen.** Farb- und Bildabweichungen vom Original sind möglich. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen. Die Betriebsstunden können abweichen. Es ist möglich, Rechnungen per Mail zugestellt zu bekommen.

© 2026 eberle-hald Handel und
Dienstleistungen Metzingen GmbH
Gutenbergstraße 33
72555 Metzingen
T. 07123-9231-0
ndl.Metzingen@eberle-hald.de