



Ausgabe 01 | 2026

eberle hald®
Die Service-Marke für den Bau

MASCHINENWELT

KOBELCO

PERFEKTION.

KRAFTSTOFFSPAREND.

LEISTUNGSSTARK.



**KOBELCO****PRODUKTPROGRAMM****KOBELCO MINI-BAGGER** Modelle SK10SR-2E bis SK58SRX-7E**Löffelvolumen (m³)**
0,022 – 0,160**Betriebsgewicht (kg)**
1.130 – 5.300**Max. Grabtiefe (mm)**
1.750 – 3.890

SK10SR-2E



SK17SR-3E



SK26SR-7



SK28SR-7



SK34SR-7



SK39SR-7



SK50SRX-7E



SK58SRX-7E

KOBELCO KONVENTIONELLE SERIE Modelle SK130LC bis SK850LC ME**Löffelvolumen (m³)**
0,240 – 5,400**Betriebsgewicht (kg)**
14.200 – 86.650**Max. Grabtiefe (mm)**
6.120 – 10.700

SK130LC-11



SK180LC-11E/SK180N-11E



SK210LC-11E/SK210NLC-11E



SK240SN-11E



SK260LC-11E/SK260NLC-11E



SK300LC-11E/SK300NLC-11E



SK350LC-11E/SK350NLC-11E



SK520LC-11E/SK520LC-11E



SK530LC-11E/SK530LC-11E ME



SK850LC-11/SK850LC-11 ME



KOBELCO PRODUKTPROGRAMM

KOBELCO SR-SERIE BAGGER Modelle SK75SR bis SK85MSR Verstell


Löffelvolumen (m³)
 0,220

Betriebsgewicht (kg)
 7.800 – 9.250

Max. Grabtiefe (mm)
 4.160 – 4.600


SK75SR-7E/SK75SRN-7E



SK75SR-7E SD Side Drain



SK85MSR-7E/SK85MSRN-7E Mono/Verstell

Verstellausleger:

Der Baggerarm verfügt über ein zusätzliches hydraulisches Gelenk.



Vorteile Verstellausleger:

- › flexible Anpassung
- › Effizienz
- › Genauigkeit
- › Komfort für den Fahrer

KOBELCO SR-SERIE BAGGER Modelle SK140SRLC bis SK380SRLC


Löffelvolumen (m³)
 0,240 – 1,200

Betriebsgewicht (kg)
 15.000 – 18.000

Max. Grabtiefe (mm)
 5.790 – 6.990


SK140SRLC-7/SK140SRLC-7 SD



SK165SRLC-7



SK230SRLC-7



SK270SRLC-7/SK270SRNLC-7



SK380SRLC-7



ED160BR-7

Blade Runner ED160BR: (6-Wege-Planierschild montiert)

- › Kraft, Winkel und Neigung (PAT) des Schildes können von der Kabine aus gesteuert werden
- › kann um 25 Grad nach links oder rechts abgewinkelt werden
- › kann nach links oder rechts um 445 mm geneigt werden



KOBELCO PRODUKTPROGRAMM

KOBELCO DEMONTAGEBAGGER Modelle SK140SRD MD bis SK210D MD



Betriebsgewicht (kg)
20.500 – 30.500



Brecherkraft (kN)
88,3 – 196,0



Schneidkraft Mitte (kN)
255,0 – 539,0



SK140SRD-7 MD



SK210D-11E CD



SK210D-11E MD

KOBELCO ABBRUCHMASCHINEN Modelle SK350DLC bis SK1300DLC



Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) (kg)
45.700 – 131.400



Werkzeuggewicht (kg)
4.300 – 6.100



SK350DLC-11E



SK400DLC-11E



SK550DLC-11E



SK650DLC-11




SK1300DLC-11

Arbeitsausrüstung	Modelle	Erklärung
Ultra-lange Arbeitsausrüstung (z.B. 6,1 m oder 8,7 m Stiel)	SK350DLC, SK400DLC, SK550DLC, SK650DLC	› 2,4 m oder 3,5 m Zwischenstück
Separatem Ausleger		› größerer Auslegerzylinder Durchmesser
Ultra-lange Arbeitsausrüstung (z.B. 3-teilig oder 4-teilig)	SK1300DLC	› 4-teiliges Abbruchanbaugerät NEXT ADVANCE mit hoher Reichweite
Separatem Ausleger		› mit Zwischenausleger › für Abbruch in Höhe › für Abbruch am Grund

Abbruchmaschinen von Kobelco:

- › 1. Platz in Abbruchmaschinen mit hoher Reichweite in Japan
- › Erfahrung mit P&H und Yutani
- › 1955: Fusion mit P&H, dem Entwickler von Kran- und Anbaugerätetechnik
- › 1977: Einführung der weltweit ersten Gebäudeabbruchmaschinen mit Baggertechnologie und statischer hydraulischer Abbruchscherer

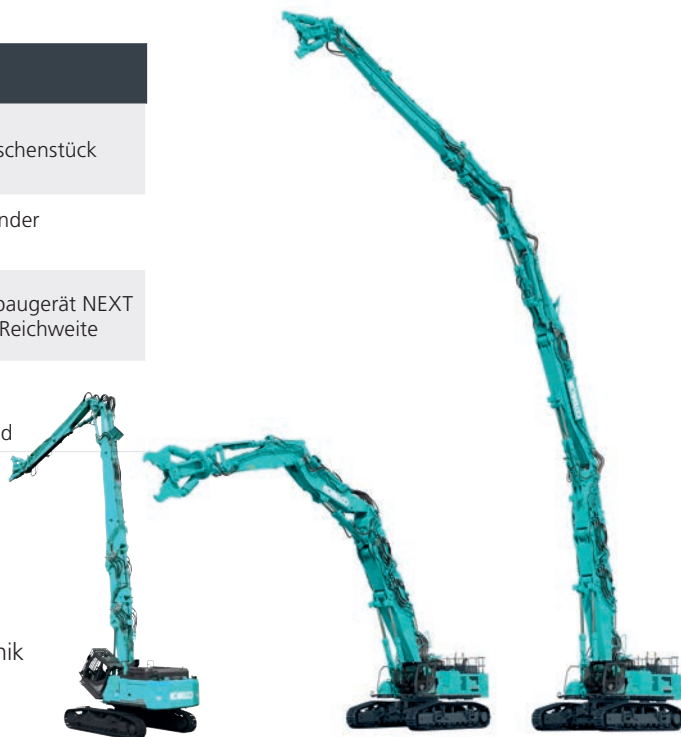




KOBELCO SPEZIAL-ARBEITSAUSRÜSTUNG

KOBELCO LONG-REACH-ARBEITSAUSRÜSTUNG

Modell	Löffelvolumen (m³)	Ausladung (mm)
SK210LC-11E LR	0,450	15.820
SK260LC/NLC-11E LR	0,400	18.530

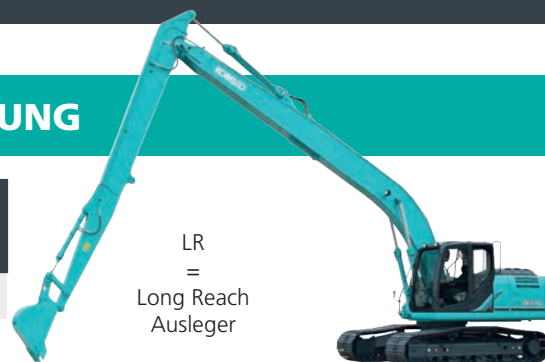

KOBELCO VERSTELLAUSLEGER | 2PB = Verstellausleger

Modell	Max. Arbeitshöhe (mm)	Max. Ausladung (mm)	Max. Grabtiefe (mm)
SK85MSR-7E / SK85MSRN-7E	8.160	8.010	4.570
SK130LC-11	9.110	9.240	6.160
SK140SRLC-7	9.530	9.270	6.150
SK180LC-11E / SK180N-11E	10.040	8.830	5.600
SK210LC / NLC-11E SK210SNLC-11E, SK240SN-11E	11.230	10.070	6.420
SK230SRLC-7	11.330	9.980	6.625
SK260LC / NLC-11E	11.670	10.670	6.820
SK270SRLC / SRNLC-7	11.950	10.360	6.990
SK300LC / NLC-11E	11.690	10.950	6.900
SK350LC / NLC-11E	12.650	11.350	7.200
SK380SRLC-7	11.770	11.010	6.860

Allgemeiner Hinweis zu Verstellausleger:

2PB
= two piece boom



KOBELCO OFFSET-AUSLEGER | SD = Offset Ausleger

Modell	Grabtiefe (links / mitte / rechts) (mm)	Arbeitshöhe (links / mitte / rechts) (mm)	Seitlicher Versatz (links / rechts) (mm)
SK75SR-7 SD	4.240 / 4.600 / 3.900	7.400 / 7.720 / 7.110	1.030 / 1.340
SK140SRLC-7 SD	4.520 / 4.920 / 4.500	7.750 / 8.090 / 7.740	1.170 / 1.180



KOBELCO GERADER AUSLEGER | STB = Gerader Ausleger

Modell	Max. Arbeitshöhe (mm)	Max. Ausladung (mm)	Max. Grabtiefe (mm)
SK260LC / NLC-11E STB	12.070	10.520	4.900
SK300LC / NLC-11E STB	12.520	11.060	5.190
SK350LC / NLC-11 E STB	13.010	11.490	5.620





KOBELCO TECHNISCHE DATEN

KOBELCO MINI-BAGGER Modelle SK10SR-2E bis SK58SRX-7E

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Motorleistung (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)	Max. Grabtiefe (mm)	Max. Reichweite (mm)
SK10SR-2E	1.130	6,1 / 8,3	0,022	1.750	3.210
SK17SR-3E	1.910	10,4 / 14,1	0,044	2.150	3.790
SK26SR-7	2.650	18,9 / 25,7	0,070	2.540	4.630
SK28SR-7	3.140	18,9 / 25,7	0,070	2.590	4.680
SK34SR-7	3.550	18,9 / 25,7	0,090	2.830	5.040
SK39SR-7	3.940	18,9 / 25,7	0,110	3.050	5.200
SK50SRX-7E	4.860	33,6 / 45,7	0,140	3.440	5.700
SK58SRX-7E	5.300	33,6 / 45,7	0,160	3.890	6.100

KOBELCO SR-SERIE BAGGER Modelle SK75SR bis SK85MSR

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Motorleistung (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)	Max. Grabtiefe (mm)	Max. Reichweite (mm)
SK75SR-7E	7.800	53,7 / 73,0	0,220	4.160	6.350
SK75SR-7E SD Side Drain	8.510 – 9.010	53,7 / 73,0	0,220	4.600	6.620
SK85MSR-7E / SK85MSRN-7E Mono	8.480 – 8.930	53,7 / 73,0	0,220	4.440	7.340
SK85MSR-7E Verstell	8.800 – 9.250	53,7 / 73,0	0,220	4.570	7.860

KOBELCO SR-SERIE BAGGER Modelle SK140SRLC bis ED160BR

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Motorleistung (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)	Losbrechkraft (Power-Boost) (kN)	Max. Grabtiefe (mm)	Max. Reichweite (mm)
SK140SRLC-7	15.000 – 18.200	86,0 / 117,0	0,240 – 0,700	105,4	6.150	9.270
SK165SRLC-7	17.600 – 18.700	86,0 / 117,0	0,380 – 0,500	105,4	5.790	8.810
SK230SRLC-7	24.000 – 24.900	127,0 / 172,0	0,510 – 0,930	120,0 (132,0)	6.630	9.980
SK270SRLC / SRNLC-7	25.700 – 26.700 / 25.600 – 26.300	127,0 / 172,0	0,510 – 0,930	143,0 (157,0)	6.990	10.360
SK380SRLC-7	36.600 – 38.200	210,0 / 285,0	1,200	189,0 (208,0)	6.860	11.010
ED160BR-7	16.800 – 18.000	86,0 / 117,0	0,240 – 0,700	105,4	5.790	8.810



KOBELCO TECHNISCHE DATEN

KOBELCO KONVENTIONELLE SERIE Modelle SK130LC bis SK850LC ME

Modell	Motorleistung (kW/PS)	Löffelvolumen (m³)	Losbrechkraft (Power-Boost) (kN)	Betriebsgewicht (kg)	Max. Grabtiefe (mm)	Max. Reichweite (mm)
SK130LC-11	78,5 / 106,7	0,240 – 0,700	105,4	14.200 – 17.100	6.160	9.270
SK180LC-11E / SK180N-11E	100,0 / 136,0	0,630	114,0 (126,0)	19.700 – 21.200 / 19.000 – 20.300	6.120	9.490
SK210LC-11E / SK210NLC-11E	127,0 / 172,7	0,450 – 0,800	143,0 (157,0)	22.100 – 23.100 / 22.000 – 22.700	7.260	10.530
SK240SN-11E	127,0 / 172,7	0,700 – 0,800	143,0 (157,0)	23.600 – 24.600	6.690	10.070
SK260LC-11E / SK260NLC-11E	155,0 / 210,7	0,400 – 1,400	170,0 (187,0)	26.700 – 27.300 / 26.600 – 27.200	7.680	10.970
SK300LC-11E / SK300NLC-11E	200,0 / 271,9	0,600 – 1,400	188,0 (208,0)	30.500 – 33.000 / 30.500 – 32.000	8.100	11.810
SK350LC-11E / SK350NLC-11E	213,0 / 290,0	1,200 – 1,800	222,0 (244,0)	36.700 – 39.300 / 36.600 – 38.400	8.410	12.110
SK530LC-11E	280,0 / 380,7	1,400 – 2,400	267,0 (292,0)	52.100 – 53.400	8.820	12.610
SK530LC-11E ME	280,0 / 380,7	1,400 – 3,400	288,0 (312,0)	52.500 – 53.800	8.280	12.610
SK520LC-11E	348,0 / 473,1	1,400 – 2,400	292,0 (321,0)	52.900 – 55.000	8.360	12.510
SK520LC-11E ME	348,0 / 473,1	1,400 – 3,400	304,0 (334,0)	55.300 – 57.200	8.360	12.510
SK850LC-11	382,0 / 519,4	2,300 – 4,600	403,0	80.200 – 86.650	10.700	15.480
SK850LC-11 ME	382,0 / 519,4	5,400	432,0	80.200 – 86.600	7.380	12.450

KOBELCO DEMONTAGEBAGGER Modelle SK140SRD MD bis SK210D MD

Modell	Scherentyp	Maulweite des Brechers (mm)	Brecherkraft (Zahn – Maulspitze) (kN)	Schneidkraft (Mitte) (kN)	Betriebsgewicht (kg)
SK140SRD-7 MD	KHE750PR-2	745,0	88,3	255,0	20.500
SK210D-11E CD	KVE720PR	720,0	196,0	539,0	27.500
SK210D-11E MD	KVE720PR	720,0	196,0	539,0	30.500

MD = Multi Dismantling (Demontage)

KOBELCO ABBRUCHMASCHINEN Modelle SK1300DLC

Basismaschine	SK1300DLC-11			
Arbeitsausrüstung (m)	4-teilige, ultra-lange Arbeitsausrüstung		3-teilige, ultra-lange Arbeitsausrüstung	
	40	35	35	31
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) (kg)	136.900	132.900	130.500	126.600
Werkzeuggewicht (kg)	4.300	5.200	5.050	6.100



KOBELCO TECHNISCHE DATEN

KOBELCO ABBRUCHMASCHINEN Modelle SK650DLC-11 / SK1300DLC

Basismaschine		SK650DLC-11		
Arbeitsausrüstung		Separater Ausleger		
		mit Zwischenausleger	für Abbruch in Höhe	für Abbruch am Grund
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) (kg)		63.500	64.000	63.500
Werkzeuggewicht (kg)		6.100	3.700	6.100

Basismaschine		SK1300DLC-11		
Arbeitsausrüstung		Separater Ausleger		
		mit Zwischenausleger	für Abbruch in Höhe	für Abbruch am Grund
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) (kg)		131.400	126.600	129.000
Werkzeuggewicht (kg)		9.600	5.000	12.000

KOBELCO ABBRUCHMASCHINEN Modelle SK350DLC bis SK550DLC

Basismaschine	SK350DLC-11E		SK400DLC-11E		SK550DLC-11E	
Arbeitsausrüstung	6,1 m Stiel	6,1 m Stiel	8,7 m Stiel	6,1 m Stiel	8,7 m Stiel	
	3,5 m Zwischenstück		2,4 m Zwischenstück	3,5 m Zwischenstück		
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) (kg)	45.700	49.600	50.100	63.500	64.000	
Werkzeuggewicht (kg)	2.600	3.000	2.600	3.000	2.600	

Basismaschine	SK350DLC-11E		SK400DLC-11E		SK550DLC-11E	
Arbeitsausrüstung	Größerer Auslegerzylinder-Durchmesser					
Betriebsgewicht (mit Anbaugerät) (kg)	45.400		49.700		65.500	
Werkzeuggewicht (kg)	4.000		4.000		5.300	

30 MONATE GARANTIE

Bestens abgesichert durch 2,5 Jahre Gewährleistung auf alle KOBELCO Maschinen.

Schützen Sie nicht nur Ihre Maschine, sondern auch Ihre wertvolle Investition. Vertrauen Sie auf unsere Partnerschaft und die Sicherheit, dass wir immer an Ihrer Seite stehen.

- › längere Absicherung
- › Zugang zu Originalteilen
- › Wartungsfreundlichkeit
- › Kostensicherheit

Die genauen Bedingungen können je nach Modell, Baujahr und Region variieren. Kontaktieren Sie die Niederlassung, die Ihnen am nächsten liegt, für spezifische Informationen zu Ihrer Maschine.





KOBELCO KOMPAKTE BAUWEISE

HIGHLIGHTS

AM BEISPIEL DES SK270SR

MINIMALER SCHWENKRADIUS FÜR MEHR EFFIZIENZ

- › Heck des Oberwagens ragt kaum über das Kettenfahrzeug hinaus
- › Fahrer kann sich auf die Arbeit konzentrieren
- › verringert das Risiko von Kollisionsschäden

PROBLEMLOSES ARBEITEN BEI WENIG RAUM

- › Arbeiten innerhalb eines Arbeitsraumes von 3,68 m möglich
z.B. graben, um 180 Grad schwenken und laden

MAKELLOSE, SANFTE, KOMBINIERTE FUNKTIONEN

- › Maschine verfügt über verschiedene Systeme, die die Feinststeuerung und kombinierte Funktionen leicht und präzise machen
- › Nivellierung etc. kann mit Leichtigkeit durchgeführt werden

SCHWENKBETRIEB FÜR KÜRZERE ZYKLUSZEITEN

- › produktives Arbeiten durch schnelles Schwenken und schnelle Bewegungen der Arbeitsausrüstung


STARKE ZUGKRAFT FÜR STARKE FAHREIGENSCHAFTEN

- › meistert steile Anstiege und unebene Straßen mühelos
- › lässt sich sanft manövrieren

UNABHÄNGIGER FAHRANTRIEB

System, bei dem eine Hydraulikpumpe kontinuierlich für den Antrieb eingesetzt wird.

- › zweite Hydraulikpumpe versorgt kontinuierlich den Fahrtrieb und sorgt so für eine gleichmäßige und konstante Fahrgeschwindigkeit
- › konstante Geschwindigkeit wird auch beim Schwenken sowie beim Einsatz des Auslegers und von Anbaugeräten beibehalten
- › Transport eines großen Rohres über eine Baustelle möglich



SCHWERLASTMODUS

- › hoher Hydraulikdruck (Heavy Lift) sorgt für größere Hebekraft
- › ermöglicht reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb
- › besonders effektiv beim Bewegen schwerer Gegenstände
- › optimal bei Arbeiten mit geringem Radius



KOBELCO EFFIZIENZ NEU DEFINIERT – DER KRAFTSTO


Kobelco steht für **maximale Leistung** und **Effizienz**. Durch die Steigerung der Zyklusgeschwindigkeit werden Arbeitseffizienz und Produktivität deutlich erhöht. Der **Hochleistungsmotor** sorgt für spürbare Power, während moderne Funktionen wie der **10-Zoll-Farbmonitor** und der **Anbaugerätemodus** vielseitige Einsatzmöglichkeiten ermöglichen. **Mehrere Kameras** bieten

optimale Sicherheit durch Rundumsicht, und das hochdichte **INDR-Filtersystem** garantiert einfache Wartung sowie konstante Kühlleistung. Mit **KOMEXS** bleibt die Maschine stets vernetzt und ermöglicht eine präzise Überwachung für höchste Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

MOTORLEISTUNG

SK75SR-7E

YANMAR 4TN98CT



» **MOTORLEISTUNG**
um **27,9 %** erhöht


» **AUSHUB-ZYKLUSZEIT**
um **15,0 %** verkürzt

» **STEIGGESCHWINDIGKEIT**
um **26,9 %** erhöht

Im Vergleich zum SK75SR-3E.

SK210LC-11E

YANMAR 4TN107FTT



» **PRODUKTIVITÄT**
um **9,0 %** erhöht

» **ZYKLUSZEIT**
um **2,0 %** verkürzt

» **KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
um **6,0 %** verbessert

Im Vergleich zum SK210LC-11.

- › Hochleistungsmotoren erfüllen die neuen Abgasvorschriften der **Stufe V**
- › **verbesserte Kraftstoffeffizienz** trägt zur hohen Leistung bei

ENERGIEEFFIZIENTES SYSTEM – Verschiedene Betriebsmodi

Optimaler Betrieb mit drei Betriebsarten

H

H-Modus

Maximale Leistung für maximale Produktivität bei den härtesten Jobs.

S

S-Modus

Ideale Balance aus Produktivität und Kraftstoffeffizienz für viele städtische Bauprojekte.

E

Eco-Modus

Minimaler Kraftstoffverbrauch für Versorgungsprojekte und andere Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist.

ECO-Modus für eine viel bessere Kraftstoffeffizienz:

- › maximiert die Betriebseffizienz des Motors und anderer Komponenten
- › Taste drücken, um Betriebsmodus zu wählen
- › je nach bevorstehender Aufgabe oder Arbeitsbedingung den geeignete Betriebsmodus wählen z.B. ECO-Modus
- › niedriger Kraftstoffverbrauch bringt Ihnen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil



FFSPARENDSTE BAGGER DER BRANCHE



GELDBEUTEL FÜLLEN

- › niedriger Kraftstoffverbrauch schont gleichzeitig die Natur und Ihren Geldbeutel

AIS (AUTOMATISCHER LEERLAUF-STOPP)



CO₂-EMISSIONEN VERMEIDEN

- › Motor wird automatisch gestoppt, wenn Hebel oben ist
- › Maschine läuft nicht verschwenderisch im Leerlauf

HVO-DIESEL (HYDROTREATED VEGETABLE OIL)



MEHR UMWELT RETTEN

- › synthetischer Diesel senkt den CO₂-Ausstoß um bis zu 90%
- › Besonderheit: Alle Maschinen vom SK10SR-2E bis SK1300DLC-11 sind problemlos HVO-Diesel geeignet

HYDRAULIKSYSTEM für weniger Energieverlust



ENERGIE SPAREN

- › Hydraulikleitungen: Reibungswiderstand ist verringert
- › Ventile sind für eine höhere Effizienz ausgelegt



KOBELCO KABINENDESIGN

UNVERGESSLICHER KOMFORT – Modernes Innendesign der Kabine am Bsp. SK85MSR



HANDGELENK-STÜTZE

- › Unterarme des Bedieners haben dadurch eine stabilere Position

SITZFEDERUNG

- › gefederte GRAMMER-Sitz ist serienmäßig mit einstellbarer Rückenlehne und Stoßdämpfer ausgestattet

WÜRFELDESIGN

- › Innenraum wird um 4% geräumiger

KLIMAANLAGE

- › zusätzliche Luftdüsen erzeugen einen gleichmäßigen Luftstrom vor und hinter dem Fahrer
- › Luftstrom wird gezielt auf die Scheibe geleitet
- › verbessert die Entfeuchtungsfunktion des Defrosters



JOG-DIAL

- › vereint mehrere Funktionen, um einfache Vorgänge zu realisieren
- › auch mit Handschuhen kann der Fahrer die verschiedenen Maschinenfunktionen mühelos bedienen





KOBELCO KABINENDESIGN

OFFENES SICHTFELD

- › großes, einteiliges Fenster auf der rechten Seite hat kein Mittelsteg



BREITE TÜREN

- › Höhe des Türgriffs ermöglicht leichtes Ein- und Aussteigen



BEDIENUNG DER HEBEL

- › Möglichkeit Hebel horizontal zu bewegen, ohne das Handgelenk zu verdrehen



LED-HINTERGRUND-BELEUCHTUNG

- › Schalter und Zifferblätter verfügen über eine LED-Hintergrundbeleuchtung
- › klare Sicht bei Dunkelheit





KOBELCO SICHERHEIT

MAXIMALE SICHERHEIT – Schutzfunktionen für Bediener und Umgebung



KABINE / SCHUTZDACH

- › erfüllt die Standards ROPS, TOPS und OPG Stufe 1 (Dachgitter)
- › hochfeste Kabine / Schutzdach

DACHSCHUTZGITTER

- › erfüllt die Anforderungen der Stufe II für Dachschutzgitter (ISO 10262)



NOTHAMMER

- › für den Ausstieg im Notfall



SICHERHEITSVENTILE

- › optional für Auslegerzylinder oder Stielzylinder



KAMERAS

- › zusätzlich zur Rückfahrkamera befinden sich eine Kamera auf der rechten Seite (Rundumsicht)





KOBELCO DIGITALE BEDIENUNG

INTUITIVE BEDIENUNG – Einfache Handhabung für effizientes Arbeiten

10-ZOLL-FARBMONITOR

- › bedienerfreundlicher Menübildschirm
- › deutlich erkennbare Symbole
- › Auswahl der richtigen Informationen mit dem Jog-Dial (siehe Seite 12)

Beispiele für Anzeigen:

- › Kraftstoffstand
- › Kühlwassertemperatur
- › Feinstaub-Akkumulationsanzeige
- › AdBlue-Pegelanzeige

Beispiele für Modi:

- › Schildkrötenmodus ("Schildgröße")
- › Grabmodus ("mode")
- › Anbaugerätemodus ("Löffel")



ANBAUGERÄTE-MODUS

- › mehr Funktionen gleichzeitig
- › Durchflussmengen bequem über den Monitor einstellbar
- › schneller, einfacher Werkzeugwechsel
- › Moduseinstellungen für weitere Anbaugeräte flexibel anpassbar

RÜCKLAUFLEITUNG

- › Schnellwechsler- und Rücklaufleitung sind gleichzeitig verfügbar
- › erweitern die Variationsmöglichkeiten bei Anbaugeräten





KOBELCO KOMEXS*

EFFIZIENTES MONITORING-SYSTEM

VERWALTUNG AUS DER FERNE



- › System überträgt Daten über Satellitenkommunikation und Internet
- › wird in Gebieten eingesetzt, an denen andere Kommunikationsarten nicht oder nur schwer möglich sind
- › ermöglicht die Fernüberwachung von Betriebsdaten der Maschine

Beispiele für Betriebsdaten:

- › Betriebsstundenaufzeichnung pro Tag
- › genaue Standortdaten (via Google Earth oder Maps)
- › aktueller Kraftstoffverbrauch
- › Wartungs- und Serviceanforderungen der Maschine
- › Warnungen bei Maschinenstörungen
- › Sicherheitssystem mit Motorstart-Alarm oder Gebiets-Alarm
- › Übersicht über verwendete Betriebsarten (Graben, Fahren, Leerlauf) und verwendeten Arbeitsmodus

Vorteile:

- › direkter Zugang zum Betriebsstatus und tägliche / monatliche Berichte
- › Warnungen können per E-Mail an Computer o. Handy übermittelt werden
- › Verfügbarkeit maximieren, Kosten senken, Produktivität steigern
- › vorausschauend planen und Ausfallzeiten minimieren

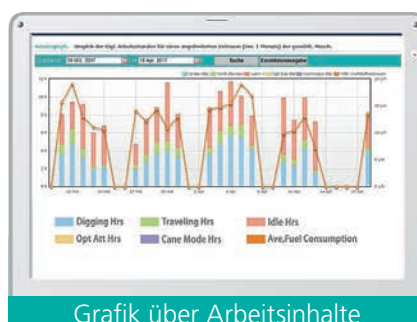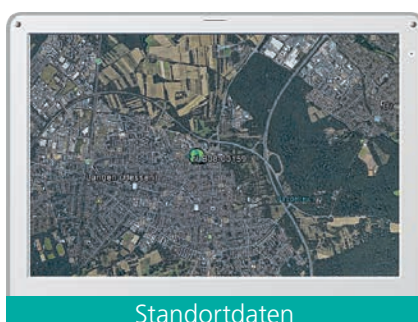

*Alle Kobelco-Bagger ab SK75 sind serienmäßig mit KOMEXS ausgestattet.



KOBELCO K-LOAD-FUNKTION



MATERIALWIEGEFUNKTION – Kontrolle von Über- oder Unterladung

K-LOAD-FUNKTION

- › Kontrolle von Über- oder Unterladung
- › meldet das aktuelle Lastgewicht
- › Verwiegung des Materials beim Heben und Schwenken
- › einfache Kalibrierung nach Schaufelwechsel
- › Kombination mit Schnellwechsler möglich
- › benutzerfreundliche Kalibrierung erfolgt auf dem Bildschirm
- › leicht verständliche Bildschirmanzeige
- › Beladungssummen können überprüft werden

Vorteile:

- › deutlich höhere Arbeitseffizienz
- › Vermeidung von Über- oder Unterbeladung
- › uneingeschränkter Fokus auf die Arbeit, ohne Ablenkung durch den Bildschirm



K-LOAD
ab Q3/2026
verfügbar

Neuheit



Schaufelgewicht:

Aktuelle Last in der Schaufel

Gesamtgewicht:


Gesamtgewicht, das bisher auf den Kipplaster geladen wurden

Ladeziel:

Soll-Beladung des Kippers

Anzahl der Ladevorgänge:

Anzeige der aktuellen Schaufelladungen zum Laden des Kippers und Sollanzahl der Schaufelladungen

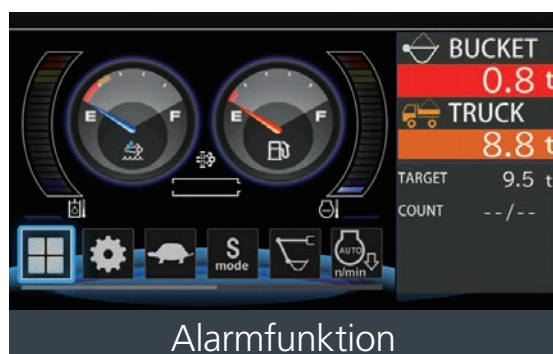

Soll-Überschreitung

Ein Summer und ein rotes Feld warnen den Fahrer, dass das Ladeziel überschritten wird, wenn die aktuelle Schaufelladung zu einer Überladung führen würde.

Erreichung des Sollziels

Ein Summer und ein gelbes Feld warnen den Fahrer, wenn die Gesamtlast eine bestimmte Menge erreicht hat.



KOBELCO DIGITALE BAUSTELLE

"DIG NAV"-STEUERUNGSSYSTEM – Digitales Navigationssystem

2D-3D MASCHINEN- STEUERUNG

Dig Nav:


- › Navigationssystem, das mithilfe eines Displays und eines Alarms die Bedienung eines Baggers unterstützt
- › **2D-Navigationssystem:**
Ermöglicht Steuerung des Baggers wie ein GPS-Navigationsgerät
- › **3D-Navigationssystem mit GNSS:**
Unterstützt präzise Arbeitsabläufe durch die laufende Ermittlung von Position und Richtung des Baggers und die intelligente Zusammenführung mit Planungsdaten

Dig Nav +PLUS:

- › **3D-Maschinensteuerung**, mit der sich die Konstruktion entlang der Planung einfach per Armhebel steuern lässt
- › ermöglicht es jedem, vom Know-how eines Experten zu profitieren
- › Nivellierungshilfe: Ermöglicht durch einfaches Betätigen der Armhebel ein präzises Arbeiten gemäß der Planung
- › Übergrabungsverhinderung: Gewährleistet Arbeiten ohne Beschädigung der Planung



BIS ZU **40%**
KOSTEN
SPAREN

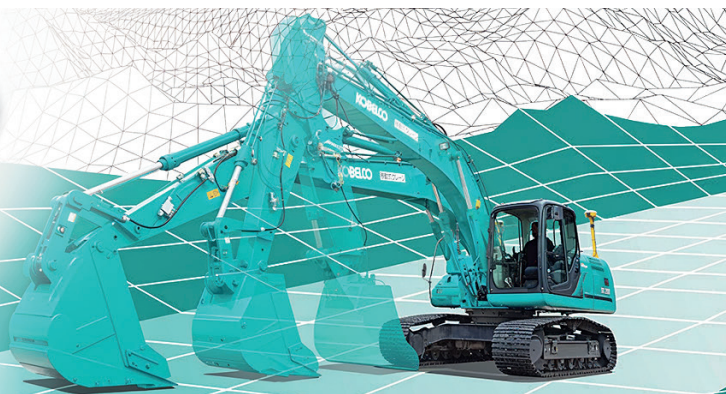



KOBELCO VIELSEITIGKEIT


Die **Ausleger-, Stiel- und Schwenkhalterungen** verfügen alle über große Querschnittsflächen für eine **bessere Stabilität der Arbeitsausrüstung**. Die **Option der Verrohrung für hydraulische Schnellwechsler** steigert die **Arbeitsgeschwindigkeit**. Dadurch können verschiedene Anbaugeräte, wie der Löffel, einfach an- und abgebaut werden, ohne die Kabine verlassen zu müssen.

ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION

Geschmiedete Auslegerspitze

Schutz des Auslegerzylinders

Plattenboden

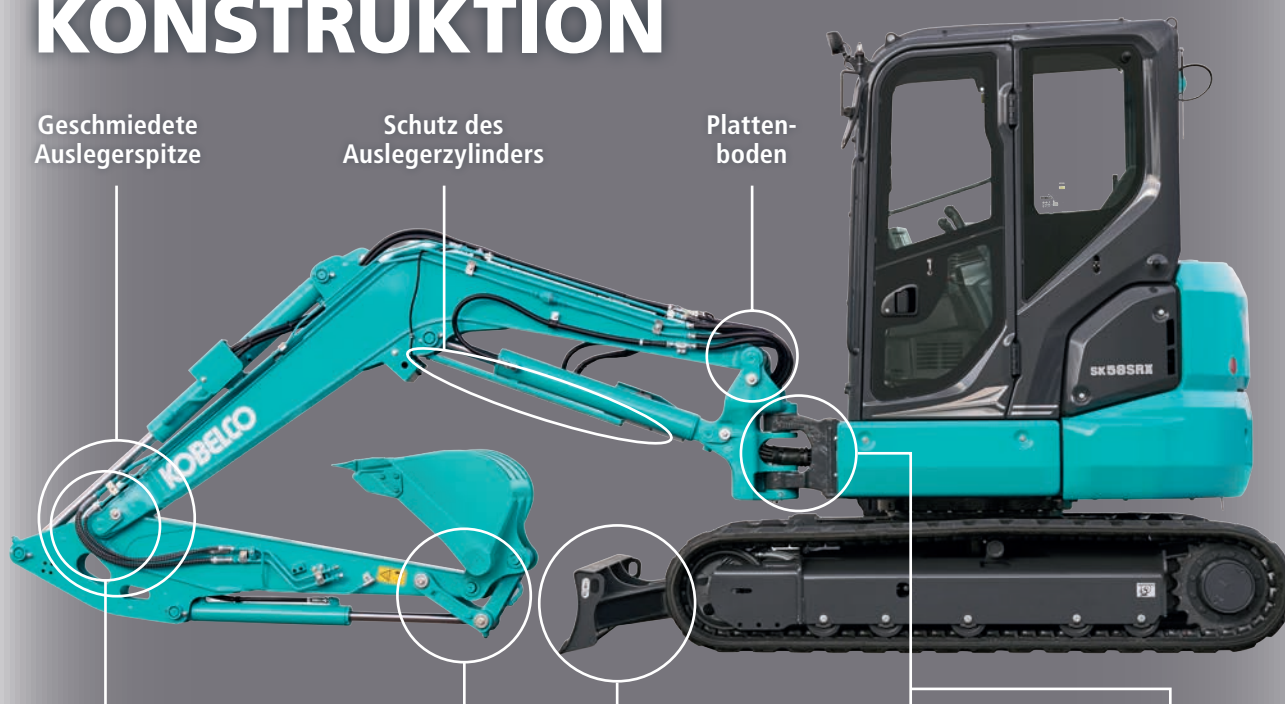

Löffel

Gusseisengelenk für bessere Festigkeit



Planierschild

Planierschild in Kasten-Bauweise für bessere Festigkeit.



Schwenkhalterung

Große, dicke Schwenkhalterung aus Gusseisen.



Hydraulikleitungen

Die Hydraulikleitungen sind in der Schwenkhalterung untergebracht.


Mit Muttern gesicherte Bolzen

Die mit Muttern versehenen Bolzen sichern Ausleger und Stiel, um ein seitliches Öffnen der Auslegerspitze zu verhindern.



Planierschild-Form

Das einzigartige Schild-Design formt die Erde zu einem Bogen, der immer nach vorne fällt. Da so verhindert wird, dass die Erde hinter das Schild fällt, ist nur „ein Durchgang“ erforderlich.



Winkel-Planierschild (Option)




Schwimmstellung Planierschild (Option)



KOBELCO GERINGE GERÄUSCHENTWICKLUNG

UNUNTERBROCHENER BETRIEB DURCH iNDR

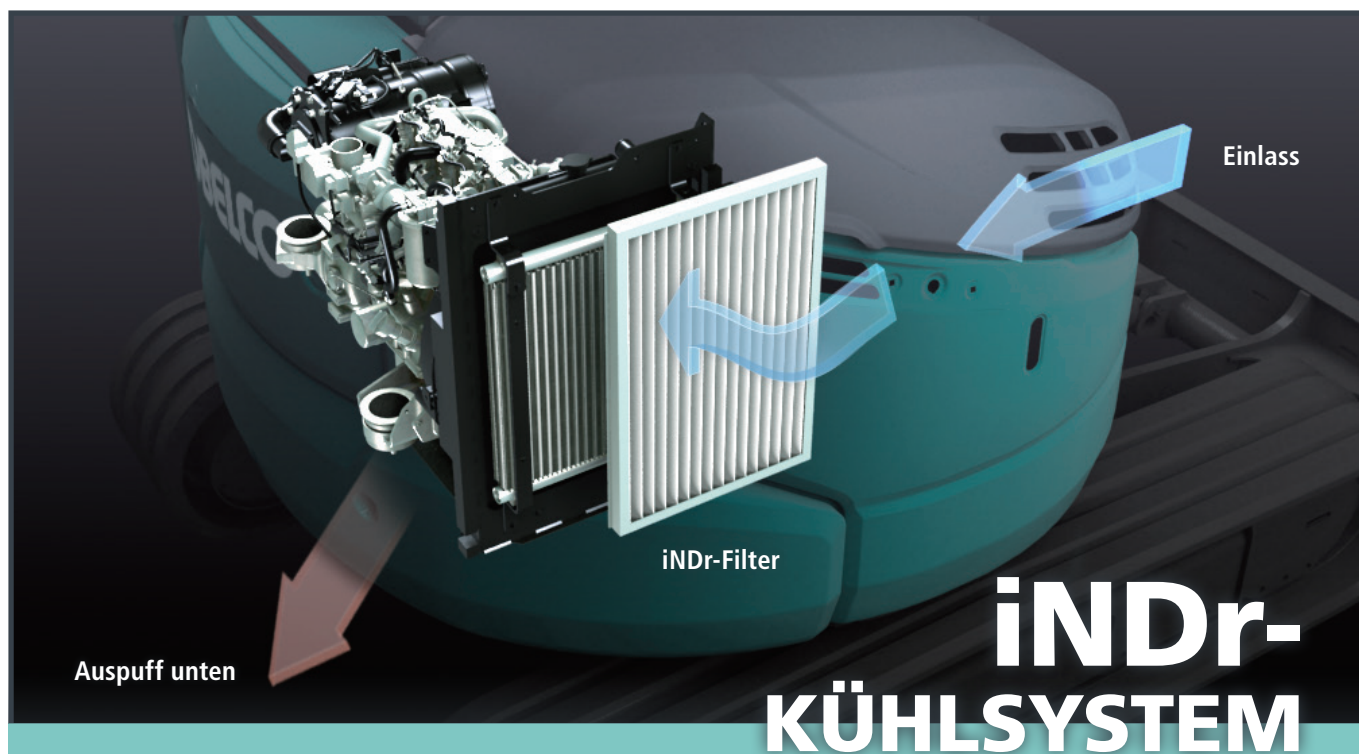


- › ausgestattet mit einer selektiven katalytischen Reduktion (SCR)
- › versetzte Abgasführung verlangsamt die Abgase des Schalldämpfers und des Motorlüfters
- › absorbiert die Schallenergie und minimiert den Lärm über einen Luftweg, der als Kühlkanal den Motor abkühlt
- › Schallleistungspegel: 96 dB



VORTEILE

- › Lärmreduzierung "Ultimate Low Noise" reduziert den entstehenden Lärm
- › hochdichter Filter mit 60er-Maschen verhindert das Eindringen von Staub und sorgt dafür, dass die Kühlleistung erhalten bleibt
- › einfacher Zugang zu Kühler und Kühlsystem

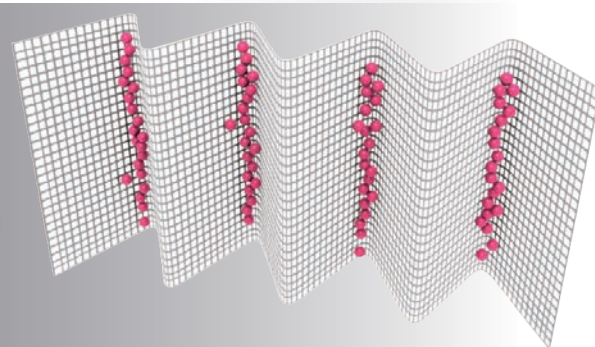



KOBELCO EINFACHE WARTUNG

EINFACHE WARTUNG – Erspart Inspektions- und Reinigungsarbeiten

KLIMA ANLAGEN- FILTER



Für Außenlufteinlass




Für Innenluftzirkulation

BETRIEBS- STUNDEN- ZÄHLER



LEICHTER ZUGANG ZUM MOTORRAUM

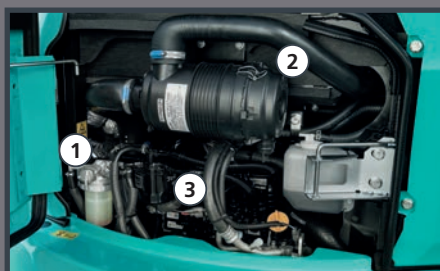

- 1** Kraftstoffvorfilter mit eingebautem Wasserabscheider
Die Position des Kraftstofffilters wurde geändert, damit er leichter zugänglich ist.
- 2** Luftfilter
- 3** Hochwertiger Kraftstofffilter



KOBELCO x HOLP

PERFORMANCE VON KO TRIFFT AUF EFFIZIENZ V

GEMEINSAM STARK

KOBELCO:

- › kraftstoffsparenste Bagger der Welt

HOLP ROTOTOP:

- › bis zu 50% Leistungssteigerung – weniger Handarbeit, mehr Ertrag durch reine Rotation
- › Drehdurchführung: Ölfluss ohne Limit – für kompromisslose Leistung am Anbaugerät

PREMIUM QUALITÄT

Spart Zeit und Kosten:

- › 3 Jahre / 3.000 Betriebsstunden Garantie – auch bei Hammer- und Fräsen-Einsatz
- › RotoTop für mehr als ein Baggerleben, Überholung für zweites Leben möglich – geringe Kosten pro Betriebsstunde über die gesamte Lebensdauer
- › schnelle Amortisation durch reduzierten Kraftstoffverbrauch am Bagger durch RotoTop

TESTEN SIE SELBST

Ab Februar 2026:

- › Kobelco SK140 inklusive Holp RotoTop am Testgelände bei Holp t

Sprechen Sie uns gerne da



BELCO ON HOLP

lp RotoTop auf
esten
rauf an!



WEITERES ANGEBOT



- › RotoX
- › QuickOn
- › ProfilLöffel
- › CutWheel
- › MultiGrip
- › KranFix
- › BankettLöffel
- › VarioLöffel



**3 Jahre
Garantie**



**Flach
Leicht
Robust**



**Konstanter
Arbeits-
rhythmus**



**Kosten-
ersparnis**



**8-fach
Drehdurch-
führung**



Langlebig



Sicherer



**Made in
Germany**

Weitere Infos unter:
<https://holp.eu/home/>



BAU-
MASCHINEN



BAUGERÄTE/
WERKZEUGE



SCHALUNGS-
ZUBEHÖR



SERVICE/
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/
LEASING




GEBRAUCHT-
MASCHINEN

IMMER IN IHRER NÄHE

6x in Baden-Württemberg

- 1 78652 Deißlingen**
Am Staatsbahnhof 7
T. 07425 3386-0
ndl.deisslingen@eberle-hald.de
- 2 88074 Meckenbeuren**
Wiesentalstraße 35
T. 07542 9410-0
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
- 3 72555 Metzingen**
Gutenbergstraße 35
T. 07123 9231-0
ndl.metzingen@eberle-hald.de
- 4 79331 Nimbura**
Zeppelinstraße 3
T. 07663 9309-0
ndl.nimbura@eberle-hald.de
- 5 73492 Rainau**
Aalener Straße 71
T. 07361 55852-0
ndl.rainau-goldshoeft@eberle-hald.de
- 6 70188 Stuttgart**
Ulmer Straße 61
T. 0711 48024-0
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

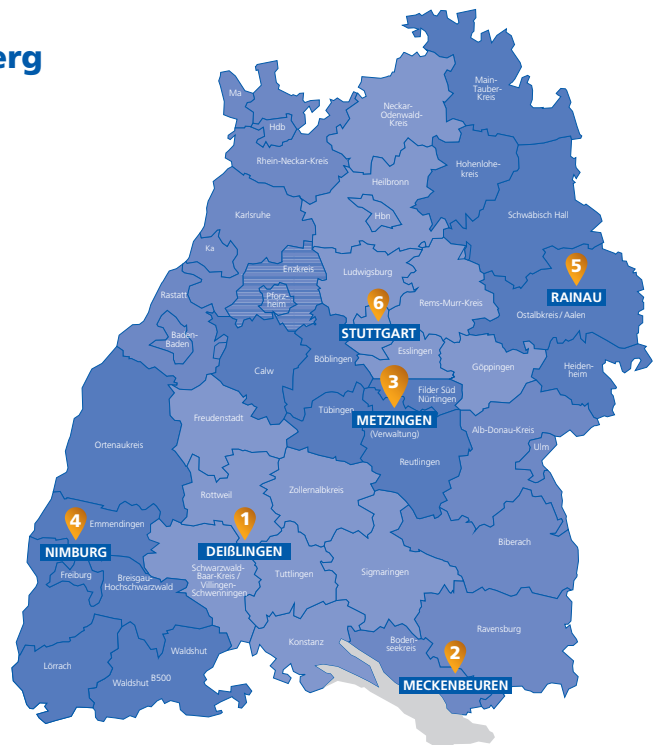


2x in Sachsen

- 7 01640 Coswig**
Dresdner Straße 136
T. 03523 53679-0
ndl.coswig@eberle-hald.de
- 8 01723 Kesselsdorf**
Inselallee 8
T. 0352 04667-0
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de

ATLAS
DRESDEN

eberle-hald
Die Service-Marke für den Bau

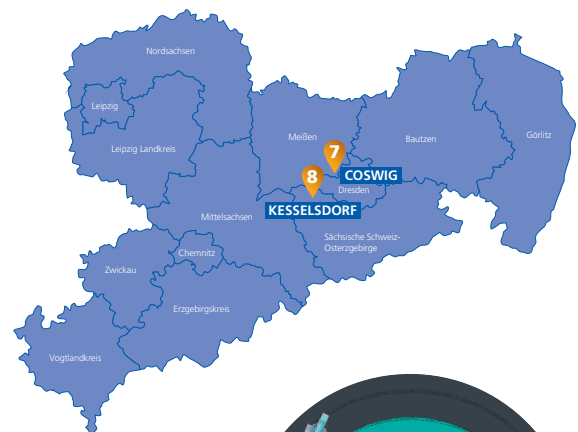

Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen.
Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen.

