



Ausgabe 03 | 2026

**eberle hald**®  
Die Service-Marke für den Bau

# IMPULSE FÜR DEN BAU

**SONDERBEILAGE**

**HERBSTTAGE 2026**

Jetzt entdecken!

## Brückenkopfsäge

### CST 120 ALU


Stark im Einsatz. Leicht im Transport.

Mehr erfahren auf den Seiten 4–5

# IMMER IN IHRER NÄHE

## 6x in Baden-Württemberg

- 1 78652 **Deißlingen**  
Am Staatsbahnhof 7  
T. 07425 3386-0  
ndl.deisslingen@eberle-hald.de
- 2 88074 **Meckenbeuren**  
Wiesentalstraße 35  
T. 07542 9410-0  
ndl.meckenbeuren@eberle-hald.de
- 3 72555 **Metzingen**  
Gutenbergstraße 35  
T. 07123 9231-0  
ndl.metzingen@eberle-hald.de
- 4 79331 **Nimburg**  
Zeppelinstraße 3  
T. 07663 9309-0  
ndl.nimburg@eberle-hald.de
- 5 73492 **Rainau**  
Aalener Straße 71  
T. 07361 55852-0  
ndl.rainau@eberle-hald.de
- 6 70188 **Stuttgart**  
Ulmer Straße 61  
T. 0711 48024-0  
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

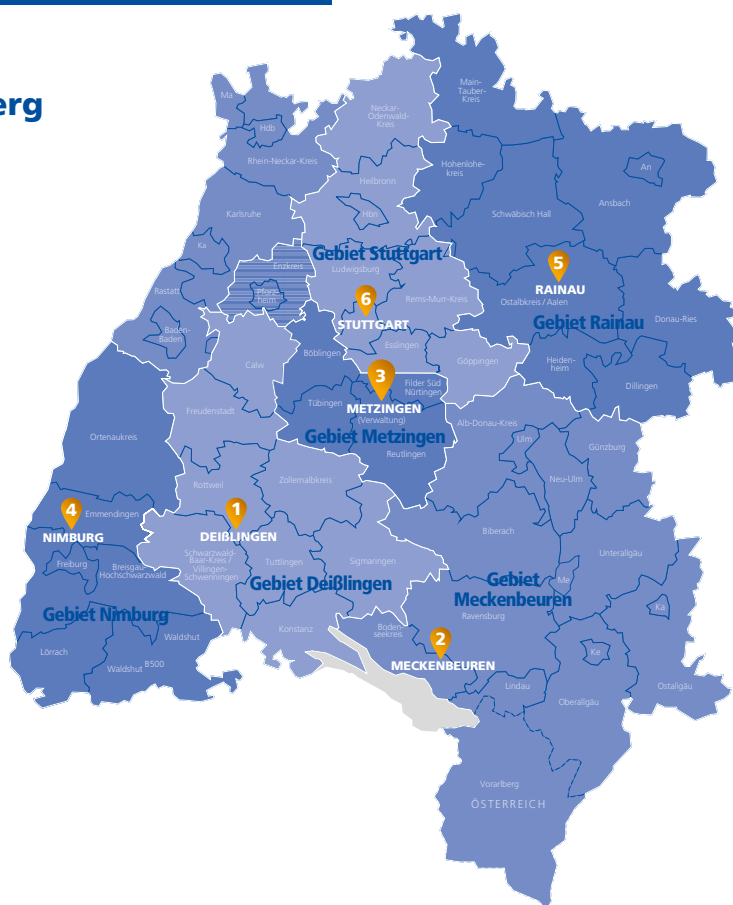

## 2x in Sachsen

- 7 01640 **Coswig**  
Dresdner Straße 136  
T. 03523 53679-0  
ndl.coswig@eberle-hald.de
- 8 01723 **Kesselsdorf**  
Inselallee 8  
T. 0352 04667-0  
ndl.kesselsdorf@eberle-hald.de



BAU-  
MASCHINEN



BAUGERÄTE/  
WERKZEUGE



SCHALUNGS-  
ZUBEHÖR



SERVICE/  
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-  
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/  
LEASING



GEBRAUCHT-  
MASCHINEN

## INHALT



WERKSTATT / SERVICE

3



BAUGERÄTE / WERKZEUGE

4 – 21



MIETE

22 – 23



AKADEMIE

24

## SEITE



Ihr direkter Kontakt in  
**IHRER NÄHE!**



# WERKSTATT-SERVICE vom Profi

**ATLAS** **AVANT** **CANYCOM** **DEVELON** **EUROCOMACH** **HYUNDAI** **KOBELCO** **KRAMER** **Kubota** **weycor**

Unsere Techniker sind geschult auf eine breite Palette an führenden Baumaschinenmarken. Ihre Baumaschinen sind bei uns für Wartung und Reparatur in besten Händen.



## Eigene Werkstätten:

Mit qualifiziertem Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur ist Ihre Baumaschine bei eberle-hald in sicheren Händen.



## Ersatzteile:

Unser Ersatzteilservice ist grenzenlos. Wir versorgen Sie bundesweit mit Ersatzteilen und Komponenten Ihrer Baumaschine.



## UVV-Sachkundigenprüfung:

Baugeräte und Baumaschinen müssen 1x jährlich einer UVV-Prüfung unterzogen werden. Bei dieser Prüfung werden die Maschinen auf sicherheitstechnische Mängel überprüft und etwaige Mängel beseitigt.



## Eigene Servicemobile:

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle. Über 30 mobile Servicefahrzeuge sorgen für die Funktion und Arbeitsleistung Ihrer Baumaschine.



## Klimaservice:

Um eine optimale Funktion und sehr gute Kühlleistung zu gewährleisten, sind die Klima-Spezialisten von eberle-hald jederzeit für Sie im Einsatz!



## Maschinen-Check:

Unsere umfangreiche Ausstattung an mobilen digitalen Diagnose- und Servicetools spart Zeit und Kosten für eine rasche und zielgerichtete Diagnose oder Reparatur.

## Sicher in das neue Jahr starten!

Vereinbaren Sie bis zum **27.11.2026** einen Kundendiensttermin und profitieren Sie von unseren **zusätzlichen Angeboten!**

**10%**  
auf Wartungsteile



**+** kostenlose  
**UVV-Prüfung**

**Bei Durchführung eines Kundendienstes nach Herstellervorgaben an Ihrem Bagger oder Radlader erhalten Sie:**

- › **kostenlose UVV-Prüfung** für die gewartete Maschine
- › **10% Rabatt** auf alle Wartungsteile
- › Kundendienst gemäß Herstellervorgaben
- › ausschließliche Verwendung von Originalteilen
- › erstklassiger Service durch unser Fachpersonal
- › UVV-Abnahme nach BetrSichV/DGUV 100–500
- › Prüfprotokoll und Prüfsiegel

\*Gilt für Maschinen von Atlas, Avant, Eurocomach, Kobelco, Kramer und Weycor sowie für vereinbarte Termine bis einschließlich 27.11.2026. Weitere Fabrikate auf Anfrage.

**» Schnell Termin vereinbaren**  
und von diesen Vorteilen profitieren!\*



# CST 120 ALU – Elektrische Br



## Brückenkopfsäge CST 120 ALU

**+ inklusive 2  
Dia-Scheiben**

Die CST 120 ALU Brückenkopfsäge ist eine leistungsstarke, robuste Trennmaschine mit festem Tisch und beweglichem Schneidkopf, die hohe Präzision beim Schneiden einer Vielzahl von Baumaterialien bietet. Der Aluminiumrahmen ist leicht und macht den Transport auf der Baustelle angenehmer. Die CST 120 ALU kombiniert Leistungsstärke mit einer hohen Schnittlänge und ist so die ideale Maschine für Großformate. Sie ist für den Dauereinsatz auf der Baustelle oder im Betrieb geeignet. In Verbindung mit NORTON-Diamantsägeblättern stellt die CST ein Höchstmaß an Qualität und Leistung bei großen Fliesen, Fensterbänken oder Treppenstufen dar.

| Technische Daten                               | CST 120 ALU        |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Netzspannung/Motorleistung (V/kW (PS))         | 230 1~/2,2 (3)     |
| Sicherung/Generator (A/kVA)                    | 16 / 6             |
| Hand-Arm-Vibrationen (m/s <sup>2</sup> )       | < 2,5              |
| Schallleistungspegel/Schalldruckpegel (dB (A)) | 88,5 / 73,5 Ø      |
| Drehzahl Schneidwelle (min <sup>-1</sup> )     | 2.800              |
| Max. Blatt-Ø x Blattaufnahme (Ø mm)            | 350 x 25,4         |
| Max. Schnitttiefe (mm)                         | 110                |
| Max. Schnittlänge (mm)                         | 1.200              |
| Max. Materialhöhe (mm)                         | 130                |
| Maße L x B x H (mm)                            | 1.630 x 660 x 1350 |
| Maße Schneidisch (mm)                          | 1.310              |
| Maße ohne Untergestell (mm)                    | 1.630 x 660 x 880  |
| Breite mit Auflagetisch (mm)                   | 960                |
| Breite ohne zusätzliche Auflage (mm)           | 660                |
| Gewicht (kg)                                   | 90                 |

### Besondere Merkmale:

- › schwenkbarer Brückenkopf
- › Schneidkopf mit verchromten Führungsrohren für einen präzisen Schnitt
- › Aluminium-Bauweise
- › einklappbare Füße und Transporträder
- › Anti-Rutsch-Gummiauflage: Stabilisiert das Material während des Schnitts
- › Stufenschnitt für harte oder große Materialien
- › perfekte Schnittqualität sogar bei härtesten Fliesen

### Ihre Vorteile:

- › zuverlässige Tischsäge
- › ermöglicht Schnitte bis zu 45°
- › geringes Gewicht
- › leicht zu bewegen und zu transportieren

### Verwendungszweck:

- › geeignet für das Nass-Schneiden von Baustoffen und feuerfesten Materialien oder Fliesen
- › nicht geeignet für das Schneiden von Metall oder Holz



Sägeblattgehäuse aus geschweißter Stahlkonstruktion



Leichter Transport dank einklappbarer Füße und Transporträder.



**2.750,-**

# Rückenkopf-Tischsäge

**NEU**

## 1 Gestell:

Verstärkte Schweißkonstruktion aus Aluminium für perfekte Stabilität. Die seitlichen Verstrebungen an der Maschine sorgen dafür, dass die Schiene parallel zum Tisch verläuft.

## 2 Schiene:

Führt den Schneidkopf über den Tisch.

## 3 Sägeblattgehäuse:

Geschweißte Stahlkonstruktion für Sägeblätter mit einem Durchmesser von 350 mm, die dem Bediener optimalen Schutz bei gleichzeitig uneingeschränkter Sicht auf das zu schneidende Teil bietet.

## 4 Schienenhalter:


Der Sägekopf kann bis 45° geschwenkt werden.

## 5 Not-Aus-Knopf:

Der rote Knopf schaltet den Motor ab und dient auch als Not-Aus-Knopf.



Schwenkbarer Kopf

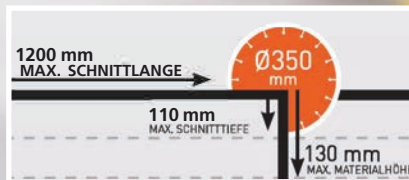

Max. Schnitttiefe



Not-Aus-Knopf und schaltet Motor ab (roter Knopf)



Inklusive seitlichem Auflagetisch (Maße: 450x300 mm)



Aluminium-Rahmen für ein geringeres Gewicht

Art.-Nr. 2112975

# Einfach digital messen – FENNEL GNSS-System



**JETZT SPAREN!**

## Anwendungen:

- ✓ eigenständiges Vermessen
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ Neigungsmessung bis 60°
- ✓ Laserentfernungsmesser zur Erfassung unzugänglicher Punkte
- ✓ Beweissicherung der Arbeiten
- ✓ digitale Abrechnungsdaten
- ✓ Planerstellung direkt beim Messen
- ✓ ASCII, dxf-Daten, Shape Daten, uvm.
- ✓ Erstellung von Layern und Attributen
- ✓ Fotodokumentation von Punkten über Software
- ✓ georeferenzierte LGL-Karten aufspielen und abstecken

## Outdoor-Tablet:

Stabile RAM®-Halterung, 8" HD-LCD, IP67, robust, stoßgeschützt, 13.600-mAh-Akku, Datentransfer über Cloud, E-Mail und USB-C, SIM-Slot, Micro-SD-Erweiterungssteckplatz, Bluetooth, WiFi und 4G-Modem



## FGS 150-L GNSS-System ohne integrierte Kamera

Der FGS 150-L kombiniert einen Laserentfernungsmesser mit einem 60° TILT-Kompensator für präzise Messungen in schwer zugänglichen Bereichen.

Messungen aus bis 10m Entfernung sind möglich. Verdeckte Punkte ohne großen Mehraufwand messen. Dem Kanal auf den Grund gehen. Schachtsohle Messen ohne Gefährdung.

**Lieferumfang:** GNSS-Antenne FGS 150-L mit integriertem Akku, Geo-FENNEL Survey Software, Outdoor-Tablet mit RAM®-Halterung, Ladegerät, Koffer, GPS-Antennestab G20 (2 m)

| Technische Daten          | FGS 150-L                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Satelliten-Systeme        | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, IRNSS        |
| Datenkorrekturformat      | RTCM 2.x, RTCM 3.x                                |
| Korrekturdatenübertragung | via NTRIP                                         |
| Genauigkeit RTK           | 8 mm + 1 ppm horizontal<br>15 mm + 1 ppm vertikal |
| Neigungskompensation (°)  | 60                                                |
| Laserentfernungsmesser    | integriert                                        |
| Integrierte Kamera        | Nein                                              |
| Bluetooth                 | 4.0 (Windows & Android)                           |
| Reichweite (m)            | >= 10                                             |
| Betriebsdauer (h)         | 20 / Li-Ion                                       |
| IP-Schutzklasse           | IP 67                                             |

**6.695,-**

Art.-Nr. 2111623

## FGS 300-KL GNSS-System mit integrierter Kamera

Der FGS 300-KL ermöglicht flexible Vermessungen dank integrierter Kamera, Neigungsmessung bis 60° und Reichweite bis 50m. Er ist ideal für die visuelle Zielerfassung und Fotodokumentation, auch bei komplexen Messpunkten am Boden oder an der Wand.

Aufmaß und Absteckung mit Hilfe der integrierten Kamera. Digitale Ausgabe von bemaßten PDFs.

**Lieferumfang:** GNSS-Antenne FGS 300-KL mit integriertem Akku, Geo-FENNEL Survey Software, Outdoor-Tablet mit RAM®-Halterung, Ladegerät, Koffer, GPS-Antennestab G20 (2 m)

| Technische Daten          | FGS 300-KL                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Satelliten-Systeme        | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS, IRNSS        |
| Datenkorrekturformat      | RTCM 2.x, RTCM 3.x                                |
| Korrekturdatenübertragung | via NTRIP                                         |
| Genauigkeit RTK           | 8 mm + 1 ppm horizontal<br>15 mm + 1 ppm vertikal |
| Neigungskompensation (°)  | 60                                                |
| Laserentfernungsmesser    | integriert                                        |
| Integrierte Kamera        | vertikal und horizontal                           |
| Bluetooth                 | 4.0 (Windows & Android)                           |
| Reichweite (m)            | >= 50                                             |
| Betriebsdauer (h)         | 16 / Li-Ion                                       |
| IP-Schutzklasse           | IP 67                                             |

**8.150,-**

Art.-Nr. 2111622



**BEIGABEN SICHERN!\***



# Technik, auf die Verlass ist

**NEU**



**HIRO TEK**

## Außenliegende Farb-Kanalinspektionskamera

HIROCAM Combo 4010

40m, Ø6,8 mit Ø38 mm, 512 Hz

Für Rohrdurchmesser bis 150mm, Meterzähler und Dateneinblendung im wasserdichten, abnehmbaren Koffer, Schiebekabel und Koffer an Stahl-Tragegestell montiert

- » **Farb-Kamerakopf:** Ø 38 mm oder 23 mm mit 120° Blickwinkel, Edelstahl mit aufrechtem Bild
- » **Extra starkes Schiebekabel:** 40m / Ø 6,8mm auf Stahlhaspel im Tragegestell
- » **10" Farb-LCD-Monitor:** (Format 16:9) mit Blendschutz
- » **Beleuchtung:** 12fach-LED (4 Helligkeitsstufen regelbar)

### Lieferumfang (je 1x):

- » HiroCam Combo Koffer/Case 10"
- » HiroCam Kamerakopf Ø 38 mm, inkl. Adapter, +512 Hz
- » HiroCam Kamerakopf Ø 38 mm, ohne Adapter, +512 Hz
- » HiroCam Adapter Kamerakopf Ø 38 mm zu Ø 23 mm Haspel

Vorführung nach Vereinbarung.

| Technische Daten | HIROCAM Combo 4010 |
|------------------|--------------------|
| Gewicht (kg)     | 14                 |

Set **3.950,-**

Art.-Nr. 2105571

## ABVERKAUF! Combo 30S

Nur solange der Vorrat reicht.  
Bitte melden Sie sich bei uns!



## Gasheizer PG 25 S Line

Preiswerter Allrounder für schnelle Punktbeheizung mit stufenloser Leistungsregelung.

Für Handwerker am Bau, den Arbeitsplatz in gut belüfteten Werkhallen, für Landwirte und Gärtner

| Technische Daten                | PG 25 S-Line |
|---------------------------------|--------------|
| Elektroanschluss (V)            | 230          |
| Leistung (kW)                   | 10,0 – 26,0  |
| Nennwärmebelastung max. (kW)    | 25,0         |
| Luftleistung (m³/h)             | 800          |
| Brennstoffverbrauch max. (kg/h) | 0,78 – 1,95  |
| Gewicht (kg)                    | 12,0         |

**375,-**

Art.-Nr. 2113131



**PROFIL**

## Elektroheizgerät PX2500/PX9000

Schnelle, saubere Wärme aus der Steckdose, universell in allen Räumen einsetzbar

| Technische Daten     | PX2500  | PX9000  |
|----------------------|---------|---------|
| Elektroanschluss (V) | 230     | 400     |
| Leistung (kW)        | 2,2     | 2x 4,5  |
| Luftleistung (m³/h)  | 250     | 600     |
| Gewicht (kg)         | 6,0     | 14,7    |
| Art.-Nr.             | 2102624 | 2002431 |
| €/St.                | 139,00  | 379,00  |

ab **139,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



**PROFIL**

## Luftentfeuchter P60

Kompressorschutz durch Anlaufverzögerung, stapelbar und fahrbar, große kugelgelagerte Räder, ergonomisch geformte Griffe, elektronische und vollautomatische Steuerung, serienmäßig mit Hygrostat, Strom- und Betriebsstundenzähler

| Technische Daten          | P60  |
|---------------------------|------|
| Nennstromaufnahme (A)     | 3,61 |
| Leistung (kW)             | 0,71 |
| Entfeuchtungsleistung (l) | 1,2  |
| Luftleistung (m³/h)       | 90   |
| Schalldruckpegel (dB(A))  | 53   |
| Schutzart                 | IPX4 |
| Gewicht (kg)              | 40   |

**1.280,-**

Art.-Nr. 2104851




## Propan Aufschweißbrenner D50/D60

Mit Brennkopf und 5 m MD-Schlauchleitung

| Technische Daten | D50     | D60     |
|------------------|---------|---------|
| Durchmesser (mm) | 50      | 60      |
| Art.-Nr.         | 2007575 | 2007578 |
| €/St.            | 139,00  | 145,00  |

ab **139,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

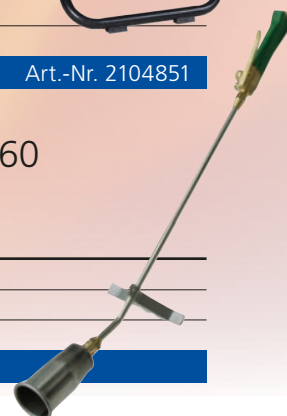

# Lissmac bedient alle Ansprüche

MADE IN GERMANY BY

**LISSMAC**



MAB 3001

**inkl. Geländer\* und zusätzlicher Steckdose**

\*gilt einschließlich für die MAB 3001

## EH Maurerarbeitsbühne MAB 2001/MAB 3002

Beschleunigung der Arbeitsabläufe beim Hausbau, Industriebau, Hochbau etc.

| Technische Daten                       | MAB 2001                           | Gebraucht       | MAB 3002    |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Länge mit ausziehbaren Laufstegen (mm) | 5.000                              |                 | 6.000       |
| Hubhöhe min/max (mm)                   | 490–1.990                          |                 | 570–3.000   |
| Tragkraft (kg)                         | 2.000                              |                 | 3.000       |
| Höhenverstellung                       | elektrisch, hydraulisch, stufenlos |                 |             |
| Hubgeschwindigkeit (m/min)             | 1,5                                |                 | 2,1         |
| Maße LxB (mm)                          | 3.100x1.620                        |                 | 4.100x1.620 |
| Gewicht (kg)                           | 960                                |                 | 1.240       |
| Art.-Nr.                               | 2012675                            |                 | 2111554     |
| <b>6.900,-</b>                         | MAB 2001                           | <b>11.190,-</b> | MAB 3002    |
| Art.-Nr. siehe Tabelle                 |                                    |                 |             |

## EH Diamant-Trennsäge DTS 420 N/DTS 420 PE/N

**XL-Schneidarbeiten an großformatigen Steinen**, baustellengerechte und wartungsarme Konstruktion, einfacher Aufbau und Modulbauweise, kein lästiges Nachspannen der Keilriemen, Tischführungsprofile und -rollen aus rostfreiem, verschleißarmem Edelstahl, verzinkter Sägetisch, geringe Werkzeugkosten durch präzise Tischführung, Sägeblattantrieb durch wartungsarmes Getriebe, freie Beschickung und frontseitige Bedienelemente

| Technische Daten             | DTS 420 N           | DTS 420 PE/N          |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Motorleistung (V/kW)         | 400/7,5             |                       |
| Stromaufnahme (A)            | 16,6                |                       |
| Schutzart                    | IP 55               |                       |
| Schnitttiefe Serie/max. (mm) | 370/420             |                       |
| Sägeblatt-Ø (mm)             | 900/1.000           |                       |
| Schnittlänge (mm)            | 650                 |                       |
| Tischbreite (mm)             | 825                 | 1.040                 |
| Sägeblattaufnahme (mm)       | 60                  |                       |
| Maße L x B x H (mm)          | 1.260 x 950 x 2.000 | 1.400 x 1.070 x 2.000 |
| Gewicht (kg)                 | 364                 | 392                   |
| Art.-Nr.                     | 2005658             | 2005662               |
| €/St.                        | 5.290,00            | 6.390,00              |



DTS 420 PE/N

**inkl. Diamant-Sägeblatt**



## EH Minikran LMK 400 TFE

**Gebraucht**

Für Lasten bis 400kg, besonders geeignet zum mühelosen Setzen von Großblöcken

| Technische Daten           | LMK 400 TFE |
|----------------------------|-------------|
| Tragkraft 5m Ausleger (kg) | 400,0       |
| Ausladung (mm)             | 5.000       |
| Hakenhöhe (mm)             | 4.500–6.000 |
| Radstand (mm)              | 2.000       |
| Drehradius (mm)            | 1.500       |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 2–8         |
| Spannung (V/Hz)            | 400/50      |
| Gewicht ohne Ballast (kg)  | 991         |

**13.500,-**

Art.-Nr. 2005688



**inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 900 mm**

## EH Steinstrennsäge DTS 1000V

**Die langlebige XL-Lösung für anspruchsvolle Profianwender.**  
Die Allrounderin auf jeder Hochbaubau-stelle besticht durch modernste Technik und anwenderorientierte Bauweise.

| Technische Daten           | DTS 1000V   |
|----------------------------|-------------|
| Motorleistung (kW/V)       | 7,5/400     |
| Stromaufnahme (A)          | 15,1        |
| Schutzart                  | IP 54       |
| Drehzahl (U/min)           | 910         |
| Sägeblatt-Ø max. (mm) (kg) | 900 (1.000) |
| Sägeblattaufnahme (mm)     | 60          |
| Schnitttiefe max. (mm)     | 370 (420)   |
| Gewicht (kg)               | 375         |

**3.200,-**

Art.-Nr. 2012620

# Trockenschnitt – von weich bis hart



## ZUBEHÖR



### Hartmetall-band\*

ab 1 St. **184,85 €/St.**  
ab 3 St. **160,20 €/St.**

Art.-Nr. 2005272

ab **160<sup>20</sup>**



### Diamant-band\*

ab 1 St. **866,77 €/St.**  
ab 3 St. **751,20 €/St.**

Art.-Nr. 2005273

ab **751<sup>20</sup>**

\*Besteht aus einer mit Hartmetallpartikeln unterbrochenen bestreuten Schneidkante (Spanraum) auf einem federharten und ermüdungs freien Bandkörper.



+ inkl. 1 HM-Sägeband,  
1 Diamant-Sägeband

MADE IN GERMANY

## EH Steinbandsäge Multi-Stone

- ✓ **geeignet für alle Steinarten:**  
Flach oder hoch (Steinfliesen, Kalksandstein, Beton-Hohlblock, Ziegel, Terrassen-Platten, Naturstein)
- ✓ **Staubabsaugvorrichtung:**  
Steckdose für Anschluss des Saugers
- ✓ **geeignet für Konturschnitte:**  
Schneiden um Kurven möglich
- ✓ zweistufige Steinbandsäge
- ✓ **zwei wählbare Schnittgeschwindigkeiten:**
  - › 1. Gang: bis Rohdichte 1,0
  - › 2. Gang: ab Rohdichte 2,0
- ✓ hoher Praxisnutzen
- ✓ bestes Preis-Leistungsverhältnis

### Lieferumfang:

Multi-Stone, Maschinenschutzhaube, Staubauffangwanne, Alu-Tisch mit Kippsicherung, hochwertig eingravierte Maß-Skala, Alu-Schubblade für Stauraum, Staubabsaugvorrichtung mit Steckdose, Staubsauger (separat erhältlich)

| Technische Daten        | Multi-Stone     |
|-------------------------|-----------------|
| Motor (kW/DS)           | 2,2/400         |
| Stecker                 | Cekon 16 A 400V |
| Schnitthöhe (mm)        | 520             |
| Schnittlänge (mm)       | 660             |
| Durchlass HolmBand (mm) | 480             |
| Sägerad Ø (mm)          | 500             |
| Gesamthöhe (mm)         | 1.870           |
| Gewicht (kg)            | 180             |

**6.250,-**

Art.-Nr. 2005271



Konturschnitt



+ inkl. 3 Sägebänder\*

(siehe Tabelle)

Alles von  
**LISSMAC**  
mietbar

## EH Mauerstein-Bandsäge MBS 511

**Geeignet für Porenbeton und Ziegelsteine.**

Mechanische Türverriegelung verhindert das Öffnen der Tür während des Betriebs und gibt diese erst nach dem Ziehen des Netzsteckers frei, geschlossene Sägebandführung verhindert das Hineingreifen in das Sägeband

| Technische Daten              | MBS 511                               |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Schnitthöhe (mm)              | 510                                   |
| Schnittlänge (mm)             | 700                                   |
| Sägebandlänge (mm)            | 3.750                                 |
| Ausgangsleistung max. (V/kW)  | 400/1,1<br>230/1,5<br>110/1,5         |
| Stromaufnahme (A (V))         | 2,7 (400)<br>12,5 (230)<br>20,0 (110) |
| Sägerollen-Ø (max.) (mm)      | 500                                   |
| Durchlass Holm/ Sägeband (mm) | 490                                   |
| Maße Säge Tisch L x B (mm)    | 920 x 710                             |
| Maße L x B x H (mm)           | 1.080 x 750 x 1.840                   |
| Tragfähigkeit Säge Tisch (kg) | 50                                    |
| Gewicht (kg)                  | 173                                   |

**3.350,-**

Art.-Nr. 2111183

## Sägeband MBS 511

ab 1 St. **158,44 €/St.**  
ab 3 St. **145,23 €/St.**  
ab 5 St. **134,06 €/St.**



ab **134<sup>06</sup>**

Art.-Nr. 2005625

# Schneiden auf höchstem Niveau

MADE IN GERMANY BY



ZBV 450-10



## Baukreissäge ZBV



Für härteste Belastungen im Betrieb.

Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung, winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre, abklappbarer Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und millimetergenauer Maßskala, hochwertiges schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt, verwindungsfestes verzinktes Maschinengestell mit 4 Kranösen, leistungsstarker Motor mit Magnetbremse, Schiebstock, Mausschlüssel SW 30 und Gegenhalter, Gusschalter für Modelle ZBV 450 + 500, verstellbare Schnitthöhe von 0 bis 145 mm

| Typ                 | ZBV 400-10 | ZBV 450-10  | ZBV 500-10 |
|---------------------|------------|-------------|------------|
| Motor (V)           |            | 400         |            |
| Leistung P1/P2 (kW) | 4,0/3,0    | 5,2/4,0     | 6,4/5,0    |
| Sägeblatt-Ø (mm)    | 400        | 450         | 500        |
| Schnitthöhe (mm)    | 0-135      | 0-145       | 0-170      |
| Tischgröße (mm)     |            | 1.110 x 750 |            |
| Gewicht (kg)        | 156        | 170         | 175        |
| Art.-Nr.            | 2013244    | 2013245     | 2013246    |
| €/St.               | 2.650,00   | 3.290,00    | 3.525,00   |

ab **2.495,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

## EH Baukreissäge 450

Profikreissäge für die intensive Nutzung am Bau.

Hochwertiges, schallgedämpftes Hartmetallsägeblatt HM D450/30 mm, abklappbare Tischverlängerung 702 x 750 mm, langlebiger und nachstellbarer Zusatztisch, Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten, leichtgängige und selbstschließende Sicherheitshaube, leistungsstarker Motor mit elektromagnetisch gesteuerter Motorbremse

| Technische Daten            | Baukreissäge 450  |
|-----------------------------|-------------------|
| Motorleistung P1/P2 (kW/PS) | 4,2/3,2           |
| Gerätestecker               | CEE 516           |
| Drehstrom (V)               | 400               |
| Tischgröße (mm)             | 1.079 x 750 x 850 |
| Tischlänge mit TV (mm)      | 1.781             |
| Schnitthöhe (mm)            | 135               |
| Sägeblatt-Ø HM/A (mm)       | 450               |
| Sicherheitshaube            | Ja                |
| Gewicht (kg)                | 113               |

**1.299,-**

Art.-Nr. 2009211

## ZUBEHÖR Baukreissäge

### Kreissägeblatt HM/A/PH

MADE IN GERMANY

Zum Schneiden von Polystyrol und Holz.

- › Öffnungen im Stammbblatt sorgen für ausreichende Belüftung
- › kein Verkleben und Verkleben
- › erhöht Arbeitssicherheit
- › ermöglicht schnelleres Arbeiten
- › umweltfreundlicheres Arbeiten

| Ø(mm) | Art.-Nr. | €/St.  |
|-------|----------|--------|
| 400   | 2007159  | 98,00  |
| 450   | 2007160  | 113,05 |
| 500   | 2030017  | 132,05 |

ab **98,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

### Kreissägeblatt HM Nagelfest

Für härteste Einsätze aller Art.

- › präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne
- › Dehnungsschlitze reduzieren Schwingungen
- › gehärtetes SK5-Stahl (> 40 HRC)
- › geräuschkämpfende Wirkung
- › geringere Hitzeentwicklung



| Ø(mm) | Art.-Nr. | €/St. |
|-------|----------|-------|
| 400   | 2007609  | 39,90 |
| 450   | 2007030  | 47,25 |
| 500   | 2007611  | 64,00 |

ab **39<sup>90</sup>**

Art.-Nr. siehe Tabelle



# Sägen leicht gemacht

MADE IN GERMANY BY

**LISSMAC**

## Fugenschneider COMPACTCUT 450 D

Ideal für anspruchsvolle Aufgaben und erledigt diese mit einer Schnitttiefe von bis zu 270 mm schnell und zuverlässig.

- › kompakte Bauweise mit tiefem Schwerpunkt für präzise Schnitte
- › robuster Hydrostat-Antrieb für kontrollierte Führung
- › ergonomische Handgriffe und leichtes Rangieren
- › schnell umstellbar von Links- auf Rechtsschnitt
- › wartungsfreundlich dank gut zugänglicher Komponenten
- › großer Kraftstoff- und Wassertank für lange Einsatzzeiten
- › stufenlose Schnitttiefenverstellung per Handkurbel
- › serienmäßige Feststellbremse und Freilauf



inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 600 mm



**11.190,-**

Technische Daten (siehe Tabelle unten) | Art.-Nr. 2108037



inkl. Diamant-Sägeblatt Ø 450 mm



inkl. 2 Diamant-Sägeblatt Ø 450 mm

**PROFIL**  
BAUGERÄTE

## Fugenschneider COMPACTCUT 202 P

Ideal für präzise Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton auf engen Baustelle.

| Technische Daten               | 450 D              | 202 P                    | 301 P           |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Motor                          | Diesel SUPRA 1D81Z | HONDA Benzin, 1-Zylinder |                 |
| Leistung max. (kW / PS)        | 10,1/-             | 8,7/11,7                 | 8,7/11,8        |
| Schnitttiefe max. (mm)         | 270                | 200                      | 180             |
| Sägeblattdurchmesser max. (mm) | 700                | 500                      |                 |
| Sägeblattaufnahme (mm)         |                    | 25,4                     |                 |
| Sägeblattzahl (1/min)          | 1.600              | 2.500                    | 2.500           |
| Abmessungen LxBxH (mm)         | 1.200x690x1.130    | 1.195x620x1.010          | 1.200x620x1.000 |
| Gewicht (kg)                   | 385                | 110                      | 105             |
| Art.-Nr.                       | 2108037            | 2106086                  | 2104432         |
| €/St.                          | 11.190,00          | 2.250,00                 | 2.790,00        |

ab **2.250,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



## EH® Fugenschneider COMPACTCUT 301 P

Für kleinere Schnitteinsätze mit hoher Mobilität und einfacher Handhabung.



## EH® Premium Diamant-Trennscheibe „Beton“

Geeignet für verschiedene Betonarten und Klinker im Hoch- und Tiefbau.

Segmenthöhe: 10 mm, lasergeschweißte Segmente, universell einsetzbar, robust

| Ø (mm) | Bohrung (mm) | Art.-Nr. | €/St.  |
|--------|--------------|----------|--------|
| 450    |              | 2008904  | 138,00 |
| 500    | 25,4         | 2008905  | 177,00 |
| 600    |              | 2008906  | 245,00 |

ab **138,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle



## EH® Premium Diamant-Trennscheibe „Asphalt“

Geeignet für Asphalt und abrasive Materialien im Tiefbau.

Mit Schrägschutzsegment für längere Lebensdauer, Segmenthöhe: 10 mm, lasergeschweißt

| Ø (mm) | Bohrung (mm) | Art.-Nr. | €/St.  |
|--------|--------------|----------|--------|
| 450    |              | 2008895  | 199,00 |
| 500    | 25,4         | 2008896  | 259,00 |
| 600    |              | 2008897  | 369,00 |

ab **199,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

# Höhen erreichen mit Leichtigkeit

MADE IN GERMANY BY



AUCH  
ZUM  
MIETEN



## Krankübel Typ FE 1021

**Mit Handrad**, runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung, Verschluss mit Handhebelbetätigung, wahlweise mit Haken oder mit Bügel, angeschweißter, geprüfter Kette

| Inhalt (l) | Art.-Nr. | €/St.    |
|------------|----------|----------|
| 500        | 2004559  | 950,00   |
| 750        | 2004560  | 1.299,00 |
| 1.000      | 2004561  | 1.420,00 |

ab **950,-** Art.-Nr. siehe Tabelle



## Betonsilo Typ FE 1016 H

**Mit Handrad**, zylindrische-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf und Verschluss, wahlweise mit Haken, geprüfter Kette oder Bügel, mit 0,60 m PVC-Schlauch und 1 Schlauchschelle (wahlweise Ø 150/200/300 mm)

| Inhalt (l) | Art.-Nr. | €/St.    |
|------------|----------|----------|
| 500        | 2004668  | 1.298,95 |
| 750        | 2004669  | 1.518,90 |
| 1.000      | 2004670  | 1.563,20 |

ab **1.298<sup>95</sup>** Art.-Nr. siehe Tabelle



AUCH  
ZUM  
MIETEN



## Ladegabel Typ FE 1054\*

Automatischer Gewichtsausgleich gegen Federdruck, kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil, stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450–950 mm, Zinken: 40/100, verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1.150–1.750 mm

\* Auch in Sonderanfertigung bzw. leichter Ausführung lieferbar.

\*\* Angegebene Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm.

| Technische Daten  | Typ FE 1054 |
|-------------------|-------------|
| Tragarmlänge (mm) | 1.000       |
| Traglast (kg)*    | 1.500       |
| Gewicht (kg)      | 180         |

**680,-** Art.-Nr. 2004623



## Aushubmulde Typ FE 1045 VA



AUCH  
ZUM  
MIETEN

**Mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel**, geeignet zum Befüllen mit kleineren Baumaschinen, stapelbar durch konische Muldenform, selbstständige Entriegelung der Mulde nach dem Entleervorgang durch eingebaute Wechsellautomatik

| Inhalt (l) | Art.-Nr. | €/St.    |
|------------|----------|----------|
| 500        | 2012476  | 620,00   |
| 750        | 2012477  | 880,00   |
| 1.000      | 2012478  | 1.250,00 |

ab **620,-** Art.-Nr. siehe Tabelle



## Schuttmulde Typ 1046

**Mit Kranöse** zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbare Standardausführung aus lackiertem Stahl mit Rundstahlösen

| Technische Daten    | Typ 1046            |
|---------------------|---------------------|
| Inhalt (l)          | 750                 |
| Maße L x B x H (mm) | 1.590 x 1.225 x 750 |
| Gewicht (kg)        | 128                 |

**399,-** Art.-Nr. 2004346

# AKTION

### Technische Daten:

Maße L x B x H (mm): 1.160 x 1.200 x 1.220



## SCHWAMBORN<sup>®</sup> Vielweck- maschine STR 702S



**Ideal geeignet zum Schleifen, Reinigen, Entschichten und Glätten von Böden.**

Mit Kletteller und Flügelglätter, stufenlose Drehzahlregelung von 78 bis 156 min<sup>-1</sup>, 2.200 W starker Motor, zwei Drehzahlen für anspruchsvolle Arbeiten, Metall-Zahnradantrieb, extra starkes Führungsstangenlager

### Merkmale:

- › vielseitig verwendbar
- › zwei wählbare Drehzahlen 72/145 min<sup>-1</sup>
- › robuste Bauweise
- › Motor und Antrieb: Staubdicht und spritzwassergeschützt
- › extra starkes STR-Führungsstangenlager
- › wirtschaftlich, zuverlässig, leistungsstark

| Technische Daten                        | STR 702S        |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Antrieb                                 | Zahnrad, Metall |
| Leistung (kW/PS)                        | 2,2 (3,0)       |
| Bürstendruck (g/cm <sup>2</sup> )       | 43              |
| Drehmoment (Nm)                         | 135             |
| Drehzahl Werkzeuge (min <sup>-1</sup> ) | 78/156          |
| Geräuschpegel (dB(A))                   | 62              |
| Führungsstangenlänge (mm)               | 1.200           |
| Gewicht (inkl. Akku) (kg)               | 66              |

**4.150,-**

Art.-Nr. 2004926



**NEU**

**PICARD**

## Kanaldeckel- hammer 300 mm

**Spezialhammer zum leichten Anheben und Öffnen von Kanal- und Hydrantendeckeln.**

**Er hat einen idealen Hebel durch die gekrümmte Finne.**

Legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen, gekrümmte, speziell geschmiedete Spitze, C45 Stahlrohrstiel, Stielausführung aus Chrom-Molybdän-Rohr, 2 Komponenten-Griff, ergonomisch, schwingungsreduziert mit Soft-Touch

- › frei von Konfliktmineralien,
- › enthält keine SVHC-Stoffe (REACH-konform) oder verbotene Schadstoffe (RoHS-konform)

### Technische Daten

|                        |     |
|------------------------|-----|
| REACH konform          | Ja  |
| RoHS-konform           | Ja  |
| Länge (mm)             | 300 |
| Gewicht (kg)           | 0,6 |
| Gewicht mit Stiel (kg) | 0,8 |

**77<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2113142



## EH<sup>®</sup> Schalttafelset

**KOMPLETTES SCHALTAFELSET**

ab **1.695,-**

**100x** EH<sup>®</sup> Schalungstafeln 3-S

+

**1x** EH<sup>®</sup> Modulpalette mit Vierkantrrohr und Mittelstrebe

**SET 150 cm**

Maße: 50 x 150 cm  
Art.-Nr. 2113223

je **1.695,-**

**Set 200 cm**

Maße: 50 x 200 cm  
Art.-Nr. 2113224

je **2.050,-**

**Set 250 cm**

Maße: 50 x 250 cm  
Art.-Nr. 2113225

je **2.495,-**



## Stapelpalette lackiert

### Technische Daten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Durchmesser ø (mm)  | 48                |
| Maße L x B x H (mm) | 1.500 x 870 x 780 |
| Tragkraft (kg)      | 1.500             |

**85,-**

Art.-Nr. 2004477

## Frostschutzmatte

- › PE-Schaum 8 mm
- › 1,5 x 50 m
- › 75 m<sup>2</sup>/Rolle
- › nicht witterungsbeständig

ab 1 Rolle **1,10 €/m<sup>2</sup>**  
ab 5 Rollen **0,93 €/m<sup>2</sup>**  
ab 10 Rollen **0,82 €/m<sup>2</sup>**  
ab 15 Rollen **0,76 €/m<sup>2</sup>**

ab **0<sup>76</sup> €/m<sup>2</sup>**

Art.-Nr. 2002977



# Verdichten leicht gemacht mit Weber

MADE IN GERMANY BY

**weber**mt



## Akku-Vibrationsstampfer SRE 590 DC

**Ideal für den Einsatz in Innenräumen, in mehr als schultertiefen Gräben und in emissionsregulierten Städten.**

Mit Akku und Ladegerät, akkubetrieben, emissionsfreier Betrieb, werkzeugloser Akkuwechsel, Start per Knopfdruck, ergonomisches Design, ausgewogenes Laufverhalten, ermüdungsfreies Arbeiten, langlebiges und leistungsstarkes Stampfsystem, wartungsfreier Stampffuß, Tragegriffe und Rollen für einfachen Transport

### Im Set enthalten:

- › 1x Stampfer SRE 590 DC (2100704) kraftvoll & vibrationsarm
- › 1x Honda Ladegerät (2100705) 80 % in 1 h, 100 % in 1,5 h geladen
- › 2x Honda Akkus DC 720 Wh (2100730) werkzeuglos wechselbar, 72 V

| Technische Daten          | SRE 590 DC               |
|---------------------------|--------------------------|
| Motortyp                  | Honda GXE 2.0 DC-Elektro |
| Motorleistung (kW/PS)     | 1,8 (2,4)                |
| Stampffußbreite (mm)      | 280                      |
| Schlagzahl (1/min.)       | 670                      |
| Gewicht (inkl. Akku) (kg) | 68                       |

Set **4.115,-** Art.-Nr. 2108701



## EH® Vibrationsstampfer SRV 300

**Er ist ideal für präzise Verdichtungsarbeiten auf engstem Raum sowie für Gräben, den Leitungsbau und Ausbesserungsarbeiten.**

Geringes Gewicht, schmaler Stampffuß, leichte Bedienung

| Technische Daten      | SRV 300       |
|-----------------------|---------------|
| Motortyp              | Honda GX 35   |
| Motorart              | 4-Takt-Benzin |
| Motorleistung (kW/PS) | 1,5 (2,0)     |
| Stampffußbreite (mm)  | 140           |
| Schlagzahl (1/min.)   | 790           |
| Gewicht (kg)          | 32            |

**2.365,-** Art.-Nr. 2101199

Für Arbeiten in Gräben zugelassen gemäß BG BAU



## EH® Vibrationsstampfer SRV 590

**Für vielseitige Einsätze im Tiefbau.**

Geringe Vibrationen, hohe Verdichtungsleistung, geringes Gewicht, einfacher Transport, komfortables Arbeiten auf der Baustelle, robuste und langlebige Konstruktion

| Technische Daten      | SRV 590       |
|-----------------------|---------------|
| Motortyp              | Honda GXR 120 |
| Motorart              | 4-Takt-Benzin |
| Motorleistung (kW/PS) | 2,7 (3,7)     |
| Stampffußbreite (mm)  | 280           |
| Schlagzahl (1/min.)   | 700           |
| Gewicht (kg)          | 62            |

**1.865,-** Art.-Nr. 2004886

**WEBER MT –  
AKKU TECHNIK  
100% emissionsfrei**


Die **ZUKUNFT** verdichtet emissionsfrei.



# Denso Tok<sup>®</sup>-Bänder

**NEU**

# Holz-Werkzeuge

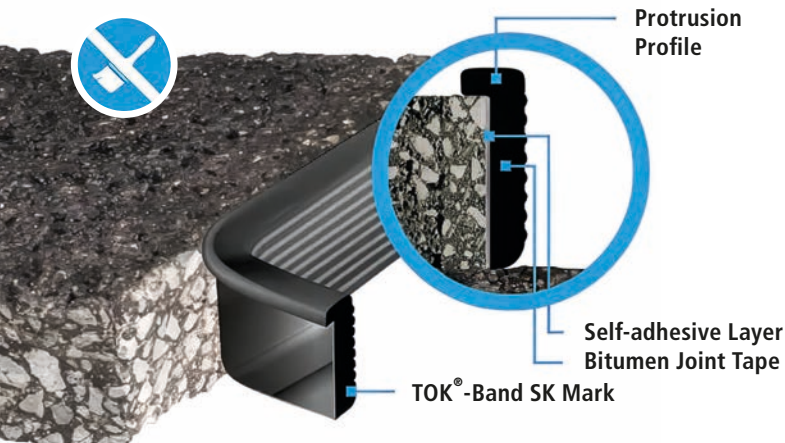

## Fugenband Profil

Kein Gasbrenner zum Anschmelzen erforderlich, mit Überstandsprofilierung zur Sicherstellung des notwendigen Bandüberstands, einseitig vollflächig selbstklebend

| Profil (mm) | m / Palette | Art.-Nr.       | €/m          |
|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 30 x 10     | 1.080       | <b>2003590</b> | <b>1,60*</b> |
| 35 x 10     | 1.080       | <b>2003589</b> | <b>1,80*</b> |
| 40 x 10     | 810         | <b>2003588</b> | <b>1,99*</b> |
| 50 x 10     | 810         | <b>2003587</b> | <b>2,47*</b> |

ab **160\*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

## TOK<sup>®</sup>-Band Spezial

Gemäß TL/TP Fug-StB geprüft, entspricht allen Anforderungen der Richtlinie, aus polymervergütetem Straßenbitumen mit hervorragenden Dehn- und Hafteigenschaften, einfache Verarbeitung mit der Flamme, Verarbeitungstemperatur von +5°C bis +50°C

| Profil (mm) | m / Palette | Art.-Nr.       | €/m          |
|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 30 x 10     | 1.200       | <b>2003555</b> | <b>1,08*</b> |
| 35 x 10     | 1.200       | <b>2003556</b> | <b>1,27*</b> |
| 40 x 10     | 900         | <b>2003558</b> | <b>1,37*</b> |
| 50 x 10     | 900         | <b>2003542</b> | <b>1,79*</b> |

ab **108\*** €/m Art.-Nr. siehe Tab.

## TOK<sup>®</sup>-Band A

Einseitig vollflächig mit aktivierbarer Beschichtung, durch kurzes Erhitzen mit einer Flamme sekundenschnell zur Klebeschicht aktivierbar, aus polymervergütetem Straßenbitumen mit hervorragenden Dehn- und Hafteigenschaften, kein Voranstrich (Primer) erforderlich, ohne Voranstrich (Primer) einsetzbar

| Profil (mm) | m / Palette | Art.-Nr.       | €/m          |
|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 30 x 10     | 1.200       | <b>2003242</b> | <b>1,18*</b> |
| 35 x 10     | 1.200       | <b>2013783</b> | <b>1,43*</b> |
| 40 x 10     | 900         | <b>2003243</b> | <b>1,49*</b> |

ab **118\*** €/m Art.-Nr. siehe Tab.

## TOK<sup>®</sup>-Band SK

Einseitig vollflächig mit selbstklebender Schicht, schnelle und sichere Kaltverlegung ohne Gasbrenner, aus polymervergütetem Straßenbitumen mit hervorragenden Dehn- und Hafteigenschaften, kein Voranstrich (Primer) erforderlich, Original vom Marktführer

| Profil (mm) | m / Palette | Art.-Nr.       | €/m          |
|-------------|-------------|----------------|--------------|
| 30 x 10     | 1.200       | <b>2003246</b> | <b>1,46*</b> |
| 35 x 10     | 1.200       | <b>2003247</b> | <b>1,60*</b> |
| 40 x 10     | 900         | <b>2003248</b> | <b>1,67*</b> |
| 50 x 10     | 900         | <b>2003250</b> | <b>2,10*</b> |

ab **146\*** €/m

Art.-Nr. siehe Tabelle

## Asphalt-Spachtel

Aus Hartholz, 1-teilig

### Technische Daten

Maße (mm) 330x80x45

**47,-**

Art.-Nr. 2113108

## Asphalt-Spachtel

Komplett montiert, Hartholz, 1-teilig

### Technische Daten

Maße (mm) 370x100x45

**49,-**

Art.-Nr. 2113110

## Asphalteimer

Aus Holz

### Technische Daten

Durchmesser (mm) 330

Höhe (mm) ca. 300

**59,-**

Art.-Nr. 2113111

## Asphalt-stehschieber

Komplett montiert, Hartholz

**91,-**

Art.-Nr. 2113115

## Spaltschieber

Aus Holz

### Technische Daten

Maße Platte (mm) 620x130x22

Durchmesser (mm) 30

Stiellänge (mm) 2.000

**105,-**

Art.-Nr. 2113116

## Asphaltschieber

Ohne Stiel, schweres Hartholz

### Technische Daten

Maße (mm) 350x350x50

**135,-**

Art.-Nr. 2113117

# Gewappnet für Glätte und Schnee

Auch geeignet  
für Grassamen



**CEMO**  
für sicheres Lagern

## Streuwagen SW 20 C/SW 35 C

Edelstahlrohrgestell mit gelbem PE-Behälter, für mittlere bis große Streuflächen, luftbereifte Winterprofilräder, robustes Getriebe, Streumengenregler, verstellbarer Handgriff, klappbarer Stützfuß, Streubreitenbegrenzer und Siebeinsatz, geeignet für Salz, Sand und Dünger

| Technische Daten | SW 20 C | SW 35 C |
|------------------|---------|---------|
| Inhalt (l)       | 20      | 35      |
| Streubreite (m)  |         | 1–4     |
| Streustufen      |         | 6       |
| Gewicht (kg)     | 9,0     | 9,5     |
| Art.-Nr.         | 2012116 | 2012117 |
| €/St.            | 351,75  | 420,00  |

ab **351<sup>75</sup>**

Art.-Nr. siehe Tabelle



unterfahrbar

**CEMO**  
für sicheres Lagern

## Streugutbehälter Plus 3, 400 Liter

Einfacher Gebrauch und gutes Handling, unterfahrbar mit Gabelstapler oder Hubwagen, stapelbar für platzsparendes Ein- und Auslagern, werkzeuglose Montage des sehr stabilen Deckels

| Technische Daten      | Plus 3        |         |
|-----------------------|---------------|---------|
| Entnahmeöffnung       | Nein          | Ja      |
| Maße (L x B x H) (cm) | 121 x 82 x 68 |         |
| Art.-Nr.              | 2002291       | 2002365 |
| €/St.                 | 498,75        | 551,25  |

ab **498<sup>75</sup>**

Art.-Nr. siehe Tabelle



## Schneeschieber

**Material:**  
Sperrholz

**Anwendung:**  
Schieben

Mit Stiel, Metallkante und Klemmstielhaltung

### Technische Daten

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Länge mit Stiel (cm) | 130 |
|----------------------|-----|

ab 1 Stück **24,30 €/St.**  
ab 5 Stück **19,50 €/St.**

ab **19<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2005828

## Schneeräumer

**Material:**  
Aluminium

**Anwendung:**  
Schieben, Schaufeln

Mit Eschenstiel, sehr stabiler Stielbefestigung, aus dickem Spezial-Alu mit Stahlband

### Technische Daten

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Länge mit Stiel (cm) | 150 |
| Schaufel (cm)        | 50  |

ab 1 Stück **72,40 €/St.**  
ab 5 Stück **61,50 €/St.**

ab **61<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2012807

## Streusalz 25 kg Sack/ Big Pack 1.000 kg\*

NaCl min 96%, Korn-Klasse M, 0 – 5 mm, nach DIN EN 16811-1, geeignet für Maschinenstreuer



### 25 kg Sack:

ab 1 Sack **5,25 €/Sack\***  
ab 3 Paletten **4,45 €/Sack\***  
ab 10 Paletten **4,15 €/Sack\***  
ab 1 Ladung **3,75 €/Sack\***

ab **3<sup>75</sup>**

Art.-Nr. 2012336

### 1.000 kg Big Pack:

ab 1 Sack **149,00 €/Sack\***  
ab 3 Säcke **139,00 €/Sack\***  
ab 10 Säcke **125,00 €/Sack\***  
ab 1 Ladung **110,00 €/Sack\***

ab **110,-**

Art.-Nr. 2002212

# Sicher und warm durch den Winter



## EH Winterhandschuh „Helsinki“

Kat. 1, EN 420, gelber Polyesterstrick, aufgeraute Innenseite, Latexschumpfbeschichtung in Schwarz auf der Innenhand, Montagehandschuh für Winter und Kältezonen (Kühlräume)

| Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|
| 10  | 2000920  |
| 11  | 2000306  |

ab 10 Paar **4,14 €/St.**  
ab 100 Paar **2,89 €/St.**

**2<sup>89</sup> €/St.** Art.-Nr. siehe Tab.



## EH Winterhandschuh „Polar“

EN 388: 3242X, EN 511: X2X, nahtlos gestrickt, mit Beschichtung aus Spezialschaum und einer zweiten ¾-Gripp-Tauchung, wärmendes Futter aus Acryl

| Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|
| 09  | 2000001  |
| 10  | 2000002  |
| 11  | 2000003  |

ab 10 Paar **7,73 €/St.**  
ab 100 Paar **5,40 €/St.**

**5<sup>40</sup> €/St.** Art.-Nr. siehe Tab.



## EH Winterhandschuh „Innsbruck“

EN 388: 3244X, überzogener Zeigefinger und Flügeldauen, breiter Knöchelschutz, Stulpe aus hochwertiger Baumwolle mit Pulsschutz

| Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|
| 08  | 2103284  |
| 09  | 2103285  |
| 10  | 2103286  |
| 11  | 2103287  |

ab 10 Paar **5,50 €/St.**  
ab 100 Paar **3,84 €/St.**

**3<sup>84</sup> €/St.** Art.-Nr. siehe Tab.



## EH Winterhandschuh „Thermostar Bern“

EN 388: 2243, angeraute Thermoinnenseite, überzogener Zeigefinger, Flügeldauen und breiter Knöchelschutz, Stulpe mit Nahtschutzstreifen

| Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|
| 08  | 2001461  |
| 09  | 2001462  |
| 10  | 2001463  |
| 11  | 2000335  |

ab 10 Paar **1,66 €/St.**  
ab 100 Paar **1,16 €/St.**

**1<sup>16</sup> €/St.** Art.-Nr. siehe Tab.



MADE IN GERMANY

## EH Allover BAU Winterstiefel S3

- › Stahlsohle, TPU/PU-Sohle
- › rutschfest, kältesolierend
- › Rindleder, Warmfutter
- › Stoßkappe, Reißverschluss
- › gepolsteter Schaft

| Gr. | Art.-Nr. | Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|-----|----------|
| 38  | 2000044  | 44  | 2000050  |
| 39  | 2000045  | 45  | 2000051  |
| 40  | 2000046  | 46  | 2000052  |
| 41  | 2000047  | 47  | 2000053  |
| 42  | 2000048  | 48  | 2000054  |
| 43  | 2000049  |     |          |

ab 1 Paar **88,18 €/St.**  
ab 10 Paar **77,81 €/St.**

**ab 88<sup>18</sup> €/St.** Art.-Nr. siehe Tab.



MADE IN GERMANY

## EH Allover BAU Sicherheits-schnurstiefel

- › PU-Sohle, PU-Überkappe
- › rutschfest, schockabsorbierend
- › Vollleder, Lederfutter
- › orthopädische Geleinslage
- › öl- und benzinbeständig

| Gr. | Art.-Nr. | Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|-----|----------|
| 38  | 2019547  | 44  | 2019553  |
| 39  | 2019548  | 45  | 2019554  |
| 40  | 2019549  | 46  | 2019555  |
| 41  | 2019550  | 47  | 2019556  |
| 42  | 2019551  | 48  | 2019557  |
| 43  | 2019552  |     |          |

ab 1 Paar **69,00 €/St.**  
ab 10 Paar **59,00 €/St.**

**ab 59,- €/St.** Art.-Nr. siehe Tab.



MADE IN GERMANY

## EH Allover BAU Sicherheits-schnurstiefel S3

- › „Gamma“ Gel
- › Alukappe, Kragenpolster
- › Dyneema-Sohle
- › **Achtung: Sohle nicht nageldurchtrittssicher**

| Gr. | Art.-Nr. | Gr. | Art.-Nr. |
|-----|----------|-----|----------|
| 38  | 2000140  | 44  | 2000146  |
| 39  | 2000141  | 45  | 2000147  |
| 40  | 2000142  | 46  | 2000148  |
| 41  | 2000143  | 47  | 2000149  |
| 42  | 2000144  |     |          |
| 43  | 2000145  |     |          |

ab 1 Paar **79,00 €/St.**  
ab 10 Paar **69,00 €/St.**

**ab 69,- €/St.** Art.-Nr. siehe Tab.

## Strickmütze Thinsulate 3D

Einheitsgröße, marine, mit Thinsulate-Einlage, Außenmaterial aus Acryl, Gewicht: 0,086 kg

**4<sup>90</sup> €/St.** Art.-Nr. 2000258

# Komfortabel Arbeiten bei Dunkelheit

**PROFIL**



2104483

2104482

## Akku-LED Strahler 20W

**Inklusive 4 Adapter:**  
Bosch, Dewalt, Makita und Milwaukee, ohne Akku

| Technische Daten | 20 Watt  |
|------------------|----------|
| Spannung (V)     | 18       |
| Lumen (Lm)       | 2.500    |
| Wellenvektor (K) | 5.000    |
| Watt (W)         | 20       |
| Lichtfarbe       | Kaltweiß |
| Dimmbar          | Ja       |
| Schutzklasse     | IP54     |
| Gewicht (kg)     | 1,1      |

**61<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2005326

## Akku-LED Strahler 20W

**Inklusive 4 Adapter:**  
Bosch, Makita, Metabo, Dewalt und Milwaukee, ohne Akku

| Technische Daten | 20 Watt     |
|------------------|-------------|
| Spannung (V)     | 18          |
| Lumen (Lm)       | 2.900       |
| Wellenvektor (K) | 5.000       |
| Watt (W)         | 20          |
| Lichtfarbe       | Neutralweiß |
| Dimmbar          | Ja          |
| Schutzklasse     | IP54        |
| Gewicht (kg)     | 2,7         |

**59<sup>90</sup>**

Art.-Nr. 2104480

## Arbeitsleuchte 45 W/100 Watt

Ist für den rauen Einsatz auf Baustellen gemacht.

**2104483:** Zusätzliche Netzsteckdosen

| Technische Daten | 45 Watt        | 100 Watt       |
|------------------|----------------|----------------|
| Spannung (V)     | 220–240        |                |
| Lumen (Lm)       | 5.000          | 8.500          |
| Wellenvektor (K) | 4.000          |                |
| Watt (W)         | 45             | 100            |
| Lichtfarbe       | Neutralweiß    |                |
| Schutzklasse     | IP54           | IP65           |
| Gewicht (kg)     | 2,3            | 2,7            |
| Art.-Nr.         | <b>2104483</b> | <b>2104482</b> |
| €/St.            | <b>69,00</b>   | <b>65,00</b>   |

**ab 65,-**

Art.-Nr. siehe Tab.



## Taschenlampe MOQ

Mit 4 verschiedenen Modi

| Technische Daten         | MOQ          |
|--------------------------|--------------|
| Lumen (Lm)               | 100–700      |
| Taschenlampen-Modus (LM) | 150/60       |
| COB-Modus (LM)           | 500/100      |
| Boost-Modus (LM)         | 800          |
| Batterieleistung (V/mAh) | 3,7/200      |
| Maße L x B x H (mm)      | 97 x 29 x 21 |
| Schutzklasse             | IPX6         |
| Gewicht (kg)             | 0,098        |

**13<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2104481



## LED-Stirnlampe

**Geeignet für Arbeit und Hobby.**

**Hauptlampe:**  
Flexibler COB, Abstrahlwinkel von 230°

**Merkmale:**

- › freihändige Beleuchtung
- › 5 Beleuchtungsmodi
- › Sensor (Ein- und Ausschalten)
- › wiederaufladbarer Akku

**ab 1 Stück**

**14,95 €/St.**

**ab 5 Stück**

**13,50 €/St.**

**ab 13<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2101259



## LED-Arbeitsstrahler Hybrid 47W

Ohne Akku, wahlweise in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %)

| Technische Daten | 47 Watt     |
|------------------|-------------|
| Spannung (V)     | 220–240     |
| Spannungstyp     | AC/DC       |
| Lumen (Lm)       | 5.500       |
| Wellenvektor (K) | 5.000       |
| Watt (W)         | 47          |
| Lichtfarbe       | Neutralweiß |
| Schutzklasse     | IP54        |
| Gewicht (kg)     | 3,6         |

**119,-**

Art.-Nr. 2019967

**ANSMANN**



## LED-Werkstattlampe 50W

**Merkmale:**

- › 360° Weitwinkel-ausleuchtung
- › Netzbetrieb 220–240V AC

| Tech. Daten    | 50 Watt |
|----------------|---------|
| Lumen (Lm)     | 3.055   |
| Watt (W)       | 50      |
| Kabellänge (m) | 5       |
| Schutzklasse   | IP65    |
| Gewicht (kg)   | 2,9     |

**68<sup>50</sup>**

Art.-Nr. 2019538

# Bringen sie Licht ins Dunkel

MADE IN GERMANY

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

## EnergyTube XL, Profi Stativ XXL 200 W

**Anwendung:**  
Rundum Ausleuchtung großer  
Flächen bis ca. 2.400 m<sup>2</sup>

**Vorteile EnergyTube XL:**  
Extrem langlebige LEDs,  
integrierter Thermoschutz,  
fremdkörper- und spritz-  
wassergeschützt,  
360° Rundumsicht



| Technische Daten                  | EnergyTube XL    |
|-----------------------------------|------------------|
| Lumen (Lm)                        | 30.000           |
| Wellenvektor (K)                  | 5.000            |
| Watt (W)                          | 200              |
| Thermoschutz                      | Ja               |
| Schutzklasse                      | IP44             |
| Abstrahlwinkel (°)                | 360              |
| Art.-Nr.                          | 2020636          |
| €/St.                             | 990,00           |
| <b>Profi Stativ mit Traverse:</b> | <b>inklusive</b> |
| Tragkraft (kg)                    | 40               |
| Höhe verstellbar (m)              | 1,3 – 4,6        |
| <b>Transportkoffer:</b>           |                  |
| Art.-Nr.                          | 2020637          |
| €/St.                             | 390,00           |

**990,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

## ABVERKAUF!\*

### CHIP-LED Strahler auf Stativ



| Technische Daten  | 30 Watt       | 2x 30 Watt |
|-------------------|---------------|------------|
| Spannung (V/Hz)   | 230/50        |            |
| Lumen (Lm)        | 2.550         | 5.100      |
| Wellenvektor (K)  | 4.000         |            |
| Watt (W)          | 30            | 2x 30      |
| Schutzklasse      | IP65          |            |
| Gummischlauch (m) | 5             |            |
| Beinhaltet        | Schutzkontakt |            |
| Art.-Nr.          | 2012227       | 2012245    |
| €/St.             | 89,00         | 147,50     |

**30 W (2012227) mit Transportkoffer:**

|          |         |
|----------|---------|
| Art.-Nr. | 2002292 |
| €/St.    | 149,90  |

**ab 89,-** Art.-Nr. siehe Tabelle



## CHIP-LED Mobil Strahler 20W/50W/80W

Mit Schutzkontakt, Neutralweiß

| Technische Daten    | 20 Watt |
|---------------------|---------|
| Spannung (V)        | 230/50  |
| Lumen (Lm)          | 1.700   |
| Wellenvektor (K)    | 4.000   |
| Watt (W)            | 20      |
| Zuleitungslänge (m) | 2       |
| Schutzklasse        | IP65    |
| Gewicht (kg)        | 2,1     |
| Art.-Nr.            | 2002295 |
| €/St.               | 52,65   |

|                     | 50 Watt | 80 Watt |
|---------------------|---------|---------|
| Spannung (V)        | 230/50  |         |
| Lumen (Lm)          | 4.250   | 6.800   |
| Wellenvektor (K)    | 4.000   |         |
| Watt (W)            | 50      | 80      |
| Zuleitungslänge (m) | 3       |         |
| Schutzklasse        | IP44    |         |
| Gewicht (kg)        | 3,6     | 9,6     |
| Art.-Nr.            | 2002253 | 2002296 |
| €/St.               | 99,00   | 149,00  |

**ab 52<sup>65</sup>** Art.-Nr. siehe Tabelle

## CHIP-LED Strahler 200W

Mit Schutzkontakt



| Technische Daten    | 200 Watt |
|---------------------|----------|
| Spannung (V/Hz)     | 230/50   |
| Max. Amp. (A)       | 16       |
| Lumen (Lm)          | 17.000   |
| Wellenvektor (K)    | 4.000    |
| Watt (W)            | 4x 50    |
| Zuleitungslänge (m) | 2        |
| Schutzklasse        | IP65     |
| Gewicht (kg)        | 10,3     |

**259,-** Art.-Nr. 2002277

## LED-Lichtband 15 m/25 m

DIN EN 60598-1



| Technische Daten    | 15 m      | 25 m    |
|---------------------|-----------|---------|
| Lichtleistung (Lm)  | 22.500    | 37.500  |
| Leistung (W/m)      | 12        |         |
| Eingang (V/A)       | AC 230/16 |         |
| Lichtstrom (lm/m)   | 1.500     |         |
| LED Lebensdauer (h) | 30.000    |         |
| Maße B x H (mm)     | 18x8      |         |
| Art.-Nr.            | 2106311   | 2104759 |
| €/St.               | 139,00    | 175,00  |

**ab 139,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

## LED- Lichtband- trommel 15 m/25 m

Mit Kabelhaspel und  
verzinktem Fußgestell



| Technische Daten   | 15 m      | 25 m    |
|--------------------|-----------|---------|
| Spannung (V/A)     | 230/16    |         |
| Lichtstrom (lm/m)  | 1.500     |         |
| Eingang (V/A)      | AC 230/16 |         |
| Lumen (Lm)         | 22.500    | 37.500  |
| Farbtemperatur (K) | 4.000     |         |
| Schutzklasse       | IP65      |         |
| Art.-Nr.           | 2106311   | 2107162 |
| €/St.              | 139,00    | 209,00  |

**ab 139,-** Art.-Nr. siehe Tabelle

# Mehr Reichweite für ihr Projekt mit AS Schwabe

## Verschiedene Dimensionen



### Verlängerungskabel H07RN-F

| Technische Daten | Gummi-Kabel |         |         |
|------------------|-------------|---------|---------|
| Dimension (mm²)  | 3G 1,5      | 3G 2,5  |         |
| Spannung (V)     | 230         |         |         |
| Stromstärke (A)  | 16          |         |         |
| Länge (m)        | 10          | 25      |         |
| Phasenwender     | Nein        |         |         |
| Kupplung         | Ja          | Nein    |         |
| Cee-Stecker      | Nein        |         |         |
| Art.-Nr.         | 2002465     | 2002464 | 2002804 |
| €/St.            | 21,90       | 48,20   | 78,80   |

ab 21<sup>90</sup>

Art.-Nr. siehe Tabelle

| Neopren-Kabel |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| 5G 2,5        |         | 5G 4,0  |         |
| 400           |         |         |         |
| 16            |         | 32      |         |
| 10            | 25      | 10      | 25      |
| Ja            |         |         |         |
| Nein          |         |         |         |
| Ja            |         |         |         |
| 2012127       | 2012115 | 2012125 | 2012126 |
| 65,60         | 113,00  | 94,70   | 155,00  |



### CEE-Verlängerungskabel H07RN-F/H07BQ-F

| Technische Daten | H07RN-F |
|------------------|---------|
| Dimension (mm²)  | 5G 1,5  |
| Spannung (V)     | 400     |
| Stromstärke (A)  | 16      |
| Länge (m)        | 25      |

79<sup>90</sup>

Art.-Nr. 2002468

| Technische Daten | H07BQ-F |         |
|------------------|---------|---------|
| Dimension (mm²)  | 5G 2,5  | 5G 4,0  |
| Spannung (V)     | 400     |         |
| Stromstärke (A)  | 16      | 32      |
| Länge (m)        | 25      |         |
| Phasenwender     | Ja      |         |
| Art.-Nr.         | 2002318 | 2002319 |
| €/St.            | 119,00  | 210,00  |

ab 119,-

Art.-Nr. siehe Tabelle

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

MADE IN GERMANY BY



**IRONCOAT\***

### Kabeltrommel H07RN-F

#### Merkmale:

- › spritzwassergeschützte Gummischlauchleitung
- › mit Schutzkontaktstecker
- › 3 Einbausteckdosen: Klappdeckel, USB Port 5V/1A

#### IronCoat:

- › geeignet für den professionellen Einsatz auf Bau- und Montagestellen

2002689



2002459

| Technische Daten | 3G1,5      | 3G2,5      |
|------------------|------------|------------|
| Kabellänge (m)   | 40         | 33         |
| Material         | Metall**   | Kunststoff |
| Schutzart        | IP44       |            |
| Leistung (W)     | max. 3.500 |            |
| Nennstrom (A)    | 16         |            |
| Spannung (V)     | 230        |            |
| Art.-Nr.         | 2002689    | 2002459    |
| €/St.            | 131,95     | 77,40      |

ab 77<sup>40</sup>

Art.-Nr. siehe Tabelle



**NEU**



## Erste Hilfe Schrank Emergency Point, ohne Inhalt

| Bestückungsvorschlag                 | Art.-Nr. | €/St.   |
|--------------------------------------|----------|---------|
| Erste-Hilfe Schrank, leer            | 2113245  | 765,00  |
| 3M One Touch Pro Spender             | 2001112  | +115,00 |
| E-A-R Classic, EN 352-2              | 2111413  | +99,00  |
| Erste-Hilfe Koffer, DIN13157         | 2012113  | +169,00 |
| Feuerlöscher, 6 kg                   | 2002633  | +45,70  |
| EKASTU Augenspülflasche mit Trichter | 2011924  | +19,00  |



ab **765,-**

Art.-Nr. 2113245



## Büro- und Mannschaftscontainer

**Ausstattung und Maße:**  
Raumhöhe 2.300 mm, Abstand Mitte-Mitte 1.000 mm, inkl. Standardausführung, in Farbe grauweiß RAL 9002

**Grundausrüstung (je 1x):**  
Stahltür (Maße: 875x2.000 mm) isoliert, Kunststoff Dreh-/Kippfenster mit verriegelbaren Außenrollladen (Maße: 790x1.000 mm), Isolierverglasung, Staplertasche

**Elektroinstallation nach VDE Richtlinien:**  
Zu- und Abgang mit CEE-Anschluss, 380V/32 A/5-polig, im oberen Querrahmen versenkt, Verteilerkasten mit FI- und Sicherungsautomaten 3 A/16 A, Lichtbalken mit 2x 36 W und Lichtschalter, Wandkonvektor Vaillant 2 kW, 3x Steckdosen, 2x Erdungsleiter, Leitungen unter Putz verlegt

| Maße L x B x H (mm)                                          | F.* | Art.-Nr. | €/St.    |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| Außen: 2.989 x 2.200 x 2.650<br>Innen: 2.829 x 2.040 x 2.300 | 1   | 2101532  | 5.490,00 |
| Außen: 4.550 x 2.200 x 2.650<br>Innen: 4.390 x 2.040 x 2.300 | 2   | 2101534  | 6.650,00 |

ab **5.490,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

\*F. = Fenster



MADE IN GERMANY

## Baustellencontainer

**Flexibel, robust und individuell anpassbar – die ideale Lösung für Ihre Lageranforderungen.**

Die Schnellbau-Container von BOS vereinen durchdachte Konstruktion mit hochwertiger Verarbeitung und bieten eine vielseitige Einsatzmöglichkeit für unterschiedlichste Branchen und Anforderungen.

### Produktmerkmale im Überblick:

Mit Holzfußboden und Staplertaschen, inklusive 4 verstärkter Schutzdecken und 4 Kranösen, kranbar bis 3 t, 2-flügelige Tür stirnseitig (Maße: 1.550 x 1.890 mm), abschließbar mit Schloss und Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel), zerlegt geliefert, stapelbar, mit Material versetzbar, einfache, werkzeugfreie Montage mit Anleitung

| Typ | Maße L x B x H (mm)                                          | Art.-Nr. | €/St.    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 2x2 | Außen: 2.100 x 2.100 x 2.100<br>Innen: 1.975 x 1.975 x 1.935 | 2002282  | 1.650,00 |
| 3x2 | Außen: 3.100 x 2.100 x 2.100<br>Innen: 2.975 x 1.975 x 1.935 | 2002283  | 1.950,00 |
| 4x2 | Außen: 4.100 x 2.100 x 2.100<br>Innen: 3.975 x 1.975 x 1.935 | 2002284  | 2.450,00 |

ab **1.650,-**

Art.-Nr. siehe Tabelle

## Neuwertige 20-Fuß-Bürocontainer\*

Bieten flexible Raumlösungen in verschiedenen Ausstattungen und Grundrissformen. Dank modularer Bauweise und hoher Stapelbarkeit (je nach Containerart) lassen sich individuelle Raumkonzepte schnell und effizient umsetzen, genau dort, wo sie gebraucht werden.

### Grundausrüstung:

Raumhöhe: 2.540 mm (innen), Stahltür Maße: 875x2.000 mm) isoliert, PVC-Bürofenster „Durchreiche/Durchspreche“, mit Dreh-/Kippbeschlag und PVC-Rollladen, Staplertaschenabstand: 2.050 mm, Farbe: grauweiß RAL 9010

### Inklusive Elektroinstallation nach VDE-Richtlinien:

E-Konvektor 2 kW, LED-Anbauleuchte 43 W, Klimaanlage, Rauchmelder, Steckdosen, Sicherungskasten (3-reihig)

### Verfügbarkeit:

Verfügbar ab Kalenderwoche 41.

**Hinweis:** Leichte Abweichungen bei Positionen von Türen, Fenstern und Klimaanlage möglich

ab **7.900,-**



\*Gebraucht

**inkl. Klimaanlage**



**SEPPELER**  
RIETBERGBEHÄLTER



## Öl/Gas-Heizautomat CLK 150 + Tank QUADRO-D 1000

### Technische Daten

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Nennwärmebelastung (kW)  | 150                   |
| Nennwärmeleistung (kW)   | 138                   |
| Energieeffizienzklasse   | C                     |
| Max. Pressung max. (PA)  | 260                   |
| Tankinhalt (l)           | 1.000                 |
| Maße Tank B x L x H (mm) | 1.000 x 1.200 x 1.322 |
| Gewicht Tank (kg)        | 328                   |



Art.-Nr. 3000628



**Atlas Copco**

## Mobiler Druckluftkompressor XAS 68-10

### Technische Daten

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Motorleistung (kW)                        | 33                    |
| Fahrwerk                                  | gebremst              |
| Effektiver Betriebsdruck bar (g)          | 10,3                  |
| Tats. Volumenstrom (m³/min)               | 3,5                   |
| Max. Schallleistungspegel (Lw 2000/14/EG) | 98                    |
| Max. Schalldruckpegel bei 10 m (Lp)       | 70                    |
| Maße L x B x H (mm)                       | 3.265 x 1.350 x 1.400 |
| Mit Schlauchrolle und 15 m Leichtschlauch |                       |
| Gewicht (kg)                              | 749                   |

Art.-Nr. 2020768

# MEHR POWER FÜR IHRE PROJEKTE

Baumaschinen und Baugeräte mieten, die Sie voranbringen!



**DIESEL**

**Atlas Copco**

## Lichtmasten HILIGHT H6+

| Technische Daten         | HiLight H6+          |
|--------------------------|----------------------|
| Motor                    | Kubota Z482          |
| Energiequelle            | Diesel               |
| Tankvolumen (l)          | 125                  |
| Ausleuchtungsfläche (m²) | 6.000                |
| Lampen                   | LED                  |
| Mast                     | Vertikal hydraulisch |
| Gewicht (kg)             | 995                  |

Art.-Nr. 2101133

**bema**



## Kehrmaschine

### Kleine Kehrmaschine mit vielen Ausstattungskomponenten.

Mit Stapleraufnahme: Passend für alle Radlader mit Palettengabel  
Wassersprüheinrichtung, Seitenkehrbesen, optionales Drehgelenk, Schmutzsammelwanne Dual, stufenlose Kehrwalzenverstellung, Laufräder, Gummischürfleiste und Straßenzulassung

### Technische Daten

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Arbeitsbreite (mm)                                     | 2.300   |
| Hydraulik-Mindestleistung der Trägerfahrzeuges (l/min) | 30      |
| Volumen/Gewicht Schmutzsammelwanne (l/kg)              | 245/85  |
| Volumen/Gewicht Schmutzsammelwanne Dual (l/kg)         | 270/100 |
| Gewicht Grundmaschine (kg)                             | 190     |

Art.-Nr. 3000597

# MIETPARK

**schliesing**



## Holzhäcksler 235 MX-D

**Der UNIVERSAL-HÄCKSLER  
mit Dieselmotor für Garten  
und Landschaftsbau.**

Robuste Bauweise, einfache Handhabung, wassergekühlter 4-Zylinder-Dieselmotor, gross-zügig ausgelegter Trichter, geeignet für Stammholzdurchmesser bis 18 cm

### Technische Daten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Motor                    | Kubota            |
| Motorleistung (kW/PS)    | 18,5/25,2         |
| Kraftstoff               | Diesel            |
| Tankinhalt (l)           | 55                |
| Max. Durchmesser (cm)    | 18                |
| Maße                     |                   |
| Transportposition (mm)   | 3.660x1.670x2.450 |
| Höhe Auswurfkamin (mm)   | 2.450             |
| Trichterhöhe (mm)        | 670               |
| Gewicht Fahrgestell (kg) | 1.600             |
| Gewicht (kg)             | 1.400             |

Art.-Nr. 3000545

**EUROCOMACH**

## Elektro-Minibagger 15X

### Technische Daten

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Motor                | elektrisch (IPM)      |
| Max. Leistung (kW)   | 11                    |
| Max. Grabtiefe (mm)  | 2.045                 |
| Max. Reichweite (mm) | 3.645                 |
| Mit Schnellwechsler  | mechanisch   MS01-2   |
| Gewicht (kg)         | 1.420 (mit Rollbügel) |

Art.-Nr. 5000278



**KRAMER**

## Teleskoplader 1445

### Technische Daten

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Motor                 | Yanmar      |
| Motorleistung (kW/PS) | 18,4/25,0   |
| Schaufelinhalt (m³)   | 0,680       |
| Max. Stapelhöhe (mm)  | 4.301       |
| Max. Hubkraft (kN)    | 17,7        |
| Max. Nutzlast (kg)    | 1.450       |
| Gewicht (kg)          | 3.050–3.350 |

Art.-Nr. 5501001

**GANYCOM**

## Kettendumper S300J

Großer Komfort, hydraulische Joysticks mit guter Reaktion, sicheres Parken am Hang (25 Grad) und 180° drehbarer Fahrersitz

### Technische Daten

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Motor                 | Kubota V2403 |
| Motorleistung (kW/PS) | 34/46        |
| Ladevolumen (m³)      | 1,5          |
| Auskippwinkel (°)     | 90           |
| Tankinhalt (l)        | 60           |
| Nutzlast (kg)         | 1.600        |
| Gewicht (kg)          | 3.000        |

Art.-Nr. 5200788

Alle Mietartikel auch als  
**NEUMASCHINE**  
zum Kauf erhältlich!





## ZUR (UVV) PRÜFUNG BEFÄHIGTE PERSON

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem Kurs zur „Zur Prüfung befähigten Person“ gemäß BetrSichV §14 und qualifizieren Sie sich, um Arbeitsmittel und Maschinen sicher und gesetzeskonform zu prüfen. Erfahrene Dozenten vermitteln Ihnen praxisnahes Wissen und bereiten Sie auf die Prüfungen vor.

### KURSSTRUKTUR:

Stufe 1: Allgemeine Qualifizierung (1 Tag, 450 €)

Stufe 2: Zusatzqualifikation (1-2 Tage, ab 650 € pro Tag)

**Datum:** 16.11.2026 – 24.11.2026

### VERANSTALTUNGSORT:

AST Campus, Pappelauer Straße 43, 89134 Blaustein

### VORAUSSETZUNGEN:

Technische Ausbildung, Berufserfahrung und PSA.

### GLEICH ANMELDEN!

Telefon +49 7123 9231-29  
eh-akademie@eberle-hald.de

**Aktuelle Termine und Preise:**



Alle Kurse werden durch geprüfte und zertifizierte Trainer mit jahrelanger Praxiserfahrung durchgeführt. Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Schulungen bei Ihnen, vor Ort an. Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen und Wünsche ein. Unser heller und klimatisierter Schulungsraum ist mit modernster Medientechnik ausgestattet und entspricht den geltenden hygienischen Anforderungen. Teilweise bieten wir unsere Seminare auch als Online-Schulungen an.

**Hinweis:** Für jede Schulung gibt es eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl.



VDI 2700  
LADUNGSSICHERUNG



BEDIENEN  
VON KRANEN



BEDIENEN VON  
ERDBAUMASCHINEN



BEDIENEN VON  
TELESKOPSTAPLERN



BEDIENEN VON  
HUBARBEITSBÜHNEN



BEDIENEN VON  
FLURFÖRDERZEUGEN



RSA SICHERUNG  
VON ARBEITSSTELLEN



ANSCHLAGEN  
VON LASTEN



SACHKUNDIGEN-  
PRÜFUNG



BENUTZEN  
VON PSAGA



### SUCHEN SIE EINE SCHULUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN?

Weitere Schulungen und Informationen finden Sie unter [www.eberle-hald.de/akademie](http://www.eberle-hald.de/akademie)

**Programm  
entdecken!**