



Ausgabe 01 | 2026

eberle hald®

Die Service-Marke für den Bau

MASCHINENWELT

DEVELON

**INNOVATIV.
STABILITÄT.
LEISTUNG.**





DEVELON PRODUKTPROGRAMM

DEVELON MINIBAGGER Modelle DX10Z-7 bis DX85R-7



DX10Z-7



DX17Z-7



DX19-7



DX20Z



DX20ZE



DX25Z-7



DX27Z-7



DX35Z-7



DX50Z-7



DX55R-7



DX62R-7



DX63-7



DX85R-7

DEVELON MOBILBAGGER Modelle DX57W-7 und DX100W-7



DX57W-7



DX100W-7

DEVELON KETTENBAGGER Modelle DX140LCR-7 bis DX1000LC-7



DX140LCR-7



DX140LC-7



DX160LC-7HT



DX210-7



DX210LC-7



DX210NLC-7



DX225LC-7 & 7X



DX235LC-7



DX235LCR-7



DX245NHD-7



DX255LC-7



DX300LC-7



DX350LC-7



DX380LC-7



DX420LC-7



DX490LC-7



DX530LC-7



DX800LC-7



DX1000LC-7

DEVELON RADLADER Modelle DL200-7 bis DL580-7



DL200-7



DL220-7



DL250-7



DL280-7



DL320-7



DL380-7



DL420-7



DL420CVT-7



DL480-7



DL550-7



DL580-7

DEVELON MULDENKIPPER Modelle DA30-7 bis DA45-7 4X4



DA30-7



DA45-7



DA45-7 4X4

DEVELON SPEZIALMASCHINEN



DX235RTF



DX140RDM-7



DX245DM-7
HRD & Graben



DX380DM-7
HRD & Graben



DX530DM-7
HRD & Graben



DD130



DEVELON MINIBAGGER

Modelle DX10Z-7 bis DX85R-7

Die Minibagger verbinden höchste Effizienz mit ultimativer Leistung. Sie bieten kraftvolle Grableistung, großartige Hebekraft und bequemes Arbeiten in unterschiedlichsten Umgebungen, wobei sie auch in engen Bereichen gut gesteuert werden können.



DX20Z



DX85R-7

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Löffelvolumen (m³)	Motorleistung (kW / PS)	Grabreichweite (mm)	Grabtiefe (mm)	Grabhöhe (mm)
DX10Z-7	1.165	0,024	7,4 / 10,3	3.400	1.815	2.205
DX17Z-7	1.850	0,040	11,9 / 16,5	3.910	2.240	3.730
DX19-7	1.885	0,040	11,9 / 16,5	3.940	2.340	3.470
DX20Z	1.995	0,050	10,3 / 13,8	3.975	2.345	2.750
DX20ZE	1.941	0,050	20,4	3.975	2.350	2.625
DX25Z-7	2.691	0,070	18,5 / 24,8	4.725	2.690	4.290
DX27Z-7	2.730	0,080	18,5 / 24,8	4.845	2.845	4.515
DX35Z-7	3.499	0,110	18,5 / 24,8	5.355	3.275	3.580
DX50Z-7	5.438	0,160	36,4 / 48,8	5.945	3.480	5.575
DX55R-7	5.740	0,160	36,4 / 48,8	6.090	3.630	5.680
DX62R-7	6.216	0,175	44,3 / 65,0	6.610	4.095	6.025
DX63-7	6.218	0,175	44,3 / 65,0	6.440	4.095	6.025
DX85R-7	9.520	0,280	48,5 / 65,0	7.530	4.665	7.035

DEVELON VORTEILE

Am Beispiel des Minibaggers DX63-7

Hoch hinaus und dennoch auf dem Boden geblieben. Der ausfahrbare Unterwagen des **DX63-7** bietet maximale Stabilität, während die Kurzheckbauweise die Sicherheit in beengten Bereichen erhöht.

PRÄZISES HYDRAULIKSYSTEM FÜR ANBAUGERÄTE

- › proportionale Steuerung der Durchflussrate
- › zwei Fahrgeschwindigkeiten mit automatischer Schaltung
- › Auslegerschwenkung per Joystick für starke, stabile Leistung
- › Develon Smart Touch: benutzerfreundlicher 8-Zoll-Touchscreen mit zentraler Funktionsübersicht
- › integrierte Freisprecheinrichtung für unterbrechungsfreies Arbeiten

KOMFORTABLE ARBEIT

- › ergonomische Joysticks – keine Hebel
- › geräumige Kabine mit viel Beinfreiheit, geringen Geräusch- und Vibrationswerten sowie hervorragender Rundumsicht



PRODUKTIVITÄT

- › zeitgemäße Reißkräfte an Löffel und Löffelstiel
- › höhere Produktivität bei reduziertem Kraftstoffverbrauch
- › effizientes und komfortables Arbeitsumfeld

EINFACHE WARTUNG

- › Wartungsdaten direkt auf Bedienkonsole sichtbar
- › einfacher Zugang zu allen Filtern vom Boden aus
- › Kühlraum mit feinem Netzfilter am Lufteinlass
- › Schutz des Kühlers und Reduzierung von Abschaltzeiten

SPITZENLEISTUNG

- › gute Anpassungsfähigkeit
- › hohe Hydraulikleistung des Werkzeugträgers
- › auf engstem Raum einsetzbar dank schwenkbarem Gelenkauslege
- › leistungsstark bei Böschungsarbeiten durch hohe Antriebskraft



DEVELON MOBILBAGGER

Modelle DX57W-7 und DX100W-7

Die Mobilbagger bieten eine herausragende Leistung und Stabilität sowie verbesserte Treibstoffeffizienz und sind somit bestens für die Zeit der hohen Kraftstoffpreise geeignet. Diese leistungsstarken Maschinen sind eine enorme Unterstützung auf Ihrer Baustelle.



DX57W-7



DX100W-7

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Löffelvolumen (m ³)	Motorleistung (kW / PS)	Grabreichweite (mm)	Grabtiefe (mm)	Grabhöhe (mm)
DX57W-7	5.800	0,175	42,5/58,0	6.108	3.495	5.976
DX100W-7	10.700	0,300	75,0/102,0	7.820	4.245	8.265



DEVELON VORTEILE

Am Beispiel des Mobilbaggers DX100W-7

Der **DX100W-7** bietet dank optimierter Gewichtsverteilung, langem Radstand und optionalem Schwergewicht exzellente Stabilität und maximale Sicherheit – auch bei großen Anbaugeräten. Heck- und Seitenkameras, rutschfeste Stufen und Plattformen sowie Sicherheitsgeländer am Oberwagen gehören zur Standardausrüstung.

SICHERHEIT

- › neue AVM-Kamera (360°-Rundumsicht) + Ultraschallsensoren für mehr Sicherheit auf der Baustelle – ideal, wenn sich Personen im Umkreis der Maschine bewegen
- › innovative ROPS-Druckkabine, druckbeaufschlagt und ISO-zertifiziert
- › LED-Scheinwerfer auf Kabine und Ausleger, große Seitenspiegel, Seiten- und Rückfahrkameras für bessere Rundumsicht

EFFIZIENZ

- › Betriebsreichweite von ca. 8 Metern
- › hohe Hubkräfte durch Vorderachsensperre u. ausgewogene Gewichtsverteilung
- › neues Antriebswellenkonzept: gewährleistet angenehme Fahrt



SPITZENLEISTUNG

- › kompakte, leistungsstarke Maschine mit hoher Anpassungsfähigkeit
- › hohe Hydraulikleistung des Werkzeugträgers
- › schwenkbarer Gelenkausleger für enge Räume
- › hohe Fahrgeschwindigkeit (bis zu 38 km/h, je nach Landesvorschriften)

KONTROLLIERBARKEIT

- › Arbeits- und 3 Power-Modi
- › Proportionalsteuerung
- › bedienerfreundlicher 8-Zoll-TFT-LCD-Farbmonitor (verstellbar)
- › 2 mechanische Getriebe mit 2 Fahrstufen (hoch und niedrig)
- › Auslegerschwenkung per Joystick steuerbar

KOMFORT

- › eine der geräumigsten Kabinen auf dem Markt
- › geringe Geräusch- und Vibrationswerte
- › hervorragende Rundumsicht
- › bequemer Einstieg durch besonders große Tür
- › Serienausstattung: Beheizbarer, voll einstellbarer luftgefederter Sitz



DEVELON KETTENBAGGER

Modelle DX140LCR-7 bis DX1000LC-7

Die Kettenbagger zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit aus und ermöglichen Ihnen so eine optimale Nutzung Ihres Arbeitstags. Sie steigern nicht nur den Auslastungsgrad, sondern auch den Wert Ihres Inventars – für maximale Zufriedenheit.



Modell	Betriebsgewicht (kg)	Löffelvolumen (m³)	Motorleistung (kW / PS)	Grabreichweite (mm)	Grabtiefe (mm)	Grabhöhe (mm)
DX140LCR-7	15.500	0,750	86,0 / 117,0	8.285	5.485	9.265
DX140LC-7	14.400	0,750	86,0 / 117,0	8.285	5.635	8.660
DX160LC-7HT	16.800	0,800	86,0 / 117,0	8.285	5.635	8.660
DX210-7	21.300	1,100	124,0 / 169,0	9.535	6.270	9.330
DX210LC-7	21.700	1,200	124,0 / 169,0	9.535	6.270	9.330
DX210NLC-7	21.700	1,200	124,0 / 169,0	9.535	6.270	9.330
DX225LC-7 & 7X	23.300	1,300	129,0 / 176,0	9.865	6.590	9.620
DX230LC-9	23.600	1,200	141,0 / 192,0	9.895	6.620	9.535
DX235LC-7	23.000	1,400	129,0 / 176,0	9.895	6.595	9.555
DX235LCR-7	24.300	1,400	129,0 / 176,0	9.830	6.680	10.805
DX245NHD-7	25.100	1,300	129,0 / 176,0	9.465	6.095	9.450
DX255LC-7	25.700	1,500	141,0 / 192,0	10.175	6.810	9.705
DX260LC-9	26.300	1,400	171,0 / 229,0	10.170	6.810	9.770
DX300LC-7	31.500	1,700	202,0 / 275,0	10.725	7.305	10.325
DX350LC-7	36.100	1,850	213.00 / 290.00	10.980	7.540	10.325
DX380LC-7	40.200	2,000	240.00 / 327.00	11.170	7.415	10.435
DX420LC-7	43.500	2,200	257.00 / 350.00	11.430	7.635	10.615
DX490LC-7	50.400	3,000	294.00 / 400.00	12.125	7.790	11.050
DX530LC-7	52.900	3,300	294.00 / 400.00	10.735	6.755	9.630
DX800LC-7	79.500	4,600	402.00 / 547.00	11.250	6.685	10.700
DX1000LC-7	99.500	6,800	469.00 / 638.00	12.430	7.260	12.425

DEVELON VORTEILE

Am Beispiel eines Kettenbaggers DX140LCR-7

Steigerung von Gewinn, Produktivität und Kraftstoffeffizienz. Der **DX140LC-7** ist außergewöhnlich leistungstark, trotzdem umweltfreundlich und zeichnet sich durch eine hervorragende Kraftstoffeffizienz aus.

ZUVERLÄSSIGKEIT

- › verstärkte Gussteile für hohe Belastbarkeit
- › Gelenkpunkte aus geschmiedetem Stahl für mehr Langlebigkeit
- › widerstandsfähiger Löffelstiel und Ausleger für extreme Beanspruchung
- › Wahl zwischen Monoausleger und Gelenkausleger für zusätzliche Vielseitigkeit
- › verbesserte Hydraulikleitungsführung zum Schutz der Investition

VIELSEITIGKEIT

- › neuer Anbaugerätemodus für höhere Betriebseffizienz
- › Vorsteuerventil am Anbaugerät für optimierte Steuerung
- › gleichzeitige Bewegung des Löffelstiels und Nutzung des Anbaugeräts



PRODUKTIVITÄT

- › zeitgemäße Reißkräfte an Löffel und Löffelstiel
- › höhere Produktivität bei reduziertem Kraftstoffverbrauch
- › effizientes und komfortables Arbeitsumfeld

KRAFTSTOFFVERBRAUCH

- › neueste Version des Develon-D34-Motors, Stufe-V-konform
- › Smart Power Control der 3. Generation (SPC3) für höhere Kraftstoffeinsparungen
- › einstellbare Motorabschaltung für vollständige Kontrolle über den Kraftstoffverbrauch

UMWELTFREUNDLICHKEIT

- › Hochleistungsfilter und Reiniger für maximale Effizienz – entfernen Wasser, Staub und Partikel
- › optimale Schutzfunktion für Ihre Investition
- › Stufe-V-konformer 4-Zylinder-Develon-Motor mit 86 kW bei 2000 U/min für hohe Leistung und Umweltfreundlichkeit



DEVELON RADLADER

Modelle DL200-7 bis DL580-7

Die Radlader liefern sowohl außergewöhnliche Leistung als auch Geschwindigkeit, wodurch diese Maschinen zum Einsatz unter schwierigen Bedingungen gut geeignet sind. Die perfekte Qualität und Langlebigkeit garantieren einen ausgezeichneten Auslastungsgrad.



DL200-7



DL480-7

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Schaufelvolumen (m³)	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Motor	Motorleistung (kW / PS)	Abgasnorm	Kipplast gerade/ Volldrehung bei 40° (kg)	Max. Ausschütthöhe (mm)	Schwenkradius Schaufel (mm)
DL200-7	12.047	2,000	40,0	Perkins 1204J	144,0/106,0	Stufe V	10.124/8.933	3.716	5.414
DL220-7	13.300	2,300	40,0	Develon DL06	160,0/119,0	Stufe V	10.652/9.383	3.853	6.016
DL250-7	13.900	2,500	40,0	Develon DL06	172,0/128,0	Stufe V	11.015/9.696	3.853	6.115
DL280-7	15.562	2,800	40,0	Develon DL06	190,0/141,0	Stufe V	12.247/10.765	3.934	6.182
DL320-7	19.493	3,300	40,0	Develon DL08	271,0/202,0	Stufe V	15.948/14.079	4.175	6.748
DL380-7	20.269	3,900	40,0	Develon DL08	271,0/202,0	Stufe V	16.248/14.341	4.175	6.797
DL420-7	23.990	4,500	40,0	Scania DC13	345,0/257,0	Stufe V	19.351/17.071	4.265	7.065
DL420CVT-7	23.990	4,500	40,0	Scania DC09	326,0/240,0	Stufe V	19.351/17.071	4.265	7.065
DL480-7	26.444	4,800	40,0	Scania DC13	345,0/257,0	Stufe V	20.717/18.282	4.519	7.352
DL550-7	33.209	5,400	40,0	Scania DC13	380,0/283,0	Stufe V	24.830/21.897	4.806	7.573
DL580-7	34.311	6,000	40,0	Scania DC13	400,0/294,0	Stufe V	27.355/24.315	4.996	7.596

DEVELON VORTEILE

Am Beispiel eines Radladers DL320-7

Nehmen Sie Platz in der ersten Klasse! Der **DL320-7** ist ein leistungsstarker Radlader, der mit ergonomischen Bedienelementen und einem klar ablesbaren Farbmonitor ausgestattet ist, wodurch eine komfortable und intuitive Bedienung gewährleistet wird.

STÄRKE UND INTELLIGENZ

- › enorme Hubhöhe und -kraft
- › ausreichend Moment zum Eindringen in hartnäckige Materialien
- › geht über Schaufeln, Transportieren und Beladen hinaus
- › erleichtert härtere Arbeiten
- › macht längere Arbeitstage angenehmer
- › steigert Produktivität und Rentabilität

VIELSEITIG EINSETZBAR

- › verbesserte Develon-Wiegeeinrichtung
- › vollständig an den Anwendungsfall
- › angepasste Anbaugeräte
- › große Auswahl an Bereifungen

MAXIMALE PRODUKTIVITÄT

- › hydraulische Schwingungsdämpfung
- › automatisch: Hubwerksfederung und Niveauregulierungsfunktion der Schaufel
- › Endlagendämpfung für leichtgängige Bewegungen von Hubarm u. Arbeitsgeräten
- › optimierte Schaltsequenzen



TRANSPARENT BUCKET SYSTEM

- › Sicherheit: erhöhte Betriebssicherheit, Vorbeugung gegen Verletzungen und Unfälle
- › Arbeitseffizienz: höhere Produktivität
- › erhöhter Bedienerkomfort: komfortablere Umgebung
- › vollständig integriertes System: bietet Vorwärtsperspektive

MAXIMALE SICHERHEIT

- › Heckkamera
- › umfassende Handläufe gewährleisten eine sichere Wartung
- › bis zu 12 LED-Arbeitsscheinwerfer
- › Rückspiegel mit elektrischer Einstellmöglichkeit
- › 3-Punkt-Sicherheitsgurt

MAXIMALE BETRIEBSZEITEN

- › einfache Wartung
- › automatisches Schmiersystem
- › Kühler mit breiter Rippenteilung und Lüfter mit automatischem Laufrichtungswechsel
- › Maschinenparkverwaltung DEVELON Fleet Management Web



DEVELON SPEZIALMASCHINEN

SLR-MASCHINEN Modelle DX225LC-7 SLR bis DX530LC-7 SLR

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Löffelvolumen (m³)	Geschwindigkeit (km/h)	Motor	Motorleistung (kW / PS)	Abgasnorm	Grabreichweite (mm)	Grabtiefe (mm)	Grabhöhe (mm)
DX225LC-7 SLR	24.600	0,450	3,1–5,5	Develon DL06V	129,0/176,0	Stufe V	15.365	11.660	13.045
DX300LC-7 SLR	33.000	0,640	3,0–5,5	Develon DL08P	202,0/275,0	Stufe V	17.510	13.780	14.195
DX530LC-7 Halb-SLR	51.900	1,270	3,2–5,6	Scania DC13	294,0/400,0	Stufe V	16.060	11.795	12.755
DX530LC-7 SLR	52.200	0,920	3,2–5,6	Scania DC13	294,0/400,0	Stufe V	19.615	15.125	14.435

TUNNELBAUMASCHINEN Modelle DX235RTF-7 bis DX140RDM-7

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Motor	Motorleistung (kW / PS)	Abgasnorm	Grabreichweite (mm)	Grabtiefe (mm)	Grabhöhe (mm)	Kippbereich Ausleger (°)
DX235RTF-7	25.689	3,2–5,8	Develon DL06V	141,0/189,0	Stufe V	9.260	5.130	9.900	2 x 45

Modell	Konfiguration	Betriebsgewicht (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Motor	Motorleistung (kW / PS)	Abgasnorm	Nummer Zylinder	Pin-Höhe (mm)	Länge Schiene (mm)
DX140RDM-7	Monolithische HRD	22.500	2,9–4,7	Develon G2 D34	86,0/115,0	Stufe V	4	16.100	4.130
	Auswechselbare HRD	23.100	2,9–4,7	Develon G2 D34	86,0/115,0	Stufe V	4	16.100	4.130
	Auswechselbare Graben	22.100	2,9–4,7	Develon G2 D34	86,0/115,0	Stufe V	4	16.100	4.130

ABBRUCHMASCHINEN Modelle DX245DM-7 bis DX530DM-7

Modell	Konfiguration	Betriebsgewicht (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Motor	Motorleistung (kW / PS)	Abgasnorm	Bolzenreichweite (mm)
DX-245DM-7	HRD	30.800	3,0–5,5	Develon DL06P	129,0/175,0	Stufe V	12.900
	Graben	28.900	3,0–5,5	Develon DL06P	129,0/175,0	Stufe V	8.170
DX-380DM-7	HRD	47.400	3,0–5,4	Scania DC09	240,0/327,0	Stufe V	14.500
	Graben	44.800	3,0–5,4	Scania DC09	240,0/327,0	Stufe V	10.200
DX-530DM-7	HRD	60.500	3,1–5,5	Scania DC13	294,0/400,0	Stufe V	16.500
	Graben	56.800	3,1–5,5	Scania DC13	294,0/400,0	Stufe V	10.300
DX-530DM-7	HRD	70.500	3,1–5,5	Scania DC13	294,0/400,0	Stufe V	18.000
	Graben	63.000	3,1–5,5	Scania DC13	294,0/400,0	Stufe V	10.300

PLANIERRAUPEN Modell DD130

Modell	Betriebsgewicht (kg)	Geschwindigkeit (km/h)	Motorleistung (kW / PS)	Max. Zugkraft (t)	Gesamtlänge (mm)
DD130	14.500	9,0	117,0/157,0	22,0	9.260

EXTRALANGE REICHWEITE

- › Lösung für Einsätze, wenn Reichweite das A und O ist
- › Super Long Reach-Bagger



DX300LC-7 SLR



DX530LC-7 SLR

JEDEN TUNNEL BEZWINGEN

- › für unterirdischen Bau entwickelt
- › effizient in engen Tunneln
- › hohe Aushubleistung und Sicherheit
- › robuster Löffelstiel und Ausleger für Präzision und Stärke
- › aktuellster Develon-Motor: hohe Leistung



DX235RTF-7



DX140RDM-7

SICHER BEI ABBRÜCHARBEITEN

- › Rück-, Seitensicht- und 360° Rundumsichtkamera
- › enorme Stabilität für maximale Fahrersicherheit
- › FOGS schützt Fahrer vor herabfallendem Gegenständen
- › massive Kraft, kraftvoll und stabil



DX245DM-7



DX380DM-7

SEHEN, WAS ANDERE NICHT SEHEN KÖNNEN

- › Fahrer hat freie Sicht auf das Schild durch schlanke Front
- › Kabine mit Rundumverglasung für eine gute Rundumsicht



DD130



DEVELON FLEET MANAGEMENT

Verwaltung Ihrer Baustelle auf höchstem Niveau

» BAUSTELLEN- VERWALTUNG

» VERWALTUNG DER ARBEITSEFFIZIENZ

» VORBEUGENDE WARTUNG

» PROAKTIVER SERVICE

BETRIEBSTENDENZ

Gesamtbetriebsstunden und Betriebsstunden nach Modus

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ*

Kraftstoffpegel und -verbrauch

ORT

GPS und Geo-Fence

BERICHTE

Einsatzbericht und Nutzung

WARNUNG UND ALARM

Erkennt Maschinenwarnungen, Antennenabtrennung und Geo/Time-Fence

FILTER- UND ÖLMANAGEMENT

Anzeige vorbeugender Wartungsmaßnahmen, nach Auswechselzyklen aufgeschlüsselt



*Funktionen gelten eventuell nicht für alle Modelle. Für weitergehende Informationen zu dieser Funktion wenden Sie sich bitte an den Vertriebsmitarbeiter.

TELEMATIKANSCHLUSS

Ein Terminalgerät wird installiert und an eine Maschine angeschlossen, um Maschinendaten abzurufen.

TELEKOMMUNIKATION

Dual-Modus Kommunikation (Mobiltelefon, Satellit) für eine maximale Kommunikationsabdeckung.

DEVELON FLEET MANAGEMENT WEB

Develon bietet eine Dual-Modus-Kommunikation (Mobiltelefon, Satellit) für eine maximale Kommunikationsabdeckung.

DEVELON WERKSTATT / SERVICE

Service, auf den Sie sich verlassen können – Wartung, Reparatur und mehr

Als **zertifizierter DEVELON-Vertragspartner** stehen wir Ihnen mit unserem **Werkstatt-Service** zur Seite. Unser erfahrenes Team kümmert sich fachgerecht um Wartung, Reparatur und Instandhaltung Ihrer Maschinen.



Bei eberle-hald ist Ihre Baumaschine in den besten Händen. Unsere Werkstätten und mobilen Serviceteams sorgen dafür, dass Ihre Maschinen jederzeit einsatzbereit, sicher und leistungsfähig bleiben – ganz gleich, wo Sie im Einsatz sind.



EIGENE WERKSTÄTTEN

Qualifiziertes Personal für Wartung, Inspektion und Reparatur



ERSATZTEILE FÜR IHRE BAUMASCHINE

Bundesweite Versorgung mit Ersatzteilen und Komponenten



ÜBER 30 MOBILE SERVICEMOBILE

Direkte Versorgung im Notfall auf der Baustelle

Ihr direkter Kontakt zu unseren Werkstätten

Niederlassung Metzingen

Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen
T. 07123 9231-40
service.metzingen@eberle-hald.de

Niederlassung Stuttgart

Ulmer Str. 61, 70188 Stuttgart
T. 0711 48024-0/-31/-36
service.stuttgart@eberle-hald.de

IMMER IN IHRER NÄHE


2x Vertragshändler in Ihrer Nähe

Niederlassung Metzingen

Gutenbergstr. 35, 72555 Metzingen
T. 07123 9231-0
ndl.metzingen@eberle-hald.de

Niederlassung Stuttgart

Ulmer Str. 61, 70188 Stuttgart
T. 0711 48024-0
ndl.stuttgart@eberle-hald.de

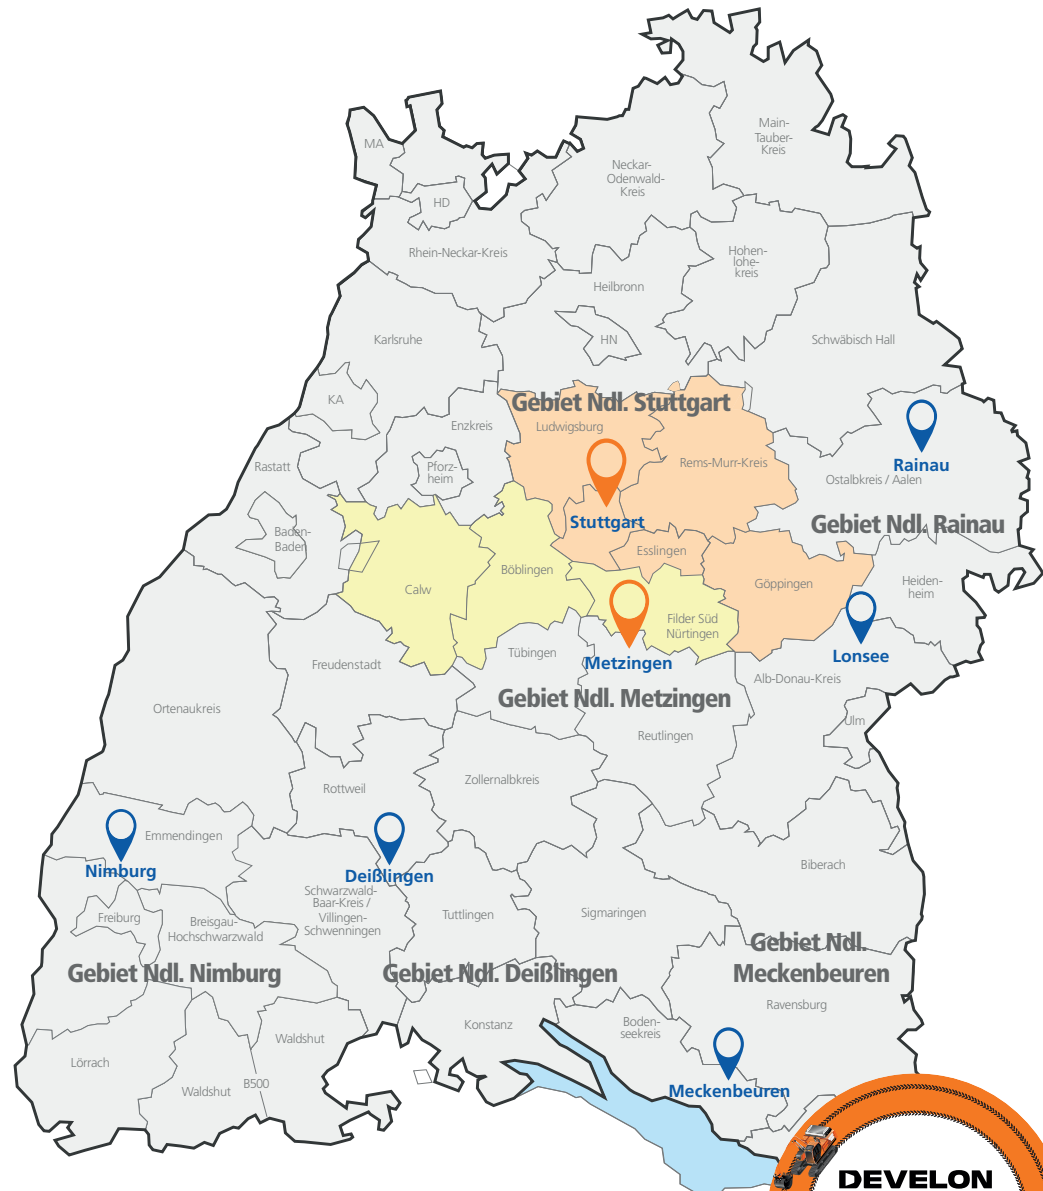

Für Satzfehler keine Haftung. Farben und Bilder können vom Original abweichen. Abbildungen können optionale Sonderausstattungen zeigen.



BAU-
MASCHINEN



BAUGERÄTE/
WERKZEUGE



SCHALUNGS-
ZUBEHÖR



SERVICE/
WERKSTATT



MIETPARK



ERSATZTEILE



AKADEMIE



EIGEN-
ENTWICKLUNG



FINANZIERUNG/
LEASING



GEBRAUCHT-
MASCHINEN